



Produktkatalog

Schleiflösungen für echte Profis

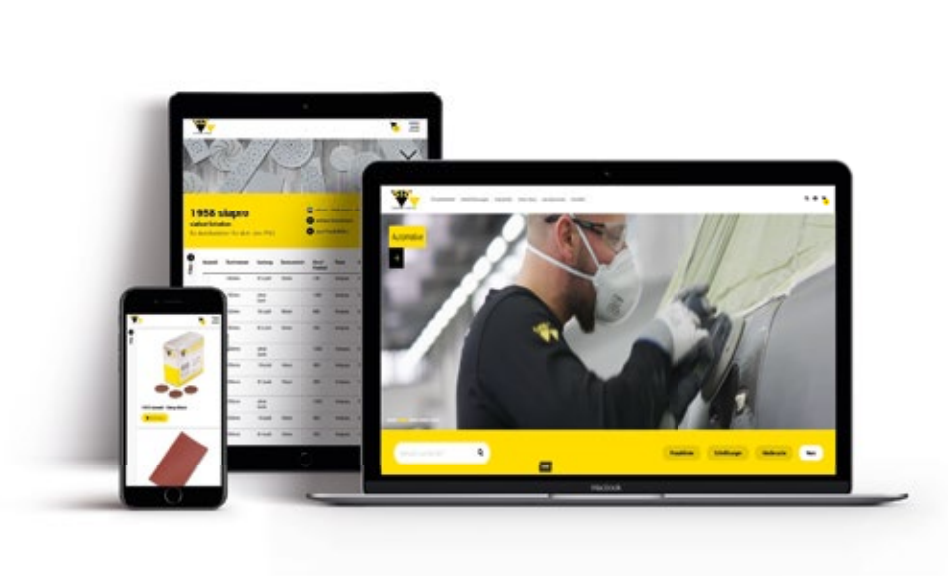
Sortiment



	Rollen		Fächerschleifscheiben
	Bogen		Lamellenschleifer
	Streifen		Bänder
	Schaumstoff-Schleifmittel		Bürsten
	Delta und Polygone		Poliersystem
	Scheiben		Systemkomponenten

► Seite 80

sia Abrasives – www.sia-abrasives.com



mehr erfahren

Suche

Aerospace



▶ Seite 26

Automotive



▶ Seite 24

Innenausbau




▶ Seite 20

Möbel- produktion



▶ Seite 22

Metallbau



▶ Seite 18

Information



▶ Seite 30

Produkte



▶ Seite 82



Gerne sind wir für Sie da!

Robert Bosch Power Tools GmbH
Vertriebsbereich sia Abrasives
70538 Stuttgart

Telefon: +49 711 758 2024
abrasivesinfo.sia@bosch.com



Industrie- kompetenz

Aerospace



Zusammen mit unseren Kunden in der Flugzeugindustrie erarbeiten wir individuelle Schleiflösungen. Faszinierend und lösungsorientiert.

MRO

Wartungs-, Reparatur- und Betriebs-Dienste (Maintenance, Repair and Operations)

OEM

Hersteller von Flugzeugen und Triebwerken (Original Equipment Manufacturer)

TIER-Lieferanten

Systemlieferant von Komponenten eines OEM (Tier 'Rank' Supplier)

Automotive



Bewährte Oberflächensysteme unterstützen Profis mit den zu jedem Arbeitsschritt passenden Lösungen.

Fahrzeugreparatur (ART)

Bearbeitung und Instandsetzung von Karosserie, Lack und Finish (Automotive Refinishing Trade)

OEM

Fahrzeughersteller der Automobilindustrie (Original Equipment Manufacturer)

TIER-Lieferanten

Systemzulieferer aller Teile der Automobilindustrie (Zulieferer des Fahrzeugherstellers)

Wir sind Ihr Schleifmittelspezialist

Wir konzentrieren uns auf beste Schleiflösungen für die Industrie und das Handwerk.

Klar definierte Schleifprozesse für jeden Werkstoff, jeden Schleifeinsatz und jede Schleifanwendung garantieren eine perfekte Oberfläche.

Als einer der weltweit grössten Hersteller von hochwertigen Schleifprodukten entwickeln und produzieren wir Schleifmittel in den unterschiedlichsten Formen, Dimensionen und Spezifikationen.

Schleiflösungen



Innenausbau



Wir verstehen uns als Partner für Maler, Schreiner, Gipser, Trockenbauer und für Bodenleger.

Das sia-Haus

Das sia-Haus umfasst die wichtigsten Schleifbereiche und gibt Schritt für Schritt klare Schleiflösungen. Unkompliziert, einfach und effizient.

Für uns ist es eine Herausforderung, das Material zu kennen, die Eigenschaften zu verstehen und dann zielgerichtet innovatives Schleifmittel darauf abzustimmen.

Möbelindustrie



Die anspruchsvolle Oberflächenbearbeitung von Seitenteilen, Abdeckungen, Fronten und Regalen erfordert Erfahrung, die richtige Technik und ein perfektes Schleifsystem.

Plattenindustrie

Unsere Kompetenz deckt die Bedürfnisse der industriellen Hersteller von Werkstoffplatten, Sperrholz-, Massivholz- und Mineralstoffplatten ab.

Möbelbau

Schleiflösungen für die Herstellung von Möbeln nach Mass. Für die Oberflächenbearbeitung von Massivholz, Holz- und Mineralwerkstoffen sowie Farben und Lacken.

Metallbau



Aufeinander abgestimmte Schleifanwendungen auf Stahl, Edelstahl, Aluminium und anderen Metallen begeistern jeden Profi.

Hand-/Handmaschinenschliff

Für die Oberflächenbearbeitung mit dem Winkelschleifer, Geradeschleifer, Zungenschleifer, Schwingschleifer oder von Hand.

Stationärer Bandschliff

Schleiflösungen für die Metallverarbeitung mit dem Kontaktbandschliff, Langbandschliff oder Breitbandschliff.

High-tech



Konfektionierung

Hochleistungsstanzen

Die Formgebung erfolgt hier mit Schneidmessern unter Verwendung einer Jochstanze. Mit Hochleistungsstanzen werden einfachere Formen konfektioniert. Bei der Stanze kommen präzise Werkzeuge mit Hartmetallstempeln zum Einsatz, wobei pro Hub mehrere Formen gleichzeitig gestanzt werden können. Dies setzt hohe Anforderungen an die Genauigkeit bei Werkzeug und Stanze voraus.

Lasertechnik

Der Einsatz der Lasertechnik bei der Schleifmittelkonfektionierung erlaubt es, Schleifscheiben mit sehr kleinen Löchern und einer grossen Lochanzahl je Scheibe herzustellen. Diese Technik kommt heute besonders bei der Herstellung von Multiloch-Schleifscheiben zum Einsatz. Das Lochbild der Multiloch-Scheiben sorgt für eine verbesserte Staubabsaugung, ein deutlich reduziertes Verstopfen und damit für eine längere Lebensdauer des Schleifmittels.



Topmodernes Schleifmittelwerk

Taktgeber der nächsten Schleifmittelgenerationen: In einem modularisierten Herstellungsprozess entstehen im innovativen Werk Maker 5 innovative Schleifmittel „just in time“.

Produktionskompetenz


Mit unserer topmodernen Schleifmittelanlage, dem Maker 5, setzt der Technologieführer neue Maßstäbe.

Umweltverträgliche Produktion

Das Werk wurde nach strengen ökologischen Kriterien errichtet. Optimierte Luftführungsprozesse und Wärmerückgewinnungsanlagen senken den Energieverbrauch deutlich, und sämtliche Schadstoffe werden in einer regenerativen Abluftreinigungsanlage rückstandslos verbrannt.

Seit 2020 ist der gesamte Standort CO2 neutral.

Spitzentechnologie



Schleifmittelarten



Flexible Schleifmittel

- Klassische flexible Schleifmittel und Schleifsysteme
- Für anspruchsvolle Oberflächenbearbeitung sämtlicher Werkstoffe



Vlies-Schleifmittel

- Vlies-Produkte für Vorbereitungs- und Reinigungsarbeiten sowie für die Strukturgebung
- Vorwiegend für die Anwendung auf Metall



Schaumstoff-Schleifmittel

- Schleifschwämme in unterschiedlichsten Formen und Härtegraden
- Für die präzise Bearbeitung von Holz, Füllern, Farben und Lacken



Gebundene Schleifmittel

- Präzise Trennscheiben mit bester Schnittleistung und effiziente Schrupscheiben
- Für unterschiedlichste Metallanwendungen



Neue Produkte

1550 siapower

Steigere deine Effizienz

Effizienter Materialabtrag und eine sehr lange Standzeit im Trockenschliff. Die auf die Körnung und Anwendung angepasste Papierstärke überzeugt auf den Werkstoffen Spachtel, Füller und Lack. 1550 siapower verwendet nachhaltiges FSC™-Papier als Schleifmittelunterlage.



5500 siastyle

Das neue, farbcodierte Schleifmittel

5500 siastyle überzeugt mit absoluter Prozesssicherheit und frischem Design. Die stabilen Korninseln garantieren höchste Produktivität und einen konstanten Arbeitsprozess. Die robuste Folienunterlage hat eine hohe Reissfestigkeit und hält stärksten Beanspruchungen stand.



Innenausbau – Schleiflösungen für Maler, Gipser, Schreiner, Bodenleger und Holzbauer

Einfache Schleifprozesse für perfekte Oberflächen. Optimal aufeinander abgestimmte Schleifmittel für die Renovierung, Erweiterung und Modernisierung im gesamten Innenausbau.

- | | | |
|---------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| 1 Fenster | 7 Treppen und Handläufe | 13 Fassaden und Fronten |
| 2 Parkettböden | 8 Trockenbau Gipskartonplatten | 14 Gartenmöbel und Zäune |
| 3 Sichtbeton | 9 Trockenbau Gipsfaserplatten | 15 Terrassen |
| 4 Holzuntergründe | 10 Sichtbalken | |
| 5 Mineralwerkstoffe | 11 Heizkörper | |
| 6 Stahlzargen (Lifttüren) | 12 Eingangstüren | |

Einfach und effizient

5750 siaspot

Erkenne den Unterschied

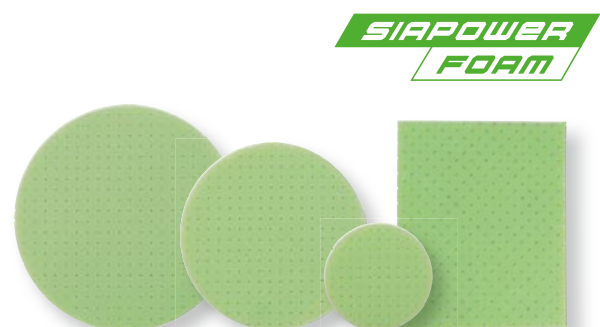
Das neue farbcodierte 5750 siaspot ist die erste Wahl für feinstes Finish auf Lack in der Autoreparatur und Fahrzeugherstellung. Perfekt geeignet für anspruchsvolle Spot-Repair Schleifanwendungen.



7950 siapower-foam

Effizient zum perfekten Finish im Trockenschliff

Effiziente Lösung für Mattieren, Feinschleifen und Poliervorbereitung im Trockenschliff. Das System mit Multilochung und Antihafbeschichtung sorgt für eine staubarme Oberfläche. Das beeindruckende Finish überzeugt besonders auf Füller und Lack dank der superflexiblen, druckausgleichenden Schaumstoffunterlage.



siastyle



5500 siastyle – Das coolste Schleifmittel

Das neue, farbcodierte Schleifmittel 5500 siastyle überzeugt mit absoluter Prozesssicherheit und frischem Design. Die stabilen Korninseln garantieren höchste Produktivität und einen konstanten Arbeitsprozess. Die robuste Folienunterlage hat eine hohe Reissfestigkeit und hält stärksten Beanspruchungen stand. Für uns das coolste Schleifmittel.

- Cooles Design, höchste Zuverlässigkeit
- Innovative Streutechnologie, höchst Produktivität
- Beste Qualität, höchste Standzeit
- Robuste Folienunterlage
- Leistungsstarkes Keramik Korn

Industrien





siapower

SIAPOWER

1550 siapower – Steigere deine Effizienz

Effizienter Materialabtrag und eine sehr lange Standzeit im Trockenschliff. Die auf die Körnung und Anwendung angepasste Papierstärke überzeugt auf den Werkstoffen Spachtel, Füller und Lack. 1550 siapower verwendet nachhaltiges FSC™-Papier als Schleifmittelunterlage.

- Mehr Effizienz durch anwendungsoptimierte Prozessschritte
- Höchste Abtragsleistung
- Leistungssteigernde Kornmischung mit Keramikkorund im Korn 40-220
- Minimalstes Zusetzen im Lackschliff 400-600
- Nachhaltiges FSC™-Papier als Schleifmittelunterlage

Industrien



Ausschleifen



Spachtelschleifen



Füllerschleifen



Anschleifen / Mattieren





Wir übernehmen Verantwortung für die Zukunft

Wir sind überzeugt: Nachhaltiges, ökologisch und sozial verantwortliches Handeln ist die Grundlage für unseren wirtschaftlichen Erfolg. Diese Haltung prägt unser Unternehmen und spiegelt sich in unserem Handeln wider.



FSC™

Forest Stewardship Council™
FSC™ COC Multisite Certification

seit 2021 eingeführt



Carbon-neutral

Bereits seit 2020 ist die Bosch-Gruppe mit ihren weltweit mehr als 450 Standorten insgesamt CO₂-neutral (Scope 1 & 2 gemäß Greenhouse Gas Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard). Dazu nutzt Bosch vier Hebel: Steigerung der Energieeffizienz, Eigenerzeugung von Energie aus regenerativen Quellen, Bezug von Grünstrom sowie Kompensation verbleibender CO₂-Emissionen durch Carbon Credits.



Nachhaltige Verpackungen

Recycelter Kunststoff für Verpackungen verwendet

Anpassung der rezyklierten Verpackungen an den neuen Standard bei sia Abrasives mit mind. 30 % rezykliertem PE > in Umstellung seit 2022

Mineralölfreie Druckfarben für Verpackungen

Verpackungen werden nur noch mit Druckfarben auf Naturölbasis bedruckt > seit 2023 realisiert

PVC-Ersatz in Verpackungen

Kunststoff-Ersatz von PVC und Einführung von mindestens 30 % recyceltem PP/PE/PET > seit 2024 realisiert



Umweltverträglichkeit

Seit Jahren arbeiten wir daran, unseren ökologischen Fussabdruck zu verringern, ohne dabei Kompromisse bei der Produktqualität einzugehen.

Wir übernehmen Verantwortung und handeln nachhaltig für einen schonenden Umgang mit unseren natürlichen Ressourcen. Seit Januar 2023 sind wir erfolgreich FSC™ «Multi-Site» zertifiziert. Diese anspruchsvollere Zertifizierungsstufe löst das im Juli 2021 erreichte FSC™ «Single-Site» Zertifikat ab.



Ein wichtiges Engagement

Die verantwortungsvolle Bewirtschaftung der Wälder liegt uns am Herzen.

sia Abrasives setzt mit der Beschaffung von Rohstoffen nach FSC™-Vorgaben einen weiteren wichtigen Meilenstein und einen wertvollen Beitrag für unsere zukünftigen Generationen.



Ziele des FSC™

Der Forest Stewardship Council (FSC™) ist eine unabhängige, nichtstaatliche Organisation, die sich für eine verantwortungsvolle Bewirtschaftung der Wälder der Welt einsetzt.


Mit weltweit gültigen Standards, Einbindung aller Interessengruppen und der Unterstützung durch anerkannte Umwelt- und Sozialorganisationen, wird FSC™ als Lösung für nachhaltige Waldwirtschaft anerkannt.



Zertifiziertes Rohmaterial

Wir verpflichten uns, für die Herstellung von flexiblem Schleifmittel auf Papierunterlage am Standort Frauenfeld ausschliesslich FSC™-Mix zertifiziertes Rohmaterial einzusetzen.

Als Papierunterlage verwenden wir ausschliesslich Produkte aus FSC™-zertifizierten und kontrollierten Quellen.



Markierung

Die zertifizierten Schleifprodukte sind auf der Schleifmittellrückseite gut sichtbar mit einem FSC™-Kennzeichen und entsprechender Lizenznummer markiert.

Die Lizenznummer ist:
FSC™ C168085

B2B-Portal



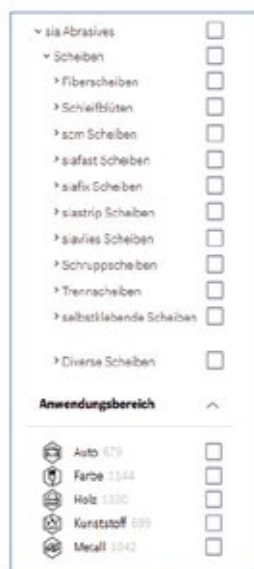
Einfach digital – einfach informativ

Erleben Sie mit wenigen Klicks, was bereits mehr als 30'000 Händler in über 50 Ländern überzeugt hat. Vereinfachen auch Sie ihr Tagesgeschäft. Sie haben die Möglichkeit das Bosch Power Tool B2B Portal rund um die Uhr zu nutzen. Ganz einfach: registrieren, einloggen, loslegen.

Die wichtigsten Funktionen auf einen Blick:

- ▶ **Suche**  Schnellsuche Produkte, Dokumenten, News u.v.m.
- ▶ **Katalog**  sia Abrasives
- ▶ **Auftragsübersicht**  Übersicht Bestellungen, Rechnungen und Rückstände
- ▶ **Warenkorb**  Produkt bestellen
- ▶ **Auftragserfassung**  Daten-Upload Excel-File oder copy / paste

www.bosch-pt-b2b.de



Customer Support sia Abrasives:

Für alle weiteren Fragen bezüglich sia Abrasives-Produkte wenden Sie sich bitte an unser sia Abrasives Customer Service Team:

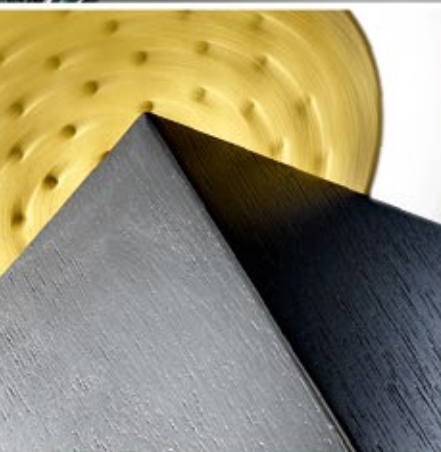
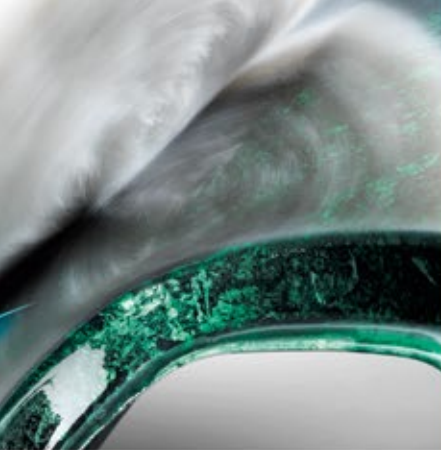
E-Mail:

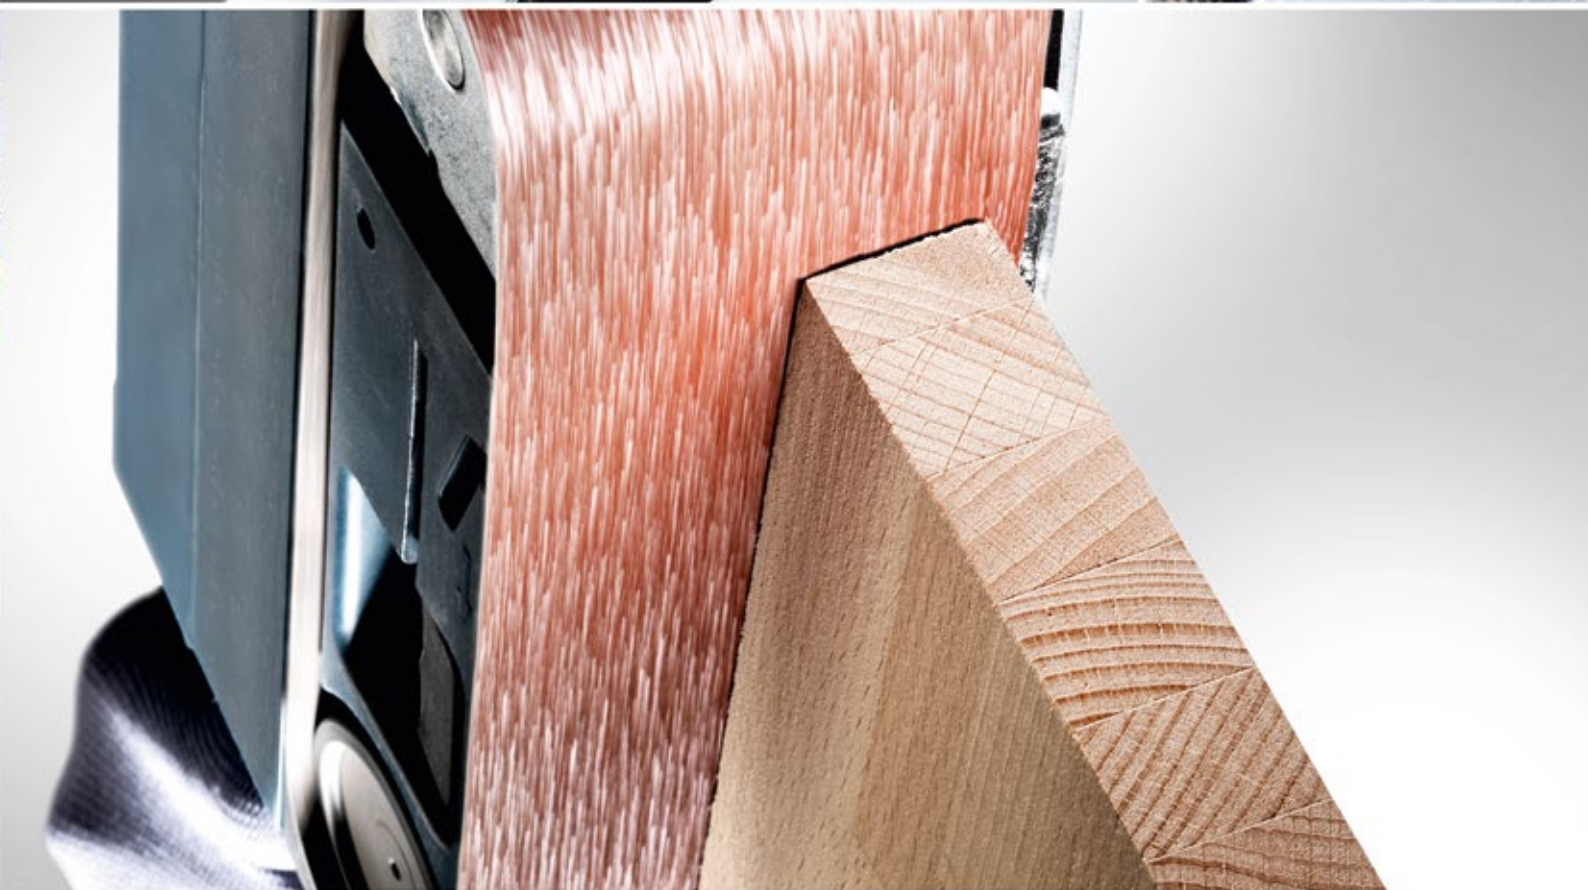
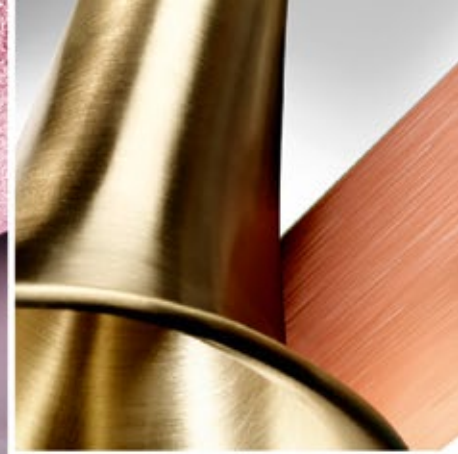
abrasivesinfo.sia@bosch.com

Phone +49 (711) 758 20 24

Robert Bosch Power Tools GmbH
Vertriebsbereich sia Abrasives
70538 Stuttgart
Telefon: +49 (711) 758 20 24
abrasivesinfo.sia@bosch.com







Suche

Metallbau	S. 18
Innenausbau	S. 20
Möbelproduktion	S. 22
Automotive	S. 24
Aerospace	S. 26
Produktsuche nach Stichworten	S. 28

Metallbau

	Werkstoffe			Anwendungsschritte							
	Stahl	Rostfreier Stahl	Nichteisenmetalle	Trennen	Kanten brechen	Abschleifen	Schweisnaht vorbereiten	Schweisnaht abschleifen	Oberfläche behandeln	Rost entfernen / Reinigen	Finish / Strukturieren
1815 siatop	▼	▼	▼		▼	▼	▼		▼	▼	▼
2511 siabite		▼			▼	▼	▼		▼	▼	▼
2546 siabite jj		▼			▼	▼			▼	▼	▼
2582 siaramic	▼	▼	▼		▼	▼	▼				
2824 siaflap	▼				▼	▼	▼		▼	▼	
2860 siamet	▼		▼		▼	▼	▼		▼	▼	
2915 siarol	▼	▼	▼		▼	▼			▼	▼	▼
2923 sialoX	▼		▼		▼	▼	▼		▼	▼	
2946 siatur jj	▼		▼		▼	▼			▼	▼	▼
4560 siabite	▼	▼			▼	▼	▼		▼	▼	
4570 siabite X	▼	▼	▼			▼		▼		▼	▼
4581 siaramic	▼	▼			▼	▼	▼	▼		▼	▼
4582 siaramic	▼	▼	▼		▼	▼	▼	▼		▼	▼
4700 siaral 8	▼		▼		▼	▼			▼		▼
4815 siacut		▼	▼		▼	▼	▼		▼	▼	
4819 siaron 8	▼		▼		▼	▼	▼		▼	▼	
4961 sialoX	▼		▼		▼	▼	▼		▼	▼	
6120 siafleece										▼	▼
6130 siafleece hd	▼	▼	▼			▼				▼	▼
6240 siamet SCM	▼	▼	▼		▼	▼			▼	▼	▼
6270 siamet SCM LS	▼	▼	▼		▼				▼	▼	▼
6300 siastrip	▼									▼	
6924 siamet hd	▼	▼	▼			▼				▼	
8913 siacut	▼	▼		▼							
8933 siagrind	▼				▼	▼	▼				

▼ Hauptanwendung / Im Katalog enthalten

▼ Nebenanwendung / Auf Anfrage

Konfektionsformen							Einsatz				Unterlagen						
Rollen	Bogen	Streifen	Scheiben	Fächerschleifscheiben	Lamellenschleifer	Bänder	Handmaschinenschliff	Handschliff	Stationärer Bandschliff	Stationärer Maschinenschliff	Fiber	Gewebe flexibel	Gewebe steif	Nassschliff	Nassschliff (nur Bänder)	Trockenschliff	siafast



Erhältlich in den Körnungen:

Seite:

			▼			▼	▼		▼	▼	▼					▼	▼	24; 36-180	35
	▼		▼			▼	▼		▼				▼			▼		36; 60	41
	▼		▼			▼	▼		▼			▼				▼	▼	60-80; 120; 180; 240	41
						▼	▼		▼				▼		▼	▼		36; 60; 120	42
			▼	▼		▼	▼		▼				▼		▼	▼		40; 60-80; 120	44
			▼			▼	▼		▼				▼	▼	▼	▼		36-40; 60-150; 220; 320	44
	▼	▼				▼	▼	▼				▼		▼	▼	▼		40; 60-320; 400	45
					▼	▼	▼						▼					40; 60-80; 120-150; 240	46
	▼		▼			▼	▼		▼			▼			▼			180-320; 400; 500-600	48
			▼				▼				▼				▼			36-120	49
			▼				▼				▼				▼			36; 60-80; 120	49
			▼				▼				▼				▼			36; 60-80	50
			▼				▼				▼				▼			36; 60-80; 120	50
			▼				▼				▼				▼			24; 36; 60-80; 120	51
			▼				▼				▼				▼			36; 60-80; 120-150	51
			▼				▼				▼				▼			24; 36-40; 60-80; 120	52
			▼				▼				▼				▼			24; 36; 60-80; 120	52
	▼	▼	▼	▼		▼										▼		cleaning – veryfine speed	54
	▼			▼		▼	▼	▼										coarse A; fine A; medium A; medium S; veryfine A	54
	▼			▼		▼	▼	▼						▼	▼			coarse A; fine A; medium A; veryfine A	55
	▼			▼			▼	▼						▼	▼			coarse A; fine A; medium A; veryfine A	55
		▼	▼	▼			▼								▼			extra coarse	56
			▼				▼								▼			coarse; extra coarse; medium	57
			▼				▼												62
							▼												63

1707 siapar
1713 siawat
1748 sialac
1749 sialar f
1904 siafit
1913 siawat
1919 siawood +
1944 siaone
1948 siaflex
1950 siaspeed
1960 siarexx
2790 sianet
2812 sialar x
2920 siawood x
2936 siatur jj
2951 siatur h
6120 siafleece
7240 siacarat
7241 siacarbon
7500 sianet CER
7900 sianet
7940 siaair
7983 siasponge flex
7988 siastrong
7991 siasponge block soft

Werkstoffe													Anwendungsschritte														
Altfarbe	Altack	Beton	Farben	Füller	Gips	Gipsfaserplatten	Grundierungen	Holz	Holzwerkstoffe	Lacke	Metalle	Spachtel	Eingangstüren	Fassaden und Fronten	Fenster	Gartenmöbel und Zäune	Heizkörper	Holzuntergründe	Mineralwerkstoffe	Parkettböden	Sichtbalken	Sichtbeton	Stahlzargen und Lifttüren	Terrassen	Treppen und Handläufe	Trockenbau (Gipsfaserplatten)	Trockenbau (Gipskartonplatten)
▼	▼	▼						▼					▼	▼				▼		▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	
			▼							▼																	
▼	▼	▼		▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼			▼	▼	▼		▼	▼		▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	
			▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼		▼	▼	▼			▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	
								▼		▼																	
▼	▼			▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼		▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼		▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼
			▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼		▼	▼	▼			▼	▼		▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼
▼	▼			▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼		▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼		▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼
						▼		▼	▼	▼					▼		▼			▼	▼		▼		▼	▼	▼
								▼	▼	▼			▼	▼	▼	▼	▼	▼		▼	▼		▼		▼	▼	▼
								▼	▼	▼					▼		▼			▼	▼		▼		▼	▼	▼
								▼	▼	▼					▼		▼			▼	▼		▼		▼	▼	▼
								▼	▼	▼					▼		▼			▼	▼		▼		▼	▼	▼
								▼	▼	▼					▼		▼			▼	▼		▼		▼	▼	▼
								▼	▼	▼					▼		▼			▼	▼		▼		▼	▼	▼
								▼	▼	▼					▼		▼			▼	▼		▼		▼	▼	▼
								▼	▼	▼					▼		▼			▼	▼		▼		▼	▼	▼
								▼	▼	▼					▼		▼			▼	▼		▼		▼	▼	▼
								▼	▼	▼					▼		▼			▼	▼		▼		▼	▼	▼
								▼	▼	▼					▼		▼			▼	▼		▼		▼	▼	▼
								▼	▼	▼					▼		▼			▼	▼		▼		▼	▼	▼
								▼	▼	▼					▼		▼			▼	▼		▼		▼	▼	▼
								▼	▼	▼					▼		▼			▼	▼		▼		▼	▼	▼
								▼	▼	▼					▼		▼			▼	▼		▼		▼	▼	▼
								▼	▼	▼					▼		▼			▼	▼		▼		▼	▼	▼
								▼	▼	▼					▼		▼			▼	▼		▼		▼	▼	▼
								▼	▼	▼					▼		▼			▼	▼		▼		▼	▼	▼
								▼	▼	▼					▼		▼			▼	▼		▼		▼	▼	▼
								▼	▼	▼					▼		▼			▼	▼		▼		▼	▼	▼
								▼	▼	▼					▼		▼			▼	▼		▼		▼	▼	▼
								▼	▼	▼					▼		▼			▼	▼		▼		▼	▼	▼
								▼	▼	▼					▼		▼			▼	▼		▼		▼	▼	▼
								▼	▼	▼					▼		▼			▼	▼		▼		▼	▼	▼
								▼	▼	▼					▼		▼			▼	▼		▼		▼	▼	▼
								▼	▼	▼					▼		▼			▼	▼		▼		▼	▼	▼
								▼	▼	▼					▼		▼			▼	▼		▼		▼	▼	▼
								▼	▼	▼					▼		▼			▼	▼		▼		▼	▼	▼
								▼	▼	▼					▼		▼			▼	▼		▼		▼	▼	▼
								▼	▼	▼					▼		▼			▼	▼		▼		▼	▼	▼
								▼	▼	▼					▼		▼			▼	▼		▼		▼	▼	▼
								▼	▼	▼					▼		▼			▼	▼		▼		▼	▼	▼
								▼	▼	▼					▼		▼			▼	▼		▼		▼	▼	▼
								▼	▼	▼					▼		▼			▼	▼		▼		▼	▼	▼
								▼	▼	▼					▼		▼			▼	▼		▼		▼	▼	▼
								▼	▼	▼					▼		▼			▼	▼		▼		▼	▼	▼
								▼	▼	▼					▼		▼			▼	▼		▼		▼	▼	▼
								▼	▼	▼					▼		▼			▼	▼		▼		▼	▼	▼
								▼	▼	▼					▼		▼			▼	▼		▼		▼	▼	▼
								▼	▼	▼					▼		▼			▼	▼		▼		▼	▼	▼
								▼	▼	▼					▼		▼			▼	▼		▼		▼	▼	▼
								▼	▼	▼					▼		▼			▼	▼		▼		▼	▼	▼
								▼	▼	▼					▼		▼			▼	▼		▼		▼	▼	▼
								▼	▼	▼					▼		▼			▼	▼		▼		▼	▼	▼
								▼	▼	▼					▼		▼			▼	▼		▼		▼	▼	▼
								▼	▼	▼					▼		▼			▼	▼		▼		▼	▼	▼
								▼	▼	▼					▼		▼			▼	▼		▼		▼	▼	▼
								▼	▼	▼					▼		▼			▼	▼		▼		▼	▼	▼
								▼	▼	▼					▼		▼			▼	▼		▼		▼	▼	▼
								▼	▼	▼					▼		▼			▼	▼		▼		▼	▼	▼
								▼	▼	▼					▼		▼			▼	▼		▼		▼	▼	▼
								▼	▼	▼					▼		▼			▼	▼		▼		▼	▼	▼
								▼	▼	▼					▼		▼			▼	▼		▼		▼	▼	▼
								▼	▼	▼					▼		▼			▼	▼		▼		▼	▼	▼
								▼	▼	▼					▼		▼			▼	▼		▼		▼	▼	▼
								▼	▼	▼					▼		▼			▼	▼		▼		▼	▼	▼
								▼	▼	▼					▼		▼			▼	▼		▼		▼	▼	▼
								▼	▼	▼					▼		▼			▼	▼		▼		▼	▼	▼
								▼	▼	▼					▼		▼			▼	▼		▼		▼	▼	▼
								▼	▼	▼					▼		▼			▼	▼		▼		▼	▼	▼
								▼	▼	▼					▼		▼			▼	▼		▼		▼	▼	▼
								▼	▼	▼					▼		▼			▼	▼		▼		▼	▼	▼
								▼	▼	▼					▼		▼			▼	▼		▼		▼	▼	▼
								▼	▼	▼					▼		▼			▼	▼		▼		▼	▼	▼
								▼	▼	▼					▼		▼			▼	▼		▼		▼	▼	▼
								▼	▼	▼					▼		▼			▼	▼		▼		▼	▼	▼
								▼	▼	▼					▼		▼			▼	▼		▼		▼	▼	▼
								▼	▼	▼					▼		▼			▼	▼		▼		▼	▼	▼
								▼	▼	▼					▼		▼			▼	▼		▼		▼	▼	▼
								▼	▼	▼					▼		▼			▼	▼		▼		▼	▼	▼
								▼	▼	▼					▼		▼			▼	▼		▼		▼	▼	▼
								▼	▼	▼					▼		▼			▼	▼		▼		▼	▼	▼
								▼	▼	▼					▼		▼			▼	▼		▼		▼	▼	▼
								▼	▼	▼					▼		▼			▼	▼		▼		▼	▼	▼
								▼	▼	▼					▼		▼			▼	▼		▼		▼	▼	▼
								▼	▼	▼					▼		▼			▼	▼		▼		▼	▼	▼
								▼	▼	▼					▼		▼			▼	▼		▼		▼	▼	▼
								▼	▼	▼					▼		▼			▼	▼		▼		▼	▼	▼
	</																										

▼ Hauptanwendung / Im Katalog enthalten
▼ Nebenanwendung / Auf Anfrage



16; 24; 36	32
80-240; 320-2500	33
150-320; 400	34
40-150; 220; 320-400	35
120-240; 320; 400-800	36
60-2500	37
40; 60-220	38
40; 60-240; 320; 400-500	38
40; 60-800	39
40; 60-1500	39
40; 60-320; 400	40
60-180	42
16; 24; 36-40; 60-120	43
16; 24; 40-180	45
60-240; 320	47
80-240	48
cleaning – veryfine speed	54
500; 1000; 2000; 3000	57
80; 120; 180; 240; 320; 500	58
80-240; 320; 400	58
80-240; 320; 400	59
240; 360; 500-1000; 1500-2000; 3000-4000	59
fine (240-320) – ultrafine (800-1000)	61
	61
fine (220) – ultrafine (400)	62

Möbelproduktion

Werkstoffe

Anwendungsschritte

	Beschichtungen	Holzwerkstoffe	Kunststoffe	Massivholz	Minerale	Kalibrieren	Abschleifen	Feinschleifen	Poliervorbereitung	Lack Zwischenschliff	Profilschleifen
1707 siapar	▼		▼	▼	▼		▼				
1719 sialac	▼						▼	▼		▼	
1730 sialac	▼								▼	▼	
1749 siaral f	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼		▼	▼	
1909 siawood	▼			▼			▼	▼		▼	
1913 siawat	▼		▼						▼	▼	
1918 sialac	▼		▼	▼			▼	▼		▼	
1919 siawood +	▼		▼	▼		▼	▼	▼			
1950 siaspeed	▼		▼						▼		
1960 siarexx	▼	▼	▼	▼	▼		▼		▼	▼	
2812 siaral x		▼	▼	▼		▼	▼			▼	
2920 siawood x	▼	▼	▼	▼		▼	▼	▼		▼	
2933 siatur jo		▼	▼	▼			▼				▼
2936 siatur jj	▼		▼	▼				▼		▼	▼
2943 siatur h		▼	▼	▼			▼				▼
2951 siatur h	▼	▼	▼	▼	▼		▼	▼		▼	▼
7241 siacarbon	▼		▼				▼	▼			

▼ Hauptanwendung / Im Katalog enthalten

▼ Nebenanwendung / Auf Anfrage

Seite:

16; 24; 36	32
240-320; 400-500	33
220-320; 400	34
40-150; 220; 320-400	35
150; 240	36
60-2500	37
240; 320; 400	37
40; 60-220	38
40; 60-1500	39
40; 60-320; 400	40
16; 24; 36-40; 60-120	43
16; 24; 40-180	45
60-80; 120	46
60-240; 320	47
80-180	47
80-240	48
80; 120; 180; 240; 320; 500	58

Automotive

1550 siapower

1713 siawat

1904 siafit

1913 siawat

1944 siaone

1948 siaflex

1950 siaspeed

1958 siapro

5500 siastyle

5750 siaspot

6711 siafleece flex

7240 siacarat

7241 siacarbon

7500 sianet CER

7900 sianet

7940 siaair

7950 siapower-foam

7979 siasponge flat

7983 siasponge flex

▼ Hauptanwendung / Im Katalog enthalten

▼ Nebenanwendung / Auf Anfrage

Werkstoffe

Farben	Füller	Gelcoats	Grundierungen	Kunststoffe	Lacke	Metalle	Spachtel	Verbundwerkstoffe
▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼
▼	▼		▼	▼	▼	▼	▼	
▼	▼	▼	▼	▼	▼		▼	▼
▼	▼		▼	▼	▼		▼	
▼	▼	▼	▼	▼	▼		▼	▼
▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼
▼	▼	▼	▼	▼	▼		▼	▼
	▼				▼		▼	
▼	▼	▼	▼	▼	▼		▼	▼
					▼			
▼			▼	▼	▼	▼		
		▼	▼	▼	▼	▼		
				▼	▼			▼
▼	▼		▼	▼	▼			▼
▼	▼		▼	▼	▼			▼

Anwendungsschritte

Abschleifen	Ausschleifen	Spachtelschliff	Füllerschliff	Mattieren	Polieren	Feinschleifen
▼	▼	▼		▼		▼
▼	▼			▼	▼	▼
▼			▼			▼
▼	▼			▼	▼	▼
▼	▼			▼	▼	▼
▼	▼	▼		▼	▼	▼
	▼	▼	▼	▼		▼
▼	▼	▼	▼	▼		
				▼		
				▼		
▼						
▼	▼		▼			
▼	▼					▼
▼	▼		▼	▼		▼
▼				▼		▼

Konfektionsformen										Einsatz										Unterlagen											
Rollen	▼		▼		▼					Handmaschinenschliff	▼	▼	▼	▼	▼	Folie		Schaumstoff		Feuchtschliff			▼		▼	▼	▼				
Bogen			▼			▼				Handschliff	▼	▼	▼	▼	▼					Nassschliff		▼				▼	▼	▼			
Streifen				▼			▼			Stationärer Bandschliff		▼	▼	▼	▼					Trockenschliff			▼				▼	▼	▼		
Schaumstoff-Schleifmittel										Stationärer Maschinenschliff			▼	▼	▼					sia soft			▼				▼	▼	▼		
Delta und Polygone					▼											▼	▼			sia fast				▼		▼	▼	▼	▼		
Scheiben		▼		▼		▼		▼												selbstklebend				▼					▼		



Erhältlich in den Körnungen:

Seite:

40; 60-240; 320; 400-800	32
80-240; 320-2500	33
120-240; 320; 400-800	36
60-2500	37
40; 60-240; 320; 400-500	38
40; 60-800	39
40; 60-1500	39
200-400	40
60-80; 120-240; 320; 400-600	53
1500-5000	53
ultrafine; veryfine	56
500; 1000; 2000; 3000	57
80; 120; 180; 240; 320; 500	58
80-240; 320; 400	58
80-240; 320; 400	59
240; 360; 500-1000; 1500-2000; 3000-4000	59
600-2000	60
fine (240-320) – ultrafine (800-1000)	60
fine (240-320) – ultrafine (800-1000)	61

Aerospace

1550 siapower

1815 siatop

1913 siawat

1944 siaone

1948 siaflex

1950 siaspeed

7240 siacarat

7241 siacarbon

7500 sianet CER

7900 sianet

7940 siaair

7979 siasponge flat

Werkstoffe

Acrylglas
Lacke
Gelcoats
Grundierungen
Kunststoffe
Nichteisenmetalle
Spachtel
Verbundwerkstoffe

Anwendungsschritte

Abschleifen
Ausschleifen
Feinschleifen
Mattieren
Polieren

▼	▼	▼	▼	▼		▼	▼	▼	▼		
							▼	▼			
									▼	▼	▼
▼	▼	▼	▼	▼			▼	▼	▼		
▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	
▼	▼	▼	▼	▼		▼	▼	▼	▼	▼	
▼	▼			▼			▼		▼	▼	
	▼	▼	▼	▼	▼			▼			
▼	▼	▼	▼	▼		▼	▼	▼	▼		
▼	▼	▼	▼	▼		▼	▼	▼			
									▼	▼	
								▼			

▼ Hauptanwendung / Im Katalog enthalten

▼ Nebenanwendung / Auf Anfrage

Konfektionsformen	Einsatz	Unterlagen
Rollen	Handmaschinenschliff	Fiber
Bogen	Handschliff	Folie
Streifen	Stationärer Bandschliff	Schaumstoff
Schaumstoff-Schleifmittel	Stationärer Maschinenschliff	Nassschliff
Delta und Polygone		Trockenschliff
Scheiben		sia soft
		sia fast
		selbstklebend



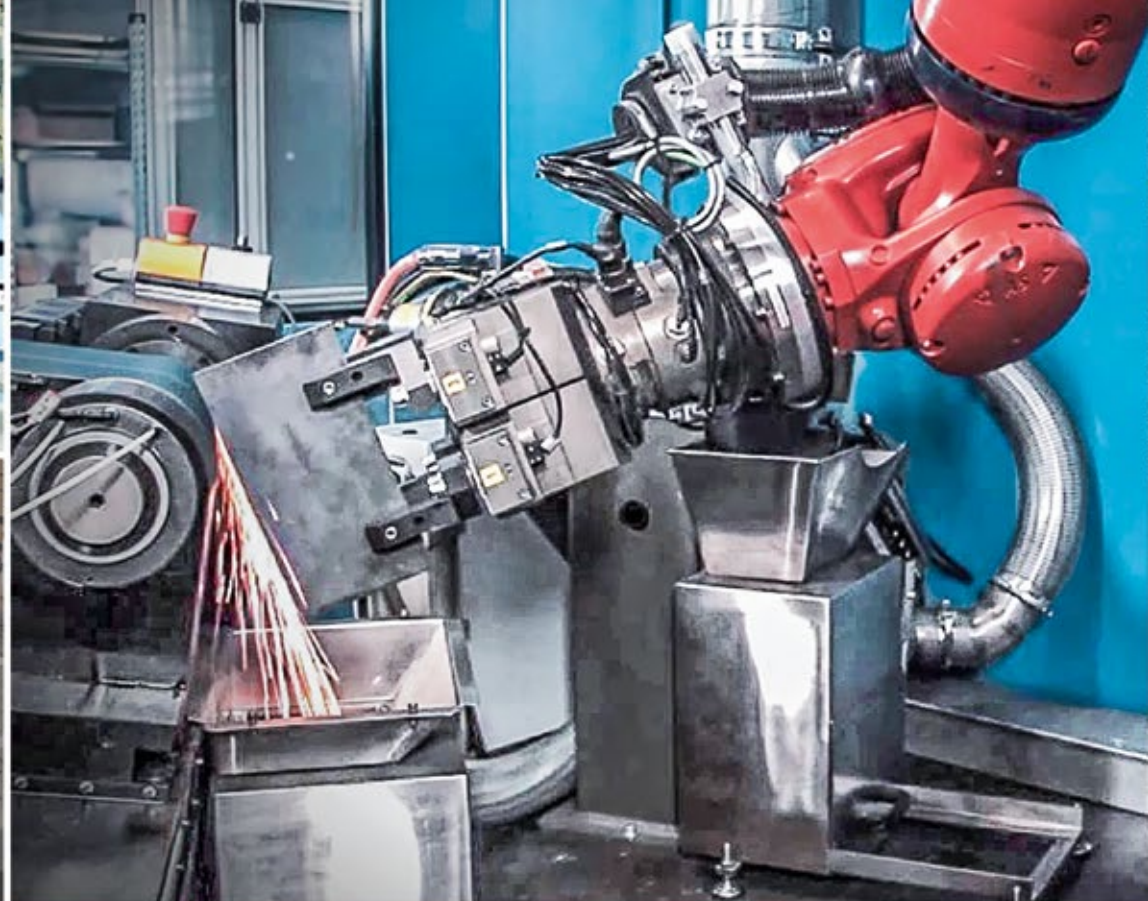
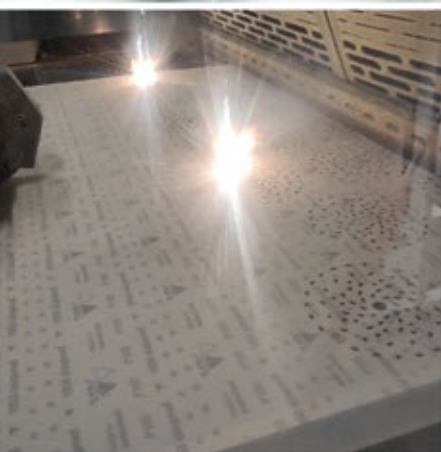
Erhältlich in den Körnungen:

Seite:

40; 60-240; 320; 400-800	32
24; 36-180	35
60-2500	37
40; 60-240; 320; 400-500	38
40; 60-800	39
40; 60-1500	39
500; 1000; 2000; 3000	57
80; 120; 180; 240; 320; 500	58
80-240; 320; 400	58
80-240; 320; 400	59
240; 360; 500-1000; 1500-2000; 3000-4000	59
fine (240-320) – ultrafine (800-1000)	60

Produktsuche nach Stichworten		Seite
B	Bänder	164
	Blocks	108
	Bodenschliff (Breite: 200-300 mm / Länge: 750-800 mm)	173
	Bogen	92
	Breitbänder (Breite: ab 400 mm)	164
	Bürsten	181
D	Delta und Polygone	110
	Diverse Komponenten	196
	Diverse Scheiben	156
	Diverse Streifen	105
F	Fächerschleifscheiben	158
	Fiberglas-Teller	158
	Fiberscheiben	112
G	Geweberollen	82
H	Halbbogen	92
	Handbänder und Hülsen (Breite: 30-390 mm / Länge: bis 950 mm)	170
	Handschleifblöcke	186
	Handschleifgeräte	187
K	Kunststoff-Teller	159
L	Lamellenschleifer	160
	Lamellenschleifer mit Schaft Gewebe	160
	Lamellenschleifer mit Schaft Gewebe und Vlies	162
	Lamellenschleifer mit Schaft Vlies	163
	Lamellenschleifwalzen Gewebe und Vlies	160
	Lamellenschleifwalzen Vlies	160
P	Pads	108
	Papierrollen	82
	Poliermittel	182
	Poliersystem	182
	Polierzubehör	183
	Profilschleif-Set	188

Produktsuche nach Stichworten		Seite
R	Rollen	82
S	S Performance	66
	Schaumstoff-Schleifmittel	108
	Scheiben	109
	Scheiben beidseitig bestreut	116
	Schleifblüten	151
	Schmal-, Kanten- und Langbänder (Breite: 25-399 mm / Länge: bis 10700 mm)	173
	Schruppscheiben	153
	Schutzscheiben	199
	scm Scheiben	117
	Selbstklebende Scheiben auf Bogen	152
	Selbstklebende Scheiben auf Rollen	152
	siafast	67
	siafast Rollen	85
	siafast Scheiben	118
	siafast Streifen	96
	siafix Scheiben	148
	sianet	70
	siaramic	72
	siasoft	68
	siasoft Pads	106
	siasoft Rollen	87
	siastrip Scheiben	149
	siastrong	73
	siavlies Rollen	88
	siavlies Scheiben	150
	siavlies Streifen	105
	Sinus-Triangle	74
	Sparrollen	89
	Standardbogen	92
	Staubbindetücher	200
	Streifen	96
	Stützteller für Exzenterschleifer	189
	Stützteller für Rotationsschleifer	191
	Stützteller zum Polieren	182
	Systemkomponenten	186
T	Tellerbürsten	181
	TopTec	69
	Trennscheiben	154
U	Umrüst-Sets	195
X	X-LOCK	71
Z	Zirkularbürsten	181
	Zungenschleifbänder (Breite: 6-30 mm / Länge: bis 950 mm)	179
	Zwischenpad	198

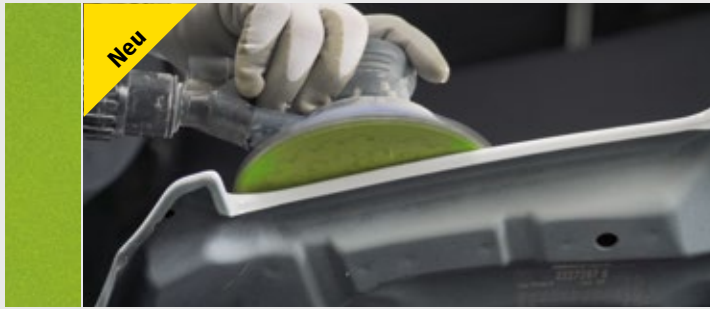




Information

S Performance	S. 66	X-LOCK	S. 71
siafast Befestigungssystem	S. 67	siaramic	S. 72
siasoft Schleifmittel	S. 68	siastrong	S. 73
TopTec-Qualität	S. 69	Sinus-Triangle	S. 74
Netz-Schleifmittel	S. 70	Schleiftechnik	S. 75

1550 siapower – Steigere deine Effizienz



Produktprofil

Korntyp:	Mischkorn mit Keramikanteil	40 – 220
	Halbedelkorund / Blaubrand	240 – 600
	Weisskorund	800
Kornbereich:	40; 60-240; 320; 400-800	
Unterlage:	D-Papier (FSC-zertifiziert)	40 – 100
	C-Papier (FSC-zertifiziert)	120 – 240
	B-Papier (FSC-zertifiziert)	320 – 800
Streuart:	elektrostatisch	

Effizienter Materialabtrag und eine sehr lange Standzeit im Trockenschliff. Die auf die Körnung und Anwendung angepasste Papierstärke überzeugt auf den Werkstoffen Spachtel, Füller und Lack. 1550 siapower verwendet nachhaltiges FSC-Papier als Schleifmittelunterlage.

Vorteile

- Mehr Effizienz durch anwendungsoptimierte Prozessschritte
- Höchste Abtragsleistung
- Leistungssteigernde Kornmischung mit Keramikkorund im Korn 40 - 220
- Minimalstes Zusetzen im Lackschliff 400-600
- Nachhaltiges FSC-Papier als Schleifmittelunterlage

Werkstoffe

Farbe; Füller; Spachtel; Lack; Altlack; Grundierung; Grundierung Epoxy; Grundierung KTL; Kunststoff; Acrylglas; Gelcoat Polyester; Glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK)

Anwendungen

- Abschleifen von Beschichtungen und Verunreinigungen
- Ausschleifen von Unebenheiten im Randbereich der Reparaturstelle
- Planschleifen von Spachtel und Verbundwerkstoffen
- Feinschleifen von Füller
- Anschleifen von Alt- und Neulacken
- Mattieren von Alt- und Neulack zum Beilackieren

Einsatz



Preisliste

- Rollen S. 85
- Streifen S. 96
- Scheiben S. 118-121

Technologie

- S Performance S. 66
- siafast S. 67

1707 siapar – Für Höchstleistung im harten Rotationsschliff auf Gips, Stein und Altfarbe



Produktprofil

Korntyp:	Siliziumkarbid	
Kornbereich:	16; 24; 36	
Unterlage:	Y-Gewebe, Baumwolle	P016 – P036
Streuart:	mechanisch geschlossen	P016 – P036
Bindung:	Vollkunstharz	

Wenn es darum geht, Holz von Gips, Stein, Beton, Altlack und Bodenversiegelungen zu befreien, zeigt 1707 siapar seine ganze Stärke: hohe Leistung und Standzeit im harten Einsatz.

Vorteile

- Optimal geeignet für Rotationsschliff
- Schneller, sicherer Schleifmittelwechsel dank siafast-Kletthaftsystem
- Sehr hohe Leistung und Standzeit im harten Einsatz

Werkstoffe

Weichholz; Hartholz; Altlack; Altfarbe; Beton; Kunststoff

Anwendungen

- Abschleifen von Gips, Stein und Beton
- Abschleifen von Farben, Altlack und Bodenversiegelungen
- Anschleifen von Massivholz
- Aufräumen von Isolationsplatten

Einsatz



Preisliste

- Scheiben S. 117, 121

Technologie

- siafast S. 67

1713 siawat – Nassschliff-Performance auf höchstem Niveau



Produktprofil

Korntyp:	Siliziumkarbid	P080 – P2500
Kornbereich:	80-240; 320-2500	
Unterlage:	C-Papier (FSC-zertifiziert)	
Streuart:	elektrostatisch	
Bindung:	Vollkunstharz	

Die Siliziumkarbid-Serie 1713 siawat macht beim Bearbeiten von Beschichtungen, Verunreinigungen, Unebenheiten im Randbereich und beim Feinschleifen von Füllern, Glas, Kompositwerkstoffen und Stein den entscheidenden Unterschied.

Vorteile

- Hohe Abtragsleistung bei gutem Finish
- Lange Standzeit
- Leistungsfähiges Siliziumkarbid-Korn für den Einsatz auf harten Werkstoffen
- Hohe Anpassungsfähigkeit an Konturen und Formen
- Nass und trocken einsetzbar

Werkstoffe

Farbe; Füller; Grundierung; Grundierung Epoxy; Kunststoff; Altlack; Lack; Spachtel; Aluminium

Anwendungen

- Abschleifen von Beschichtungen und Verunreinigungen
- Ausschleifen von Unebenheiten im Randbereich der Reparaturstelle
- Planschleifen von Spachtel und Füller
- Feinschleifen von Füller, Glas, Kompositwerkstoffen und Stein
- Anschleifen von Alt- und Neulacken
- Entfernen von Lackläufen

Einsatz



Preisliste

- Bogen S. 92
- Scheiben S. 151, 156

Technologie

- Plain
- siafast S. 67

1719 sialac – Beste Oberflächengüte auf weichen Lacken



Produktprofil

Korntyp:	Siliziumkarbid
Kornbereich:	240-320; 400-500
Unterlage:	E-Papier (FSC-zertifiziert)
Streuart:	elektrostatisch offen
Bindung:	Vollkunstharz
Spezialbelag:	Stearat
Ausrüstung:	TopTec

Höchste Oberflächenqualität wird mit 1719 sialac erreicht. Die zusätzliche Stearatbeschichtung führt zu verlängerter Lebensdauer bei gleichbleibendem Schleifresultat.

Vorteile

- Der weiche Aufbau und die flexible Bindung garantieren feinste Oberflächen
- Geringes Zusetzen dank offener Streuung
- Flexible, anpassungsfähige E-Papier Unterlage
- Perfekte Oberfläche dank TopTec

Werkstoffe

Wasserlack; PUR-Lack; NC-Lack

Anwendungen

- Anschleifen von Grundierungen
- Feinschleifen von Füller
- Zwischenschleifen von Lacken

Einsatz



Preisliste

- Bänder S. 164

Technologie

- Stearat
- TopTec S. 69

1730 sialac – Für hohe Standzeit im industriellen Lackschliff



Produktprofil

Korntyp:	Siliziumkarbid
Kornbereich:	220-320; 400
Unterlage:	E-Papier (FSC-zertifiziert)
Streuart:	elektrostatisch offen
Bindung:	Vollkunstharz
Ausrüstung:	TopTec

1730 sialac steht für hohe Standzeit bei gleichbleibender Qualität. Besonders für harte Lacke im industriellen Bereich geeignet.

Vorteile

- Beste Oberflächenqualität beim Schleifen von industriellen Lacksystemen
- Gleichbleibende Leistung über die gesamte Produktlebensdauer
- Perfekte Oberfläche dank TopTec

Werkstoffe

UV-Lack; PUR-Lack; Melaminfolie

Anwendungen

- Zwischenschleifen von industriellen Lacksystemen
- Endschleifen als Vorbereitung zur Lackierung

Einsatz



Preisliste

► Bänder S. 164

Technologie

► TopTec S. 69

1748 sialac – Perfekte Vorbereitung für perfekte Lackoberflächen



Produktprofil

Korntyp:	Siliziumkarbid
Kornbereich:	150-320; 400
Unterlage:	B-Papier (FSC-zertifiziert)
Streuart:	elektrostatisch
Bindung:	Vollkunstharz
Spezialbelag:	Stearat

Als Spezialist für die Vorbereitung zum Polieren und Lackieren vereint 1748 sialac optimale Eigenschaften zu perfekten Ergebnissen – beim Anschleifen von Grundierung und Spachtel genauso wie beim Zwischen- und Endschliff von Lacken.

Vorteile

- Sehr gute Oberflächenqualität bei Lackanwendungen
- Geringes Zusetzen
- Manuell und maschinell einsetzbar
- Beste Anpassungsfähigkeit in der siasoft-Ausführung
- Kein Wegrutschen der Finger dank Schaumstoff-Rückseite

Werkstoffe

Mineralwerkstoff; Kunststoff; Grundierung; Spachtel; Füller; PUR-Lack; NC-Lack; UV-Lack; Wasserlack; UP-Lack; Acryllack

Einsatz



Preisliste

► Rollen S. 82
► Bogen S. 92
► Streifen S. 96, 106
► Scheiben S. 121

Technologie

► Offene Streuung
► siafast S. 67
► siasoft S. 68

1749 siaral f – Die Nummer 1 beim Schleifen von MDF-, HDF- und Spanplatten



Produktprofil

Korntyp:	Siliziumkarbid
Kornbereich:	40-150; 220; 320-400
Unterlage:	F-Papier (FSC-zertifiziert)
Streuart:	geschlossen
Bindung:	Vollkunstharz
Ausrüstung:	TopTec

Spezialisiert für das Anschleifen von MDF-, HDF- und Spanplatten, bietet 1749 siaral f nicht nur eine hohe Standzeit, sondern auch hochwertige Oberflächen-ergebnisse.

Vorteile

- Hohe Standzeit beim Schleifen von MDF-, HDF- und Spanplatten
- Perfekte Oberfläche dank TopTec
- Stauffreier Prozess: Dank antistatischem Aufbau geringe Staubhaftung an Schleifband, Werkstück und Maschine
- Beste Oberflächenqualität
- Sehr guter Finish bei Massivholz und Furnieren

Werkstoffe

Spanplatte; MDF-Platte; Weichholz; Hartholz; Kunststoff; Spachtel; Füller; PUR-Lack; UP-Lack; UV-Lack; Stein; Mineralfaserplatte

Anwendungen

- Anschleifen von Kanten und Flächen an MDF-, HDF- und Spanplatten
- Kalibrieren
- Endsleifen als Vorbereitung zur Lackierung
- Endsleifen bei Querholz und Edelfurnieren
- Zwischensleifen von Lacken

Einsatz



Preisliste

► Scheiben S. 122, 156

Technologie

► siafast S. 67
► TopTec S. 69

1815 siatop – Stahl und Nichteisenmetalle schnell und kostengünstig bearbeiten



Produktprofil

Korntyp:	Zirkonkorund	
Kornbereich:	24; 36-180	
Unterlage:	Fiber	24 – 40
	F-Papier (FSC-zertifiziert)	40 – P400
Streuart:	geschlossen	
Bindung:	Vollkunstharz	
Spezialbelag:	Kühlender Wirkstoff	

1815 siatop überzeugt mit hoher Abtragsleistung, langer Standzeit und sehr gutem Finish.

Vorteile

- Vielseitiges Allroundprodukt mit attraktivem Sortiment
- Schnittiges Produkt im Trockenschliff
- Schneller und robuster Abtrag bei gleichmässiger Oberflächengüte
- Kostenreduktion dank hoher Standzeit
- Geringer Kraftaufwand bei hohem Abtrag
- Ausgezeichnete Oberflächengüte

Werkstoffe

Unlegierter / niedriglegierter Stahl; Nichteisenmetall; Hochlegierter Stahl

Anwendungen

- Entfernen von Farbe
- Entfernen von Rost
- Schweissvorbereitung
- Entfernen von Anlassverfärbungen
- Abtragen
- Entgraten

Einsatz



Preisliste

► Scheiben S. 123-124

Technologie

► Plain
► siafast S. 67

1904 siafit – Rundungen und Formen flexibel bearbeiten dank Schaumstoffunterlage



Produktprofil

Korntyp:	Aluminiumoxid
Kornbereich:	120-240; 320; 400-800
Unterlage:	C-Latexpapier
Streuart:	elektrostatisch
Bindung:	Vollkunstharz

Das flexible Schleifmittel 1904 siafit für den Handschliff mit druckausgleichendem Schaumstoff für Rundungen, Formen und schwer zugängliche Stellen. Vielseitig einsetzbare perforierte Rolle in siasoft Qualität mit Hauptfokus auf die Automotive-Industrie sowie Innenausbau und Möbelproduktion.

Vorteile

- Passt sich flexibel der Oberflächenform an
- Hohe Anpassungsfähigkeit an Konturen und Formen
- Sehr formanpassungsfähig, besonders an schwer zugänglichen Stellen

Werkstoffe

Farbe; Füller; Spachtel; Lack; Grundierung; Gelcoat Polyester; Kunststoff; Verbundwerkstoff

Anwendungen

- Feinschleifen von Füller an schwer zugänglichen Stellen
- Endschleifen von Füller an schwer zugänglichen Stellen
- Feinschleifen von konvexen und konkaven Formen auf verschiedenen Materialien
- Anschleifen von Falzen und leichten Rundungen

Einsatz



Preisliste

► Rollen S. 87

Technologie

► siasoft S. 68

1909 siawood – Der wirtschaftliche Allrounder für sämtliche Holzarten



Produktprofil

Korntyp:	Aluminiumoxid
Kornbereich:	150; 240
Unterlage:	E-Papier (FSC-zertifiziert)
Streuart:	elektrostatisch offen
Bindung:	Vollkunstharz
Ausrüstung:	TopTec

Eigens für die Anforderungen im Schreiner- bzw. Tischlergewerbe entwickelt, ist 1909 siawood dank seiner halboffenen Streuung perfekt für häufig wechselnde Werkstoffe und somit bestens für Weich- und Hartholz geeignet.

Vorteile

- Wirtschaftliches Allround-Produkt für den Holzschliff
- Sehr vielseitiger Einsatzbereich
- Perfekte Oberfläche dank TopTec
- Stauffreier Prozess: Dank antistatischem Aufbau geringe Staubhaftung an Schleifband, Werkstück und Maschine
- Flexible, anpassungsfähige E-Papier Unterlage

Werkstoffe

Weichholz; Hartholz; Harzhaltiges Holz; Grundierfolie; Melaminfolie

Anwendungen

- Grobschleifen von Massivholz und Holzwerkstoffen
- Feinschleifen von Massivholz, Furnier und Holzwerkstoffen
- Anschleifen von Grundierungen und Melaminfolien
- Zwischenschleifen von Lacken

Einsatz



Preisliste
► Bänder S. 164

Technologie
► Offene Streuung
► TopTec S. 69

1913 siawat – Erste Wahl für erstklassigen Nassschliff



Produktprofil

Korntyp:	Korund Siliziumkarbid	P060 – P1200 P1500 – P2500
Kornbereich:	60-2500	
Unterlage:	C-Papier (FSC-zertifiziert) D-Papier (FSC-zertifiziert)	P800 – P2500 P060 – P600
Streuart:	geschlossen	
Bindung:	Vollkunstharz	

Als führendes Nass-Schleifmittel sorgt die Aluminiumoxid-Serie 1913 siawat seit Jahren mit ihren hervorragenden Eigenschaften wie hoher Abtragsleistung, optimaler Wasserbeständigkeit, langer Standzeit und Flexibilität für erstklassige Ergebnisse.

Vorteile

- Sehr hohe Abtragsleistung
- Sehr lange Standzeit
- Hohe Wasserbeständigkeit
- Hohe Anpassungsfähigkeit an Konturen und Formen
- Nass und trocken einsetzbar
- Seit Jahren das marktführende Nass-Schleifmittel

Werkstoffe

Farbe; Füller; Grundierung; Grundierung Epoxy; Altlack; Lack; Spachtel; Kunststoff

Anwendungen

- Abschleifen von Beschichtungen und Verunreinigungen
- Ausschleifen von Unebenheiten im Randbereich der Reparaturstelle
- Planschleifen von Spachtel und Füller
- Feinschleifen von Füller
- Anschleifen von Alt- und Neulacken
- Entfernen von Lackläufen, Orangenhaut und Staubeinschlüssen

Einsatz



Preisliste

- Bogen S. 93
- Streifen S. 97
- Scheiben S. 151, 156-157

Technologie

- Plain
- siafast S. 67

1918 sialac – Der Lackschliff-Profi mit bester Abtragsleistung und langer Standzeit



Produktprofil

Korntyp:	Aluminiumoxid
Kornbereich:	240; 320; 400
Unterlage:	E-Papier (FSC-zertifiziert)
Streuart:	elektrostatisch offen
Bindung:	Vollkunstharz
Spezialbelag:	Stearat
Ausrüstung:	TopTec

Das Lackband für hohen Abtrag und lange Standzeit. Anders als die meisten Lackschleifbänder besitzt 1918 sialac ein Aluminiumoxidkorn, wodurch besonders hohe Abtragswerte erreicht werden. Dank der Stearatbeschichtung wird die Standzeit des Bandes spürbar verlängert.

Vorteile

- Geringes Zusetzen dank offener Streuung
- Hohe Abtragsleistung bei gutem Finish
- Perfekte Oberfläche dank TopTec

Werkstoffe

PUR-Lack; Melaminfolie; UP-Lack; UV-Lack; Mineralwerkstoff; Massivholz

Anwendungen

- Anschleifen von Grundierungen und Melaminfolien
- Zwischenschleifen von Lacken
- Feinschleifen vor dem Lackieren

Einsatz



Preisliste

- Bänder S. 164

Technologie

- Stearat
- TopTec S. 69

1919 siawood + – Der Massstab für Holz- und Lackschliff



Produktprofil

Korntyp:	Aluminiumoxid
Kornbereich:	40; 60-220
Unterlage:	F-Papier (FSC-zertifiziert)
Streuart:	elektrostatisch offen
Bindung:	Vollkunstharz
Ausrüstung:	TopTec

Als universell einsetzbares Allroundprodukt erfüllt 1919 siawood + mit seinen hervorragenden Eigenschaften bei Holz- und Lackanwendungen höchste Ansprüche der Holzverarbeitenden Industrie und des Handwerks.

Vorteile

- Höchste Qualitätsansprüche beim stationären Holzschliff
- Minimales Zusetzen dank moderner Streutechnologie
- Sehr hohe Leistung und Lebensdauer
- Sehr hohe Abtragsleistung bei gutem Finish
- Höchste Stabilität und Steifigkeit der Unterlage
- Geringere Schleifkosten durch längere Standzeit

Werkstoffe

Weichholz; Hartholz; Harzhaltiges Holz; Mineralwerkstoff; Kunststoff; Spachtel; Füller

Preisliste

- Rollen S. 83
- Delta und Polygone S. 110
- Scheiben S. 124-126
- Bänder S. 165-170, 173-176

Technologie

- Offene Streuung
- siafast S. 67
- TopTec S. 69

Anwendungen

- Kalibrieren von Flächen
- Grobschleifen von Massivholz und Holzwerkstoffen
- Feinschleifen von Massivholz, Furnier und Holzwerkstoffen

Einsatz



1944 siaone – The one with cut



Produktprofil

Korntyp:	Aluminiumoxid	P040 – P500
Kornbereich:	40; 60-240; 320; 400-500	
Unterlage:	C-Papier (FSC-zertifiziert)	P040 – P100
	B-Papier (FSC-zertifiziert)	P120 – P500
Streuart:	elektrostatisch	
Bindung:	Vollkunstharz	
Spezialbelag:	Stearat	P220 – P500

Die Qualität mit aggressivem Schnitt und optimaler Standzeit. Für preisbewusste Anwender zur Bearbeitung von verschiedenen Werkstoffen wie zum Beispiel: Spachtel, Füller, Lack, Farbe und Holz.

Vorteile

- Aggressiver Anfangsschliff durch die optimierten Schleifkörner
- Prozessstabilität durch abgestimmte Rauhtiefen über den gesamten Kornbereich
- Ausgezeichnetes Preis-/Leistungsverhältnis

Werkstoffe

Farbe; Füller; Spachtel; Lack; Altlack; Grundierung; Grundierung Epoxy; Grundierung KTL; Kunststoff; Acrylglas; Gelcoat Polyester; Glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK); Verbundwerkstoff

Anwendungen

- Abschleifen von Beschichtungen und Verunreinigungen
- Ausschleifen von Unebenheiten im Randbereich der Reparaturstelle
- Planschleifen von Spachtel und Füller
- Feinschleifen von Füller
- Anschleifen von Alt- und Neulacken

Einsatz



Preisliste

- Scheiben S. 126

Technologie

- siafast S. 67

1948 siaflex – Flexibel und vielseitig einsetzbar



Produktprofil

Korntyp:	Blaubrand / Edelkorund	
Kornbereich:	40; 60-800	
Unterlage:	Latexpapier (FSC-zertifiziert)	
Streuart:	elektrostatisch	P040 – P180
	elektrostatisch offen	P220 – P600
	elektrostatisch	800
Bindung:	Vollkunstharz	
Spezialbelag:	Stearat	P180 – 800

Die universell im Nass- und Trockenschliff einsetzbare, Allround-Serie 1948 siaflex zeigt in jedem verfügbaren Kornbereich und bei den unterschiedlichsten Automotive-Anwendungen erstklassige Ergebnisse.

Vorteile

- Hohe Abtragsleistung bei gutem Finish
- Sehr flexibel und formanpassungsfähig
- Minimalstes Verstopfen dank offener Streuung im Korn 220 - 600
- Lange Standzeit
- Universell einsetzbar im Trocken- und Nassschliff
- Vielseitiges Allroundprodukt mit attraktivem Sortiment

Werkstoffe

Farbe; Füller; Spachtel; Lack; Altack; Grundierung; Grundierung Epoxy; Grundierung KTL; Kunststoff; Acrylglas; Gelcoat Polyester; Glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK); Verbundwerkstoff; Aluminium; Stahl

Preisliste

- Rollen S. 83
- Bogen S. 94

- Streifen S. 97, 105
- Scheiben S. 127-129

Technologie

- Offene Streuung
- Plain
- S Performance S. 66

Anwendungen

- Abschleifen von Beschichtungen und Verunreinigungen
- Ausschleifen von Unebenheiten im Randbereich der Reparaturstelle
- Planschleifen von Spachtel und Füller
- Feinschleifen von Füller
- Anschleifen von Alt- und Neulacken
- Entfernen von Orangenhaut und Staubeinschlüssen

Einsatz



- siafast S. 67
- siasoft S. 68

1950 siaspeed – Mit Vollgas zum perfekten Finish



Produktprofil

Korntyp:	Mischkorn mit Keramikanteil	40 – 80
	Halbedelkorund / Blaubrand	P100 – P400
	Weisskorund	P500 – 1500
Kornbereich:	40; 60-1500	
Unterlage:	Papier (FSC-zertifiziert)	40 – 600
	Folie	800 – 1500
Streuart:	elektrostatisch	40 – 180
	elektrostatisch offen	220 – 600

Das vielseitige Allroundprodukt 1950 siaspeed überzeugt durch hohe Abtragsleistung, perfekte Oberflächengüte und hohe Standzeit – zum Beispiel beim Bearbeiten von Spachtel, Füller, Lack und Farbe.

Vorteile

- Sehr hohe Abtragsleistung bei gutem Finish
- Leistungssteigernde Kornmischung mit Keramikkorund im Korn 40 - 80
- Minimalstes Verstopfen dank offener Streuung im Korn 220 - 600
- Lange Standzeit
- Geringerer Schleifmittelverbrauch
- Vielseitiges Allroundprodukt mit attraktivem Sortiment

Werkstoffe

Farbe; Füller; Spachtel; Lack; Altack; Grundierung; Grundierung Epoxy; Grundierung KTL; Kunststoff; Acrylglas; Gelcoat Polyester; Glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK)

Preisliste

- Rollen S. 84, 86, 88
- Streifen S. 97-100, 106

- Delta und Polygone S. 110
- Scheiben S. 129-136

Technologie

- Offene Streuung
- Plain
- S Performance S. 66

Anwendungen

- Abschleifen von Beschichtungen und Verunreinigungen
- Ausschleifen von Unebenheiten im Randbereich der Reparaturstelle
- Planschleifen von Spachtel und Verbundwerkstoffen
- Feinschleifen von Füller
- Anschleifen von Alt- und Neulacken
- Mattieren von Alt- und Neulack zum Beilackieren

Einsatz



- siafast S. 67
- siasoft S. 68

1958 siapro – für Autolackierer. für dich. den PRO.



Produktprofil

Korntyp:	Mischkorn mit Keramikanteil	100
	Halbedelkorund / Blaubrand	200; 300; 400
	Korund	800
	Diamant	1000
Kornbereich:	200-400	
Unterlage:	Papier (FSC-zertifiziert)	100; 200; 300; 400
	Folie	800

Das kompakte und leicht zu verstehende Sortiment erlaubt es dem PRO, Zeit zu sparen und gleichzeitig ein sicheres Prozessresultat zu erzielen.

Vorteile

- PROfessionell. 100% sicheres Prozessresultat. Perfektes Resultat durch optimierte und leicht zu verstehende Kornfolge.
- PROfit. 70% weniger Artikel. Kleineres Lager und einfacherer Bestellprozess mit nur 9 Artikeln.
- PROduktivität. 20% Zeiteinsparung. Schnelleres Arbeiten durch einen Prozessschritt weniger und optimierte Kornqualität.

Werkstoffe

Lack; Spachtel; Füller

Anwendungen

- Ausschleifen / Entlacken
- Verfeinern
- Planschliff Spachtel
- Verfeinern Spachtel
- Feinschliff Spachtel / Anschleifen Füllerausspritzzone
- Planschliff Füller

Einsatz



Preisliste

- Streifen S. 100
- Scheiben S. 137

Technologie

- S Performance S. 66
- siafast S. 67

1960 siarexx – Der Massstab auf Holz, Lack und Farbe



Produktprofil

Korntyp:	Aluminiumoxid	
Kornbereich:	40; 60-320; 400	
Unterlage:	C-Papier (FSC-zertifiziert)	P040 – P240
	B-Papier (FSC-zertifiziert)	P280 – P400
Streuart:	elektrostatisch offen	
Bindung:	Vollkunstharz	
Spezialbelag:	Stearat	P080 – P400

Mit 1960 siarexx steht Ihnen ein universelles Allround-Produkt für den Hand- und Handmaschinenschliff bei Holz- und Lackanwendungen zur Verfügung, das in jeder Hinsicht überzeugt.

Vorteile

- Universelles Allround-Produkt für Holz- und Lackanwendungen
- Hohe Flexibilität sichert ein problemloses Schleifen in Kanten und Ecken
- Geringes Zusetzen
- Gute Finisheigenschaften

Werkstoffe

Weichholz; Hartholz; Harzhaltiges Holz; Wasserlack; UP-Lack; PUR-Lack; NC-Lack; UV-Lack; Acryllack; Mineralwerkstoff; Altfarbe; Altlack; Füller; Grundierung; Spachtel; Kunststoff; Mineralfaserplatte; Gips; Gipsfaserplatten

Anwendungen

- Abschleifen von Roststellen
- Abschleifen von alten Lasuren, Farben und Verfärbungen
- Abschleifen von alter Farbe und Lacken
- Abschleifen von aufgestandenen Holzfasern
- Abschleifen von Dielen
- Abschleifen von Holzterrassen und Poolumrandungen

Einsatz



Preisliste

- Rollen S. 84-86
- Bogen S. 94
- Streifen S. 101-102, 105-106
- Delta und Polygone S. 110-111
- Scheiben S. 137-142

Technologie

- Offene Streuung
- Plain
- S Performance S. 66
- siafast S. 67
- siasoft S. 68

2511 siabite – Der Performance-Spezialist für hochwertigen Stahl



Produktprofil

Korntyp:	Keramischer Korund
Kornbereich:	36; 60
Unterlage:	X-Gewebe
Streuart:	geschlossen
Bindung:	Vollkunstharz
Spezialbelag:	Kühlender Wirkstoff

2511 siabite ermöglicht durch den Selbstschärfungseffekt des keramischen Kornes bei hochlegiertem Stahl bestmögliche Effizienz.

Vorteile

- Weniger Maschinenunterbrüche dank hoher Standzeit
- Geringerer Kraftaufwand dank höchster Aggressivität
- Wärmereduzierter Schliff dank kühlendem Wirkstoff
- Mehr Effizienz dank höchster Performance
- Verbesserte Flexibilität dank spezieller Flexung

Werkstoffe

Hochlegierter Stahl

Anwendungen

- Schweissvorbereitung
- Abtragen
- Entgraten
- Glätten und Fehler ausgleichen
- Entfernen von Anlassverfärbungen
- Oberflächenschliff

Einsatz



Preisliste

► Scheiben S. 148

Technologie

► siafast S. 67

2546 siabite jj – Für Höchstleistung speziell bei hochlegiertem Stahl



Produktprofil

Korntyp:	Keramischer Korund
Kornbereich:	60-80; 120; 180; 240
Unterlage:	JJ-Gewebe
Streuart:	geschlossen
Bindung:	Vollkunstharz
Spezialbelag:	Kühlender Wirkstoff

Speziell für hochlegierten Stahl und andere schwer zerspanbare Metalle ausgelegt, bietet 2546 siabite jj unter anderem durch die hohe Anpassungsfähigkeit an Konturen, Rundungen und Profile eine durchgehend bestmögliche Performance – vom Abtragen bis zum Endschleifen.

Vorteile

- Hohe Abtragsleistung dank keramischem Schleifkorn
- Stark reduzierte Anlaufverfärbung dank kühlendem Wirkstoff
- Höchste Anpassungsfähigkeit an Konturen, Rundungen und Profile
- Hohe Leistung bei schwer zerspanbaren Werkstoffen

Werkstoffe

Hochlegierter Stahl

Anwendungen

- Entfernen von Anlassverfärbungen
- Abtragen
- Oberflächenschliff
- Entgraten
- Glätten und Fehler ausgleichen
- Strukturieren und Endschleifen

Einsatz



Preisliste

► Scheiben S. 142

Technologie

► siafast S. 67

2582 siaramic – Die keramische Lösung für Höchstleistungen auf Inox und Stahl



Produktprofil

Korntyp:	Keramischer Korund	
Kornbereich:	36; 60; 120	
Unterlage:	X-Gewebe, Polyester	120
	Y-Gewebe, Polyester	36 – 80
Streuart:	elektrostatisch	
Bindung:	Vollkunstharz	
Spezialbelag:	Kühlender Wirkstoff	

Dank des dreieckig geformten Keramikkorns, der starken Polyesterunterlage und des kühlenden Wirkstoffes bietet 2582 siaramic höchste Abtragsleistung und maximale Standzeit auf Edelmetall und Stahl.

Vorteile

- Hohe Abtragsleistung dank keramischem Schleifkorn
- Lange Lebensdauer
- Aggressiver Anfangsschliff durch die optimierten Schleifkörner
- Gesteigerte Wirtschaftlichkeit durch messbaren Zeitgewinn
- Stark reduzierte Anlaufverfärbung dank kühlendem Wirkstoff
- Schneller und robuster Abtrag bei gleichmässiger Oberflächengüte

Werkstoffe

Nichtrostender Stahl (Inox); Unlegierter / niedriglegierter Stahl; Aluminium; Nichteisenmetall

Anwendungen

- Schweissvorbereitung
- Abtragen
- Entgraten
- Glätten und Fehler ausgleichen

Einsatz



Preisliste

► Bänder S. 176

Technologie

► Geformtes Korn
► siaramic S. 72

2790 sianet – Maschinenschliff mit Präzision



Produktprofil

Korntyp:	Siliziumkarbid	
Kornbereich:	60-180	
Unterlage:	Netz	
Streuart:	mechanisch	
Bindung:	Vollkunstharz	
Beschichtung:	2-seitig	

Zum Anschleifen von Massivholz, zum Lackzwischen Schliff, zur Lackiervorbereitung und für den Parkettschliff – 2790 sianet überzeugt durch geringes Zusetzen und ein sehr feines Schleifbild.

Vorteile

- Geringes Zusetzen
- Höchste Standzeit
- Maschinenschliff / Lackzwischen Schliff auf Flächen
- Sehr feines Schleifbild
- Sehr gute Oberflächenqualität bei Lackanwendungen

Werkstoffe

PUR-Lack; UV-Lack; Wasserlack; Hartholz; Weichholz; Harzhaltiges Holz; Gipsfaserplatten

Anwendungen

- Abschleifen von aufgestandenen Holzfasern

Preisliste

► Scheiben S. 157

Technologie

► sianet S. 70

2812 siaral x – Profi für Kanten, Fälze, Massivholz und Parkett



Produktprofil

Korntyp:	Mischkorn	
Kornbereich:	16; 24; 36-40; 60-120	
Unterlage:	Y-Gewebe, Baumwolle	P016 – P120
	X-Gewebe	P150 – P220
Streuart:	geschlossen	
Bindung:	Vollkunstharz	

Als Spezialist für die Bearbeitung von Hartholz, verleimten Massivholzplatten sowie für die Parkett- und Sperrholzherstellung sorgt 2812 siaral x mit seiner robusten Gewebeunterlage und anwendungsorientierten Bandverbindungen im Bandschliff für Qualität nach Mass.

Vorteile

- Langzeiteinsatz dank sehr robuster Unterlage und optimierter Streutechnologie
- Hohe Abtragsleistung in der Bearbeitung von Hartholz im Grobkornbereich
- Anwendungsoptimierte Bandverbindung

Werkstoffe

Hartholz; Sperrholzplatte; Weichholz; Mineralwerkstoff

Anwendungen

- Bündigschleifen von Überständen am Stirnholz
- Planschleifen von Kanten und Fälzen
- Abschleifen von Faserwerkstoffen und Hartholz
- Grobschleifen in der Parkett- und Sperrholzherstellung
- Zwischenschleifen in der Parkett- und Sperrholzherstellung
- Grobschleifen von verleimten Massivholzplatten

Einsatz



Preisliste

► Bänder S. 173

Technologie

► siafast S. 67
► TopTec S. 69

2824 siaflap – Führende Leistung bei Stahlanwendungen



Produktprofil

Korntyp:	Zirkonkorund
Kornbereich:	40; 60-80; 120
Unterlage:	X-Gewebe
Streuart:	geschlossen
Bindung:	Vollkunstharz
Spezialbelag:	Kühlender Wirkstoff

Universell zum Bearbeiten von un- oder niedriglegierten Stählen entwickelt, sorgt 2824 siaflap mit Zirkonkorund und ihrer robusten Gewebeunterlage für eine hohe Abtragsleistung und eine lange Lebensdauer. Ein weiterer Vorteil: die konstante Oberflächengüte bis zur vollständigen Abnutzung des Schleifmittels.

Vorteile

- Leistungsstark dank Zirkonschleifkorn
- Konstante Oberflächengüte bis zur vollständigen Abnutzung des Schleifmittels
- Kostenreduktion dank hoher Standzeit

Werkstoffe

Unlegierter / niedriglegierter Stahl

Anwendungen

- Schweissvorbereitung
- Entfernen von Anlassverfärbungen
- Abtragen
- Oberflächenschliff
- Entgraten

Einsatz



Preisliste

- Scheiben S. 148
- Fächerschleifscheiben S. 158-159

Technologie

- X-LOCK S. 71

2860 siamet – Der Allrounder für unlegierten Stahl und Nichteisenmetalle



Produktprofil

Korntyp:	Zirkonkorund
Kornbereich:	36-40; 60-150; 220; 320
Unterlage:	X-Gewebe
Streuart:	geschlossen
Bindung:	Vollkunstharz

2860 siamet eignet sich für vielfältige Arbeiten vom Entfernen von Rost oder Farbe bis zur Schweissvorbereitung bei unlegierten Stählen und Nichteisenmetallen.

Vorteile

- Hohe Leistung für alle Metalle
- Aggressiver Schliff

Werkstoffe

Unlegierter / niedriglegierter Stahl; Nichteisenmetall

Anwendungen

- Entfernen von Farbe
- Entfernen von Rost
- Schweissvorbereitung
- Entfernen von Anlassverfärbungen
- Abtragen
- Oberflächenschliff

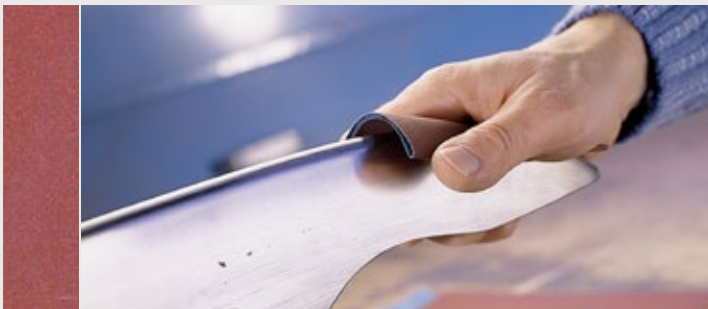
Einsatz



Preisliste

- Bänder S. 170, 176-180

2915 siarol – Das flexible Allroundprodukt für den Handschliff



Produktprofil

Korntyp:	Korund
Kornbereich:	40; 60-320; 400
Unterlage:	J-Gewebe
Streuart:	geschlossen
Bindung:	Vollkunstharz

Universell einsetzbar, von der Rost- und Farbentfernung bis zum Strukturieren und Endschleifen zeichnet sich 2915 siarol durch hohe Flexibilität bei Konturen, Rundungen sowie Profilen aus, ist auf ein beliebiges Format falt- oder zuschneidbar und überzeugt zudem durch eine einwandfreie Oberflächengüte.

Vorteile

- Hohe Anpassungsfähigkeit an Konturen, Rundungen und Profilen
- Ausgezeichnete Oberflächengüte
- Auf beliebiges Format falt- und zuschneidbar

Werkstoffe

Unlegierter / niedriglegierter Stahl; Hochlegierter Stahl; Nichteisenmetall

Anwendungen

- Entfernen von Rost und Farbe
- Entfernen von Anlassverfärbungen
- Oberflächenschliff
- Entgraten
- Glätten und Fehler ausgleichen
- Strukturieren und Endschleifen

Einsatz



Preisliste

- Rollen S. 89-91
- Bogen S. 95

2920 siawood x – Für optimale Leistung auf Massivholz



Produktprofil

Korntyp:	Aluminiumoxid	
Kornbereich:	16; 24; 40-180	
Unterlage:	Y-Gewebe, Baumwolle	P016 – P220
Streuart:	geschlossen	
Bindung:	Vollkunstharz	
Ausrüstung:	TopTec	

Mit seiner robusten Gewebeunterlage eignet sich 2920 siawood für Massivholzanwendungen mit hoher Beanspruchung.

Vorteile

- Perfekte Oberfläche dank TopTec
- Staubbefreier Prozess: Dank antistatischem Aufbau geringe Staubhaftung an Schleifband, Werkstück und Maschine
- Langzeiteinsatz dank sehr robuster Unterlage und optimierter Streutechnologie

Werkstoffe

Weichholz; Hartholz; Harzhaltiges Holz; Mineralwerkstoff; Altack; Altfarbe; Spachtel; Füller; Sperrholzplatte; MDF-Platte; Spanplatte

Anwendungen

- Bündigschleifen von Kanten
- Grobschleifen in der Sperrholzherstellung
- Zwischenschleifen in der Sperrholzherstellung
- Grobschleifen von verleimten Weichholzplatten
- Zwischenschleifen von verleimten Weichholzplatten
- Feinschleifen von verleimten Weichholzplatten

Einsatz



Preisliste

- Streifen S. 103
- Bänder S. 171-173, 178, 180

Technologie

- siafast S. 67
- Stearat
- TopTec S. 69

2923 sialoX – Die zuverlässige Serie für unlegierte und Nichteisenmetalle



Produktprofil

Korntyp:	Aluminiumoxid
Kornbereich:	40; 60-80; 120-150; 240
Unterlage:	X-Gewebe
Streuart:	geschlossen
Bindung:	Vollkunstharz

Als kostengünstiges Schleifmittel mit stabiler Gewebeunterlage bietet 2923 sialoX ein aggressives Finish, gute Reissfestigkeit und besonders lange Standzeiten in den unterschiedlichsten Anwendungen wie das Endschleifen von unlegierten Stahl und Nichteisenmetallen.

Vorteile

- Breites Anwendungsspektrum
- Ausgezeichnetes Preis-/Leistungsverhältnis
- Universalprodukt für alle Metalle
- Sehr formanpassungsfähig, besonders an schwer zugänglichen Stellen
- Vielseitiges Allroundprodukt mit attraktivem Sortiment

Werkstoffe

Unlegierter / niedriglegierter Stahl; Nichteisenmetall

Anwendungen

- Entgraten
- Entfernen von Rost und Farbe
- Schweissnahtvorbereitung
- Abtragen
- Entfernen von Anlassverfärbungen
- Oberflächenschliff

Einsatz



Preisliste

► Lamellenschleifer S. 160-162

2933 siatur jo – Für Rundungen und Profile mit Radius 10 mm oder grösser



Produktprofil

Korntyp:	Aluminiumoxid
Kornbereich:	60-80; 120
Unterlage:	J-Gewebe, Baumwolle
Streuart:	elektrostatisch offen
Bindung:	Vollkunstharz
Ausrüstung:	TopTec

Hohe Formgenauigkeit und Anpassungsfähigkeit an Konturen und Rundungen ist im Profilbandschliff enorm wichtig – und genau dafür wurde 2933 jo siatur entwickelt.

Vorteile

- Perfekte Oberfläche dank TopTec
- Staubfreier Prozess: Dank antistatischem Aufbau geringe Staubhaftung an Schleifband, Werkstück und Maschine
- Hohe Formgenauigkeit im Profilbandschliff
- Hohe Anpassungsfähigkeit an Konturen, Rundungen und Profilen

Werkstoffe

Weichholz; Hartholz; Harzhaltiges Holz; Mineralwerkstoff; Sperrholzplatte; MDF-Platte

Anwendungen

- Grobschleifen von Rundungen und Profilen
- Endschleifen von profilierten Werkstücken
- Profilschleifen für Radien grösser als 10 mm
- Bündigschleifen von Kanten und Überständen

Einsatz



Preisliste

► Bänder S. 173

Technologie

- Offene Streuung
- siafast S. 67
- TopTec S. 69

2936 siatur jj – Das Hochflexible für Profile, Rundungen und Konturen mit Radien von 5–10 mm



Produktprofil

Korntyp:	Aluminiumoxid
Kornbereich:	60-240; 320
Unterlage:	JJ-Gewebe, Baumwolle
Streuart:	geschlossen
Bindung:	Vollkunstharz

Für das Profilschleifen bei Radien von 5-10 mm ausgelegt, ermöglicht 2936 siatur jj eine hohe Formgenauigkeit und sorgt beim Schleifen von profilierten Werkstücken für einwandfreie Ergebnisse.

Vorteile

- Hohe Formgenauigkeit im Profilbandschliff
- Optimal geeignet für den Handschliff an gedrehten Werkstücken
- Hohe Anpassungsfähigkeit an Konturen, Rundungen und Profilen
- Auf beliebiges Format reissbar
- Geeignet für pneumatische Walzen
- Geeignet für Bürstenwalzen

Werkstoffe

Weichholz; Hartholz; Harzhaltiges Holz; Mineralwerkstoff; Grundierung; Spachtel; Füller; UP-Lack; PUR-Lack; NC-Lack; UV-Lack; Wasserlack

Anwendungen

- Feinschleifen von Profilen und Konturen
- Zwischenschleifen von Rundungen und Profilen
- Profilschleifen für Radien grösser als 5 mm

Einsatz



Preisliste

► Rollen S. 82

Technologie

► TopTec S. 69

2943 siatur h – Das Hochelastische für die individuelle Herstellung von Schleifrädern



Produktprofil

Korntyp:	Aluminiumoxid
Kornbereich:	80-180
Unterlage:	H-Gewebe, Mischfaser
Streuart:	geschlossen
Bindung:	Vollkunstharz

Profilschleifräder kostengünstig selbst herstellen: Das einzigartig in markierter Richtung elastische 2943 siatur h eignet sich besonders für die Bearbeitung von profilierten und geschweiften Werkstücken auf Kehlautomaten, Doppelendern und CNC-Maschinen, deren Schleifräder mit wenig Aufwand immer wieder neu bezogen werden können.

Vorteile

- Einzigartiges, in markierter Richtung elastisches Schleifmittel
- Sehr gut geeignet für Profilschliff auf Kehlautomaten und Doppelendern
- Speziell geeignet für Profilschliff auf CNC-Maschinen
- Schneller, sicherer Schleifmittelwechsel dank siafast-Kletthaftsystem

Werkstoffe

Weichholz; Hartholz; Sperrholzplatte; MDF-Platte; Mineralwerkstoff

Anwendungen

- Endschleifen von profilierten Werkstücken
- Anschleifen von Rundungen und Abplattungen
- Anschleifen geschweiften Werkstücke

Einsatz



Preisliste

► Systemkomponenten S. 189

Technologie

► siafast S. 67

2946 siatur jj – Der Massstab bei Profilen und Konturen



Produktprofil

Korntyp:	Korund
Kornbereich:	180-320; 400; 500-600
Unterlage:	JJ-Gewebe
Streuart:	geschlossen
Bindung:	Vollkunstharz

2946 siatur jj ist universell für das Bearbeiten von Profilen und konturierten Oberflächen aus Stahl, schwer zerspanbaren Metallen sowie Nichteisenmetallen mit stationären oder handgeführten Maschinen einsetzbar - und überzeugt vom Entgraten bis zum perfekten Finish.

Vorteile

- Höchste Anpassungsfähigkeit an Konturen, Rundungen und Profile
- Ausgezeichnete Oberflächengüte
- Vielseitig einsetzbar

Werkstoffe

Unlegierter / niedriglegierter Stahl; Nichteisenmetall

Anwendungen

- Entfernen von Rost
- Entfernen von Anlassverfärbungen
- Oberflächenschliff
- Entgraten
- Glätten und Fehler ausgleichen
- Strukturieren und Endschleifen

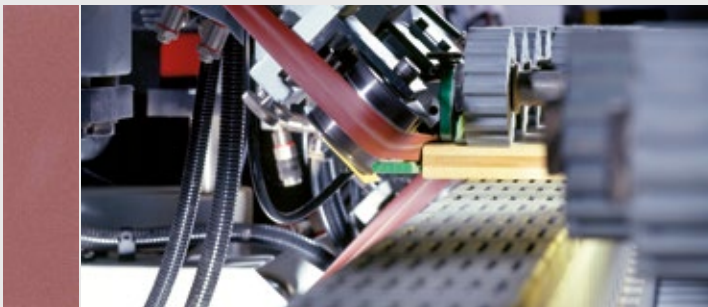
Einsatz



Preisliste

► Bänder S. 179

2951 siatur h – Bis zum perfekten Finish bei profilierten Werkstücken mit Radien von 2–5 mm



Produktprofil

Korntyp:	Aluminiumoxid
Kornbereich:	80-240
Unterlage:	H-Gewebe, Baumwolle
Streuart:	geschlossen
Bindung:	Vollkunstharz

Bei Radien von 2–5 mm im Hand- und Handmaschinenschliff zeigt 2951 siatur h seine Stärken wie hohe Anpassungsfähigkeit und Formgenauigkeit vor allem beim An-, Zwischen- und Endschleifen auf Farbe, Lack, Spachtel und Füller.

Vorteile

- Hohe Formgenauigkeit im Profilbandschliff
- Hohe Anpassungsfähigkeit an Konturen und Formen
- Geeignet für Bürstenwalzen

Werkstoffe

Weichholz; Hartholz; Harzhaltiges Holz; Sperrholzplatte; UP-Lack; PUR-Lack; NC-Lack; UV-Lack; Wasserlack; Acryllack; Spachtel; Füller; Grundierung; Mineralwerkstoff; Kunststoff; Gips; Gipsfaserplatten

Anwendungen

- Feinschleifen von Profilen und Konturen
- Zwischenschleifen von Lacken an Rundungen und Profilen
- Profilschleifen für Radien grösser als 2 mm
- Anschleifen von Farben, Lacken, Spachtel, Füller und Kunststoffen

Einsatz



Preisliste

► Rollen S. 82, 88
► Streifen S. 107

Technologie

► Plain
► siasoft S. 68
► TopTec S. 69

4560 siabite – Die optimale keramische Faserscheibe für verschiedenste Metallanwendungen



Produktprofil

Korntyp:	Keramischer Korund
Kornbereich:	36-120
Unterlage:	Fiber
Streuart:	geschlossen
Bindung:	Vollkunstharz
Spezialbelag:	Kühlender Wirkstoff

4560 siabite's gröbere Körnungen wurden für hohen Abtrag auf unlegierten/ niedriglegierten Stählen entwickelt. Die Scheibe liefert zudem auf Edelstahl in den feineren Körnungen eine regelmässige und exzellente Oberflächenqualität. All das verhilft zu einem schnellen Erledigen der Schleifarbeit.

Vorteile

- Hochleistungsprodukt mit keramischem Korund
- Stark reduzierte Anlaufverfärbung dank kühlendem Wirkstoff
- Stabile Fiber-Unterlage

Werkstoffe

Unlegierter / niedriglegierter Stahl; Hochlegierter Stahl

Anwendungen

- Schweissvorbereitung
- Entfernen von Anlassverfärbungen
- Abtragen
- Oberflächenschliff
- Glätten und Fehler ausgleichen
- Entgraten

Einsatz



Preisliste

► Scheiben S. 112

Technologie

► X-LOCK S. 71

4570 siabite X – Die Faserscheibe für coolstes Schleifen mit der neuen und einzigartigen X-Technologie



Produktprofil

Korntyp:	Keramischer Korund
Kornbereich:	36; 60-80; 120
Unterlage:	Fiber
Streuart:	elektrostatisch
Bindung:	Vollkunstharz
Spezialbelag:	Kühlender Wirkstoff

Dank der neuartigen X-Technologie bringt die Faserscheibe 4570 siabite X einen erheblich kühleren Schliff mit langen Standzeiten und einer gleichmässigen Schnittleistung auf rostfreiem Stahl und Baustahl. Mit der neuen und einzigartigen X-Technologie wird ein aktiv kühlender Wirkstoff direkt auf die oberste Schicht gestreut, was die Kühlung optimiert und Verfärbungen minimiert.

Vorteile

- Kühler Schliff
- Gleichmäßige Schnittleistung
- Lange Lebensdauer
- Feines Oberflächenfinish

Werkstoffe

Unlegierter / niedriglegierter Stahl; Hochlegierter Stahl; Aluminium

Anwendungen

- Schweissnahtentfernung
- Zunder- und Walzhautentfernung
- Fehler ausgleichen
- Verfärbungen entfernen

Einsatz



Preisliste

► Scheiben S. 113

Technologie

► X-Technologie

4581 siaramic – Die keramische Fiberscheibe für Höchstleistungen auf Stahl



Produktprofil

Korntyp:	Keramischer Korund
Kornbereich:	36; 60-80
Unterlage:	Fiber
Streuart:	elektrostatisch
Bindung:	Vollkunstharz
Beschichtung:	1-seitig

Die größeren Körnungen der 4581 siaramic Serie sind für eine ausserordentlich hohe Abtragsgeschwindigkeit auf unlegierten/niedriglegierten Stählen entwickelt. Zudem führt das geformte siaramic Korn zu einer langen Lebensdauer der Scheibe. Die keramische Fiberscheibe zeichnet sich zudem durch konstanten und regelmässigen Schliff in den feineren Körnungen auf unlegierten/niedriglegierten Stählen aus, wodurch eine hervorragende Oberflächenqualität erreicht wird.

Vorteile

- Hohe Abtragsleistung dank keramischem Schleifkorn
- Aggressiver Anfangsschliff durch die optimierten Schleifkörner
- Schneller und robuster Abtrag bei gleichmässiger Oberflächengüte
- Lange Lebensdauer
- Gleichmässige Schnittleistung
- Gesteigerte Wirtschaftlichkeit durch messbaren Zeitgewinn

Werkstoffe

Unlegierter / niedriglegierter Stahl; Nichtrostender Stahl (Inox)

Anwendungen

- Schweissnahtvorbereitung
- Schweissnahtentfernung
- Zunder- und Walzhautentfernung
- Entgraten
- Fehler ausgleichen
- Verfärbungen entfernen

Einsatz



Preisliste

► Scheiben S. 113

Technologie

- Geformtes Korn
- X-LOCK S. 71

4582 siaramic – Die keramische Fiberscheibe für Höchstleistungen auf Inox und Stahl



Produktprofil

Korntyp:	Keramischer Korund
Kornbereich:	36; 60-80; 120
Unterlage:	Fiber
Streuart:	elektrostatisch
Bindung:	Vollkunstharz
Spezialbelag:	Kühlender Wirkstoff
Beschichtung:	1-seitig

Die größeren Körnungen der 4582 siaramic Serie sind für eine ausserordentlich hohe Abtragsgeschwindigkeit auf Edelstählen sowie unlegierten/niedriglegierten Stählen entwickelt. Zudem führt das geformte siaramic Korn zu einer langen Lebensdauer der Scheibe. Die keramische Fiberscheibe zeichnet sich zudem durch konstanten und regelmässigen Schliff in den feineren Körnungen auf Edelstählen (aufgrund des kühlenden Wirkstoffes) sowie auf unlegierten/niedriglegierten Stählen aus, wodurch eine hervorragende Oberflächenqualität erreicht wird.

Vorteile

- Hohe Abtragsleistung dank keramischem Schleifkorn
- Aggressiver Anfangsschliff durch die optimierten Schleifkörner
- Schneller und robuster Abtrag bei gleichmässiger Oberflächengüte
- Lange Lebensdauer
- Gleichmässige Schnittleistung
- Gesteigerte Wirtschaftlichkeit durch messbaren Zeitgewinn

Werkstoffe

Nichtrostender Stahl (Inox); Unlegierter / niedriglegierter Stahl; Aluminium

Anwendungen

- Schweissnahtvorbereitung
- Schweissnahtentfernung
- Zunder- und Walzhautentfernung
- Entgraten
- Fehler ausgleichen
- Verfärbungen entfernen

Einsatz



Preisliste

► Scheiben S. 114

Technologie

- Geformtes Korn
- X-LOCK S. 71

4700 siaral 8 – Mit kraftvoller Leistung zum Finish bei schwer zerspanbaren Metallen



Produktprofil

Korntyp:	Siliziumkarbid
Kornbereich:	24; 36; 60-80; 120
Unterlage:	Fiber
Streuart:	geschlossen
Bindung:	Vollkunstharz

Die Siliziumkarbid-Fiberscheiben der Spezial-Serie 4700 siaral 8 ermöglichen eine hohe Abtragsleistung vom Grob- bis zum Feinschliff und eignen sich hervorragend für unterschiedliche Anwendungen bei schwer zerspanbaren Metallen.

Vorteile

- Hohe Abtragsleistung
- Stabile Fiber-Unterlage
- Grob- bis Feinschliff durch breiten Kornbereich

Werkstoffe

Stein; Nichteisenmetall; Eisenmetall; Verbundwerkstoff

Anwendungen

- Abtragen
- Oberflächenschliff
- Glätten und Fehler ausgleichen
- Entgraten
- Strukturieren und Endschleifen

Einsatz



Preisliste

► Scheiben S. 114-115

4815 siacut – Die Fiberscheibe für den aggressiven Schliff hochlegierter Stähle



Produktprofil

Korntyp:	Zirkonkorund
Kornbereich:	36; 60-80; 120-150
Unterlage:	Fiber
Streuart:	geschlossen
Bindung:	Vollkunstharz
Spezialbelag:	Kühlender Wirkstoff

Als Spezialist für hochlegierte Stähle eignen sich die 4815 siacut Fiberscheiben für unterschiedliche Anwendungen: von allgemeinen Verputzarbeiten über Entgraten und Kantenbrechen bis hin zur Bearbeitung von Bronzeschiffsschrauben. Kühlende Wirkstoffe sorgen dafür, dass Anlaufverfärbungen gering ausfallen.

Vorteile

- Aggressiver Schliff
- Stabile Fiber-Unterlage
- Stark reduzierte Anlaufverfärbung dank kühlendem Wirkstoff

Werkstoffe

Hochlegierter Stahl; Nichteisenmetall

Anwendungen

- Schweissvorbereitung
- Entfernen von Anlassverfärbungen
- Abtragen
- Oberflächenschliff
- Entgraten
- Glätten und Fehler ausgleichen

Einsatz



Preisliste

► Scheiben S. 115

4819 siaron 8 – Der Spezialist für unlegierte Stähle und Nichteisenmetalle



Produktprofil

Korntyp:	Zirkonkorund
Kornbereich:	24; 36-40; 60-80; 120
Unterlage:	Fiber
Streuart:	geschlossen
Bindung:	Vollkunstharz
Spezialbelag:	Kühlender Wirkstoff

Speziell für Stahlanwendungen und Nichteisenmetalle entwickelt, zeichnen sich die Fiberscheiben 4819 siaron 8 unter anderem durch eine hohe Abtragsleistung und eine hohe Standzeit aus.

Vorteile

- Hohe Abtragsleistung
- Hohe Standzeit
- Vielseitig einsetzbar

Werkstoffe

Unlegierter / niedriglegierter Stahl; Nichteisenmetall

Anwendungen

- Entfernen von Rost
- Schweissvorbereitung
- Entfernen von Anlassverfärbungen
- Abtragen
- Oberflächenschliff
- Entgraten

Einsatz



Preisliste

► Scheiben S. 115-116

Technologie

► Plain

4961 sialoX – Der Allrounder für den effektiven Abtrag



Produktprofil

Korntyp:	Korund
Kornbereich:	24; 36; 60-80; 120
Unterlage:	Fiber
Streuart:	geschlossen
Bindung:	Vollkunstharz
Spezialbelag:	Kühlender Wirkstoff

Für alle unlegierten und niedriglegierten Stähle und Nichteisenmetalle geeignet, überzeugt die Fiberscheiben-Serie 4961 sialoX mit ausgezeichnetem Preis-/ Leistungsverhältnis.

Vorteile

- Vielseitiges Allroundprodukt
- Ausgezeichnetes Preis-/Leistungsverhältnis

Werkstoffe

Unlegierter / niedriglegierter Stahl; Nichteisenmetall

Anwendungen

- Entfernen von Rost
- Schweissvorbereitung
- Entfernen von Anlassverfärbungen
- Abtragen
- Oberflächenschliff
- Entgraten

Einsatz



Preisliste

► Scheiben S. 116

5500 siastyle – Das coolste Schleifmittel



Produktprofil

Korntyp:	Mischkorn mit Keramikanteil	60 – 180
	Keramischer Korund	220 – 600
	Aluminiumoxid	800
Kornbereich:	60-80; 120-240; 320; 400-600	
Unterlage:	Folie	
Streuart:	elektrostatisch	
Bindung:	Vollkunstharz	
Spezialbelag:	Stearat	220 – 800

Das neue, farbcodierte Schleifmittel 5500 siastyle überzeugt mit absoluter Prozesssicherheit und frischem Design. Die stabilen Korninseln garantieren höchste Produktivität und einen konstanten Arbeitsprozess. Die robuste Folienunterlage hat eine hohe Reissfestigkeit und hält stärksten Beanspruchungen stand. Für uns, das coolste Schleifmittel.

Vorteile

- Cooles Design, höchste Zuverlässigkeit
- Innovative Streutechnologie, höchste Produktivität
- Beste Qualität, höchste Standzeit
- Leistungsstarkes Keramik Korn
- Robuste Folienunterlage

Werkstoffe

Farbe; Füller; Spachtel; Lack; Altlack; Grundierung; Grundierung Epoxy; Grundierung KTL; Kunststoff; Acrylglas; Gelcoat Polyester; Glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK)

Preisliste

- Rollen S. 86
- Streifen S. 103
- Scheiben S. 143-144

Technologie

- Sinus-Triangle S. 74

Anwendungen

- Abschleifen von Beschichtungen und Verunreinigungen
- Ausschleifen von Unebenheiten im Randbereich der Reparaturstelle
- Planschleifen von Spachtel und Verbundwerkstoffen
- Planschleifen von Füller
- Anschleifen von Alt- und Neulacken
- Mattieren von Alt- und Neulack zum Beilackieren

Einsatz



5750 siaspot – Erkenne den Unterschied



Produktprofil

Korntyp:	Siliziumkarbid
Kornbereich:	1500-5000
Unterlage:	Folie
Streuart:	Strukturiert
	Matrizenhärtung
Bindung:	Vollkunstharz
Beschichtung:	1-seitig

Das neue farbcodierte 5750 siaspot ist die erste Wahl für feinstes Finish auf Lack in der Autoreparatur und Fahrzeugherstellung. Perfekt geeignet für anspruchsvolle Spot-Repair Schleifanwendungen.

Vorteile

- Beste Qualität, höchste Standzeit
- Feines Oberflächenfinish
- Beste Oberflächenqualität beim Schleifen von industriellen Lacksystemen
- Farbcodierung für eine einfache Zuordnung
- Hohe Wasserbeständigkeit
- Robuste Folienunterlage

Werkstoffe

Lack

Anwendungen

- Entfernen von Staubeinschlüssen
- Spot-Repair auf allen Lacken
- Smart-Repair kleiner Lackfehler

Preisliste

- Scheiben S. 144, 152

Technologie

- Triangle Tec

6120 siafleece – Für gleichmässige Oberflächen im Hand- und Handmaschinenschliff



Produktprofil

Korntyp:	Aluminiumoxid Siliziumkarbid
Feinheitsgrad:	cleaning; coarse; coarse A; extra cut A; fine A; general purpose; general purpose XS; medium A; medium S; microfine speed; ultrafine S XS; ultrafine speed; veryfine; veryfine A; veryfine A XS; veryfine speed
Unterlage:	Nonwoven
Streuart:	mechanisch

6120 siafleece ist im Trocken- und Nassschliff einsetzbar und überzeugt durch eine hohe Formanpassungsfähigkeit, eine gleichbleibende Leistung über die gesamte Lebensdauer, eine niedrige Zusetztendenz und eine gleichmässig hohe Oberflächenqualität.

Vorteile

- Sehr flexibel und formanpassungsfähig
- Für Hand- und Handmaschinenschliff
- Geringes Zusetzen
- Universell einsetzbar im Trocken- und Nassschliff

Werkstoffe

Unlegierter / niedriglegierter Stahl; Nichteisenmetall; Hochlegierter Stahl

Anwendungen

- Entfernen von Rost
- Entfernen von Anlassverfärbungen
- Strukturieren/Finish

Einsatz



Preisliste

- Rollen S. 88-89
- Streifen S. 105
- Scheiben S. 150
- Lamellenschleifer S. 162-163

Technologie

- siafast S. 67

6130 siafleece hd – Die Basis für höchste Oberflächengüte



Produktprofil

Korntyp:	Aluminiumoxid Siliziumkarbid
Feinheitsgrad:	coarse A; fine A; medium A; medium S; veryfine A
Unterlage:	Nonwoven
Streuart:	mechanisch
Bindung:	Vollkunstharz

6130 siafleece hd sorgt mit seinen ausgezeichneten Eigenschaften für hervorragende, konstant hochwertige Oberflächenergebnisse. Ganz gleich, ob bei Eisen- und Nichteisenmetall oder legierten und unlegierten Stählen.

Vorteile

- Hohe Flexibilität für schwer erreichbare Bereiche
- Gleichmässiges Schleifbild dank konstanter Körnung
- Höhere Standzeit aufgrund der Kornverteilung im Vlies
- Hohe Einreissfestigkeit
- Geringes Zusetzen
- Gratfreies Bearbeiten

Werkstoffe

Unlegierter / niedriglegierter Stahl; Hochlegierter Stahl; Nichteisenmetall; Eisenmetall; Nichtrostender Stahl (Inox); Nichtrostender Stahl (Inox)

Anwendungen

- Finish von Edelstahl auf gemaserten Oberflächen (matter Finish)
- Satinieren von Oberflächen
- Finish zur Vorbereitung für Beschichtungen und Galvanik
- Entfernen der Blaufärbung vom Schweißen auf Edelstahl
- Entfernen von leichtem Oxid
- Leichtes Entgraten

Einsatz



Preisliste

- Scheiben S. 151
- Lamellenschleifer S. 160

6240 siamet SCM – Die flexible 6240 siamet SCM Serie bietet eine hohe Kantenstabilität



Produktprofil

Korntyp:	Korund / Blaubrand
Feinheitsgrad:	coarse A; fine A; medium A; veryfine A
Unterlage:	Nonwoven
Streuart:	mechanisch
Bindung:	Vollkunstharz

6240 siamet SCM wurde speziell für Schleifanwendungen entwickelt, wo Kantenstabilität und Flexibilität von grösster Bedeutung sind.

Vorteile

- Gleichmässige Oberflächen auch auf gewölbten Werkstücken
- Hohe Flexibilität
- Hohe Kantenstabilität, hohe Einreissfestigkeit
- Hohe Standzeit

Werkstoffe

Unlegierter / niedriglegierter Stahl; Hochlegierter Stahl; Nichteisenmetall; Aluminium

Anwendungen

- Finish zur Vorbereitung für Beschichtungen und Galvanik
- Entgraten
- Entfernen von Anlassverfärbungen
- Glätten und Fehler ausgleichen
- Strukturieren und Endschleifen
- Oberflächenschliff

Einsatz



Preisliste

- Scheiben S. 117
- Bänder S. 180

Technologie

- SCM
- X-LOCK S. 71

6270 siamet SCM LS – Längere Standzeiten, schnelleres Finish



Produktprofil

Korntyp:	Korund / Blaubrand
Feinheitsgrad:	coarse A; fine A; medium A; veryfine A
Unterlage:	Nonwoven
Streuart:	mechanisch
Bindung:	Vollkunstharz

Die neue Serie 6270 SCM mit Blaubrandkorund-Körnung und verbesserter dehnungsarmer Gewebeerstärkung sorgt für eine lange Standzeit und schnelleren Abtrag in Scheiben- und Bandausführung.

Vorteile

- Ausgezeichnetes und konstantes Finish über einen langen Zeitraum
- Universell einsetzbar im Trocken- und Nassschliff
- Dehnungsarmes Band
- Langlebiger und widerstandsfähiger an Kanten
- Massiv kleinere Schmiertendenz als bei bestehenden Produkten; speziell am Scheibenrand bei Arbeiten in engen Winkeln

Werkstoffe

Unlegierter / niedriglegierter Stahl; Hochlegierter Stahl; Nichteisenmetall; Aluminium

Anwendungen

- Entgraten
- Entfernen von Rost und Farbe
- Entfernen von Anlassverfärbungen
- Oberflächenschliff
- Finish zur Vorbereitung für Beschichtungen und Galvanik

Einsatz



Preisliste

- Scheiben S. 117, 148

Technologie

- SCM

6300 siastrip – Der Experte zum Entfernen von Farbe und Rost



Produktprofil

Korntyp:	Siliziumkarbid
Feinheitsgrad:	extra coarse
Unterlage:	Nonwoven
Streuart:	mechanisch
Bindung:	Vollkunstharz

6300 siastrip für un- und niedriglegierten Stahl lässt in Sachen Abtragsleistung und Standzeit keine Wünsche offen und überzeugt zudem durch ein geringes Zusetzen.

Vorteile

- Geringes Zusetzen
- Hervorragende Leistung und Standzeit

Werkstoffe

Unlegierter / niedriglegierter Stahl

Anwendungen

- Entfernen von Rost und Farbe
- Reinigen nach dem Füllerschiff

Einsatz



Preisliste

► Scheiben S. 148-150

Technologie

► X-LOCK S. 71

6711 siafleece flex – Ideale Flexibilität für ideale Finishergebnisse



Produktprofil

Korntyp:	Korund	very fine
	Siliziumkarbid	ultra fine
Feinheitsgrad:	ultrafine; veryfine	
Unterlage:	Nonwoven	
Streuart:	mechanisch	
Bindung:	Vollkunstharz	

6711 siafleece flex wurde zum Anschleifen besonders schwer zugänglicher Stellen entwickelt. Es ist besonders flexibel und zeigt sein Können zum Beispiel beim Mattieren von Neuteilen, bei Werksgrundierungen sowie bei Lacken vor der Endlackierung.

Vorteile

- Sehr flexibel und formanpassungsfähig
- Gleichmässiges Schleifbild dank konstanter Körnung
- Hohe Standzeit
- Nass und trocken einsetzbar
- Geringes Zusetzen
- Geringer Kornausbruch

Werkstoffe

Farbe; Lack; Altlack; Grundierung; Kunststoff; Aluminium

Anwendungen

- Mattieren von Neuteilen und Werksgrundierungen
- Mattieren an schwerzugänglichen Stellen
- Mattieren von Lacken vor der Endlackierung

Einsatz



Preisliste

► Streifen S. 105

6924 siamet hd – Hochleistungsscheiben zur Oberflächenveredelung von Stählen



Produktprofil

Korntyp:	Aluminiumoxid
Feinheitsgrad:	coarse; extra coarse; medium
Unterlage:	Nonwoven
Streuart:	mechanisch
Bindung:	Vollkunstharz

Die Hochleistungsscheiben der Serie 6924 siamet hd zeichnen sich durch besonders hohe Abtragsleistung auf harten Werkstoffen aus und überzeugen zudem durch eine besonders hohe Lebensdauer. Ein ausgezeichnetes, konstantes Finish ist ein weiterer Vorteil.

Vorteile

- Grosse Zeitersparnis dank höchster Aggressivität und höchstem Abtrag
- Ausgezeichnete Leistung auf harten Werkstoffen
- Langlebiger und widerstandsfähiger an Kanten
- Massiv kleinere Schmiertendenz als bei bestehenden Produkten; speziell am Scheibenrand bei Arbeiten in engen Winkeln
- Ausgezeichnetes und konstantes Finish über einen langen Zeitraum

Werkstoffe

Unlegierter / niedriglegierter Stahl; Hochlegierter Stahl;
Nichtrostender Stahl (Inox); Eisenmetall; Nichteisenmetall; Stahl

Anwendungen

- Glätten und Fehler ausgleichen
- Abtragen
- Leichtes Entgraten
- Entfernen von Schleifkratzern
- Entfernen von Anlassverfärbungen
- Entfernen von Farbe

Einsatz



Preisliste

► Scheiben S. 118, 149

7240 siacarat – Zur Bearbeitung kratzfester Oberflächen



Produktprofil

Korntyp:	Diamant
Kornbereich:	500; 1000; 2000; 3000
Unterlage:	Gewirke mit Schaumstoffunterlage
Streuart:	Sonderverfahren
Bindung:	Vollkunstharz

Durch die Diamantschleifmaterialien in Verbindung mit der druckdämmenden Unterlage aus Schaumstoff ist 7240 siacarat die ideale Nassschlifflösung für härteste Materialien in den Segmenten Lacke, Verbund- und Mineralwerkstoffe.

Vorteile

- Sehr hohe Schleifleistung bei gutem Finish
- Geringes Verstopfen dank Feuchtschliff
- Bis zu 40-mal höhere Standzeit als herkömmliche Schleifmittel
- Hohe Anpassungsfähigkeit an Konturen, Rundungen und Profilen
- Perfekte Oberflächen dank druckverteilendem Schaumstoff
- Wasserfest und auswaschbar

Werkstoffe

Kratzbeständiger Lack; Verbundwerkstoff; Acrylglas; Kunststoff

Anwendungen

- Mattieren von kratzfesten Lacksystemen sowie Kompositwerkstoffen
- Mattieren zum Beilackieren
- Poliovorbereitung für Hochglanzoberflächen

Einsatz



Preisliste

► Scheiben S. 144-145

Technologie

► siafast S. 67

7241 siacarbon – Je härter, desto effizienter



Produktprofil

Korntyp:	Diamant
Kornbereich:	80; 120; 180; 240; 320; 500
Unterlage:	Gewebe
Streuart:	Sonderverfahren
Bindung:	Vollkunarharz

7241 siacarbon ist ideal für den maschinellen Nass- und Trockenschliff harter Oberflächen: Einzigartige Ergebnisse beim Anschleifen von kratzfesten Lacken, Kompositwerkstoffen, Neuteilen, Werksgrundierungen und Aluminium bei gleichzeitig minimalem Schleifmittelverbrauch.

Vorteile

- Ausgezeichnete Leistung auf harten Werkstoffen
- Längste Standzeit dank modernster Diamant-Technologie
- Ganzflächige Staubsabsaugung
- Keine Bindung an Lochsysteme
- Minimalstes Risiko für Kantendurchschliffe
- Gesteigerte Wirtschaftlichkeit durch messbaren Zeitgewinn

Werkstoffe

Grundierung KTL; Grundierung Epoxy; Kratzbeständiger Lack; Aluminium; Kunststoff; Gelcoat Polyester

Anwendungen

- Anschleifen von kratzfesten Lacksystemen sowie Kompositwerkstoffen
- Anschleifen von Neuteilen und Werksgrundierungen
- Anschleifen von Aluminium

Einsatz



Preisliste

► Scheiben S. 145

Technologie

► siafast S. 67

7500 sianet CER – Das leistungsstarke Netzschleifmittel mit keramischem Korn



Produktprofil

Korntyp:	Keramischer Korund
Kornbereich:	80-240; 320; 400
Unterlage:	Gewirke
Streuart:	elektrostatisch
Bindung:	Vollkunarharz

Die spezielle Netz-Struktur von 7500 sianet CER macht staubfreies Arbeiten bei höchster Schleifleistung möglich – Das keramische Schleifkorn sorgt für höchste Abtragsleistung und Standzeit.

Vorteile

- Ganzflächige Staubsabsaugung
- Keine Bindung an Lochsysteme
- Hohe Abtragsleistung ohne Zusetzen
- Hohe Einreissfestigkeit, dank stabiler Netzunterlage
- Hochleistungsprodukt mit keramischem Korund

Werkstoffe

Acryllack; Altlack; Füller; Gips; Grundierfolie; Gipsfaserplatten; Hartholz; HDF-Platte; Melaminfolie; Mineralwerkstoff; NC-Lack; PUR-Lack; UP-Lack; UV-Lack; Wasserlack; MDF-Platte

Anwendungen

- Abschleifen von Roststellen
- Abschleifen von alten Lasuren, Farben und Verfärbungen
- Abschleifen von alter Farbe und Lacken
- Abschleifen von aufgestandenen Holzfasern
- Abschleifen von Dielen
- Abschleifen von Holzterrassen und Poolumrandungen

Einsatz



Preisliste

► Rollen S. 87
► Scheiben S. 145-146

Technologie

► siafast S. 67
► sianet S. 70

7900 sianet – Das leistungsstarke Netzschleifmittel



Produktprofil

Korntyp:	Blaubrand / Edelkorund
Kornbereich:	80-240; 320; 400
Unterlage:	Gewirke
Streuart:	elektrostatisch
Bindung:	Vollkunstharz

Die spezielle Netz-Struktur von 7900 sianet macht staubfreies Arbeiten bei höchster Schleifleistung möglich.

Vorteile

- Ganzflächige Staubabsaugung
- Hohe Abtragsleistung ohne Zusetzen
- Höchst effizient und produktiv
- Hohe Einreissfestigkeit, dank stabiler Netzunterlage

Werkstoffe

Acryllack; Altlack; Füller; Gips; Gipsfaserplatten; Grundierfolie; Grundierung; Hartholz; Harzhaltiges Holz; HDF-Platte; Melaminfolie

Anwendungen

- Abschleifen von Roststellen
- Abschleifen von alten Lasuren, Farben und Verfärbungen
- Abschleifen von alter Farbe und Lacken
- Abschleifen von aufgestandenen Holzfasern
- Abschleifen von Dielen
- Abschleifen von Holzterrassen und Poolumrandungen

Einsatz



Preisliste

- Rollen S. 87
- Streifen S. 103-104
- Delta und Polygone S. 111
- Scheiben S. 146

Technologie

- siafast S. 67
- sianet S. 70

7940 siaair – Ein perfektes Finish für Lacke und mineralische Werkstoffe



Produktprofil

Korntyp:	Korund
Kornbereich:	240; 360; 500-1000; 1500-2000; 3000-4000
Unterlage:	Gewirke mit Schaumstoffunterlage
Streuart:	Sonderverfahren
Bindung:	Vollkunstharz

Ganz gleich, ob Mattieren, Feinschleifen oder Poliervorbereitung – mit der verbesserten siaair-Technologie von 7940 siaair haben Sie die besten Voraussetzungen für ein perfektes Finish im Feuchtschliff.

Vorteile

- Hohe Schleifleistung bei gutem Finish
- Geringes Verstopfen dank Feuchtschliff
- Hohe Anpassungsfähigkeit an Konturen, Rundungen und Profilen
- Perfekte Oberflächen dank druckverteilendem Schaumstoff
- Wasserfest und auswaschbar
- Beständig gegen Silikonentferner

Werkstoffe

Farbe; Lack; Altlack; Gelcoat Polyester; Kunststoff; Acrylgas; Verbundwerkstoff

Anwendungen

- Mattieren von konventionellen Alt- und Neulacken sowie Kompositwerkstoffen
- Feinschleifen von Füller an schwer zugänglichen Stellen
- Poliervorbereitung für Hochglanzoberflächen

Einsatz



Preisliste

- Streifen S. 104
- Scheiben S. 147

Technologie

- siafast S. 67

7950 siapower-foam – Effizient zum perfekten Finish im Trockenschliff



Produktprofil

Korntyp:	Korund	600 – 2000
Kornbereich:	600-2000	
Unterlage:	Schaumstoff	
Streuart:	Sonderverfahren	
Bindung:	Vollkunstharz	
Spezialbelag:	Stearat	

7950 siapower-foam: Effiziente Lösung für Mattieren, Feinschleifen und Poliervorbereitung im Trockenschliff. Das System mit Multilochung und Antihafbeschichtung sorgt für eine staubarme Oberfläche. Das beeindruckende Finish überzeugt besonders auf Füller und Lack dank der superflexiblen, druckausgleichenden Schaumstoffunterlage.

Vorteile

- Sehr hohe Schleifleistung bei perfektem Finish
- Überzeugend im Trockenschliff mit sofort sichtbarem Resultat
- Die Antihafbeschichtung verlängert die Standzeit und reduziert den Reinigungsaufwand
- Perfekte Oberflächen dank druckverteilendem Schaumstoff

Werkstoffe

Lack; Farbe; Altlack; Füller; Grundierung

Anwendungen

- Feinschleifen von Füller
- Mattieren zum Beilackieren
- Poliervorbereitung für Hochglanzoberflächen

Einsatz



Preisliste

► Scheiben S. 147

7979 siasponge flat – Für den Trocken- und Nassschliff an schwer zugänglichen Stellen

Medium	120–180
Fine	240–320
Superfine	500–600
Ultrafine	800–1000
Microfine	1200–1500



Produktprofil

Korntyp:	Korund
Feinheitsgrad:	fine (240-320); medium (120-180); microfine (1200-1500); superfine (500-600); ultrafine (800-1000)
Unterlage:	Schaumstoff (offene Struktur)
Streuart:	mechanisch
Bindung:	Elastisches Bindemittel
Beschichtung:	1-seitig

Mit 7979 siasponge flat gehen Arbeiten wie Anschleifen, Feinschleifen und Mattieren besonders leicht von der Hand. Dabei sorgt die hohe Flexibilität für eine optimale Anpassung an Konturen, Rundungen und Profile – und ermöglicht dadurch ein hochwertiges, gleichmässiges Schleifbild.

Vorteile

- Nass und trocken einsetzbar
- Farbcodierung für eine einfache Zuordnung
- Geringes Verstopfen dank 3D Eigenschaft durch Schaum, Bindersystem und Korn
- Für schwerzugängliche Stellen und runde Profile
- Gleichmässige Rautiefe aufgrund konstanter Schleifleistung

Werkstoffe

Farbe; Füller; Grundierung; Kunststoff; Altlack; Verbundwerkstoff

Anwendungen

- Anschleifen von Holz und Kunststoffen
- Anschleifen von konventionellen Alt- und Neulacken, Füller und Farben
- Feinschleifen von Füller an schwer zugänglichen Stellen
- Mattieren von Lackierungen
- Planschleifen von Füller
- Zwischenschleifen von Lacken

Einsatz



Preisliste

► Schaumstoff-Schleifmittel S. 108-109

7983 siasponge flex – Passt sich perfekt an das Werkstück an

Medium	120–180
Fine	240–320
Superfine	500–600
Ultrafine	800–1000
Microfine	1200–1500



Produktprofil

Korntyp:	Korund
Feinheitsgrad:	fine (240-320); medium (120-180); microfine (1200-1500); superfine (500-600); ultrafine (800-1000)
Unterlage:	PU-Schaum (weich)
Streuart:	mechanisch
Bindung:	Elastisches Bindemittel
Beschichtung:	2-seitig

Egal, ob Rundungen, Formen oder Konturen – mit 7983 siasponge flex lässt sich ein gleichmässiges und perfektes Schleifbild erzielen. Der extra weiche Schaumstoff von siasponge flex sorgt für maximale Formanpassungsfähigkeit.

Vorteile

- Nass und trocken einsetzbar
- Farbcodierung für eine einfache Zuordnung
- Geringes Verstopfen dank 3D Eigenschaft durch Schaum, Bindersystem und Korn
- Für schwerzugängliche Stellen und runde Profile
- Gleichmässige Oberflächen auch auf gewölbten Werkstücken

Werkstoffe

Farbe; Füller; Grundierung; Kunststoff; Altlack; Verbundwerkstoff

Anwendungen

- Anschleifen von Holz und Kunststoffen
- Anschleifen von konventionellen Alt- und Neulacken, Füller und Farben
- Feinschleifen von Füller an schwer zugänglichen Stellen
- Mattieren von Lackierungen
- Planschleifen von Spachtel und Füller
- Zwischenschleifen von Lacken

Einsatz



Preisliste

► Schaumstoff-Schleifmittel S. 108-109

7988 siastrong – Robust und sehr flexibel einsetzbar



Produktprofil

Korntyp:	Korund
Unterlage:	Netz
Streuart:	mechanisch
Bindung:	Elastisches Bindemittel
Beschichtung:	2-seitig

Das doppelseitig bestreute 7988 siastrong ist allseitig flexibel einsetzbar. Eine Perforation sorgt für scharfe Konturen und vereinfacht präzises Schleifen auch an schwer erreichbaren Stellen. Das robuste Schleifmittel ist waschbar, strapazierfähig und langlebig.

Vorteile

- Maximierung der Einsatzdauer
- Höchste Anpassungsfähigkeit an Konturen, Rundungen und Profile
- Geringes Zusetzen
- Mehrfach verwendbar
- Gleichbleibende Leistung über die gesamte Produktlebensdauer
- Nass und trocken einsetzbar

Werkstoffe

Altfarbe; Altlack; Farbe; Füller; Melaminfolie; NC-Lack; PUR-Lack; Spachtel; UP-Lack; UV-Lack; Wasserlack; Kunststoff; Mineralwerkstoff; Hartholz; Weichholz; Gips; Nichtrostender Stahl (Inox); Acrylglas

Anwendungen

- Abschleifen von alten Lasuren, Farben und Verfärbungen
- Abschleifen von aufgestandenen Holzfasern
- Anschleifen der Oberfläche für bessere Haftung der Farbe

Einsatz



Preisliste

► Bogen S. 92

Technologie

► siastrong S. 73

7991 siasponge block soft – Der weiche Schaumstoffblock für ein perfektes Finish

Medium	180
Fine	240
Superfine	320
Ultrafine	400



Produktprofil

Korntyp:	Korund
Feinheitsgrad:	fine (220); medium (180); superfine (320); ultrafine (400)
Unterlage:	PU-Schaum (weich)
Streuart:	mechanisch
Bindung:	Elastisches Bindemittel
Beschichtung:	4-seitig

7991 siasponge block (soft) ist der anpassungsfähige Allrounder für alle Materialien. Dank seiner reduzierten Härte passt sich der Schleifblock optimal an Falze, Kanten und Profile an und sorgt für eine gleichmässige Druckverteilung ohne seine Kantenstabilität zu verlieren.

Vorteile

- Farbcodierung für eine einfache Zuordnung
- Geringes Zusetzen
- Nass und trocken einsetzbar
- Vierseitig beschichtet, ideal für Anwendungen in Fälzen und auf Flächen

Werkstoffe

Altfarbe; Altlack; Füller; Melaminfolie; NC-Lack; PUR-Lack; Spachtel; UP-Lack; UV-Lack; Wasserlack; Kunststoff; Mineralwerkstoff; Hartholz; Weichholz; Gips; Gipsfaserplatten

Anwendungen

- Abschleifen von alten Lasuren, Farben und Verfärbungen
- Abschleifen von aufgestandenen Holzfasern
- Feinschleifen von Oberflächen
- Abschleifen von Roststellen
- Abschleifen von alter Farbe und Lacken
- Anschleifen der Oberfläche für bessere Haftung der Farbe

Einsatz



Preisliste

► Schaumstoff-Schleifmittel S. 109

8913 siacut – Der Profi für eine höhere Schnittleistung



Produktprofil

Korntyp:	Aluminiumoxid
Spezifikation:	A 30 S-BF41, A 60 R-BF41, A 60 S-BF41, AS 46T BF41, AS 60T INOX BF, CS 60 BF41
Bindung:	Vollkunstharz Glasfaser

Die harten Trennscheiben der Serie 8913 siacut überzeugen durch eine hohe Schnittleistung, eine geringe Hitzeverfärbung sowie durch eine verminderte Gratbildung.

Vorteile

- Einfache Handhabung
- Hohe Schnittgeschwindigkeit
- Hohe Lebensdauer
- Komfortables Arbeiten mit wenig Anpressdruck

Werkstoffe

Nichtrostender Stahl (Inox); Stahl

Anwendungen

- Trennen von Rohren und Profilen
- Trennen von Blechen
- Trennen von Flacheisen
- Trennen von Vollmaterial und Stäben

Einsatz



Preisliste

► Scheiben S. 154-156

Technologie

► X-LOCK S. 71

8933 siagrind – Hocheffiziente, harte Schrupscheiben für Eisen und Stahl



Produktprofil

Korntyp:	Aluminiumoxid
Spezifikation:	A 20/24 P-BF27, A 30 T BF
Bindung:	Vollkunstharz Glasfaser

Die harten Schrupscheiben der Spezial-Serie 8933 siagrind zeichnen sich bei unterschiedlichen Metallanwendungen unter anderem durch eine hohe Abtragsleistung bei geringem Anpressdruck und eine lange Lebensdauer aus und sind somit ein robustes und effizientes Arbeitsmittel.

Vorteile

- Aggressiver Schliff
- Hohe Abtragsleistung
- Hohe Standzeit
- Komfortables Arbeiten mit wenig Anpressdruck

Werkstoffe

Stahl; Unlegierter / niedriglegierter Stahl; Eisenmetall

Anwendungen

- Schweißnahtvorbereitung
- Ausschleifen von Kehlnähten
- Abtragen von Vollmaterial
- Entgraten

Einsatz



Preisliste

► Scheiben S. 153-154

Technologie

► X-LOCK S. 71

Handschleifgeräte Flexibel



Produktprofil

Ein kompatibles, geschlossenes System bestehend aus Feilen, Blöcken mit Absaugschlauch und Verbindungselementen steht Ihnen zur Auswahl. Das komplette Sortiment der Handschleifgeräte zeichnet sich durch ein geringes Gewicht in Kombination mit ergonomisch geformten Griffen für angenehmes Schleifen aus. Eine direkte und gleichmässige Kraftübertragung auf das Werkstück ist stets sichergestellt.

Vorteile

- Passt sich flexibel der Oberflächenform an
- Konkave / konvexe Form feinjustierbar mittels Einstellrad
- Vollflächige Absaugung und staubarme Arbeitsumgebung dank Multi-Lochung
- Ergonomisches Arbeiten von Hand
- Geeignet für Standard, Multi-Loch und netzähnliche Schleifmittel

Werkstoffe

Spachtel; Füller

Anwendungen

- Feinschleifen von konvexen und konkaven Formen auf verschiedenen Materialien

Einsatz



Preisliste

► Systemkomponenten S. 187

Handschleifgeräte Standard



Produktprofil

Ein kompatibles, geschlossenes System bestehend aus Feilen, Blöcken mit Absaugschlauch und Verbindungselementen steht Ihnen zur Auswahl. Das komplette Sortiment der Handschleifgeräte zeichnet sich durch ein geringes Gewicht in Kombination mit ergonomisch geformten Griffen für angenehmes Schleifen aus. Eine direkte und gleichmässige Kraftübertragung auf das Werkstück ist stets sichergestellt.

Vorteile

- Geeignet für Standard, Multi-Loch und netzähnliche Schleifmittel
- Vollflächige Absaugung und staubarme Arbeitsumgebung dank Multi-Lochung
- Ergonomisches Arbeiten von Hand

Werkstoffe

Spachtel; Füller

Anwendungen

- Planschleifen von Spachtel und Füller
- Feinschleifen von Spachtel
- Feinschleifen von Füller

Einsatz



Preisliste

► Systemkomponenten S. 187-188

siachrome



Produktprofil

Mit dem siachrome Poliersystem bietet sia Abrasives ein effizientes Sortiment, mit dem alle Schritte der Lackaufbereitung prozesssicher durchgeführt werden können.

Vorteile

- Dank Farbkonzept effizientes und prozesssicheres Polieren
- Auf Standard- sowie Keramiklacken hervorragend anwendbar
- Für weiche oder harte Lacke geeignet
- Auf allen polierfähigen Untergründen anwendbar
- Silikon- und lösemittelfrei, wasserbasierend
- Ohne Kühlwasser anwendbar

Werkstoffe

Lack; Farbe; Gelcoat Polyester; Acrylglas; Altlack; Kratzbeständiger Lack; Mineralwerkstoff

Anwendungen

- Entfernen von Schleifkratzern
- Entfernen von Schleiffehlern bei harten Lacken
- Entfernen von Hologrammen

Einsatz



Preisliste

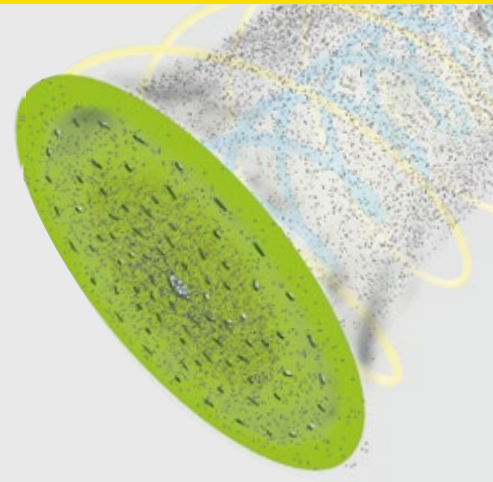
► Poliersystem S. 182-185

Technologie

► siafast S. 67

S Performance

Die praktische Multiloch Scheibe



Einfaches Platzieren

Die Schleifscheibe kann einfach positioniert und schnell auf dem Stützteller angebracht werden.




Beste Absaugung, weniger Staub

Durch minimiertes Zusetzen der Schleifscheibe verlängert sich die Lebensdauer. Kaum Arbeitsunterbrüche da weniger Schleifmittelwechsel.



Vorteile für Arbeitsschutz und Gesundheit

Ein nahezu staubfreies Arbeiten verbessert die Arbeitsbedingungen.



Einfache Erkennung der Korngrösse



Praktische Aufhängung

Dank dem Zentrumsloch kann die Schleifscheibe bequem aufgehängt werden.



siafast

Das schnelle und zeitsparende Befestigungssystem

Im Jahr 1983 hat sia Abrasives das schnelle und zeitsparende Befestigungssystem eingeführt. Die Rückseite des Schleifmittels ist mit einem Flausch versehen, der sehr einfach auf dem mit Klett ausgerüsteten Stützteller oder Handschleifgerät befestigt werden kann.

Ein perfekt abgestimmtes Befestigungssystem



Das System Klett + Flausch ermöglicht bis zu 10'000 schnelle, einfache und leichte Schleifmittelwechsel.

Durch eine optimale Abstimmung zwischen der Schlaufenlänge beim Flausch und des Hakens oder Pilzes beim Klett kann für alle Anwendungen und Kundenbedürfnisse genau die richtige Festigkeit garantiert werden.

Beste Oberflächenresultate




- Kühler Schliff
- Weniger Zusetzen dank speziellem Unterlüftungseffekt
- Grössere Sicherheit im Endschliff bei Flächen und Konturen durch die dämpfende Federwirkung zwischen Pilz und Flausch
- Wenig Staub, Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen

Flauschschlaufen



Kletttyp



J-Haken



Pilzkopf



Doppelhaken



Hexagonal Pilz (Micro-Klett)



Palmenhaken



Druckknopf Pilz

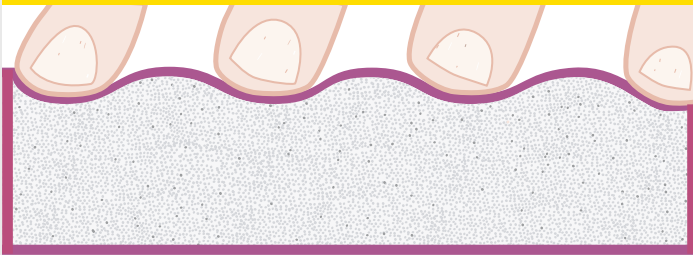


siasoft

Das flexible Schleifmittel für den schonenden Einsatz

siasoft ist ein Schleifmittel auf Schaumstoffunterlage, welches einen sehr schonenden und gleichmässigen Schleifmitteleinsatz sicherstellt. Es verhindert unerwünschte Durchschliffe und verhilft zur perfekten Oberflächenqualität mit minimaler Rautiefe.

Druckausgleichend



- Dank der auf die Anwendung abgestimmten Schaumstoffhärte ergibt siasoft eine optimale Druckverteilung für ein gleichmässiges Schleifbild.
- Kein Lackdurchschliff. Das weiche Trägermaterial verhindert durch Finger verursachte, punktuelle Druckstellen. siasoft eignet sich daher besonders für den Fein- und Lackzwischen-schliff auf Flächen oder Rundungen.

Formanpassungsfähig



- Das Schleifmittel ist durch die mit Schaumstoff kaschierte Rückseite sehr formanpassungsfähig. Es eignet sich besonders für schwer zugängliche und profilierte Oberflächen.
- siasoft erzeugt keine Falten- oder Knickbildung. Dies ermöglicht ein gleichmässiges Schleifbild ohne Kratzer.



- 1 Schleifmittel
- 2 Schaumstoffunterlage



TopTec

Top Technologie für perfekte Oberflächen

Die Kombination von kontrolliertem Streuvorgang, individuell auf Einsatz und Schleifmittelunterlage abgestimmten Bandverbindungen und antistatischen Eigenschaften, die auf einem neuartigen Produktionsprozess beruhen, führt zu hervorragenden Schleifresultaten und bester Oberflächenqualität.

Kontrollierte Streuung



- Optimierte Kornmenge
- Perfekte Kornhaftung
- Einheitliche Kornpositionierung
- FEPA-Norm geprüft

Beste Bandverbindungen



- Hohe Qualitätskonstanz
- Spezifische Anwendungsorientierung
- Hochwertige Verarbeitung
- Hohe Stabilität und Lebensdauer
- Keine Schleiffehler

Staubfreier Prozess



- Staubfreie Werkstücke
- Saubere Maschinen
- Effiziente Staubabsaugung
- Saubere Umgebungsluft
- Höhere Bandlebensdauer
- Geringes Zusetzen


Verbindungstypen



Typ 1: Überlappende Verbindung ohne Kornabschliff



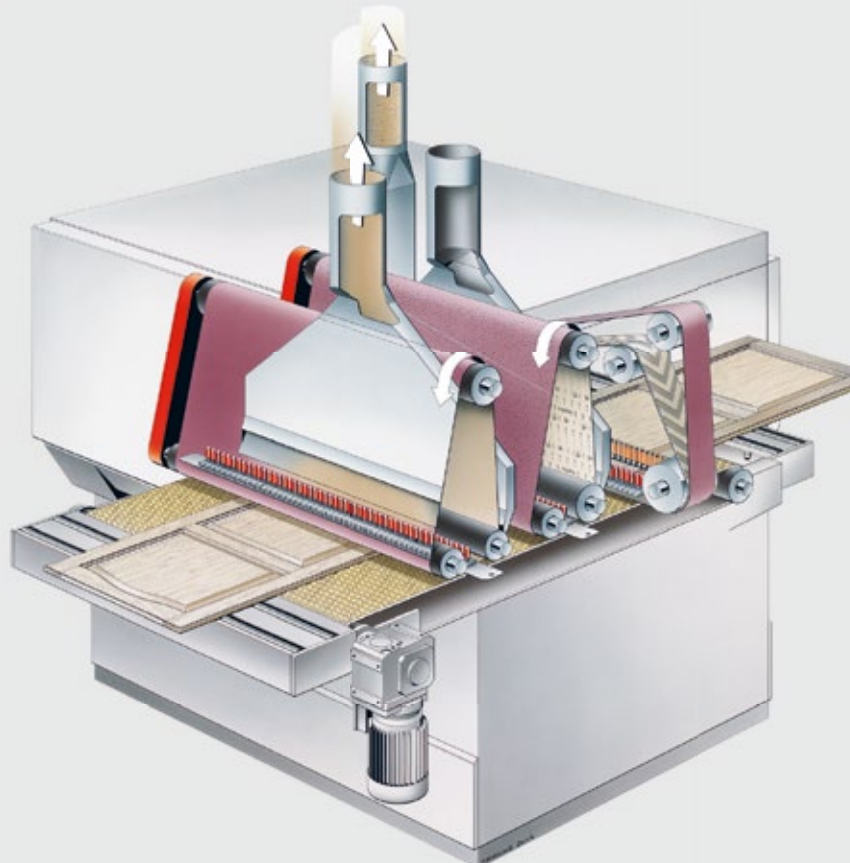
Typ 2: Überlappende Verbindung mit Kornabschliff



Typ 3: Gestossene Verbindung mit rückseitiger Spezialfolie



Typ 4: Gestossene Verbindung mit kornseitiger Spezialfolie

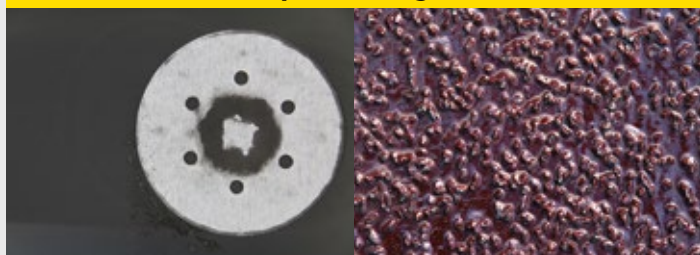


Netz-Schleifmittel

Ganzflächige Absaugung dank offener Netzunterlage

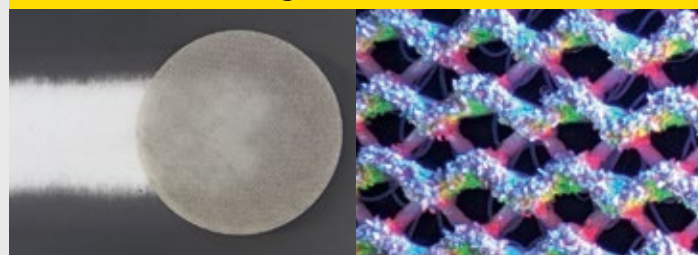
Schleifkorn auf einer Netzunterlage ermöglicht dank der offenen Unterlagenstruktur eine ganzflächige Staubabsaugung. Diese Absaugung gewährleistet erstmals eine nahezu staubfreie Arbeitsumgebung, wodurch die Gesundheit geschont, die Prozesssicherheit verbessert und die Lebensdauer des Schleifmittels erhöht wird.

Korn auf Gewebe-/Papierunterlage



Schleifkorn auf einer Gewebe- oder Papierunterlage wird vollflächig in Bindemittel eingebettet und die Staubabsaugung über gestanzte Löcher ermöglicht. Das zusammengeklebte Korn hat wenig Raum, um Staub einzubinden, wodurch die Lebensdauer des Schleifmittels stark beeinflusst werden kann.

Korn auf Netzunterlage



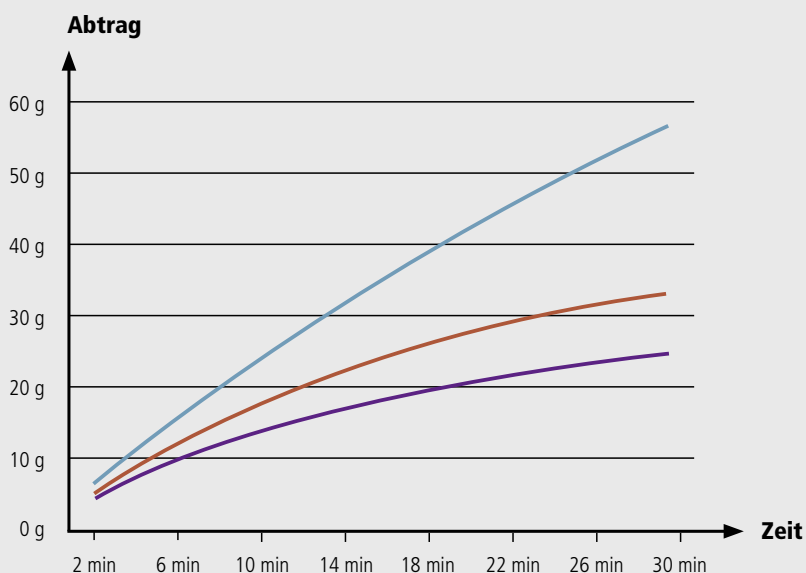
Ein Netz als Unterlage, bestehend aus einer Polyesterfaser, wird durch ein modernes spezifisches Herstellverfahren bestreut. Dank eines raffinierten Prozesses wird nur die oberste Faser des Netzes mit Korn versehen. Die innere, funktionale Struktur und die Schleifmittelrückseite mit den siasfast-Befestigungsschlaufen bleiben dabei frei von Schleifkorn.

Diese exakte Kornstreuung garantiert eine ganzflächige Staubabsaugung für eine staubfreie Arbeitsumgebung und einen maximalen Abtrag.

Leistungsvergleich

Schleifmittel: Ø 150 mm, Korn 240, Werkstoff: Massivholz Buche, Maschine: Exzenter 150 mm, Hub 5 mm, Stützteller 103-Loch soft, vollautomatische Schleifprüfung

- 7500 sianet CER (keramischer Korund)
- 7900 sianet
- Schleifmittel auf Papierunterlage



X-LOCK

X-LOCK – Nur ein Klick Das ultimative Wechselsystem für Winkelschleifer

Das neue Wechselsystem ermöglicht den Austausch des Winkelschleifer-Zubehörs mit nur einem Klick. Die X-LOCK Aufnahme ermöglicht eine einfache und mühelose Montage.

Komfortabel: Werkzeugloses System ohne verlierbare Teile und Kraftaufwand
Effizient: Schneller Zubehörwechsel und weniger Nacharbeit
Umfassend: Von der Vorbereitung bis zum Finish

Eine schnelle, einfache Lösung für jeden Einsatz:

- ▶ Trennen
- ▶ Entgraten
- ▶ Schweissvorbereitung
- ▶ Schweissnaht entfernen
- ▶ Oberfläche verfeinern

So funktioniert es

Anbringen



1. Scheibe mittig ausrichten
2. Drücken bis zum Klick
3. Einsatzbereit

Entfernen



1. Scheibe halten
2. Hebel betätigen
3. Scheibe wechseln


Trennen




Entgraten




Schweissvorbereitung



Schweissnaht entfernen



Oberfläche verfeinern




XLOCK

siaramic

Kompromisslos schnell – Die keramische Faserscheibe für Höchstleistungen



- Hohe Abtragsleistung dank keramischem Schleifkorn
- Aggressiver Anfangsschliff durch die optimierten Schleifkörner
- Lange Lebensdauer
- Gesteigerte Wirtschaftlichkeit durch messbaren Zeitgewinn
- Geringer Kraftaufwand dank höchster Aggressivität

Das Keramik Korn, das den Unterschied ausmacht



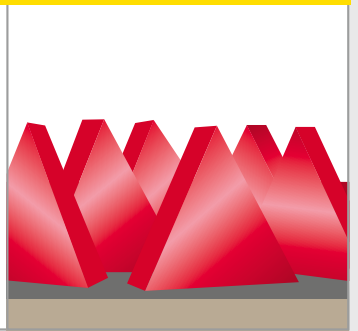
Konventionelles Keramik-Schleifkorn

Konventionelles Korn ist unregelmässig und hat eine eher blockige Form, die zu einer pflügenden Wirkung führt und beim Schleifen unerwünschte Wärme erzeugt.



siaramic Keramik-Schleifkorn Technologie

Die optimale dreieckige Form des siaramic Korns hingegen ermöglicht einen sauberen Schnitt für schnellsten Abtrag und geringere Schleiftemperatur, was zu einer längeren Lebensdauer der Scheibe führt.



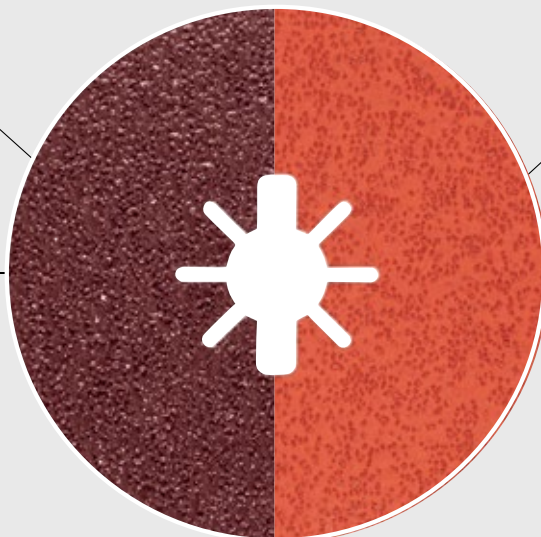
Schnellster Abtrag

Die optimale dreieckige Form des siaramic-Schleifkorns ermöglicht einen scharfen Schnitt durch das Metall und ermöglicht so einen schnellen Abtrag.



Gleichmässiger Schliff

Die spezielle Struktur des siaramic-Schleifkorns sorgt für einen Selbstschärfungseffekt, wodurch ein gleichmässiges Schleifergebnis erzielt wird.



Maximale Standzeit



Selbst bei den härtesten Jobs sorgt das geformte Keramik Korn für maximale Standzeit.

Kühlender Wirkstoff



Dank des kühlenden Wirkstoffes sind die 4582 siaramic Scheiben (#36+ bis #120+) für Anwendungen auf rostfreiem Stahl geeignet.

4581 siaramic

Korntyp: Keramik Korn
Kornbereich: 36+, 60+, 80+
Durchmesser: 100, 115, 125, 180 mm



Stahl



4582 siaramic mit kühlendem Wirkstoff

Korntyp: Keramik Korn
Kornbereich: 36+, 60+, 80+, 120+
Durchmesser: 100, 115, 125, 180 mm



Rostfreier Stahl,
Stahl



siastrong

7988 siastrong – Robust und sehr flexibel einsetzbar

Das doppelseitig bestreute 7988 siastrong ist allseitig flexibel einsetzbar. Eine Perforation sorgt für scharfe Konturen und vereinfacht präzises Schleifen auch an schwer erreichbaren Stellen. Das robuste Schleifmittel ist waschbar, strapazierfähig und langlebig.

Flexibel



Das Produkt ist besonders flexibel und kehrt nach dem Falten, Kneten oder Zerknittern in seine Form zurück

Abwaschbar



Es kann ausgewaschen werden, wodurch sich die Notwendigkeit, das Schleifblatt ständig zu wechseln, deutlich verringert

Faltlinie



Entwickelt, um die scharfen Winkel zu vergrößern und selbst die schwierigsten Bereiche des Werkstücks zu erreichen

Schleifkanten



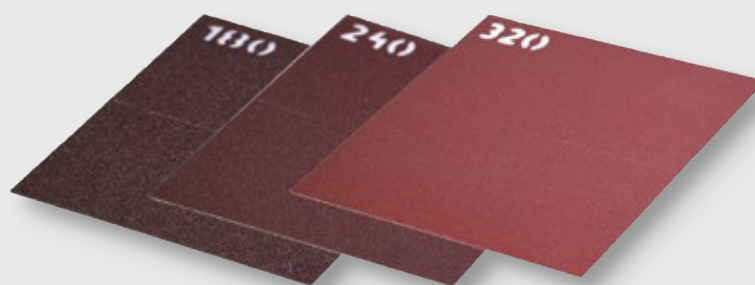
Ermöglicht das Schleifen auch mit den Kanten und das Erreichen der schwierigsten Stellen

Vorteile

- Maximierung der Einsatzdauer
- Höchste Anpassungsfähigkeit an Konturen, Rundungen und Profile
- Geringes Zusetzen
- Mehrfach verwendbar
- Gleichbleibende Leistung über die gesamte Produktlebensdauer
- Nass und trocken einsetzbar

Anwendungen

- Abschleifen von alten Lasuren, Farben und Verfärbungen
- Abschleifen von aufgestandenen Holzfasern
- Anschleifen der Oberfläche für bessere Haftung der Farbe



Sinus-Triangle

Stabile Korninseln und ein präzises Streudesign ermöglichen ein schnelleres Arbeiten und das spart Zeit und Geld.

Innovative Streutechnologie. Einfach exzellent!



- ▶ **Top-Abtrag, schnelle Resultate**
- ▶ **Top-Absaugung, minimalstes Zusetzen**
- ▶ **Top-Leistung, lange Standzeit**

Stabile Korninseln


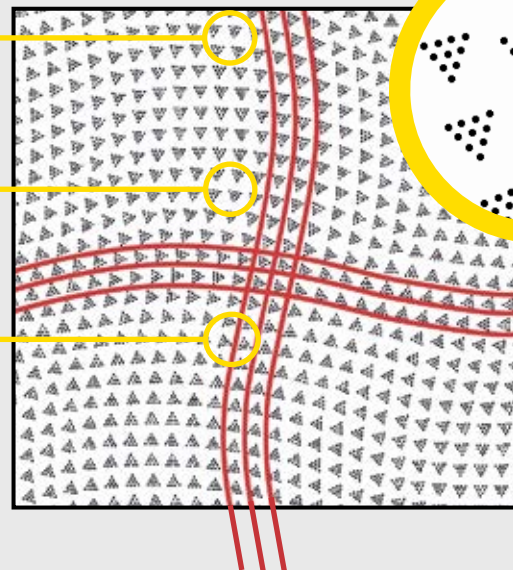
Optimal platzierte Korninseln für mehr Stabilität und starke Verankerung

Präzises Streudesign

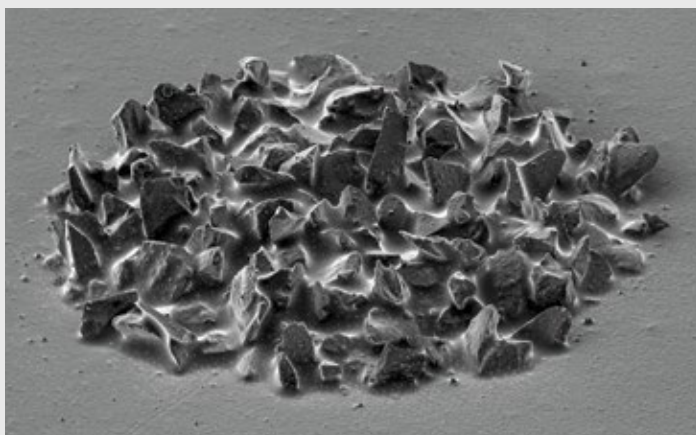
Wellenförmig angeordnete Korninseln für eine effiziente Schleifstaub-Ausleitung

Makro-Luftkanäle

Wirksame Abführung des Schleifstaubes, um das Zusetzen zu minimieren



Sinusförmige Kurvenanordnung für optimale Staubentfernung



Leistungsstarkes Keramik Korn

Mit unserem Keramik Korn erzielst du beste Schleifergebnisse mit höchster Abtragsleistung. Die hohe Standzeit von siastyle reduziert deine Arbeitszeit und erhöht deine Produktivität.



Vergleich Korngrößen

Flexible Schleifmittel

MICRON Korn	ANSI (USA) Korn	FEPA (Europa) Korn
1'842.00 µm	12	
1'764.00 µm		P12
1'324.00 µm		P16
1'320.00 µm	16	
984.00 µm		P20
905.00 µm	20	
740.00 µm		P24
715.00 µm	24	
638.00 µm	30	
622.00 µm		P30
535.00 µm	36	
524.00 µm		P36
428.00 µm	40	
412.00 µm		P40
351.00 µm	50	
326.00 µm		P50
268.00 µm	60	
260.00 µm		P60
197.00 µm		P80
192.00 µm	80	
156.00 µm		P100
141.00 µm	100	
127.00 µm		P120
116.00 µm	120	
97.00 µm		P150
93.00 µm	150	
78.00 µm	180	P180
66.00 µm	220	
65.00 µm		P220
58.50 µm		P240
53.50 µm	240	
52.50 µm		P280
46.20 µm		P320
44.00 µm	280	
40.50 µm		P360
36.00 µm	320	
35.00 µm		P400
30.20 µm		P500
28.80 µm	360	
25.75 µm		P600
23.60 µm	400	
21.80 µm		P800
19.70 µm	500	
18.30 µm		P1'000
16.00 µm	600	
15.30 µm		P1'200
12.60 µm		P1'500
12.20 µm	800	
10.30 µm		P2'000
9.20 µm	1000	
8.40 µm		P2'500
6.50 µm	1200	

Vergleich Korn – Stützteller

Flexible Schleifmittel

Stützteller Typ	Korn
Weich 5.0 Hub	40
	60
	80
	100
	120
	150
	180
	220
	240
	280
	320
	360
	400
	500
	600
	800
	1000
	1200
	1500
Hart 10.0 - 5.0 Hub	40
	60
	80
	100
	120
	150
	180
	220
	240
	280
	320
	360
	400
	500
	600
	800
	1000
	1200
	1500
Intermediate Pad	40
	60
	80
	100
	120
	150
	180
	220
	240
	280
	320
	360
	400
	500
	600
	800
	1000
	1200
	1500

Wichtig: Maximal 2 Körnungen überspringen ...

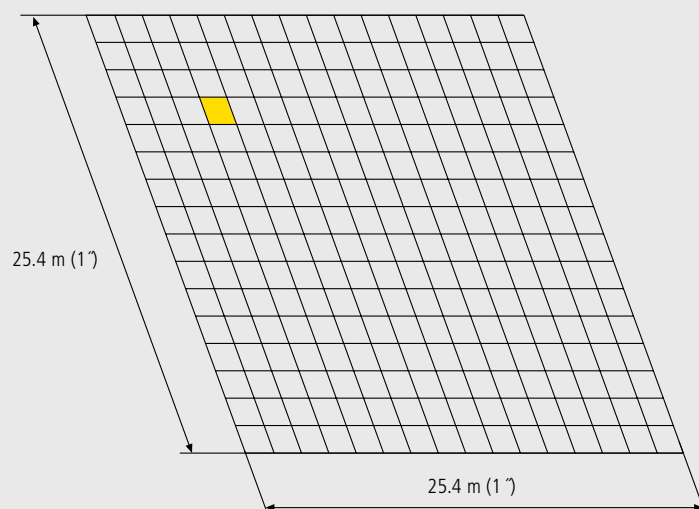
FEPA-Korngrösse

Die Korngrösse wird mit einer Kornnummer bezeichnet.

Die Kornnummer entspricht der Anzahl Sieböffnungen pro linearem Zoll.

1 Zoll = 25.4 mm

P 16 = 16 Sieböffnungen auf 1 Zoll



Bestellen Sie Bänder in unseren neuen Standard-Dimensionen und profitieren Sie von einem Preisvorteil gegenüber Nicht-Standard-Dimensionen

Handbänder und Hülsen (Breite: 30–390 mm / Länge: bis 950 mm)
Schmal-, Kanten- und Langbänder (Breite: 25–399 mm / Länge: bis 8500 mm)
Zungenschleifbänder (Breite: 6–30 mm / Länge: bis 950 mm)

Bänder mit einer Breite von weniger als 75 mm **und** weniger als 300 mm in der Länge können nicht produziert werden.

Breite in mm		Länge in mm											
6	90	95	200	330	533	760	1250	1800	2350	3100	3800	5130	7100
10	100	100	210	350	550	800	1300	1830	2400	3150	3900	5230	7150
13	110	105	220	365	560	830	1340	1850	2450	3200	4000	5360	7200
16	120	110	225	380	580	860	1370	1900	2480	3250	4100	5400	7350
20	150	115	235	395	600	900	1400	1950	2500	3300	4200	5500	7750
25	180	120	250	400	610	915	1450	2000	2550	3350	4250	5900	7800
30	200	125	260	410	620	950	1480	2050	2600	3400	4300	6200	8000
35	220	130	272	425	630	1000	1500	2100	2620	3450	4400	6400	8130
40	250	135	280	450	650	1065	1525	2150	2650	3500	4500	6550	8500
45	280	142	282	457	675	1100	1550	2180	2700	3550	4600	6700	8700
50	300	150	289	480	690	1120	1600	2200	2740	3600	4700	6750	9000
60	320	160	295	490	725	1150	1650	2250	2800	3650	4800	6800	
65	350	180	305	510	740	1200	1700	2280	2900	3700	4900	6900	
75	380	190	315	520	750	1220	1750	2300	3000	3750	5000	7000	

Breitbänder auf Papierunterlage
(1749, 1909, 1920, 1719, 1730, 1918, 1919)

Segmentierte Bänder auf Anfrage

Breite in mm		
400	670	1300
420	700	1310
430	910	1350
450	930	1370
500	970	1400
560	1010	1450
580	1050	1600
600	1100	1620
610	1120	1650
630	1150	1680

1919

Breitbänder auf Gewebeunterlage
(1815, 2511, 2515, 2707, 2803, 2812, 2829, 2860, 2920, 2925, nur bis 600 mm Breite: 2546, 2945, 2946)

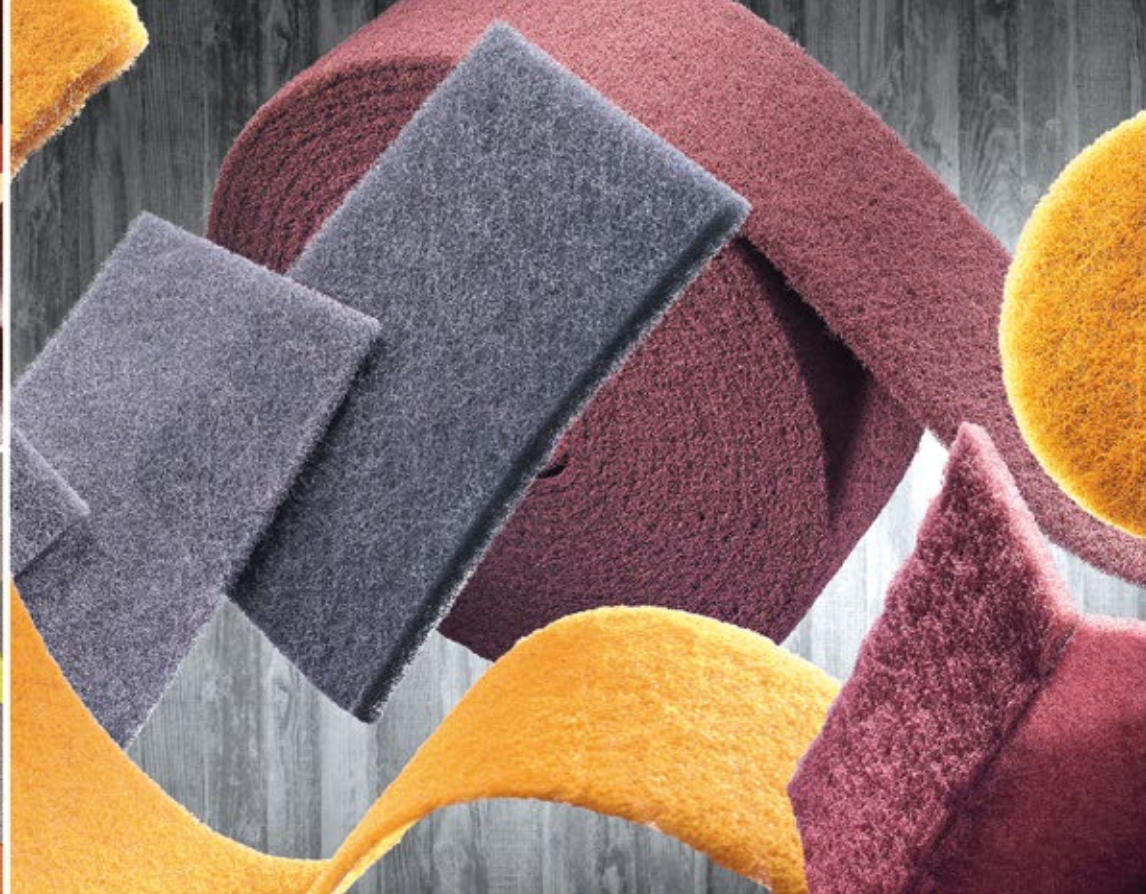
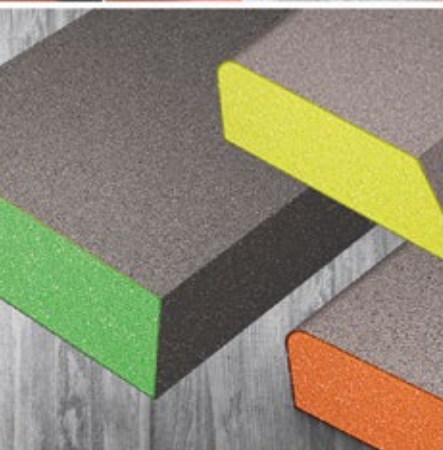
Breite in mm		
400	670	1300
420	700	1310
430	910	1330
450	930	1350
500	970	1370
560	1010	1400
580	1050	
600	1100	
610	1120	
630	1150	

2920

Länge in mm	
1525	2200
1900	2620
2000	3250
2150	

Länge in mm	
1525	2200
1900	2620
2000	3250
2150	

Beispiel: 1310 mm (Breite) x 2620 mm (Länge)





Produkte

Produktübersicht
Piktogramme
Serienübersicht

S. 80
 S. 202
 S. 203



Rollen

Geweberollen	Seite 82	siasoft Rollen	Seite 87 - 88
Papierrollen	Seite 82 - 85	siavlies Rollen	Seite 88 - 89
siafast Rollen	Seite 85 - 87	Sparrollen	Seite 89 - 91

Bogen

Halbbogen	Seite 92	Standardbogen	Seite 92 - 95
------------------	----------	----------------------	---------------

Streifen

siafast Streifen	Seite 96 - 104	Diverse Streifen	Seite 105 - 106
siavlies Streifen	Seite 105	siasoft Pads	Seite 106 - 107

Schaumstoff-Schleifmittel

Pads	Seite 108	Scheiben	Seite 109
Blocks	Seite 108 - 109		

Delta und Polygone

Delta und Polygone	Seite 110 - 111
---------------------------	-----------------

Scheiben

Fiberscheiben	Seite 112 - 116	Schleifblüten	Seite 151 - 152
Scheiben beidseitig bestreut	Seite 116 - 117	Selbstklebende Scheiben auf Bogen	Seite 152
scm Scheiben	Seite 117 - 118	Selbstklebende Scheiben auf Rollen	Seite 152
siafast Scheiben	Seite 118 - 147	Schruppscheiben	Seite 153 - 154
siafix Scheiben	Seite 148 - 149	Trennscheiben	Seite 154 - 156
siastrip Scheiben	Seite 149 - 150	Diverse Scheiben	Seite 156 - 157
siavlies Scheiben	Seite 150 - 151		



Fächerschleifscheiben

Fiberglas-Teller

Seite 158

Kunststoff-Teller

Seite 159

Lamellenschleifer

Lamellenschleifwalzen Gewebe und Vlies

Seite 160

Lamellenschleifer mit Schaft Gewebe und Vlies

Seite 162 - 163

Lamellenschleifwalzen Vlies

Seite 160

Lamellenschleifer mit Schaft Vlies

Seite 163

Lamellenschleifer mit Schaft Gewebe

Seite 160 - 162

Bänder

Breitbänder

(Breite: ab 400 mm)

Seite 164 - 170

Schmal-, Kanten- und Langbänder

(Breite: 25-399 mm / Länge: bis 10700 mm)

Seite 173 - 179

Handbänder und Hülsen

(Breite: 30-390 mm / Länge: bis 950 mm)

Seite 170 - 173

Zungenschleifbänder

(Breite: 6-30 mm / Länge: bis 950 mm)

Seite 179 - 180

Bodenschliff

(Breite: 200-300 mm / Länge: 750-800 mm)

Seite 173

Bürsten

Tellerbürsten

Seite 181

Zirkularbürsten

Seite 181

Poliersystem

Poliermittel

Seite 182

Polierzubehör

Seite 183 - 185

Stützteller zum Polieren

Seite 182 - 183

Systemkomponenten

Handschleifblöcke

Seite 186 - 187

Umrüst-Sets

Seite 195 - 196

Handschleifgeräte

Seite 187 - 188

Diverse Komponenten

Seite 196 - 197

Profilschleif-Set

Seite 188 - 189

Zwischenpad

Seite 198

Stützteller für Exzenterschleifer

Seite 189 - 191

Schutzscheiben

Seite 199 - 200

Stützteller für Rotationsschleifer

Seite 191 - 195

Staubbindetücher

Seite 200

Geweberollen

2936 siatur jj		Dimension	Korn	Bestellnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit	
					Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
								
	100 mm x 50 m	60	F 03E 001 8DL	2	89,49	1	99,44	
		80	F 03E 001 8DM	3	85,43	1	94,93	
		100	F 03E 001 8DN	3	81,36	1	90,40	
		120	F 03E 001 8DP	3	81,36	1	90,40	
		150	F 03E 001 8DR	3	81,36	1	90,40	
		180	F 03E 001 8DS	3	81,36	1	90,40	
		220	F 03E 001 8DT	3	81,36	1	90,40	
		240	F 03E 001 8DU	3	81,36	1	90,40	
		320	F 03E 001 8DW	3	81,36	1	90,40	
	Information: S. 47							
	115 mm x 50 m	60	F 03E 001 8DK	2	102,93	1	114,36	
		80	F 03E 001 8A9	3	98,26	1	109,17	
		100	F 03E 001 8AA	3	93,57	1	103,97	
		120	F 03E 001 8AB	3	93,57	1	103,97	
		150	F 03E 001 8AC	3	93,57	1	103,97	
		180	F 03E 001 8AD	3	93,57	1	103,97	
	Information: S. 47							


2951 siatur h		Dimension	Korn	Bestellnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit	
					Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
								
	115 mm x 50 m	80	F 03E 001 8AY	3	106,09	1	117,88	
		100	F 03E 001 8AZ	3	101,04	1	112,26	
		120	F 03E 001 8B0	3	101,04	1	112,26	
		150	F 03E 001 8B1	3	101,04	1	112,26	
		180	F 03E 001 8B2	3	101,04	1	112,26	
		220	F 03E 001 8B3	3	101,04	1	112,26	
		240	F 03E 001 8B4	3	101,04	1	112,26	
	Information: S. 48							

Papierrollen

1748 sialac	Dimension	Korn	Bestellnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit	
				Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
							
	115 mm x 50 m	150	F 03E 004 MZ6	5	59,96	1	66,63
		180	F 03E 004 MZ7	5	59,96	1	66,63
		220	F 03E 004 MZ8	5	59,96	1	66,63
		240	F 03E 001 8M6	5	59,96	1	66,63
		280	F 03E 004 MZ9	5	59,96	1	66,63
		320	F 03E 004 N00	5	59,96	1	66,63
	Information: S. 34	400	F 03E 004 N01	5	59,96	1	66,63

Papierrollen

1919 siawood +		Dimension	Korn	Bestellnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit	
					Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
 								
	95 mm x 50 m		80	F 03E 001 94A			1	80,88
	Typ: antistatisch		100	F 03E 001 94B			1	77,05
			120	F 03E 001 94H			1	77,05
	Information: S. 38							
	115 mm x 50 m		40	F 03E 004 N02	4	96,53	1	107,25
	Typ: antistatisch		60	F 03E 004 N03	4	90,64	1	100,72
			80	F 03E 004 N04	5	88,14	1	97,93
			100	F 03E 004 N05	5	83,94	1	93,27
			120	F 03E 004 N06	5	83,94	1	93,27
			150	F 03E 004 N07	5	83,94	1	93,27
	Information: S. 38		180	F 03E 001 948	5	83,94	1	93,27
			220	F 03E 001 949	5	83,94	1	93,27

1948 siaflex		Dimension	Korn	Bestellnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit	
					Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
   								
	115 mm x 50 m		40	F 03E 006 1GR	5	83,75	1	93,05
			60	F 03E 006 1GS	5	73,69	1	81,89
			80	F 03E 006 1GT	5	70,35	1	78,17
			100	F 03E 006 1GU	5	66,99	1	74,44
			120	F 03E 006 1GV	5	66,99	1	74,44
			150	F 03E 006 1GW	5	66,99	1	74,44
			180	F 03E 006 1GX	5	66,99	1	74,44
			220	F 03E 006 1GY	5	66,99	1	74,44
			240	F 03E 006 1GZ	5	66,99	1	74,44
			280	F 03E 006 1H0	5	66,99	1	74,44
			320	F 03E 006 1H1	5	66,99	1	74,44
			400	F 03E 006 1H2	5	66,99	1	74,44
	Information: S. 39							
	Zubehör: S. 186-187							

Papierrollen

1950 siaspeed	Dimension	Korn	Bestellnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit	
				Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
							
	115 mm x 50 m	40	F 03E 002 HV7			1	102,81
		60	F 03E 002 HV8			1	90,49
		80	F 03E 002 HV9			1	86,38
		120	F 03E 004 3W0			1	82,25
		150	F 03E 004 3W2			1	82,25
		180	F 03E 004 3W3			1	82,25
		240	F 03E 004 3W5			1	82,25
		320	F 03E 004 3W7			1	82,25
	Information: S. 39						

1960 siarexx	Dimension	Korn	Bestellnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit		
				Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.	
								
	70 mm x 25 m	150	F 03E 001 8CG			1	25,34	
	95 mm x 50 m	40	F 03E 001 8B5	4	61,93	1	68,80	
		60	F 03E 001 8B6	5	54,50	1	60,55	
		80	F 03E 001 8B7	6	52,02	1	57,80	
		100	F 03E 001 8B8	6	49,54	1	55,04	
		120	F 03E 001 8B9	6	49,54	1	55,04	
		150	F 03E 004 MX9	6	49,54	1	55,04	
		180	F 03E 001 8BB	6	49,54	1	55,04	
		220	F 03E 004 MY0	6	49,54	1	55,04	
		240	F 03E 001 8BD	6	49,54	1	55,04	
	Information: S. 40							
		115 mm x 5 m	40	F 03E 007 LB5	15	12,35	1	13,73
60			F 03E 007 LB6	12	10,88	1	12,09	
80			F 03E 007 LB7	12	10,39	1	11,54	
120			F 03E 007 LB8	15	9,90	1	10,99	
150			F 03E 007 LB9	15	9,90	1	10,99	
180			F 03E 007 LC0	15	9,90	1	10,99	
240			F 03E 007 LC1	15	9,90	1	10,99	
Information: S. 40								

Papierrollen

1960 siarexx		Dimension	Korn	Bestellnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit	
					Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
								
	115 mm x 50 m	40	F 03E 001 8BV	4	74,96	1	83,29	
		60	F 03E 001 8BW	5	65,96	1	73,29	
		80	F 03E 001 8BX	6	62,97	1	69,96	
		100	F 03E 001 8BY	6	59,96	1	66,63	
		120	F 03E 001 8BZ	6	59,96	1	66,63	
		150	F 03E 001 8C0	6	59,96	1	66,63	
		180	F 03E 001 8C1	6	59,96	1	66,63	
		220	F 03E 001 8C2	6	59,96	1	66,63	
		240	F 03E 001 8C3	6	59,96	1	66,63	
		280	F 03E 001 8C4	6	59,96	1	66,63	
		320	F 03E 001 8C5	6	59,96	1	66,63	
		400	F 03E 001 8C6	6	59,96	1	66,63	
	Information: S. 40							

siafast Rollen

1550 siapower	Dimension	Korn	Bestellnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit	
				Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
							
	70 mm x 10 m Perforierung: 67 mm Neu Information: S. 32 Zubehör: S. 186-188 Technologie: siafast S. 67	40	F 03E 008 NK9	6	74,65	1	82,95
		60	F 03E 008 NL1	6	68,92	1	76,57
		80	F 03E 008 NL2	6	60,30	1	66,99
	70 mm x 12 m Perforierung: 67 mm Neu Information: S. 32 Zubehör: S. 186-188 Technologie: siafast S. 67	120	F 03E 008 NL5	6	57,43	1	63,81
		150	F 03E 008 NL6	6	57,43	1	63,81
		180	F 03E 008 NL7	6	57,43	1	63,81
		220	F 03E 008 NL8	6	57,43	1	63,81
		240	F 03E 008 NL9	6	57,43	1	63,81
		320	F 03E 008 NM1	6	57,43	1	63,81
		400	F 03E 008 NM2	6	57,43	1	63,81

siafast Rollen

1950 siaspeed		Dimension	Korn	Bestellnummer	Versandeinheit		Verpackungseinheit	
					Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
								
	115 mm x 25 m		40	F 03E 008 8R3			1	93,06
			60	F 03E 008 8R4			1	81,89
			80	F 03E 008 A9K			1	78,17
			120	F 03E 008 A9L			1	74,46
			180	F 03E 008 A9N			1	74,46
			240	F 03E 008 D7M			1	74,46
			320	F 03E 008 A9P			1	74,46
			400	F 03E 008 SC6			1	74,45
		Information: S. 39 Technologie: siafast S. 67						

1960 siarexx		Dimension	Korn	Bestellnummer	Versandeinheit		Verpackungseinheit	
					Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
								
	115 mm x 25 m		40	F 03E 004 S2Z			1	75,37
			60	F 03E 004 S30			1	66,33
			100	F 03E 004 S31			1	60,29
		Information: S. 40 Technologie: siafast S. 67						

5500 siastyle		Dimension	Korn	Bestellnummer	Versandeinheit		Verpackungseinheit	
					Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
								
	70 mm x 10 m Perforierung: 67 mm Neu		60	F 03E 008 NM4	6	86,67	1	95,33
			80	F 03E 008 NM5	6	75,84	1	83,43
	70 mm x 12 m Perforierung: 67 mm Neu		120	F 03E 008 NM6	6	72,22	1	79,44
			150	F 03E 008 NM7	6	72,22	1	79,44
			180	F 03E 008 NM8	6	72,22	1	79,44
			220	F 03E 008 NM9	6	72,22	1	79,44
			240	F 03E 008 NN0	6	72,22	1	79,44
			320	F 03E 008 NN1	6	72,22	1	79,44
			400	F 03E 008 NN2	6	72,22	1	79,44
		Information: S. 53 Technologie: Sinus-Triangle S. 74						

siafast Rollen

7500 sianet CER		Dimension	Korn	Bestellnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit	
					Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
		115 mm x 10 m Kerndurchmesser: 30 mm	100	F 03E 006 8FN			1	80,92
			180	F 03E 006 8FR			1	80,92
		Information: S. 58 Technologie: sianet S. 70						

7900 sianet		Dimension	Korn	Bestellnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit	
					Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
		70 mm x 10 m Kerndurchmesser: 30 mm	120	F 03E 006 F8H			1	43,87
			180	F 03E 006 F8M			1	43,87
			240	F 03E 006 F8P			1	43,87
			320	F 03E 006 F91			1	43,87
		115 mm x 10 m Kerndurchmesser: 30 mm	80	F 03E 006 7WR			1	76,78
			100	F 03E 006 7WS			1	65,80
			120	F 03E 006 7WT			1	65,80
			150	F 03E 006 7WU			1	65,80
			180	F 03E 006 7WV			1	65,80
			220	F 03E 006 7WW			1	65,80
			240	F 03E 006 7WX			1	65,80
			320	F 03E 006 7WY			1	65,80
			400	F 03E 006 7WZ			1	65,80
		Information: S. 59 Technologie: siafast S. 67, sianet S. 70						
		Information: S. 59 Technologie: siafast S. 67, sianet S. 70						

siasoft Rollen

1904 siafit		Dimension	Korn	Bestellnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit	
					Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
		115 mm x 25 m Perforierung: 125 mm	120	F 03E 008 9T6			1	59,55
			150	F 03E 008 9T7			1	59,55
			180	F 03E 008 9T8			1	59,55
			220	F 03E 008 9T9			1	59,55
			240	F 03E 008 9TB			1	59,55
			320	F 03E 008 9TC			1	59,55
			400	F 03E 008 9TD			1	59,55
			500	F 03E 008 9TE			1	59,55
			600	F 03E 008 9TF			1	59,55
			800	F 03E 008 9TG			1	59,55
		Information: S. 36 Technologie: siasoft S. 68						

siasoft Rollen

1950 siaspeed		Dimension	Korn	Bestellnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit			
					Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.		
		115 mm x 25 m Perforierung: 125 mm	150	F 03E 004 U6D			1	85,62		
			180	F 03E 004 U6E			1	85,62		
			220	F 03E 004 U6F			1	85,62		
			240	F 03E 004 U6G			1	85,62		
			280	F 03E 004 U6H			1	85,62		
			320	F 03E 004 U6J			1	85,62		
			400	F 03E 004 U6K			1	85,62		
			500	F 03E 004 U6L			1	85,62		
			600	F 03E 004 U6M			1	85,62		
		Information: S. 39 Technologie: siasoft S. 68								
			115 mm x 25 m Perforierung: 125 mm Typ: Feinstkorn	800	F 03E 005 VZ2			1	141,26	
				1000	F 03E 005 VZ3			1	141,26	
		Information: S. 39 Technologie: siasoft S. 68								

2951 siatur h		Dimension	Korn	Bestellnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit	
					Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
		115 mm x 10 m Typ: Gewebeunterlage	80	F 03E 004 MY9			1	84,72
			100	F 03E 004 MZ0			1	80,67
			120	F 03E 004 MZ1			1	80,67
			150	F 03E 004 MZ2			1	80,67
			180	F 03E 004 MZ3			1	80,67
			220	F 03E 004 MZ4			1	80,67
		Information: S. 48 Technologie: siasoft S. 68						

siavlies Rollen

6120 sialeece		Dimension	Feinheitsgrad / Farbe	Bestellnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit	
					Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
		100 mm x 10 m	cleaning	F 03E 014 M42	5	30,40	1	33,77
			fine A	F 03E 014 K3G	5	34,01	1	37,79
			general purpose	F 03E 014 K3D	5	34,01	1	37,79
			medium A	F 03E 014 K3F	5	40,82	1	45,34
			medium S	F 03E 014 K3E	5	44,22	1	49,14
			ultrafine S XS	F 03E 014 K3K	5	34,01	1	37,79
			ultrafine speed	F 03E 014 K3L	5	34,01	1	37,79
			veryfine A XS	F 03E 014 K3J	5	34,01	1	37,79
			veryfine speed	F 03E 014 K3H	5	34,01	1	37,79
		Information: S. 54						

siavlies Rollen


6120 siafleece		Dimension	Feinheitsgrad / Farbe	Bestellnummer	Versandseinheit		Verpackungseinheit	
					Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
								
	115 mm x 10 m	coarse A		F 03E 013 S91	5	50,86	1	56,51
		extra cut A		F 03E 014 K3R	5	70,40	1	78,23
		fine A		F 03E 014 K3T	5	39,10	1	43,45
		general purpose		F 03E 014 K3V	5	39,10	1	43,45
		medium A		F 03E 014 K3S	5	46,94	1	52,16
		medium S		F 03E 014 K3N	5	50,86	1	56,51
		microfine speed		F 03E 014 K3Z	5	39,10	1	43,45
		ultrafine S XS		F 03E 014 K3X	5	39,10	1	43,45
		ultrafine speed		F 03E 014 K3Y	5	39,10	1	43,45
		veryfine A XS		F 03E 014 K3W	5	39,10	1	43,45
		veryfine speed		F 03E 014 K3U	5	39,10	1	43,45
	Information: S. 54							
	125 mm x 10 m	fine A		F 03E 014 K43	5	42,52	1	47,24
		general purpose		F 03E 014 K45	5	42,52	1	47,24
		medium A		F 03E 014 K42	5	51,02	1	56,69
		medium S		F 03E 014 K41	5	55,27	1	61,41
		ultrafine S XS		F 03E 014 K47	5	42,52	1	47,24
		ultrafine speed		F 03E 014 K48	5	42,52	1	47,24
		veryfine A XS		F 03E 014 K46	5	42,52	1	47,24
		veryfine speed		F 03E 014 K44	5	42,52	1	47,24
		Information: S. 54						
	850 mm x 10 m	fine A		F 03E 014 3RE			1	292,97
		medium S		F 03E 014 3R2			1	291,48
	Information: S. 54							

Sparrollen


2915 siarol		Dimension	Korn	Bestellnummer	Versandseinheit		Verpackungseinheit	
					Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
								
	25 mm x 25 m		60	F 03E 001 9WW	5	14,20	1	15,78
			80	F 03E 001 9WX	5	13,55	1	15,06
			120	F 03E 001 9WZ	5	12,91	1	14,34
			180	F 03E 001 9X1	5	12,91	1	14,34
			220	F 03E 001 9X2	5	12,91	1	14,34
			240	F 03E 001 9X3	5	12,91	1	14,34
			280	F 03E 001 9X4	5	12,91	1	14,34
			320	F 03E 001 9X5	5	12,91	1	14,34
			Information: S. 45		400	F 03E 001 9X6	5	12,91

Sparrollen




2915 siarol	Dimension	Korn	Bestellnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit	
				Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
 	25 mm x 50 m	40	F 03E 001 9XY	5	32,27	1	35,85
		60	F 03E 001 9XZ	5	28,39	1	31,55
		80	F 03E 001 9Y0	5	27,10	1	30,11
		100	F 03E 001 9Y1	5	25,82	1	28,69
		120	F 03E 001 9Y2	5	25,82	1	28,69
		150	F 03E 001 9Y3	5	25,82	1	28,69
		180	F 03E 001 9Y4	5	25,82	1	28,69
		220	F 03E 001 9Y5	5	25,82	1	28,69
		240	F 03E 001 9Y6	5	25,82	1	28,69
		320	F 03E 001 9Y8	5	25,82	1	28,69
		400	F 03E 001 9Y9	5	25,82	1	28,69
	Information: S. 45						
	30 mm x 50 m	60	F 03E 004 N08	5	34,08	1	37,87
		80	F 03E 004 N09	5	32,52	1	36,14
		100	F 03E 004 N0A	5	30,96	1	34,41
		120	F 03E 001 9YE	5	30,96	1	34,41
		150	F 03E 004 N0B	5	30,96	1	34,41
		220	F 03E 004 N0C	5	30,96	1	34,41
		400	F 03E 004 N0D	5	30,96	1	34,41
	Information: S. 45						
	38 mm x 25 m	40	F 03E 001 9X7	5	24,52	1	27,24
		60	F 03E 001 9X8	5	21,58	1	23,98
		80	F 03E 001 9X9	5	20,59	1	22,89
		100	F 03E 001 9XA	5	19,63	1	21,80
		120	F 03E 001 9XB	5	19,63	1	21,80
		150	F 03E 001 9XC	5	19,63	1	21,80
		180	F 03E 001 9XD	5	19,63	1	21,80
		220	F 03E 001 9XE	5	19,63	1	21,80
		240	F 03E 001 9XF	5	19,63	1	21,80
		320	F 03E 001 9XH	5	19,63	1	21,80
	Information: S. 45						


Sparrollen

2915 siarol	Dimension	Korn	Bestellnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit	
				Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
	38 mm x 50 m	40	F 03E 001 9YN	5	49,05	1	54,50
		60	F 03E 004 N0E	5	43,16	1	47,96
		80	F 03E 001 9YR	5	41,19	1	45,77
		100	F 03E 004 N0F	5	39,22	1	43,58
		120	F 03E 004 N0G	5	39,22	1	43,58
		150	F 03E 004 N0H	5	39,22	1	43,58
		180	F 03E 004 N0J	5	39,22	1	43,58
		220	F 03E 004 N0K	5	39,22	1	43,58
		240	F 03E 004 N0L	5	39,22	1	43,58
		320	F 03E 001 9YZ	5	39,22	1	43,58
		400	F 03E 004 N0M	5	39,22	1	43,58
		Information: S. 45					
	50 mm x 25 m	40	F 03E 001 9XK	5	32,26	1	35,84
		60	F 03E 001 9XL	5	28,39	1	31,55
		100	F 03E 001 9XN	5	25,81	1	28,67
		150	F 03E 001 9XR			1	25,81
		220	F 03E 001 9XT	5	25,81	1	28,67
		400	F 03E 001 9XX			1	25,81
		Information: S. 45					
	50 mm x 50 m	40	F 03E 001 9Z1	5	64,53	1	71,70
		60	F 03E 004 N0N	5	56,77	1	63,09
		80	F 03E 001 9Z3	5	54,20	1	60,22
		100	F 03E 004 N0P	5	51,61	1	57,35
		120	F 03E 001 9Z5	5	51,61	1	57,35
		150	F 03E 004 N0R	5	51,61	1	57,35
		180	F 03E 001 9Z7	5	51,61	1	57,35
		220	F 03E 004 N0S	5	51,61	1	57,35
		240	F 03E 001 9Z9	5	51,61	1	57,35
		280	F 03E 001 9ZA	5	51,61	1	57,35
		320	F 03E 001 9ZB	5	51,61	1	57,35
		400	F 03E 004 N0T	5	51,61	1	57,35
		Information: S. 45					

Halbbogen

7988 siastrong		Dimension	Feinheit/grad / Farbe	Bestellnummer	Versandseinheit		Verpackungseinheit	
					Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
								
	115 x 140 mm Typ: Nassschliff Trockenschliff Perforiert 5 Packungen à 20 Bogen 10 Packungen à 10 Bogen Neu Information: S. 61 Technologie: siastrong S. 73	180		F 03E 008 GZ6	45	27,56	5	30,34
		180		F 03E 008 GZ9	40	13,81	10	15,16
		240		F 03E 008 GZ7	45	27,56	5	30,34
		240		F 03E 008 H00	40	13,81	10	15,16
		320		F 03E 008 GZ8	45	27,56	5	30,34
		320		F 03E 008 H01	40	13,81	10	15,16

Standardbogen


1713 siawat		Dimension	Korn	Bestellnummer	Versandseinheit		Verpackungseinheit	
					Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
								
	230 x 280 mm Typ: Nassschliff	80	F 03E 006 FP6	250	0,72	50	0,79	
		100	F 03E 006 FP7	250	0,67	50	0,74	
		120	F 03E 006 FP8	250	0,67	50	0,74	
		150	F 03E 006 FP9	250	0,67	50	0,74	
		180	F 03E 006 FR0	500	0,67	50	0,74	
		220	F 03E 006 FR1	500	0,67	50	0,74	
		240	F 03E 006 FR2	500	0,67	50	0,74	
		320	F 03E 006 FR4	500	0,67	50	0,74	
		360	F 03E 006 W3Y	500	0,67	50	0,74	
		400	F 03E 006 FR5	500	0,67	50	0,74	
		500	F 03E 006 FR6	500	0,67	50	0,74	
		600	F 03E 006 FR7	500	0,67	50	0,74	
		800	F 03E 006 FR8	500	0,67	50	0,74	
		1000	F 03E 006 FR9	500	0,67	50	0,74	
		1200	F 03E 006 FS0	500	0,67	50	0,74	
		1500	F 03E 006 FS1	500	0,67	50	0,74	
		2000	F 03E 006 FS2	500	0,67	50	0,74	
		2500	F 03E 006 FS3	500	0,67	50	0,74	
		Information: S. 33 Zubehör: S. 186-187						

1748 sialac	Dimension	Korn	Bestellnummer	Versandeinheit		Verpackungseinheit	
				Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
	 230 x 280 mm	220	F 03E 003 GT8	500	0,54	50	0,60
		240	F 03E 003 GT9	500	0,54	50	0,60
		400	F 03E 003 GU2	500	0,54	50	0,60
	Information: S. 34 Zubehör: S. 187						

Standardbogen

1913 siawat	Dimension	Korn	Bestellnummer	Versandseinheit		Verpackungseinheit	
				Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
    							
	230 x 280 mm Typ: Nassschliff	60	F 03E 001 AD0	250	0,76	50	0,85
		80	F 03E 001 AD1	250	0,73	50	0,80
		100	F 03E 001 AD2	250	0,70	50	0,77
		120	F 03E 001 AD3	250	0,70	50	0,77
		150	F 03E 001 AD4	250	0,70	50	0,77
		180	F 03E 001 AD6	500	0,70	50	0,77
		220	F 03E 001 AD9	500	0,70	50	0,77
		240	F 03E 003 DK3	500	0,70	50	0,77
		280	F 03E 003 DK4	500	0,70	50	0,77
		320	F 03E 003 DK5	500	0,70	50	0,77
		360	F 03E 003 DK6	500	0,70	50	0,77
		400	F 03E 003 DK7	500	0,70	50	0,77
		500	F 03E 003 DK8	500	0,70	50	0,77
		600	F 03E 003 DK9	500	0,70	50	0,77
		800	F 03E 003 E26	500	0,70	50	0,77
		1000	F 03E 003 E27	500	0,70	50	0,77
		1200	F 03E 003 E28	500	0,70	50	0,77
		1500	F 03E 003 E29	500	0,70	50	0,77
		2000	F 03E 003 E2A	500	0,70	50	0,77
		2500	F 03E 003 E2B	500	0,70	50	0,77
Information: S. 37 Zubehör: S. 186-187							

Standardbogen

1948 siaflex		Dimension	Korn	Bestellnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit	
					Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
								
		230 x 280 mm Typ: Feuchtschliff Trockenschliff	40	F 03E 006 OPN	100	0,73	25	0,80
			60	F 03E 006 OPP	250	0,64	50	0,71
			80	F 03E 006 OPR	250	0,62	50	0,68
			100	F 03E 006 OPS	250	0,59	50	0,65
			120	F 03E 006 OPT	250	0,59	50	0,65
			150	F 03E 006 OPU	250	0,59	50	0,65
			180	F 03E 006 OPV	500	0,59	50	0,65
			220	F 03E 006 OPW	500	0,59	50	0,65
			240	F 03E 006 OPX	500	0,59	50	0,65
			280	F 03E 006 OPY	500	0,59	50	0,65
			320	F 03E 006 OPZ	500	0,59	50	0,65
			360	F 03E 006 OR0	500	0,59	50	0,65
			400	F 03E 006 OR1	500	0,59	50	0,65
			500	F 03E 006 OR2	500	0,59	50	0,65
			600	F 03E 006 OR3	500	0,59	50	0,65
			800	F 03E 006 OR4	500	0,59	50	0,65
		Information: S. 39 Zubehör: S. 186						
1960 siarexx		Dimension	Korn	Bestellnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit	
					Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
								
		230 x 280 mm	40	F 03E 003 GW3	250	0,67	25	0,74
			60	F 03E 003 GW9	250	0,60	50	0,66
			80	F 03E 003 GX3	250	0,57	50	0,64
			100	F 03E 003 GX4	500	0,54	50	0,60
			120	F 03E 003 GX8	500	0,54	50	0,60
			150	F 03E 001 AF0	500	0,54	50	0,60
			180	F 03E 001 AF4	500	0,54	100	0,60
			220	F 03E 001 AF5	500	0,54	100	0,60
			240	F 03E 001 AF9	500	0,54	100	0,60
			280	F 03E 003 GX9	500	0,54	100	0,60
			320	F 03E 003 GY3	500	0,54	100	0,60
			400	F 03E 003 GY4	500	0,54	100	0,60
		Information: S. 40 Zubehör: S. 187						

Standardbogen

2915 siarol	Dimension	Korn	Bestellnummer	Versandeinheit		Verpackungseinheit	
				Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
							
	230 x 280 mm	40	F 03E 001 AH2	100	1,57	25	1,75
		60	F 03E 001 AH3	250	1,38	25	1,53
		80	F 03E 001 AH4	250	1,32	25	1,46
		100	F 03E 001 AH8	250	1,24	25	1,39
		120	F 03E 001 AH9	250	1,24	25	1,39
		150	F 03E 004 N0U	250	1,24	25	1,39
		180	F 03E 003 H0C	250	1,24	25	1,39
		220	F 03E 004 N0V	500	1,24	25	1,39
		240	F 03E 003 H0G	500	1,24	25	1,39
		280	F 03E 003 H0L	500	1,24	25	1,39
		320	F 03E 003 H0M	500	1,24	25	1,39
		400	F 03E 003 H0S	500	1,24	25	1,39
Information: S. 45 Zubehör: S. 187							

siafast Streifen

1550 siapower		Dimension	Korn	Bestellnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit	
					Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
	70 x 125 mm ohne Loch Neu	40	F 03E 008 MD7	300	0,52	50	0,59	
		60	F 03E 008 MD8	300	0,48	50	0,54	
		80	F 03E 008 MD9	300	0,43	50	0,47	
		100	F 03E 008 ME0	300	0,41	50	0,45	
		120	F 03E 008 ME1	300	0,41	50	0,45	
		150	F 03E 008 ME2	300	0,41	50	0,45	
		180	F 03E 008 MY9	300	0,41	50	0,45	
		220	F 03E 008 ME3	300	0,41	50	0,45	
		240	F 03E 008 ME4	300	0,41	50	0,45	
		320	F 03E 008 ME5	300	0,41	50	0,45	
		400	F 03E 008 ME6	300	0,41	50	0,45	
		Information: S. 32 Zubehör: S. 187 Technologie: siafast S. 67						
	115 x 230 mm 49-Loch Neu	60	F 03E 008 MG9	600	1,30	50	1,44	
		80	F 03E 008 MH0	600	1,14	50	1,26	
		120	F 03E 008 MH2	600	1,09	50	1,20	
		150	F 03E 008 MH3	600	1,09	50	1,20	
		180	F 03E 008 MH4	600	1,09	50	1,20	
		220	F 03E 008 MH5	600	1,09	50	1,20	
		240	F 03E 008 MH6	600	1,09	50	1,20	
		320	F 03E 008 MH7	600	1,09	50	1,20	
		400	F 03E 008 MH8	600	1,09	50	1,20	
		Information: S. 32 Zubehör: S. 186-188 Technologie: siafast S. 67						

1748 sialac		Dimension	Korn	Bestellnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit	
					Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
	70 x 125 mm ohne Loch Information: S. 34 Zubehör: S. 187 Technologie: siafast S. 67	220	F 03E 001 B5Z	600	0,30	100	0,33	
		240	F 03E 001 B60	600	0,30	100	0,33	
		280	F 03E 001 B61	600	0,30	100	0,33	

siafast Streifen

1950 siaspeed	Dimension	Korn	Bestellnummer	Versandseinheit		Verpackungseinheit	
				Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
							
	70 x 125 mm 29-Loch	40	F 03E 005 5SZ	500	0,46	50	0,51
		60	F 03E 005 5T8	500	0,44	50	0,49
		80	F 03E 005 5T9	600	0,42	100	0,46
		100	F 03E 005 5TA	600	0,40	100	0,44
		120	F 03E 005 5TC	600	0,40	100	0,44
		150	F 03E 005 5TD	600	0,40	100	0,44
		180	F 03E 005 5TE	600	0,40	100	0,44
		240	F 03E 005 5TG	600	0,40	100	0,44
		320	F 03E 005 5TJ	600	0,40	100	0,44
		400	F 03E 005 5TL	600	0,40	100	0,44
	70 x 198 mm 41-Loch	40	F 03E 005 5T4	500	0,69	50	0,76
		60	F 03E 005 5UV	500	0,61	50	0,67
		80	F 03E 005 5UW	500	0,57	50	0,64
		120	F 03E 005 5UY	600	0,54	100	0,61
		150	F 03E 005 5UZ	600	0,54	100	0,61
		180	F 03E 005 5V0	600	0,54	100	0,61
		220	F 03E 005 5V1	600	0,54	100	0,61
		240	F 03E 005 5V2	600	0,54	100	0,61
		320	F 03E 005 5V4	600	0,54	100	0,61
		400	F 03E 005 5V6	600	0,54	100	0,61
	70 x 400 mm 66-Loch Typ: Perforiert	40	F 03E 007 4X5	500	1,18	50	1,32
		60	F 03E 007 4X6	500	1,03	50	1,15
		80	F 03E 007 4X7	600	0,99	50	1,10
		100	F 03E 007 4X8	600	0,95	50	1,06
		120	F 03E 007 4X9	600	0,95	50	1,06
		150	F 03E 007 4XA	600	0,95	50	1,06
		180	F 03E 007 4XB	600	0,95	50	1,06
		240	F 03E 007 4XD	600	0,95	50	1,06
		320	F 03E 007 4XF	600	0,95	50	1,06
		400	F 03E 007 4XH	600	0,95	50	1,06
Information: S. 39 Zubehör: S. 187-188 Technologie: siafast S. 67							
Information: S. 39 Zubehör: S. 186-188 Technologie: siafast S. 67							

siafast Streifen

1950 siaspeed		Dimension	Korn	Bestellnummer	Versandseinheit		Verpackungseinheit	
					Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
								
	70 x 420 mm ohne Loch Information: S. 39 Zubehör: S. 187-188 Technologie: siafast S. 67	40	F 03E 001 B0E	500	1,02	50	1,14	
		60	F 03E 001 B0F	500	0,91	50	1,00	
		80	F 03E 001 B0G	600	0,86	100	0,96	
		120	F 03E 001 B0J	600	0,82	100	0,92	
		150	F 03E 001 B0K	600	0,82	100	0,92	
		180	F 03E 001 B0L	800	0,82	100	0,92	
		240	F 03E 001 B0N	800	0,82	100	0,92	
	80 x 133 mm 14-Loch Neu Information: S. 39 Technologie: siafast S. 67 Maschine: Festool	80	F 03E 006 B84			50	0,47	
		100	F 03E 005 A0N	500	0,41	50	0,45	
		120	F 03E 005 A0P	500	0,41	50	0,45	
		150	F 03E 005 A0R	500	0,41	50	0,45	
		180	F 03E 005 A0S	500	0,41	50	0,45	
		240	F 03E 005 A0U	500	0,41	50	0,45	
		320	F 03E 005 A0W	500	0,41	50	0,45	
		400	F 03E 006 G8B			50	0,48	
	81 x 133 mm 8-Loch Information: S. 39 Technologie: siafast S. 67	120	F 03E 006 2W6	600	0,41	100	0,45	
		180	F 03E 006 2W8	600	0,41	100	0,45	
		240	F 03E 006 2X8	600	0,41	100	0,45	
		320	F 03E 006 2XA	600	0,41	100	0,45	
	93 x 180 mm 8-Loch Information: S. 39 Technologie: siafast S. 67	40	F 03E 006 2YF	500	0,70	50	0,77	
		60	F 03E 006 2YG	500	0,62	50	0,68	
		80	F 03E 006 2YH	600	0,59	100	0,65	
		100	F 03E 006 2YJ	600	0,54	100	0,61	
		120	F 03E 006 2YK	600	0,54	100	0,61	
		150	F 03E 006 2YL	600	0,54	100	0,61	
		180	F 03E 006 2YM	600	0,54	100	0,61	
		240	F 03E 006 2YP	600	0,54	100	0,61	
		320	F 03E 006 2YS	600	0,54	100	0,61	
		400	F 03E 006 2YU	600	0,54	100	0,61	

siafast Streifen



1950 siaspeed		Dimension	Korn	Bestellnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit	
								
	115 x 230 mm ohne Loch Information: S. 39 Zubehör: S. 186-188 Technologie: siafast S. 67 Maschine: Fein, Festool, Metabo, Rupes	80	F 03E 003 E5F	600	0,85	100	0,95	
		100	F 03E 003 E5G	600	0,82	100	0,91	
		120	F 03E 003 E5H	600	0,82	100	0,91	
		180	F 03E 003 E5K	600	0,82	100	0,91	
		220	F 03E 003 E5L	600	0,82	100	0,91	
		240	F 03E 003 E5M	600	0,82	100	0,91	
		320	F 03E 001 BR1	600	0,82	100	0,91	
		400	F 03E 001 BR3	600	0,82	100	0,91	
	115 x 230 mm 49-Loch Information: S. 39 Zubehör: S. 186-188 Technologie: siafast S. 67 Maschine: Fein, Festool, Metabo, Rupes	40	F 03E 005 5T6	500	1,16	50	1,30	
		60	F 03E 005 5VN	500	1,02	50	1,14	
		80	F 03E 005 5VP	600	0,98	100	1,09	
		100	F 03E 005 5VR	600	0,94	100	1,05	
		120	F 03E 005 5VS	600	0,94	100	1,05	
		150	F 03E 005 5VT	600	0,94	100	1,05	
		180	F 03E 005 5VU	600	0,94	100	1,05	
		240	F 03E 005 5VW	600	0,94	100	1,05	
		280	F 03E 005 5VX	600	0,94	100	1,05	
		320	F 03E 005 5VY	600	0,94	100	1,05	
		400	F 03E 005 5W0	600	0,94	100	1,05	
		500	F 03E 005 5W1	600	0,94	100	1,05	

1958 siapro		Dimension	Korn	Bestellnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit	
								
	70 x 400 mm 66-Loch Typ: Perforiert Information: S. 40 Zubehör: S. 186-188 Technologie: siafast S. 67	200	F 03E 007 8ER	600	1,09	50	1,20	
		300	F 03E 007 8ES	600	1,09	50	1,20	

siafast Streifen

1960 siarexx	Dimension	Korn	Bestellnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit		
				Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.	
								
	70 x 125 mm ohne Loch	40	F 03E 004 N0W	500	0,38	50	0,42	
		60	F 03E 001 B21	500	0,33	50	0,37	
		80	F 03E 004 N0X	600	0,32	100	0,36	
		100	F 03E 001 B23	600	0,30	100	0,33	
		120	F 03E 004 N0Y	600	0,30	100	0,33	
		150	F 03E 001 B25	600	0,30	100	0,33	
		180	F 03E 004 N0Z	600	0,30	100	0,33	
		220	F 03E 001 B27	600	0,30	100	0,33	
		240	F 03E 001 B28	600	0,30	100	0,33	
		280	F 03E 001 B29	600	0,30	100	0,33	
		320	F 03E 001 B2A	600	0,30	100	0,33	
		400	F 03E 001 B2B	600	0,30	100	0,33	
	Information: S. 40 Zubehör: S. 186-187 Technologie: siafast S. 67							
	80 x 133 mm 14-Loch Neu	40	F 03E 006 H3R	500	0,44	50	0,49	
		60	F 03E 006 H3S	500	0,39	50	0,43	
		80	F 03E 006 H3U	600	0,37	100	0,41	
		100	F 03E 006 H3V	600	0,34	100	0,39	
		120	F 03E 006 H3W	600	0,34	100	0,39	
		150	F 03E 006 H3X	600	0,34	100	0,39	
		180	F 03E 006 H3Y	600	0,34	100	0,39	
		220	F 03E 006 H3Z	600	0,34	100	0,39	
		240	F 03E 006 H40	600	0,36	100	0,39	
	Information: S. 40 Technologie: siafast S. 67							
	81 x 133 mm 8-Loch	40	F 03E 006 H5W	500	0,44	50	0,49	
		60	F 03E 006 H5X	500	0,39	50	0,43	
		80	F 03E 006 H5Y	600	0,37	100	0,41	
		100	F 03E 006 H5Z	600	0,34	100	0,39	
		120	F 03E 006 H60	600	0,34	100	0,39	
		150	F 03E 006 H61	600	0,34	100	0,39	
		180	F 03E 006 H62	600	0,34	100	0,39	
		220	F 03E 006 H63	600	0,34	100	0,39	
		240	F 03E 006 H64	600	0,34	100	0,39	
		320	F 03E 006 H66	600	0,34	100	0,39	
		400	F 03E 006 H67	600	0,34	100	0,39	
		Information: S. 40 Technologie: siafast S. 67						
		81 x 153 mm 8-Loch	80	F 03E 003 DU6	600	0,45	100	0,50
120			F 03E 001 BS1	600	0,43	100	0,47	
Information: S. 40 Technologie: siafast S. 67 Maschine: Rodcraft, Rupes								

siafast Streifen

1960 siarexx		Dimension	Korn	Bestellnummer	Versandseinheit		Verpackungseinheit	
					Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
								
	93 x 180 mm 8-Loch Information: S. 40 Technologie: siafast S. 67	40	F 03E 006 2Z4	500	0,61	50	0,67	
		60	F 03E 006 2Z5	500	0,52	50	0,59	
		80	F 03E 006 2Z6	600	0,50	100	0,56	
		100	F 03E 006 2Z9	600	0,47	100	0,52	
		120	F 03E 006 2ZA	600	0,47	100	0,52	
		150	F 03E 006 2ZB	600	0,47	100	0,52	
		180	F 03E 006 2ZC	600	0,47	100	0,52	
		220	F 03E 006 2ZD	600	0,47	100	0,52	
		240	F 03E 006 2ZE	600	0,47	100	0,52	
		320	F 03E 006 2ZG	600	0,47	100	0,52	
	100 x 110 mm 6-Loch Information: S. 40 Technologie: siafast S. 67	80	F 03E 001 BT7	600	0,41	100	0,45	
		100	F 03E 001 BT8	600	0,39	100	0,43	
		120	F 03E 003 CL1	600	0,39	100	0,43	
		150	F 03E 003 CL2	600	0,39	100	0,43	
		220	F 03E 003 CL4	600	0,39	100	0,43	
	115 x 115 mm ohne Loch Information: S. 40 Technologie: siafast S. 67	80	F 03E 001 B39	600	0,48	100	0,54	
		120	F 03E 001 B3B	600	0,46	100	0,51	
		150	F 03E 001 B3C	600	0,46	100	0,51	
		180	F 03E 001 B3L	600	0,46	100	0,51	
	115 x 228 mm 10-Loch Information: S. 40 Zubehör: S. 187-188 Technologie: siafast S. 67	40	F 03E 006 H1G	500	0,84	50	0,94	
		60	F 03E 006 H1H	500	0,74	50	0,83	
		80	F 03E 006 H1J	600	0,72	100	0,79	
		100	F 03E 006 H1K	600	0,67	100	0,74	
		120	F 03E 006 H1L	600	0,67	100	0,74	
		150	F 03E 006 H1M	600	0,67	100	0,74	
		180	F 03E 006 H1N	600	0,67	100	0,74	
		220	F 03E 006 H1P	600	0,67	100	0,74	
		240	F 03E 006 H1R	600	0,67	100	0,74	
		280	F 03E 006 H1S	600	0,67	100	0,74	
		320	F 03E 006 H1T	600	0,67	100	0,74	
	115 x 230 mm ohne Loch Information: S. 40 Zubehör: S. 186-188 Technologie: siafast S. 67 Maschine: Fein, Festool, Metabo, Rupes	80	F 03E 003 CL8	600	0,73	100	0,82	
		100	F 03E 003 CL9	600	0,71	100	0,78	
		120	F 03E 003 CM7	600	0,71	100	0,78	
		150	F 03E 003 CM8	600	0,71	100	0,78	

siafast Streifen

2920 siawood x		Dimension	Korn	Bestellnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit	
					Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
								
	30 x 195 mm ohne Loch Neu Information: S. 45 Zubehör: S. 188 Technologie: siafast S. 67	60	F 03E 001 B7X	500	0,54	50	0,61	
		120	F 03E 001 B7W	500	0,49	50	0,55	

5500 siastyle		Dimension	Korn	Bestellnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit	
					Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
								
	115 x 230 mm 49-Loch Neu Information: S. 53 Zubehör: S. 186-188 Technologie: Sinus-Triangle S. 74	60	F 03E 008 P3W	600	1,46	50	1,60	
		80	F 03E 008 P3X	600	1,28	50	1,40	
		120	F 03E 008 P3Y	600	1,22	50	1,34	
		150	F 03E 008 P3Z	600	1,22	50	1,34	
		180	F 03E 008 P40	600	1,22	50	1,34	
		220	F 03E 008 P41	600	1,22	50	1,34	
		240	F 03E 008 P42	600	1,22	50	1,34	
		320	F 03E 008 P43	600	1,22	50	1,34	
		400	F 03E 008 P44	600	1,22	50	1,34	

7900 sianet		Dimension	Korn	Bestellnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit	
					Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
								
	70 x 125 mm Netzschleifmittel Information: S. 59 Zubehör: S. 186-188 Technologie: siafast S. 67, sianet S. 70	80	F 03E 006 794	300	0,67	50	0,74	
		100	F 03E 006 795	300	0,60	50	0,66	
		120	F 03E 006 796	300	0,60	50	0,66	
		150	F 03E 006 797	300	0,60	50	0,66	
		180	F 03E 006 798	300	0,60	50	0,66	
		220	F 03E 006 799	300	0,60	50	0,66	
		240	F 03E 006 79A	300	0,60	50	0,66	
		320	F 03E 006 79B	300	0,60	50	0,66	
		400	F 03E 006 79C	300	0,60	50	0,66	
	70 x 198 mm Netzschleifmittel Information: S. 59 Zubehör: S. 186-188 Technologie: siafast S. 67, sianet S. 70	80	F 03E 006 88J	500	0,93	50	1,02	
		120	F 03E 006 88L	500	0,78	50	0,87	
		150	F 03E 006 88M	500	0,78	50	0,87	
		180	F 03E 006 88N	500	0,78	50	0,87	
		220	F 03E 006 88P	500	0,78	50	0,87	
		240	F 03E 006 88R	500	0,78	50	0,87	
		320	F 03E 006 88S	500	0,78	50	0,87	
		400	F 03E 006 88T	500	0,78	50	0,87	

siafast Streifen

7900 sianet		Dimension	Korn	Bestellnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit	
					Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
								
	70 x 420 mm Netzschleifmittel Information: S. 59 Zubehör: S. 187-188 Technologie: siafast S. 67, sianet S. 70	80	F 03E 006 9FS	400	1,62	50	1,80	
		120	F 03E 006 9FU	400	1,44	50	1,60	
		180	F 03E 006 9FW	400	1,44	50	1,60	
		240	F 03E 006 9FY	400	1,44	50	1,60	
		320	F 03E 006 9FZ	400	1,44	50	1,60	
		400	F 03E 006 9G0	400	1,44	50	1,60	
	81 x 133 mm Netzschleifmittel Information: S. 59 Technologie: siafast S. 67, sianet S. 70	80	F 03E 006 8A1	300	0,77	50	0,86	
		100	F 03E 006 8A2	300	0,67	50	0,74	
		120	F 03E 006 8A3	300	0,67	50	0,74	
		150	F 03E 006 8A4	300	0,67	50	0,74	
		180	F 03E 006 8A5	300	0,67	50	0,74	
		220	F 03E 006 8A6	300	0,67	50	0,74	
		240	F 03E 006 8A7	300	0,67	50	0,74	
		320	F 03E 006 8A8	300	0,67	50	0,74	
		400	F 03E 006 8A9	300	0,67	50	0,74	
	115 x 230 mm Netzschleifmittel Information: S. 59 Zubehör: S. 186-188 Technologie: siafast S. 67, sianet S. 70 Maschine: Fein, Festool, Metabo, Rupes	80	F 03E 006 8BZ	300	1,71	50	1,90	
		120	F 03E 006 8C1	300	1,53	50	1,70	
		150	F 03E 006 8C7	300	1,53	50	1,70	
		180	F 03E 006 8C2	300	1,53	50	1,70	
		220	F 03E 006 8C3	300	1,53	50	1,70	
		240	F 03E 006 8CR	300	1,53	50	1,70	
		320	F 03E 006 8CS	300	1,53	50	1,70	
		400	F 03E 006 8CT	300	1,53	50	1,70	
7940 siaair		Dimension	Korn	Bestellnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit	
					Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
								
	115 x 140 mm ohne Loch Typ: wasserfest Information: S. 59 Zubehör: S. 182 Technologie: siafast S. 67	600	F 03E 003 EB3	60	2,57	10	2,85	
		800	F 03E 003 EB4	60	2,57	10	2,85	
		1000	F 03E 003 EB5	60	2,57	10	2,85	
		1500	F 03E 003 EB6	60	2,57	10	2,85	
		2000	F 03E 003 EB7	60	2,57	10	2,85	


siavlies Streifen

6120 siafleece		Dimension	Feinheitsgrad / Farbe	Bestellnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit	
					Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
								
	152 x 229 mm	extra cut A		F 03E 014 K31	200	2,13	20	2,37
		fine A		F 03E 014 K34	200	1,19	20	1,33
		general purpose		F 03E 014 K36	200	1,19	20	1,33
		medium A		F 03E 014 K33	200	1,41	20	1,57
		medium S		F 03E 014 K32	200	1,53	20	1,70
		microfine speed		F 03E 014 K3A	200	1,19	20	1,33
		ultrafine S XS		F 03E 014 K38	200	1,19	20	1,33
		ultrafine speed		F 03E 014 K39	200	1,19	20	1,33
		veryfine A XS		F 03E 014 K37	200	1,19	20	1,33
	Information: S. 54	veryfine speed		F 03E 014 K35	200	1,19	20	1,33


6711 siafleece flex		Dimension	Feinheitsgrad / Farbe	Bestellnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit	
					Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
								
	115 x 230 mm	ultrafine		F 03E 013 MG9			25	1,40
		veryfine		F 03E 013 MG8			25	1,40
Information: S. 56								

Diverse Streifen

1948 siaflex		Dimension	Korn	Bestellnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit	
					Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
								
	115 x 280 mm ohne Loch	60	F 03E 006 3ZB	1000	0,73	100	0,82	
		80	F 03E 006 3ZC	1000	0,71	100	0,78	
		100	F 03E 006 3ZD	1000	0,67	100	0,74	
		120	F 03E 006 3ZE	1000	0,67	100	0,74	
	Information: S. 39	240	F 03E 006 3ZJ	1000	0,67	100	0,74	

1960 siarexx		Dimension	Korn	Bestellnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit	
					Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
								
	93 x 230 mm ohne Loch	80	F 03E 001 B2G	600	0,43	100	0,47	
		100	F 03E 001 B2H	600	0,41	100	0,45	
		150	F 03E 001 B2K	600	0,41	100	0,45	
	Information: S. 40 Maschine: Black & Decker, Bosch, Festool, Metabo							


Diverse Streifen

1960 siarexx	Dimension	Korn	Bestellnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit	
				Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
							
	115 x 280 mm ohne Loch	60	F 03E 004 N11	500	0,69	50	0,76
		80	F 03E 004 N12	600	0,65	100	0,72
		100	F 03E 004 N13	600	0,63	100	0,69
		120	F 03E 004 N14	600	0,63	100	0,69
		150	F 03E 004 N15	600	0,63	100	0,69
		180	F 03E 004 N16	600	0,63	100	0,69
		220	F 03E 004 N17	600	0,63	100	0,69
		240	F 03E 004 N18	600	0,63	100	0,69
		320	F 03E 004 N19	600	0,63	100	0,69
	115 x 280 mm 10-Loch	60	F 03E 001 C7M	500	0,69	50	0,76
		80	F 03E 001 C7N	600	0,65	100	0,72
		100	F 03E 001 C7P	600	0,63	100	0,69
		120	F 03E 001 C7R	600	0,63	100	0,69
		150	F 03E 001 C7S	600	0,63	100	0,69
		180	F 03E 001 C7T	600	0,63	100	0,69
		Information: S. 40					

siasoft Pads


1748 sialac		Dimension	Korn	Bestellnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit	
					Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
								
	115 x 140 mm ohne Loch Information: S. 34 Technologie: siasoft S. 68	180	F 03E 007 PN3	300	0,49	50	0,55	
		220	F 03E 007 PN4	300	0,49	50	0,55	
		280	F 03E 007 PN6	300	0,49	50	0,55	
		320	F 03E 007 PN7	300	0,49	50	0,55	
		400	F 03E 007 PN8	300	0,49	50	0,55	
1950 siaspeed		Dimension	Korn	Bestellnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit	
					Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
								
	115 x 140 mm ohne Loch Information: S. 39 Technologie: siasoft S. 68	150	F 03E 004 U72	450	0,57	50	0,64	
		180	F 03E 004 U73	450	0,57	50	0,64	
		220	F 03E 004 U74	450	0,57	50	0,64	
		240	F 03E 004 U75	450	0,57	50	0,64	
		320	F 03E 004 U77	450	0,57	50	0,64	
		400	F 03E 004 U78	450	0,57	50	0,64	
		500	F 03E 004 U79	450	0,57	50	0,64	


siasoft Pads

2951 siatur h		Dimension	Korn	Bestellnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit	
					Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
								
	115 x 140 mm ohne Loch Typ: Gewebeunterlage	80	F 03E 007 PR1	160	1,21	20	1,36	
		100	F 03E 007 PR2	160	1,16	20	1,30	
		120	F 03E 007 PR3	160	1,16	20	1,30	
		150	F 03E 007 PR4	160	1,16	20	1,30	
		180	F 03E 007 PR5	160	1,16	20	1,30	
		220	F 03E 007 PR6	160	1,16	20	1,30	
Information: S. 48 Technologie: siasoft S. 68								




Pads



7979 siasponge flat		Dimension	Feinheitegrad / Farbe		Bestellnummer		Versandereinheit		Verpackungseinheit	
							Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
										
 	Flat Pad 115 x 140 mm Höhe: 5 mm Typ: Nassschliff Trockenschliff	medium (120-180)		F 03E 00R C5Y	160	1,37	20	1,52		
		fine (240-320)		F 03E 00R C5X	160	1,37	20	1,52		
		superfine (500-600)		F 03E 00R C60	160	1,37	20	1,52		
		ultrafine (800-1000)		F 03E 00R C61	160	1,37	20	1,52		
		microfine (1200-1500)		F 03E 00R C5Z	160	1,37	20	1,52		
	Information: S. 60									
	Flat Pad 115 x 140 mm Höhe: 5 mm Typ: Nassschliff Trockenschliff	medium (120-180)		F 03E 00R C63			250	1,12		
		fine (240-320)		F 03E 00R C62			250	1,12		
		superfine (500-600)		F 03E 00R C65			250	1,12		
		ultrafine (800-1000)		F 03E 00R C66			250	1,12		
microfine (1200-1500)			F 03E 00R C64			250	1,12			
Information: S. 60										

7983 siasponge flex		Dimension	Feinheitegrad / Farbe		Bestellnummer		Versandereinheit		Verpackungseinheit	
							Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
										
 	Flex Pad 98 x 120 mm Höhe: 13 mm Typ: Nassschliff Trockenschliff	medium (120-180)		F 03E 00R 8G8	240	1,18	10	1,32		
		fine (240-320)		F 03E 00R 8GF	240	1,18	10	1,32		
		superfine (500-600)		F 03E 00R 8ES	240	1,18	10	1,32		
		ultrafine (800-1000)		F 03E 00R 8G6	240	1,18	10	1,32		
		microfine (1200-1500)		F 03E 00R E2P	240	1,18	10	1,32		
	Information: S. 61									
	Flex Pad 98 x 120 mm Höhe: 13 mm Typ: Nassschliff Trockenschliff	medium (120-180)		F 03E 00R A9A			100	0,94		
		fine (240-320)		F 03E 00R A99			100	0,94		
		superfine (500-600)		F 03E 00R A9B			100	0,94		
		ultrafine (800-1000)		F 03E 00R A9C			100	0,94		
		microfine (1200-1500)		F 03E 00R B8M			100	0,79		
	Information: S. 61									
	Flex Pad 98 x 120 mm Höhe: 13 mm Typ: Nassschliff Trockenschliff	medium (120-180)		F 03E 00R 8JY			250	0,79		
		fine (240-320)		F 03E 00R 8JZ			250	0,79		
		superfine (500-600)		F 03E 00R 8HM			250	0,79		
ultrafine (800-1000)			F 03E 00R 8JX			250	0,79			
microfine (1200-1500)			F 03E 00R E2S			250	0,79			
Information: S. 61										

Blocks

7991 siasponge block soft		Dimension	Feinheitsgrad / Farbe		Bestellnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit	
						Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
									
	Standard Block 69 x 98 mm Höhe: 26 mm Typ: Nassschliff Trockenschliff Information: S. 62	medium (180)		F 03E 00R 8GS	280	1,18	10	1,32	
		fine (220)		F 03E 00R 8EM	280	1,18	10	1,32	
		superfine (320)		F 03E 00R 8GP	280	1,18	10	1,32	
		ultrafine (400)		F 03E 00R 861	280	1,18	10	1,32	
	Standard Block 69 x 98 mm Höhe: 26 mm Typ: Nassschliff Trockenschliff Information: S. 62	medium (180)		F 03E 00R 8K1				120	1,07
		fine (220)		F 03E 00R 8HK				120	1,07
		superfine (320)		F 03E 00R 8K0				120	1,07
		ultrafine (400)		F 03E 00R 8K4				120	1,07
	Standard Block 69 x 98 mm Höhe: 26 mm Typ: Nassschliff Trockenschliff Information: S. 62	medium (180)		F 03E 00R 8LS				250	0,79
		fine (220)		F 03E 00R 8LK				250	0,79
		superfine (320)		F 03E 00R 8LR				250	0,79
		ultrafine (400)		F 03E 00R 8LW				250	0,79

Scheiben


7979 siasponge flat		Dimension	Feinheitsgrad / Farbe	Bestellnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit	
					Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
								
	Flat Disc ø 150 mm 15-Loch Höhe: 5 mm Information: S. 60	medium (120-180)		F 03E 00R C5T	240	1,84	20	2,05
		fine (240-320)		F 03E 00R C5S	240	1,84	20	2,05
		superfine (500-600)		F 03E 00R C5V	240	1,84	20	2,05
		ultrafine (800-1000)		F 03E 00R C5W	240	1,84	20	2,05
7983 siasponge flex		Dimension	Feinheitsgrad / Farbe	Bestellnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit	
					Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
								
	Flex Disc ø 150 mm ohne Loch Höhe: 13 mm Information: S. 61	fine (240-320)		F 03E 00R 8GM	80	1,84	10	2,05
		superfine (500-600)		F 03E 00R 91E	80	1,84	10	2,05
		ultrafine (800-1000)		F 03E 00R 8GJ	80	1,84	10	2,05
	Flex Disc ø 150 mm 15-Loch Höhe: 13 mm Information: S. 61	medium (120-180)		F 03E 00R 8F3	80	1,84	10	2,05
		fine (240-320)		F 03E 00R 8F1	80	1,84	10	2,05
		superfine (500-600)		F 03E 00R 91C	80	1,84	10	2,05
		ultrafine (800-1000)		F 03E 00R 8GN	80	1,84	10	2,05

Delta und Polygone


1960 siarexx	Dimension	Korn	Bestellnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit	
				Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
							
	100 x 147 mm 7-Loch	40	F 03E 001 H45	500	0,64	50	0,70
		60	F 03E 001 H46	500	0,54	50	0,61
		80	F 03E 001 H47	600	0,52	100	0,59
		100	F 03E 001 H48	600	0,50	100	0,56
		120	F 03E 001 H49	600	0,50	100	0,56
		150	F 03E 001 H4A	600	0,50	100	0,56
		180	F 03E 001 H4B	600	0,50	100	0,56
		220	F 03E 001 H4C	600	0,50	100	0,56
		240	F 03E 001 H4D	600	0,50	100	0,56
		280	F 03E 001 H4E	600	0,50	100	0,56
		320	F 03E 001 H4F	600	0,50	100	0,56
		400	F 03E 001 H6N	600	0,50	100	0,56
Information: S. 40 Technologie: siafast S. 67 Maschine: Rupes, Festool							

7900 sianet	Dimension	Korn	Bestellnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit	
				Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
							
	100 x 147 mm Netzschleifmittel	80	F 03E 006 79N	300	1,03	50	1,15
		100	F 03E 006 79P	300	0,92	50	1,01
		120	F 03E 006 79R	300	0,92	50	1,01
		150	F 03E 006 79S	300	0,92	50	1,01
		180	F 03E 006 79T	300	0,92	50	1,01
		220	F 03E 006 79U	300	0,92	50	1,01
		320	F 03E 006 79W	300	0,92	50	1,01
Information: S. 59 Technologie: siafast S. 67, sianet S. 70 Maschine: Festool, Rupes							

Fiberscheiben



4560 siabite		Dimension	Korn	Bestellnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit	
					Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
								
	ø 115 mm Sternloch: 22 mm Information: S. 49 Zubehör: S. 193-195	36	F 03E 007 16T	200	1,15	50	1,29	
		50	F 03E 007 16U	200	1,02	50	1,14	
		60	F 03E 007 16V	200	0,91	50	1,00	
		80	F 03E 007 16W	200	0,83	50	0,92	
		100	F 03E 007 16X	200	0,78	50	0,87	
		120	F 03E 007 16Y	200	0,78	50	0,87	
 	ø 115 mm Kreuzschlitzloch: 22 mm Typ: X-LOCK Information: S. 49 Zubehör: S. 191-195 Technologie: X-LOCK S. 71 Maschine: Bosch, AEG, Atlas Copco, Black & Decker, DEWALT, Dynabrade, Einhell, Elu, Fein, Felisatti, Festool, FLEX, Hitachi, HolzHer, Kress, Makita, Metabo, Peugeot, Rodac, Rodcraft, Rupes, Ryobi, Skil, Suhner	36	F 03E 007 7JS	200	1,18	50	1,32	
		50	F 03E 007 7K3	200	1,06	50	1,17	
		60	F 03E 007 7K2	200	0,92	50	1,01	
		80	F 03E 007 7K1	200	0,83	50	0,93	
		100	F 03E 007 7K0	200	0,82	50	0,91	
	ø 125 mm Sternloch: 22 mm Information: S. 49 Zubehör: S. 193-195	36	F 03E 007 16Z	200	1,34	50	1,48	
		50	F 03E 007 170	200	1,21	50	1,35	
		60	F 03E 007 171	200	1,08	50	1,19	
		80	F 03E 007 172	200	0,97	50	1,08	
		100	F 03E 007 173	200	0,93	50	1,02	
		120	F 03E 007 174	200	0,93	50	1,02	
 	ø 125 mm Kreuzschlitzloch: 22 mm Typ: X-LOCK Information: S. 49 Zubehör: S. 191-195 Technologie: X-LOCK S. 71 Maschine: Bosch, AEG, Atlas Copco, Black & Decker, DEWALT, Dynabrade, Einhell, Elu, Fein, Felisatti, Festool, FLEX, Hitachi, HolzHer, Kress, Makita, Metabo, Peugeot, Rodac, Rodcraft, Rupes, Ryobi, Skil, Suhner	36	F 03E 007 7JT	200	1,37	50	1,52	
		50	F 03E 007 7JU	200	1,22	50	1,37	
		60	F 03E 007 7JV	200	1,10	50	1,21	
		80	F 03E 007 7JW	200	0,99	50	1,10	
		100	F 03E 007 7JX	200	0,95	50	1,06	
		120	F 03E 007 7JY	200	0,95	50	1,06	
	ø 180 mm Sternloch: 22 mm Information: S. 49 Zubehör: S. 192, 195	36	F 03E 007 175	200	3,16	50	3,51	
		50	F 03E 007 176	200	2,37	50	2,62	
		80	F 03E 007 178	200	1,89	50	2,10	
		100	F 03E 007 179	200	1,85	50	2,06	
		120	F 03E 007 17A	200	1,85	50	2,06	

Fiberscheiben

4570 siabite X		Dimension	Korn	Bestellnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit	
					Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
								
	ø 115 mm Sternloch: 22 mm Information: S. 49	36	F 03E 007 60E	200	2,10	50	2,34	
		60	F 03E 007 60F	200	1,58	50	1,76	
		80	F 03E 007 60G	200	1,45	50	1,62	
		120	F 03E 007 A44	200	1,45	50	1,62	
	ø 125 mm Sternloch: 22 mm Information: S. 49 Zubehör: S. 193-194	36	F 03E 007 60L	200	2,36	50	2,61	
		60	F 03E 007 60M	200	1,87	50	2,08	
		80	F 03E 007 60N	200	1,71	50	1,90	
		120	F 03E 007 A46	200	1,71	50	1,90	
	ø 180 mm Sternloch: 22 mm Information: S. 49 Zubehör: S. 192, 195	36	F 03E 007 60P	200	4,68	50	5,19	
		60	F 03E 007 60R	200	3,73	50	4,15	
		80	F 03E 007 60S	200	3,43	50	3,80	
		120	F 03E 007 A47	200	3,43	50	3,80	

4581 siaramic		Dimension	Korn	Bestellnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit	
					Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
								
	ø 100 mm Sternloch: 16 mm Information: S. 50 Maschine: Bosch, AEG, Atlas Copco, Black & Decker, DEWALT, Dynabrade, Einhell, Elu, Fein, Felisatti, Festool, FLEX, Hitachi, HolzHer, Kress, Makita, Metabo, Peugeot, Rodac, Rodcraft, Rupes, Ryobi, Skil, Suhner	36	F 03E 007 U0X	200	2,52	25	2,80	
		60	F 03E 007 U0Y	200	1,77	25	1,96	
		80	F 03E 007 U0Z	200	1,77	25	1,96	
 XLOCK	ø 115 mm Kreuzschlitzloch: 22 mm Typ: X-LOCK Information: S. 50 Technologie: X-LOCK S. 71	36	F 03E 007 T9Z	200	2,65	25	2,96	
		60	F 03E 007 TA3	200	1,84	25	2,05	
		80	F 03E 007 TA4	200	1,84	25	2,05	
	ø 125 mm Kreuzschlitzloch: 22 mm Typ: X-LOCK Information: S. 50 Zubehör: S. 191-192 Technologie: X-LOCK S. 71	36	F 03E 007 TA6	200	3,04	25	3,39	
		60	F 03E 007 TA7	200	2,13	25	2,36	
		80	F 03E 007 TA5	200	2,13	25	2,36	
	ø 180 mm Sternloch: 22 mm Information: S. 50 Zubehör: S. 192, 195	36	F 03E 007 TA8	200	5,96	25	6,63	
		60	F 03E 007 TA9	200	4,18	25	4,64	
		80	F 03E 007 TB0	200	4,18	25	4,64	

Fiberscheiben

4582 siaramic		Dimension	Korn	Bestellnummer	Versandseinheit		Verpackungseinheit	
					Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
								
	ø 100 mm Sternloch: 16 mm	60	F 03E 007 U11	200	1,96	25	2,18	
		80	F 03E 007 U12	200	1,96	25	2,18	
		120	F 03E 007 U13	200	1,96	25	2,18	
		Information: S. 50						
 X-LOCK	ø 115 mm Kreuzschlitzloch: 22 mm Typ: X-LOCK Information: S. 50 Zubehör: S. 191-192 Technologie: X-LOCK S. 71	36	F 03E 007 TB5	200	2,96	25	3,28	
		60	F 03E 007 TB6	200	2,07	25	2,29	
		80	F 03E 007 TB7	200	2,07	25	2,29	
		120	F 03E 007 TB8	200	2,07	25	2,29	
	ø 125 mm Kreuzschlitzloch: 22 mm Typ: X-LOCK Information: S. 50 Zubehör: S. 191-192 Technologie: X-LOCK S. 71	36	F 03E 007 TB9	200	3,39	25	3,76	
		60	F 03E 007 TC0	200	2,38	25	2,64	
		80	F 03E 007 TC1	200	2,38	25	2,64	
		120	F 03E 007 TC2	200	2,38	25	2,64	
	ø 180 mm Sternloch: 22 mm Information: S. 50 Zubehör: S. 192, 195	36	F 03E 007 TC3	200	6,63	25	7,36	
		60	F 03E 007 TC4	200	4,64	25	5,15	
		80	F 03E 007 TC5	200	4,64	25	5,15	
		120	F 03E 007 TC6	200	4,64	25	5,15	

4700 siaral 8		Dimension	Korn	Bestellnummer	Versandseinheit		Verpackungseinheit	
					Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
								
	ø 115 mm Sternloch: 22 mm Information: S. 51 Zubehör: S. 193, 195	24	F 03E 001 EB8	150	0,74	25	0,83	
		36	F 03E 001 EB9	200	0,72	50	0,79	
		60	F 03E 003 ED9	200	0,62	50	0,68	
		80	F 03E 003 EE1	200	0,56	50	0,63	
	ø 125 mm Sternloch: 22 mm Information: S. 51 Zubehör: S. 193-195	24	F 03E 001 EB6	150	0,99	25	1,10	
		36	F 03E 003 EC2	200	0,83	50	0,93	
		60	F 03E 003 EC3	200	0,71	50	0,78	
		120	F 03E 003 EC5	200	0,63	50	0,69	

Fiberscheiben


4819 siaron 8	Dimension	Korn	Bestellnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit	
				Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
							
	ø 125 mm Sternloch: 22 mm Information: S. 52 Zubehör: S. 193-195	24	F 03E 003 L51	150	0,84	25	0,94
		36	F 03E 001 EG3	200	0,83	50	0,92
		40	F 03E 003 L2P	200	0,78	50	0,87
		60	F 03E 003 L2T	200	0,69	50	0,76
		80	F 03E 003 L2X	200	0,63	50	0,69
		120	F 03E 003 L8J	200	0,62	50	0,68
	ø 180 mm Sternloch: 22 mm Typ: gewölbt Information: S. 52 Zubehör: S. 192, 195	24	F 03E 003 L1G	150	1,64	25	1,82
		36	F 03E 003 L16	200	1,60	50	1,78
		40	F 03E 003 L1J	200	1,53	50	1,70
		60	F 03E 003 L25	200	1,33	50	1,47
		80	F 03E 003 L2D	200	1,20	50	1,34
		120	F 03E 001 EP3	200	1,16	50	1,30
4961 sialoX	Dimension	Korn	Bestellnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit	
				Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
							
	ø 115 mm Sternloch: 22 mm Information: S. 52 Zubehör: S. 193-195	24	F 03E 006 B99	150	0,65	25	0,72
		36	F 03E 006 B9A	200	0,63	50	0,69
		60	F 03E 006 B9D	200	0,46	50	0,51
		80	F 03E 006 B9E	200	0,43	50	0,47
		120	F 03E 006 B9G	200	0,42	50	0,46
	ø 125 mm Sternloch: 22 mm Information: S. 52 Zubehör: S. 193-195	24	F 03E 006 B9J	150	0,74	25	0,83
		36	F 03E 006 B9K	200	0,72	50	0,79
		60	F 03E 006 B9N	200	0,54	50	0,60
		80	F 03E 006 B9P	200	0,48	50	0,54
		120	F 03E 006 B9S	200	0,47	50	0,52
	ø 180 mm Sternloch: 22 mm Information: S. 52 Zubehör: S. 192, 195	24	F 03E 006 B90	150	1,45	25	1,62
		36	F 03E 006 B91	200	1,40	50	1,55
		60	F 03E 006 B94	200	1,02	50	1,13
		80	F 03E 006 B95	200	0,93	50	1,02
		120	F 03E 006 B97	200	0,89	50	0,99

Scheiben beidseitig bestreut

1707 siapar		Dimension	Korn	Bestellnummer	Versandseinheit		Verpackungseinheit	
					Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
								
	ø 407 mm Zentrumsloch	16	F 03E 003 E1F				10	18,62
		24	F 03E 003 DJ0				10	16,03
		36	F 03E 003 DJ1				10	14,37
	Information: S. 32							

scm Scheiben

6240 siamet SCM		Dimension	Feinheitsgrad / Farbe	Bestellnummer	Versandseinheit		Verpackungseinheit	
					Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
								
	ø 115 mm X-LOCK-Loch	coarse A		F 03E 008 5D3	60	7,99	10	8,89
		medium A		F 03E 008 5D6	60	7,99	10	8,89
		veryfine A		F 03E 008 5D7	60	7,99	10	8,89
	Information: S. 55 Technologie: X-LOCK S. 71							
	ø 125 mm X-LOCK-Loch	coarse A		F 03E 008 5D8	60	9,26	10	10,29
		medium A		F 03E 008 5D9	60	9,26	10	10,29
		veryfine A		F 03E 008 5DA	60	9,26	10	10,29
	Information: S. 55 Technologie: X-LOCK S. 71							

6270 siamet SCM LS		Dimension	Feinheitsgrad / Farbe	Bestellnummer	Versandseinheit		Verpackungseinheit	
					Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
								
	ø 115 mm Zentrumsloch herausnehmbar	coarse A		F 03E 014 KZ2	200	4,02	25	4,47
		fine A		F 03E 014 KZ4	200	3,35	25	3,73
		medium A		F 03E 014 KZ3	200	3,35	25	3,73
		veryfine A		F 03E 014 KZ5	200	3,35	25	3,73
		Information: S. 55						
	ø 125 mm Zentrumsloch herausnehmbar	coarse A		F 03E 014 KZ6	200	4,56	25	5,06
		fine A		F 03E 014 KZ8	200	3,82	25	4,24
		medium A		F 03E 014 KZ7	200	3,82	25	4,24
		veryfine A		F 03E 014 KZ9	200	3,82	25	4,24
		Information: S. 55 Zubehör: S. 193						


scm Scheiben

6924 siamet hd		Dimension	Feinheit/grad / Farbe		Bestellnummer		Versandseinheit		Verpackungseinheit	
							Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
										
	ø 115 mm Zentrumsloch herausnehmbar Typ: Scrim backed Information: S. 57 Zubehör: S. 193	coarse		F 03E 014 K29	200	4,42	25	4,92		
		extra coarse		F 03E 014 K25	200	5,09	25	5,65		
		medium		F 03E 014 K2D	200	3,70	25	4,11		
	ø 125 mm Zentrumsloch herausnehmbar Typ: Scrim backed Information: S. 57 Zubehör: S. 193	coarse		F 03E 014 K20	200	5,00	25	5,55		
		extra coarse		F 03E 014 K1Z	200	5,77	25	6,41		
		medium		F 03E 014 K21	200	4,20	25	4,66		



siafast Scheiben

1550 siapower		Dimension	Korn	Bestellnummer	Versandseinheit		Verpackungseinheit	
					Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
								
	ø 77 mm ohne Loch Neu	80	F 03E 008 SH1	500	0,38	50	0,41	
		120	F 03E 008 SH3	500	0,36	50	0,40	
		180	F 03E 008 SH5	500	0,36	50	0,40	
		220	F 03E 008 SH6	500	0,36	50	0,40	
		240	F 03E 008 SH7	500	0,36	50	0,40	
		320	F 03E 008 SH8			50	0,40	
		400	F 03E 008 SH9	500	0,36	50	0,40	
		500	F 03E 008 SJ0	500	0,36	50	0,40	
		600	F 03E 008 SJ1	500	0,36	50	0,40	
		800	F 03E 008 SJ2	500	0,36	50	0,40	
	ø 125 mm ohne Loch Neu	40	F 03E 008 M99	500	0,77	50	0,86	
		60	F 03E 008 M9B	500	0,71	50	0,79	
		80	F 03E 008 M9C	600	0,63	50	0,69	
		100	F 03E 008 M9D	600	0,60	50	0,66	
		120	F 03E 008 M9E	600	0,60	50	0,66	
		150	F 03E 008 M9F	600	0,60	50	0,66	
		180	F 03E 008 M9G	600	0,60	50	0,66	
		220	F 03E 008 M9H	600	0,60	50	0,66	
		240	F 03E 008 M9J	600	0,60	50	0,66	
		320	F 03E 008 M9K	600	0,60	50	0,66	
		400	F 03E 008 M9L	600	0,60	50	0,66	
		600	F 03E 008 M9N	600	0,60	50	0,66	
		800	F 03E 008 M9P	600	0,60	50	0,66	
Information: S. 32 Zubehör: S. 189, 198 Technologie: siafast S. 67								


siafast Scheiben

1550 siapower		Dimension	Korn	Bestellnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit	
					Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
								
	ø 125 mm 41-Loch Neu Information: S. 32 Zubehör: S. 186, 189, 198 Technologie: S Performance S. 66, siafast S. 67	40	F 03E 008 MB9	500	0,89	50	0,98	
		60	F 03E 008 MC0	500	0,82	50	0,91	
		80	F 03E 008 MC1	600	0,72	50	0,79	
	ø 125 mm 65-Loch Neu Information: S. 32 Zubehör: S. 189, 198 Technologie: S Performance S. 66, siafast S. 67	100	F 03E 008 MC2	600	0,68	50	0,76	
		120	F 03E 008 MC3	600	0,68	50	0,76	
		150	F 03E 008 MC4	600	0,68	50	0,76	
		180	F 03E 008 MC5	600	0,68	50	0,76	
		220	F 03E 008 MC6	600	0,68	50	0,76	
		240	F 03E 008 MC7	600	0,68	50	0,76	
		320	F 03E 008 MC8	600	0,68	50	0,76	
		400	F 03E 008 MC9	600	0,68	50	0,76	
		500	F 03E 008 MD0	600	0,68	50	0,76	
		600	F 03E 008 MD1	600	0,68	50	0,76	
	ø 150 mm ohne Loch Neu Information: S. 32 Zubehör: S. 186, 190-191 Technologie: siafast S. 67	40	F 03E 008 KS8	500	0,92	50	1,02	
		60	F 03E 008 KS9	500	0,85	50	0,94	
		80	F 03E 008 KT8	600	0,74	50	0,83	
		100	F 03E 008 KT9	600	0,71	50	0,78	
		120	F 03E 008 KU0	600	0,71	50	0,78	
		150	F 03E 008 KU1	600	0,71	50	0,78	
		180	F 03E 008 KU2	600	0,71	50	0,78	
		220	F 03E 008 KU3	600	0,71	50	0,78	
		240	F 03E 008 KU4	600	0,71	50	0,78	
		320	F 03E 008 KU5	600	0,71	50	0,78	
		400	F 03E 008 KU6	600	0,71	50	0,78	
		500	F 03E 008 KU7	600	0,71	50	0,78	
		600	F 03E 008 KU8	600	0,71	50	0,78	
		800	F 03E 008 KS1	600	0,71	50	0,78	

siafast Scheiben

1550 siapower		Dimension	Korn	Bestellnummer	Versandeneinheit		Verpackungseinheit	
					Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
								
	ø 150 mm 15-Loch Neu	40	F 03E 008 KT2	500	0,92	50	1,02	
		60	F 03E 008 KT3	500	0,85	50	0,94	
		80	F 03E 008 KW0	600	0,74	50	0,83	
		100	F 03E 008 KW1	600	0,71	50	0,78	
		120	F 03E 008 KW2	600	0,71	50	0,78	
		150	F 03E 008 KW3	600	0,71	50	0,78	
		180	F 03E 008 KW4	600	0,71	50	0,78	
		220	F 03E 008 KW5	600	0,71	50	0,78	
		240	F 03E 008 KW6	600	0,71	50	0,78	
		320	F 03E 008 KW7	600	0,71	50	0,78	
		400	F 03E 008 KW8	600	0,71	50	0,78	
		500	F 03E 008 KW9	600	0,71	50	0,78	
		600	F 03E 008 KX0	600	0,71	50	0,78	
		800	F 03E 008 KS5	600	0,71	50	0,78	
Information: S. 32 Zubehör: S. 186, 190, 198-199 Technologie: siafast S. 67								
	ø 150 mm 49-Loch Neu	40	F 03E 008 KT4	500	1,06	50	1,17	
		60	F 03E 008 KT5	500	0,97	50	1,09	
		80	F 03E 008 KX1	600	0,86	50	0,95	
		100	F 03E 008 KX2	600	0,82	50	0,90	
		120	F 03E 008 KX3	600	0,82	50	0,90	
		150	F 03E 008 KX4	600	0,82	50	0,90	
		180	F 03E 008 KX5	600	0,82	50	0,90	
		220	F 03E 008 KX6	600	0,82	50	0,90	
		240	F 03E 008 KX7	600	0,82	50	0,90	
		320	F 03E 008 KX8	600	0,82	50	0,90	
		400	F 03E 008 KX9	600	0,82	50	0,90	
		500	F 03E 008 KY0	600	0,82	50	0,90	
		600	F 03E 008 KY1	600	0,82	50	0,90	
		800	F 03E 008 KS6	600	0,82	50	0,90	
Information: S. 32 Zubehör: S. 190, 199 Technologie: siafast S. 67 Maschine: Festool								
	ø 150 mm 57-Loch Neu	40	F 03E 008 KT0	500	1,06	50	1,17	
		60	F 03E 008 KT1	500	0,97	50	1,09	
		80	F 03E 008 KU9	600	0,86	50	0,95	
Information: S. 32 Zubehör: S. 186, 190, 198-199 Technologie: S Performance S. 66, siafast S. 67								

siafast Scheiben

1550 siapower		Dimension	Korn	Bestellnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit	
					Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
								
	ø 150 mm 81-Loch Neu	100	F 03E 008 KV0	600	0,82	50	0,90	
		120	F 03E 008 KV1	600	0,82	50	0,90	
		150	F 03E 008 KV2	600	0,82	50	0,90	
		180	F 03E 008 KV3	600	0,82	50	0,90	
		220	F 03E 008 KV4	600	0,82	50	0,90	
		240	F 03E 008 KV5	600	0,82	50	0,90	
		320	F 03E 008 KV6	600	0,82	50	0,90	
		400	F 03E 008 KV7	600	0,82	50	0,90	
		500	F 03E 008 KV8	600	0,82	50	0,90	
		600	F 03E 008 KV9	600	0,82	50	0,90	
Information: S. 32 Zubehör: S. 186, 190, 198-199 Technologie: S Performance S. 66, siafast S. 67								

1707 siapar		Dimension	Korn	Bestellnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit	
					Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
								
	ø 115 mm ohne Loch Information: S. 32 Zubehör: S. 192-193 Technologie: siafast S. 67	16	F 03E 003 DH9	250	1,47	25	1,64	
		24	F 03E 003 E0T	250	1,34	25	1,48	
		36	F 03E 003 E0U			25	1,19	
	ø 150 mm ohne Loch Information: S. 32 Zubehör: S. 186, 190-191, 193 Technologie: siafast S. 67	24	F 03E 004 N21	250	1,80	25	2,00	
		36	F 03E 004 N22	250	1,62	25	1,80	
	ø 200 mm ohne Loch Information: S. 32 Zubehör: S. 192 Technologie: siafast S. 67	16	F 03E 001 CV8	250	3,34	25	3,72	
		24	F 03E 001 CV9	250	3,03	25	3,33	

1748 sialac		Dimension	Korn	Bestellnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit	
					Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
								
	ø 150 mm 9-Loch Information: S. 34 Zubehör: S. 186, 190, 198-199 Technologie: siafast S. 67 Maschine: Festool	240	F 03E 004 N30	600	0,52	100	0,59	
		280	F 03E 004 N31	600	0,52	100	0,59	


siafast Scheiben

1749 siaral f	Dimension	Korn	Bestellnummer	Versandeinheit		Verpackungseinheit	
				Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
							
	ø 115 mm ohne Loch Typ: antistatisch	40	F 03E 008 3KU	500	0,57	50	0,64
		60	F 03E 003 JX6	500	0,50	50	0,56
		80	F 03E 003 JX7	600	0,47	100	0,52
		100	F 03E 003 JX4	600	0,45	100	0,50
		120	F 03E 001 CS4	600	0,45	100	0,50
		220	F 03E 001 CS5	600	0,45	100	0,50
		320	F 03E 003 JZ6	600	0,45	100	0,50
		400	F 03E 003 JZ1	600	0,45	100	0,50
	ø 125 mm ohne Loch Typ: antistatisch	60	F 03E 003 JX9	500	0,59	50	0,65
		120	F 03E 003 JY7	600	0,56	100	0,63
	Information: S. 35 Zubehör: S. 192-193 Technologie: siafast S. 67						
	ø 150 mm ohne Loch Typ: antistatisch	40	F 03E 008 3KV	500	0,77	50	0,86
		60	F 03E 003 KS2	500	0,69	50	0,76
		80	F 03E 003 KS3	600	0,65	100	0,72
		100	F 03E 003 KS4	600	0,63	100	0,69
		120	F 03E 003 KS6	600	0,63	100	0,69
		150	F 03E 003 KS7	600	0,63	100	0,69
	Information: S. 35 Zubehör: S. 186, 190-191, 193, 198 Technologie: siafast S. 67						
ø 178 mm ohne Loch Typ: antistatisch	40	F 03E 008 3KX			50	1,58	
	60	F 03E 008 3K7			50	1,39	
	80	F 03E 008 3KC			50	1,33	
	120	F 03E 008 3KE			50	1,26	
Information: S. 35 Zubehör: S. 122, 190, 193, 198 Technologie: siafast S. 67							
ø 200 mm ohne Loch Typ: antistatisch	40	F 03E 008 3L0	500	1,30	50	1,43	
	60	F 03E 004 2C8	500	1,14	50	1,26	
	80	F 03E 001 D6E	100	1,09	100	1,20	
Information: S. 35 Zubehör: S. 190, 193, 198 Technologie: siafast S. 67							

siafast Scheiben

1815 siatop	Dimension	Korn	Bestellnummer	Versandseinheit		Verpackungseinheit		
				Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.	
 	ø 115 mm ohne Loch Information: S. 35 Zubehör: S. 192-193 Technologie: siafast S. 67	24	F 03E 004 N1S	500	1,39	50	1,54	
		36	F 03E 001 CX1	500	1,15	50	1,29	
		40	F 03E 003 E1L	500	0,93	50	1,02	
		50	F 03E 003 E1M	500	0,56	50	0,63	
		60	F 03E 004 N1T	500	0,51	50	0,57	
		80	F 03E 004 N1V	500	0,48	50	0,54	
		100	F 03E 004 N1U	500	0,46	50	0,51	
		120	F 03E 004 N1W	500	0,46	50	0,51	
		150	F 03E 004 W61	500	0,46	50	0,51	
	ø 125 mm ohne Loch Information: S. 35 Zubehör: S. 193 Technologie: siafast S. 67	24	F 03E 003 E1N	500	1,59	50	1,77	
		36	F 03E 003 E1P	500	1,33	50	1,47	
		40	F 03E 003 E1R	500	1,07	50	1,18	
		50	F 03E 003 E1S	500	0,64	50	0,70	
		60	F 03E 001 CY0	500	0,60	50	0,66	
		80	F 03E 001 CY1	500	0,56	50	0,63	
		100	F 03E 001 CY2	500	0,52	50	0,59	
		120	F 03E 001 CY3	500	0,52	50	0,59	
		150	F 03E 003 K2P	500	0,52	50	0,59	
	ø 150 mm ohne Loch Information: S. 35 Zubehör: S. 193 Technologie: siafast S. 67	24	F 03E 003 E1T	400	1,89	50	2,10	
		36	F 03E 003 E1U	500	1,58	50	1,76	
		40	F 03E 003 E1V	500	1,26	50	1,40	
		50	F 03E 003 E1W	500	0,75	50	0,84	
		60	F 03E 003 E1X	500	0,71	50	0,78	
		80	F 03E 003 E1Y	500	0,66	50	0,73	
		100	F 03E 003 E1Z	500	0,64	50	0,70	
		120	F 03E 003 E20	500	0,64	50	0,70	
		150	F 03E 003 L02	500	0,64	50	0,70	
		ø 150 mm 7-Loch Information: S. 35 Zubehör: S. 186, 190, 198 Technologie: siafast S. 67	40	F 03E 001 G43	500	1,26	50	1,40
			60	F 03E 001 G3Y	500	0,71	50	0,78
			80	F 03E 001 G45	500	0,66	50	0,73

siafast Scheiben

1815 siatop		Dimension	Korn	Bestellnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit	
					Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
								
	ø 150 mm 9-Loch Information: S. 35 Zubehör: S. 186, 190, 198 Technologie: siafast S. 67	40	F 03E 001 G08	500	1,26	50	1,40	
		60	F 03E 001 G0A	500	0,71	50	0,78	
		80	F 03E 001 G09	500	0,66	50	0,73	
		100	F 03E 001 G0B	500	0,70	50	0,77	
		120	F 03E 001 G0C	500	0,64	50	0,70	
	ø 150 mm 17-Loch Information: S. 35 Technologie: siafast S. 67	40	F 03E 004 U9J			50	1,40	
	ø 180 mm ohne Loch Information: S. 35 Zubehör: S. 193 Technologie: siafast S. 67	24	F 03E 003 E21	400	3,55	50	3,95	
		36	F 03E 003 E22	500	2,96	50	3,29	
		40	F 03E 003 E23	500	2,37	50	2,62	
		60	F 03E 003 E25	500	1,33	50	1,47	
		80	F 03E 003 DK0	500	1,23	50	1,38	
		100	F 03E 003 DK1	500	1,19	50	1,33	
		120	F 03E 003 DK2	500	1,19	50	1,33	
1919 siawood +		Dimension	Korn	Bestellnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit	
					Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
								
	ø 115 mm ohne Loch Typ: antistatisch Information: S. 38 Zubehör: S. 192-193 Technologie: siafast S. 67, TopTec S. 69	40	F 03E 001 DB3	500	0,57	50	0,64	
		60	F 03E 001 D8F	500	0,50	50	0,56	
		80	F 03E 001 D7Y	500	0,47	50	0,52	
		100	F 03E 001 D8G	500	0,45	50	0,50	
		120	F 03E 001 D8H	500	0,45	50	0,50	
		150	F 03E 001 DD6	500	0,45	50	0,50	
	ø 125 mm ohne Loch Typ: antistatisch Information: S. 38 Zubehör: S. 186, 189, 193 Technologie: siafast S. 67, TopTec S. 69	40	F 03E 001 D8J	500	0,65	50	0,72	
		60	F 03E 001 D8K	500	0,59	50	0,65	
		80	F 03E 001 D7Z	500	0,54	50	0,61	
		100	F 03E 001 D8L	500	0,52	50	0,59	
		120	F 03E 001 D8M	500	0,52	50	0,59	
		150	F 03E 001 D8N	500	0,52	50	0,59	




siafast Scheiben

1919 siawood +		Dimension	Korn	Bestellnummer	Versandeneinheit		Verpackungseinheit	
					Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
								
	ø 150 mm ohne Loch Typ: antistatisch Information: S. 38 Zubehör: S. 186, 190-191, 193, 195, 198-199 Technologie: siafast S. 67, TopTec S. 69	40	F 03E 004 N2H	500	0,77	50	0,86	
		60	F 03E 004 N2J	500	0,69	50	0,76	
		80	F 03E 004 N2G	500	0,65	50	0,72	
		100	F 03E 003 E2C	500	0,63	50	0,69	
		120	F 03E 003 E2D	500	0,63	50	0,69	
		150	F 03E 003 E2E	500	0,63	50	0,69	
		180	F 03E 003 KY0	500	0,63	50	0,69	
	ø 150 mm 6-Loch Typ: antistatisch Information: S. 38 Zubehör: S. 186, 190, 198 Technologie: siafast S. 67 Maschine: Bosch, DEWALT, Elu, Festool, Hitachi, Metabo	40	F 03E 001 G73	500	0,77	50	0,86	
		60	F 03E 001 G74	500	0,69	50	0,76	
		80	F 03E 001 G5S	500	0,65	50	0,72	
		100	F 03E 001 G75	500	0,63	50	0,69	
		120	F 03E 001 G76	500	0,63	50	0,69	
	ø 150 mm 7-Loch Typ: antistatisch Information: S. 38 Zubehör: S. 186, 190, 198-199 Technologie: siafast S. 67, TopTec S. 69	40	F 03E 001 G7D	500	0,77	50	0,86	
		60	F 03E 001 G7E	500	0,69	50	0,76	
		80	F 03E 001 G5U	500	0,65	50	0,72	
		100	F 03E 001 G7F	500	0,63	50	0,69	
		120	F 03E 001 G7G	500	0,63	50	0,69	
		150	F 03E 001 G7H	500	0,63	50	0,69	
	ø 150 mm 9-Loch Typ: antistatisch Information: S. 38 Zubehör: S. 186, 190, 198-199 Technologie: siafast S. 67, TopTec S. 69 Maschine: Festool, HolzHer	40	F 03E 004 N34	500	0,77	50	0,86	
		60	F 03E 004 N35	500	0,69	50	0,76	
		80	F 03E 004 N33	500	0,65	50	0,72	
		100	F 03E 004 N36	500	0,63	50	0,69	
		120	F 03E 004 N37	500	0,63	50	0,69	
		150	F 03E 004 N38	500	0,63	50	0,69	
		180	F 03E 001 G6M	500	0,63	50	0,69	
		220	F 03E 001 G6P	500	0,63	50	0,69	
	ø 150 mm 15-Loch Typ: antistatisch Information: S. 38 Zubehör: S. 186, 190, 198 Technologie: siafast S. 67	80	F 03E 003 8GS	500	0,65	50	0,72	
		120	F 03E 003 8GU	500	0,63	50	0,69	
		150	F 03E 003 8GV	500	0,63	50	0,69	




siafast Scheiben

1919 siawood +	Dimension	Korn	Bestellnummer	Versandseinheit		Verpackungseinheit		
				Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.	
	ø 150 mm 49-Loch Typ: antistatisch Information: S. 38 Zubehör: S. 186, 190, 198 Technologie: siafast S. 67 Maschine: Festool	40	F 03E 007 9UD	500	0,89	50	0,99	
		60	F 03E 007 9UE	500	0,78	50	0,87	
		80	F 03E 007 9UF	500	0,74	50	0,83	
		100	F 03E 007 9UG	500	0,72	50	0,79	
		120	F 03E 007 9UH	500	0,72	50	0,79	
		150	F 03E 007 9UJ	500	0,72	50	0,79	
	ø 180 mm ohne Loch Typ: antistatisch Information: S. 38 Zubehör: S. 193 Technologie: siafast S. 67, TopTec S. 69	60	F 03E 004 N1Z	500	1,29	50	1,42	
		80	F 03E 004 N1X	500	1,21	50	1,36	
	ø 200 mm ohne Loch Typ: antistatisch Information: S. 38 Zubehör: S. 192 Technologie: siafast S. 67	60	F 03E 001 D8W	500	1,13	50	1,26	
		80	F 03E 001 D81	500	1,09	50	1,20	
		100	F 03E 001 D8X	500	1,02	50	1,14	
		120	F 03E 001 D8Y	500	1,02	50	1,14	
	1944 siaone	Dimension	Korn	Bestellnummer	Versandseinheit		Verpackungseinheit	
					Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
	ø 125 mm 9-Loch Information: S. 38 Technologie: siafast S. 67	80	F 03E 007 GG7	600	0,30	50	0,33	
		100	F 03E 007 TU4	600	0,28	50	0,31	
		120	F 03E 007 TU5	600	0,28	50	0,31	
		180	F 03E 007 TU7	600	0,28	50	0,31	
		240	F 03E 007 TU9	600	0,28	50	0,31	
	ø 150 mm 15-Loch Information: S. 38 Technologie: siafast S. 67	40	F 03E 007 GE9	500	0,41	50	0,45	
		60	F 03E 007 GF0	500	0,36	50	0,40	
		80	F 03E 007 GF1	500	0,34	50	0,39	
		100	F 03E 007 T7K	500	0,33	50	0,37	
		120	F 03E 007 T7L	700	0,33	50	0,37	
		150	F 03E 007 T7M	700	0,33	50	0,37	
		180	F 03E 007 T7N	700	0,33	50	0,37	
		220	F 03E 007 T7P	700	0,33	50	0,37	
		240	F 03E 007 T7R	700	0,33	50	0,37	
		320	F 03E 007 T7S	700	0,33	50	0,37	
		400	F 03E 007 T7T	700	0,33	50	0,37	
		500	F 03E 007 T7U	700	0,33	50	0,37	



siafast Scheiben

1948 siaflex	Dimension	Korn	Bestellnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit	
				Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
							
	ø 125 mm ohne Loch Information: S. 39 Zubehör: S. 189, 198 Technologie: siafast S. 67	60	F 03E 006 0TS	500	0,52	50	0,59
		80	F 03E 006 0U1	600	0,50	100	0,56
		120	F 03E 006 0U3	600	0,47	100	0,52
		150	F 03E 006 0U4	600	0,47	100	0,52
		180	F 03E 006 0U5	600	0,47	100	0,52
		220	F 03E 006 0U6	600	0,47	100	0,52
		240	F 03E 006 0U7	600	0,47	100	0,52
		280	F 03E 006 0U8	600	0,47	100	0,52
		320	F 03E 006 0U9	600	0,47	100	0,52
		400	F 03E 006 0UB	600	0,47	100	0,52
		800	F 03E 006 0UE	300	0,47	50	0,52
			ø 125 mm 41-Loch Information: S. 39 Zubehör: S. 186, 189, 198 Technologie: S Performance S. 66, siafast S. 67	80	F 03E 007 6Z9	600	0,59
120	F 03E 007 6ZB			600	0,56	100	0,63
150	F 03E 007 6ZC			600	0,56	100	0,63
180	F 03E 007 6ZD			600	0,56	100	0,63
220	F 03E 007 6ZE			600	0,56	100	0,63
240	F 03E 007 6ZF			600	0,56	100	0,63
320	F 03E 007 6ZH			600	0,56	100	0,63
600	F 03E 007 6ZM			600	0,56	100	0,63
	ø 150 mm ohne Loch Information: S. 39 Zubehör: S. 186, 190-191, 198 Technologie: siafast S. 67	40	F 03E 006 0UT	500	0,72	50	0,79
		60	F 03E 006 0UU	500	0,63	50	0,69
		80	F 03E 006 0UV	600	0,61	100	0,67
		100	F 03E 006 0UW	600	0,57	100	0,64
		120	F 03E 006 0UX	600	0,57	100	0,64
		150	F 03E 006 0UY	600	0,57	100	0,64
		180	F 03E 006 0UZ	600	0,57	100	0,64
		220	F 03E 006 0V0	600	0,57	100	0,64
		240	F 03E 006 0V1	600	0,57	100	0,64
		280	F 03E 006 0V2	600	0,57	100	0,64
		320	F 03E 006 0V3	600	0,57	100	0,64
		400	F 03E 006 0V5	600	0,57	100	0,64
		500	F 03E 006 0V6	600	0,57	100	0,64
		600	F 03E 006 0V7	600	0,57	100	0,64
		800	F 03E 006 0V8	300	0,57	50	0,64

siafast Scheiben


1948 siaflex		Dimension	Korn	Bestellnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit	
					Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
								
	ø 150 mm 7-Loch	40	F 03E 006 183	500	0,72	50	0,79	
		60	F 03E 006 184	500	0,63	50	0,69	
		80	F 03E 006 185	600	0,61	100	0,67	
		100	F 03E 006 186	600	0,57	100	0,64	
		120	F 03E 006 187	600	0,57	100	0,64	
		150	F 03E 006 188	600	0,57	100	0,64	
		180	F 03E 006 189	600	0,57	100	0,64	
		220	F 03E 006 18A	600	0,56	100	0,63	
		240	F 03E 006 18B	600	0,57	100	0,64	
		320	F 03E 006 18D	600	0,57	100	0,64	
		400	F 03E 006 18E	600	0,57	100	0,64	
		500	F 03E 006 18J	600	0,57	100	0,64	
		600	F 03E 006 18F	600	0,57	100	0,64	
			ø 150 mm 9-Loch	80	F 03E 006 81K	600	0,61	100
120	F 03E 006 81M			600	0,57	100	0,64	
240	F 03E 006 81S			600	0,57	100	0,64	
Information: S. 39 Zubehör: S. 186, 190, 198-199 Technologie: siafast S. 67								
	ø 150 mm 15-Loch	40	F 03E 006 0X5	500	0,72	50	0,79	
		60	F 03E 006 0X6	500	0,63	50	0,69	
		80	F 03E 006 0X7	600	0,61	100	0,67	
		100	F 03E 006 0X8	600	0,57	100	0,64	
		120	F 03E 006 0X9	600	0,57	100	0,64	
		150	F 03E 006 0XA	600	0,57	100	0,64	
		180	F 03E 006 0XB	600	0,57	100	0,64	
		220	F 03E 006 0XC	600	0,57	100	0,64	
		240	F 03E 006 0XD	600	0,57	100	0,64	
		280	F 03E 006 0XE	600	0,57	100	0,64	
		320	F 03E 006 0XF	600	0,57	100	0,64	
		400	F 03E 006 0XH	600	0,57	100	0,64	
		500	F 03E 006 0XJ	600	0,57	100	0,64	
		600	F 03E 006 0XK	600	0,57	100	0,64	
		800	F 03E 006 0XL	300	0,57	50	0,64	
		Information: S. 39 Zubehör: S. 186, 190, 198-199 Technologie: siafast S. 67						

siafast Scheiben

1948 siaflex		Dimension	Korn	Bestellnummer	Versandseinheit		Verpackungseinheit	
					Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
								
	ø 150 mm 49-Loch	40	F 03E 007 9TT	500	0,83	50	0,92	
		60	F 03E 007 9TU	500	0,72	50	0,79	
		80	F 03E 007 9TV	600	0,69	100	0,76	
		100	F 03E 007 9TW	600	0,65	100	0,72	
		120	F 03E 007 9TX	600	0,65	100	0,72	
		150	F 03E 007 9TY	600	0,65	100	0,72	
		180	F 03E 007 9TZ	600	0,65	100	0,72	
		220	F 03E 007 9U0	600	0,65	100	0,72	
		240	F 03E 007 9U1	600	0,65	100	0,72	
		280	F 03E 007 9U2	600	0,65	100	0,72	
		320	F 03E 007 9U3	600	0,65	100	0,72	
		400	F 03E 007 9U5	600	0,65	100	0,72	
		Information: S. 39 Technologie: siafast S. 67 Maschine: Festool						
	ø 150 mm 57-Loch	40	F 03E 007 6UB	500	0,82	50	0,91	
		60	F 03E 007 6UC	500	0,73	50	0,80	
		80	F 03E 007 6UD	600	0,69	100	0,76	
		100	F 03E 007 6UE	600	0,65	100	0,72	
		120	F 03E 007 6UF	600	0,65	100	0,72	
		150	F 03E 007 6UG	600	0,65	100	0,72	
		180	F 03E 007 6UH	600	0,65	100	0,72	
		220	F 03E 007 6UJ	600	0,65	100	0,72	
		240	F 03E 007 6UK	600	0,65	100	0,72	
		280	F 03E 007 6UL	600	0,65	100	0,72	
		320	F 03E 007 6UM	600	0,65	100	0,72	
		400	F 03E 007 6UP	600	0,65	100	0,72	
		500	F 03E 007 6UR	600	0,65	100	0,72	
600	F 03E 007 6US	600	0,65	100	0,72			
Information: S. 39 Zubehör: S. 186, 190, 198-199 Technologie: S Performance S. 66, siafast S. 67								

1950 siaspeed		Dimension	Korn	Bestellnummer	Versandseinheit		Verpackungseinheit	
					Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
								
	ø 77 mm 6-Loch	80	F 03E 007 6PX	500	0,32	50	0,36	
		120	F 03E 007 6PZ	500	0,30	50	0,33	
		180	F 03E 007 6R1	500	0,30	50	0,33	
		240	F 03E 007 6R3	500	0,30	50	0,33	
		320	F 03E 007 6R5	500	0,30	50	0,33	
		400	F 03E 007 6R7	500	0,30	50	0,33	
		500	F 03E 007 6R8	500	0,30	50	0,33	
		Information: S. 39 Zubehör: S. 189, 198						

siafast Scheiben

1950 siaspeed	Dimension	Korn	Bestellnummer	Versandeneinheit		Verpackungseinheit	
				Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
							
	ø 77 mm 6-Loch Typ: Feinstkorn Information: S. 39 Zubehör: S. 189, 198	800	F 03E 007 6RA	500	0,30	50	0,33
		1500	F 03E 007 6RD	500	0,50	50	0,56
	ø 80 mm ohne Loch Information: S. 39 Zubehör: S. 189, 198 Technologie: siafast S. 67	80	F 03E 001 CL2	500	0,34	50	0,38
		120	F 03E 001 CL6	500	0,33	50	0,37
		150	F 03E 001 CL7	500	0,33	50	0,37
		180	F 03E 001 CL8	500	0,33	50	0,37
		240	F 03E 003 E5T	500	0,33	50	0,37
		320	F 03E 003 E5V	500	0,33	50	0,37
		400	F 03E 003 E5X	500	0,33	50	0,37
		500	F 03E 003 E5Y	500	0,33	50	0,37
		600	F 03E 003 E5Z	500	0,33	50	0,37
	ø 80 mm ohne Loch Typ: Feinstkorn Information: S. 39 Zubehör: S. 189, 198 Technologie: siafast S. 67	800	F 03E 003 8ZN	500	0,54	50	0,60
		1000	F 03E 003 8ZP	500	0,54	50	0,60
		1200	F 03E 003 8ZR	500	0,54	50	0,60
		1500	F 03E 003 8ZS	500	0,54	50	0,60
	ø 90 mm 7-Loch Information: S. 39 Technologie: siafast S. 67 Maschine: Festool	80	F 03E 003 CD8	600	0,37	100	0,41
		120	F 03E 004 876	600	0,34	100	0,39
	ø 125 mm ohne Loch Information: S. 39 Zubehör: S. 186, 189, 193 Technologie: siafast S. 67	40	F 03E 003 E60	500	0,64	50	0,71
		60	F 03E 003 E61	500	0,57	50	0,64
		80	F 03E 003 E62	600	0,54	100	0,60
		100	F 03E 003 E63	600	0,51	100	0,57
		120	F 03E 003 E64	600	0,51	100	0,57
		150	F 03E 003 E65	600	0,51	100	0,57
		180	F 03E 003 E66	600	0,51	100	0,57
		220	F 03E 003 E67	600	0,51	100	0,57
		240	F 03E 003 E68	600	0,51	100	0,57
		320	F 03E 001 DT1	600	0,51	100	0,57
		400	F 03E 001 DT3	600	0,51	100	0,57
		500	F 03E 001 DT4	600	0,51	100	0,57
		600	F 03E 001 DT5	600	0,51	100	0,57

siafast Scheiben

1950 siaspeed		Dimension	Korn	Bestellnummer	Versandeneinheit		Verpackungseinheit	
					Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
								
	ø 125 mm ohne Loch Typ: Feinstkorn Information: S. 39 Zubehör: S. 186, 189 Technologie: siafast S. 67	800	F 03E 003 916	300	0,84	50	0,94	
		1000	F 03E 003 917	300	0,84	50	0,94	
		1200	F 03E 003 918	300	0,84	50	0,94	
		1500	F 03E 003 919	300	0,84	50	0,94	
	ø 125 mm 5-Loch Information: S. 39 Zubehör: S. 189 Technologie: siafast S. 67	60	F 03E 003 M8A	600	0,56	50	0,63	
		80	F 03E 003 M8B	600	0,54	100	0,60	
		100	F 03E 001 FT0	600	0,51	100	0,57	
		120	F 03E 001 FT1	600	0,51	100	0,57	
		180	F 03E 001 FT3	600	0,51	100	0,57	
	ø 125 mm 8-Loch Information: S. 39 Zubehör: S. 189 Technologie: siafast S. 67	40	F 03E 003 E6D	500	0,64	50	0,71	
		60	F 03E 003 E6E	500	0,57	50	0,64	
		80	F 03E 003 E6F	600	0,54	100	0,60	
		100	F 03E 003 E6G	600	0,51	100	0,57	
		120	F 03E 003 E6H	600	0,51	100	0,57	
		150	F 03E 003 E6J	600	0,51	100	0,57	
		180	F 03E 001 FU0	600	0,51	100	0,57	
		220	F 03E 001 FU1	600	0,51	100	0,57	
		240	F 03E 001 FU2	600	0,51	100	0,57	
		280	F 03E 001 FU3	600	0,51	100	0,57	
		320	F 03E 001 FU4	600	0,51	100	0,57	
		400	F 03E 001 FU6	600	0,51	100	0,57	
		500	F 03E 001 FU7	600	0,51	100	0,57	
		600	F 03E 001 FU8	600	0,51	100	0,57	
			ø 125 mm 8-Loch Typ: Feinstkorn Information: S. 39 Zubehör: S. 189 Technologie: siafast S. 67	800	F 03E 003 91A	300	0,84	50
1000	F 03E 003 91B			300	0,84	50	0,94	
1200	F 03E 003 91C			300	0,84	50	0,94	
	ø 125 mm 9-Loch Information: S. 39 Zubehör: S. 189 Technologie: siafast S. 67	40	F 03E 004 6DJ	500	0,64	50	0,71	
		120	F 03E 004 N7M	600	0,51	100	0,57	

siafast Scheiben

1950 siaspeed	Dimension	Korn	Bestellnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit	
				Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
							
	ø 125 mm 9-Loch Typ: spezielles Lochbild	60	F 03E 004 1RY	500	0,57	50	0,64
		80	F 03E 004 1RZ	600	0,54	100	0,60
		100	F 03E 004 1S0	600	0,51	100	0,57
		120	F 03E 004 1S1	600	0,51	100	0,57
		150	F 03E 004 1S2	600	0,51	100	0,57
		180	F 03E 004 1S3	600	0,51	100	0,57
		220	F 03E 004 1S4	600	0,51	100	0,57
		240	F 03E 004 1S5	600	0,51	100	0,57
		320	F 03E 004 1S7	600	0,51	100	0,57
		400	F 03E 002 A3K	600	0,51	100	0,57
	ø 125 mm 41-Loch	40	F 03E 007 70C	500	0,73	50	0,82
		60	F 03E 007 70D	500	0,65	50	0,72
		80	F 03E 007 70E	600	0,63	100	0,69
		Information: S. 39 Zubehör: S. 189 Technologie: siafast S. 67 Maschine: Festool					
	ø 125 mm 65-Loch	100	F 03E 007 6MV	600	0,60	100	0,66
		120	F 03E 007 6MW	600	0,60	100	0,66
		150	F 03E 007 6MX	600	0,60	100	0,66
		180	F 03E 007 6MY	600	0,60	100	0,66
		220	F 03E 007 6MZ	600	0,60	100	0,66
		240	F 03E 007 6N0	600	0,60	100	0,66
		320	F 03E 007 6N2	600	0,60	100	0,66
		400	F 03E 007 6N4	600	0,60	100	0,66
		500	F 03E 007 6N5	600	0,60	100	0,66
		600	F 03E 007 6N6	600	0,60	100	0,66
Information: S. 39 Technologie: S Performance S. 66, siafast S. 67 Maschine: Bosch, Dynabrade, Rodcraft, Festool							

siafast Scheiben

1950 siaspeed		Dimension	Korn	Bestellnummer	Versandeneinheit		Verpackungseinheit	
					Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
								
	ø 150 mm ohne Loch	40	F 03E 001 E11	500	0,76	50	0,85	
		60	F 03E 001 E12	500	0,67	50	0,74	
		80	F 03E 001 E13	600	0,64	100	0,71	
		100	F 03E 001 E14	600	0,62	100	0,68	
		120	F 03E 001 E15	600	0,62	100	0,68	
		150	F 03E 001 E16	600	0,62	100	0,68	
		180	F 03E 001 E17	600	0,62	100	0,68	
		220	F 03E 001 E18	600	0,62	100	0,68	
		240	F 03E 001 E19	600	0,62	100	0,68	
		280	F 03E 001 E1A	600	0,62	100	0,68	
		320	F 03E 001 E1B	600	0,62	100	0,68	
		400	F 03E 001 E1D	600	0,62	100	0,68	
		500	F 03E 001 E1E	600	0,62	100	0,68	
		600	F 03E 001 E1F	600	0,62	100	0,68	
		Information: S. 39 Zubehör: S. 186, 190-191, 193, 195 Technologie: siafast S. 67						
		ø 150 mm ohne Loch Typ: Feinstkorn	800	F 03E 005 W0U	300	1,01	50	1,12
			1000	F 03E 005 W0V	300	1,01	50	1,12
			1200	F 03E 003 920	300	1,01	50	1,12
1500	F 03E 003 922		300	1,01	50	1,12		
	ø 150 mm 6-Loch	60	F 03E 004 6ZN	600	0,67	100	0,74	
		100	F 03E 004 6ZR	600	0,62	100	0,68	
		Information: S. 39 Zubehör: S. 186, 190 Technologie: siafast S. 67						
	ø 150 mm 7-Loch	40	F 03E 003 E69	500	0,76	50	0,85	
		60	F 03E 003 E6A	500	0,67	50	0,74	
		80	F 03E 003 E6B	600	0,64	100	0,71	
		120	F 03E 003 DS1	600	0,62	100	0,68	
		150	F 03E 003 DS2	600	0,62	100	0,68	
		180	F 03E 003 DS3	600	0,62	100	0,68	
		220	F 03E 003 DS4	600	0,62	100	0,68	
		240	F 03E 003 DS5	600	0,62	100	0,68	
		280	F 03E 003 DS6	600	0,62	100	0,68	
		320	F 03E 003 DS7	600	0,62	100	0,68	
		400	F 03E 003 DS9	600	0,62	100	0,68	
		500	F 03E 003 E6C	600	0,62	100	0,68	
		600	F 03E 001 GC0	600	0,62	100	0,68	
		Information: S. 39 Zubehör: S. 186, 190, 198 Technologie: siafast S. 67						

siafast Scheiben

1950 siaspeed	Dimension	Korn	Bestellnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit	
				Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
							
	ø 150 mm 9-Loch Information: S. 39 Zubehör: S. 186, 190, 198 Technologie: siafast S. 67	120	F 03E 001 GC5	600	0,61	100	0,68
		320	F 03E 004 N3E	600	0,62	100	0,68
	ø 150 mm 15-Loch Information: S. 39 Zubehör: S. 186, 190, 198 Technologie: siafast S. 67	40	F 03E 003 E6V	500	0,76	50	0,85
		60	F 03E 003 E6W	500	0,67	50	0,74
		80	F 03E 003 E6X	600	0,64	100	0,71
		100	F 03E 003 E6Y	600	0,62	100	0,68
		120	F 03E 003 E6Z	600	0,62	100	0,68
		150	F 03E 003 E70	600	0,62	100	0,68
		180	F 03E 003 E71	600	0,62	100	0,68
		220	F 03E 003 DT0	600	0,62	100	0,68
		240	F 03E 003 DT1	600	0,62	100	0,68
		280	F 03E 003 DT2	600	0,62	100	0,68
		320	F 03E 003 DT3	600	0,62	100	0,68
		360	F 03E 003 DT4	600	0,62	100	0,68
		400	F 03E 003 DT5	600	0,62	100	0,68
		500	F 03E 003 DT6	600	0,62	100	0,68
		600	F 03E 003 DT7	600	0,62	100	0,68
	ø 150 mm 15-Loch Typ: Feinstkorn Information: S. 39 Zubehör: S. 186, 190, 198-199 Technologie: siafast S. 67	800	F 03E 005 W0W	300	1,01	50	1,12
		1000	F 03E 005 W0Y	300	1,01	50	1,12
		1200	F 03E 005 W10	300	1,01	50	1,12
		1500	F 03E 005 W11	300	1,01	50	1,12

siafast Scheiben

1950 siaspeed	Dimension	Korn	Bestellnummer	Versandseinheit		Verpackungseinheit		
				Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.	
								
	ø 150 mm 49-Loch	40	F 03E 007 9T7	500	0,88	50	0,98	
		60	F 03E 007 9T8	500	0,76	50	0,85	
		80	F 03E 007 9T9	600	0,73	100	0,82	
		100	F 03E 007 9TA	600	0,70	100	0,77	
		120	F 03E 007 9TB	600	0,70	100	0,77	
		150	F 03E 007 9TC	600	0,70	100	0,77	
		180	F 03E 007 9TD	600	0,70	100	0,77	
		220	F 03E 007 9TE	600	0,70	100	0,77	
		240	F 03E 007 9TF	600	0,70	100	0,77	
		280	F 03E 007 9TG	600	0,70	100	0,77	
		320	F 03E 007 9TH	600	0,70	100	0,77	
		360	F 03E 007 9TJ	600	0,70	100	0,77	
		400	F 03E 007 9TK	600	0,70	100	0,77	
		500	F 03E 007 9TL	600	0,70	100	0,77	
		600	F 03E 007 9TM	600	0,70	100	0,77	
	Information: S. 39 Technologie: siafast S. 67 Maschine: Bosch, Dynabrade, Festool, Rodcraft							
		ø 150 mm 49-Loch Typ: Feinstkorn	800	F 03E 007 9TN	300	1,15	50	1,29
			1000	F 03E 007 9TP	300	1,15	50	1,29
	1500		F 03E 007 9TS	300	1,15	50	1,29	
		ø 150 mm 57-Loch	40	F 03E 007 6WJ	500	0,87	50	0,97
60			F 03E 007 6WK	500	0,76	50	0,85	
80			F 03E 007 6WL	600	0,73	100	0,82	
Information: S. 39 Zubehör: S. 186, 190, 198-199 Technologie: S Performance S. 66, siafast S. 67 Maschine: Bosch, Dynabrade, Rodcraft, Festool								
	ø 150 mm 81-Loch	100	F 03E 007 6MG	600	0,71	100	0,78	
		120	F 03E 007 6MH	600	0,71	100	0,78	
		150	F 03E 007 6MJ	600	0,71	100	0,78	
		180	F 03E 007 6MK	600	0,71	100	0,78	
		220	F 03E 007 6ML	600	0,71	100	0,78	
		240	F 03E 007 6MM	600	0,71	100	0,78	
		280	F 03E 007 6MN	600	0,71	100	0,78	
		320	F 03E 007 6MP	600	0,71	100	0,78	
		360	F 03E 007 6MR	600	0,71	100	0,78	
		400	F 03E 007 6MS	600	0,71	100	0,78	
		500	F 03E 007 6MT	600	0,71	100	0,78	
		600	F 03E 007 6MU	600	0,71	100	0,78	
	Information: S. 39 Zubehör: S. 186, 190, 198-199 Technologie: S Performance S. 66, siafast S. 67 Maschine: Bosch, Dynabrade, Festool, Rodcraft							

siafast Scheiben


1950 siaspeed		Dimension	Korn	Bestellnummer	Versandseinheit		Verpackungseinheit	
					Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
								
	ø 185 mm 57-Loch	60	F 03E 007 6XE	500	0,93	50	1,02	
		80	F 03E 007 6XF	600	0,88	100	0,98	
	Information: S. 39 Technologie: S Performance S. 66, siafast S. 67 Maschine: Bosch, Dynabrade, Festool, Rodcraft							
	ø 185 mm 81-Loch	120	F 03E 007 6N9	600	0,83	100	0,93	
		240	F 03E 007 6ND	600	0,83	100	0,93	
	Information: S. 39 Technologie: S Performance S. 66, siafast S. 67 Maschine: Bosch, Dynabrade, Festool, Rodcraft							
	ø 203 mm 9-Loch	40	F 03E 003 E6K	500	1,32	50	1,45	
		60	F 03E 003 E6L	500	1,14	50	1,27	
		80	F 03E 003 E6M	600	1,10	100	1,21	
		100	F 03E 003 E6N	600	1,03	100	1,15	
		120	F 03E 003 E6P	600	1,03	100	1,15	
		150	F 03E 003 E6R	600	1,03	100	1,15	
		180	F 03E 003 E6S	600	1,03	100	1,15	
		220	F 03E 003 E6T	600	1,03	100	1,15	
		240	F 03E 003 E6U	600	1,03	100	1,15	
		280	F 03E 001 FV0	600	1,03	100	1,15	
		320	F 03E 001 FV1	600	1,03	100	1,15	
		400	F 03E 001 FV3	600	1,03	100	1,15	
	Information: S. 39 Technologie: siafast S. 67 Maschine: Dynabrade, Rupes							
	ø 225 mm Zentrumsloch Neu	40	F 03E 008 K02	100	1,66	25	1,85	
		60	F 03E 008 K03	100	1,46	25	1,63	
		80	F 03E 008 K04	100	1,40	25	1,55	
		100	F 03E 008 K05	100	1,34	25	1,48	
		120	F 03E 008 K06	100	1,34	25	1,48	
		150	F 03E 008 K07	100	1,34	25	1,48	
		180	F 03E 008 K08	100	1,34	25	1,48	
		220	F 03E 008 K09	100	1,34	25	1,48	
		240	F 03E 008 K0A	100	1,34	25	1,48	
		320	F 03E 008 K0B	100	1,34	25	1,48	
	400	F 03E 008 K0C	100	1,34	25	1,48		
Information: S. 39 Zubehör: S. 200 Technologie: siafast S. 67 Maschine: Festool								

siafast Scheiben

1958 siapro	Dimension	Korn	Bestellnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit	
				Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
							
	ø 150 mm 81-Loch	200	F 03E 007 8EH	600	0,82	100	0,91
		300	F 03E 007 8EJ	600	0,82	100	0,91
		400	F 03E 007 8EK	600	0,82	100	0,91
	Information: S. 40 Technologie: S Performance S. 66, siafast S. 67 Maschine: Bosch, Festool, Dynabrade, Rodcraft						

1960 siarexx	Dimension	Korn	Bestellnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit		
				Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.	
 								
	ø 90 mm 7-Loch	40	F 03E 003 6PC	600	0,38	100	0,42	
		60	F 03E 003 6PD	600	0,33	100	0,37	
		80	F 03E 003 6PF	600	0,32	100	0,36	
		100	F 03E 003 6PG	600	0,30	100	0,33	
		120	F 03E 003 6PH	600	0,30	100	0,33	
		180	F 03E 003 6PK	600	0,30	100	0,33	
	ø 115 mm ohne Loch	40	F 03E 001 CT2	500	0,48	50	0,54	
		60	F 03E 001 CT3	500	0,42	50	0,46	
		80	F 03E 001 CT4	600	0,40	100	0,44	
		100	F 03E 001 CT5	600	0,39	100	0,43	
		120	F 03E 001 CT6	600	0,39	100	0,43	
	ø 125 mm ohne Loch	40	F 03E 001 CT7	500	0,56	50	0,63	
		60	F 03E 001 CT8	500	0,48	50	0,54	
		80	F 03E 001 CT9	600	0,46	100	0,51	
		100	F 03E 003 CH5	600	0,44	100	0,49	
		120	F 03E 003 CH8	600	0,44	100	0,49	
		150	F 03E 003 CK5	600	0,44	100	0,49	
		180	F 03E 003 CK8	600	0,44	100	0,49	
		220	F 03E 003 CN3	600	0,44	100	0,49	
		240	F 03E 003 CN6	600	0,44	100	0,49	
		320	F 03E 003 CP7	600	0,44	100	0,49	
		400	F 03E 003 CP0	600	0,44	100	0,49	
		Information: S. 40 Zubehör: S. 186, 189, 193 Technologie: siafast S. 67 Maschine: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, DEWALT, Fein, Festool, Hitachi, Makita, Metabo, Skil						

siafast Scheiben

1960 siarexx		Dimension	Korn	Bestellnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit	
					Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
								
	ø 125 mm 8-Loch Information: S. 40 Zubehör: S. 189 Technologie: siafast S. 67 Maschine: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, DEWALT, Fein, Festool, Hitachi, Makita, Metabo, Skil	40	F 03E 003 LW0	500	0,56	50	0,63	
		60	F 03E 003 LW1	500	0,48	50	0,54	
		80	F 03E 003 LW3	600	0,46	100	0,51	
		100	F 03E 003 LW4	600	0,44	100	0,49	
		120	F 03E 003 LW5	600	0,44	100	0,49	
		150	F 03E 004 N2U	600	0,44	100	0,49	
		180	F 03E 003 CK9	600	0,44	100	0,49	
		220	F 03E 003 LW7	600	0,44	100	0,49	
		240	F 03E 004 N2V	600	0,44	100	0,49	
		320	F 03E 001 FB2	600	0,44	100	0,49	
		400	F 03E 001 FB5	600	0,44	100	0,49	
	ø 125 mm 9-Loch Information: S. 40 Technologie: siafast S. 67 Maschine: Festool	60	F 03E 003 CH0	500	0,48	50	0,54	
		80	F 03E 003 CH1	600	0,46	100	0,51	
		100	F 03E 003 CH4	600	0,44	100	0,49	
		120	F 03E 003 CH6	600	0,44	100	0,49	
		150	F 03E 003 CK4	600	0,44	100	0,49	
		180	F 03E 003 CK6	600	0,44	100	0,49	
		220	F 03E 003 CN2	600	0,44	100	0,49	
		240	F 03E 003 CN4	600	0,44	100	0,49	
320	F 03E 003 CN9	600	0,44	100	0,49			
	ø 125 mm 9-Loch Typ: spezielles Lochbild Information: S. 40 Zubehör: S. 189 Technologie: siafast S. 67 Maschine: Festool	40	F 03E 001 FH9	500	0,56	50	0,63	
		60	F 03E 003 CK3	500	0,48	50	0,54	
		80	F 03E 003 CH2	600	0,46	100	0,51	
		100	F 03E 003 CH3	600	0,44	100	0,49	
		120	F 03E 003 CH7	600	0,44	100	0,49	
		150	F 03E 003 CH9	600	0,44	100	0,49	
		180	F 03E 003 CK7	600	0,44	100	0,49	
		220	F 03E 003 CN1	600	0,44	100	0,49	
		240	F 03E 003 CN5	600	0,44	100	0,49	
		320	F 03E 003 CN8	600	0,44	100	0,49	
		400	F 03E 003 CP9	600	0,44	100	0,49	


siafast Scheiben


1960 siarexx		Dimension	Korn	Bestellnummer	Versandseinheit		Verpackungseinheit	
					Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
								
	ø 150 mm 6-Loch	40	F 03E 001 FW3	500	0,66	50	0,73	
		60	F 03E 001 FW4	500	0,59	50	0,65	
		80	F 03E 001 FW5	600	0,56	100	0,63	
		100	F 03E 001 FW6	600	0,52	100	0,59	
		120	F 03E 001 FW7	600	0,52	100	0,59	
		150	F 03E 001 FW8	600	0,52	100	0,59	
		180	F 03E 001 FW9	600	0,52	100	0,59	
		220	F 03E 003 CM0	600	0,52	100	0,59	
		240	F 03E 003 CJ1	600	0,52	100	0,59	
		280	F 03E 003 CJ4	600	0,52	100	0,59	
		320	F 03E 003 CJ6	600	0,52	100	0,59	
		400	F 03E 003 CJ8	600	0,52	100	0,59	
Information: S. 40 Zubehör: S. 186, 190, 198 Technologie: siafast S. 67 Maschine: Bosch, DEWALT, Elu, Festool, Hitachi, Kress, Metabo								
	ø 150 mm 7-Loch	80	F 03E 001 G2U	600	0,56	100	0,63	
		100	F 03E 001 G2V	600	0,52	100	0,59	
		120	F 03E 001 G2W	600	0,52	100	0,59	
		150	F 03E 001 G2X	600	0,52	100	0,59	
		180	F 03E 001 G2Y	600	0,52	100	0,59	
Information: S. 40 Zubehör: S. 186, 190, 198 Technologie: siafast S. 67								
	ø 150 mm 9-Loch	40	F 03E 003 M9L	500	0,66	50	0,73	
		60	F 03E 003 M9N	500	0,59	50	0,65	
		80	F 03E 003 M9R	600	0,56	100	0,63	
		100	F 03E 003 M9S	600	0,52	100	0,59	
		120	F 03E 003 M9U	600	0,52	100	0,59	
		150	F 03E 003 M9V	600	0,52	100	0,59	
		180	F 03E 004 N2W	600	0,52	100	0,59	
		220	F 03E 004 N2X	600	0,52	100	0,59	
		240	F 03E 003 M9X	600	0,52	100	0,59	
		320	F 03E 003 M9Z	600	0,52	100	0,59	
		400	F 03E 001 FX0	600	0,52	100	0,59	
		Information: S. 40 Zubehör: S. 186, 190, 198-199 Technologie: siafast S. 67 Maschine: Festool						

siafast Scheiben

1960 siarexx		Dimension	Korn	Bestellnummer	Versandseinheit		Verpackungseinheit	
					Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
								
	ø 150 mm 15-Loch	40	F 03E 001 GB5	500	0,66	50	0,73	
		60	F 03E 001 GB6	500	0,59	50	0,65	
		80	F 03E 001 GB7	600	0,56	100	0,63	
		100	F 03E 001 GB8	600	0,52	100	0,59	
		120	F 03E 001 GB9	600	0,52	100	0,59	
		150	F 03E 003 E7S	600	0,52	100	0,59	
		180	F 03E 003 E7T	600	0,52	100	0,59	
		220	F 03E 003 E7U	600	0,52	100	0,59	
		240	F 03E 003 CJ2	600	0,52	100	0,59	
		280	F 03E 003 MJ3	600	0,52	100	0,59	
		320	F 03E 003 E7V	600	0,52	100	0,59	
		Information: S. 40 Zubehör: S. 186, 190, 198-199 Technologie: siafast S. 67 Maschine: Bosch, DEWALT, Elu, Festool, Hitachi, Kress, Metabo, Rodcraft, Rupes						
	ø 150 mm 49-Loch	40	F 03E 007 9UN	500	0,75	50	0,84	
		60	F 03E 007 9UP	500	0,66	50	0,73	
		80	F 03E 007 9UR	600	0,64	100	0,70	
		100	F 03E 007 9US	600	0,62	100	0,68	
		120	F 03E 007 9UT	600	0,62	100	0,68	
		150	F 03E 007 9UU	600	0,62	100	0,68	
		180	F 03E 007 9UV	600	0,62	100	0,68	
		220	F 03E 007 9UW	600	0,62	100	0,68	
		240	F 03E 007 9UX	600	0,62	100	0,68	
		280	F 03E 007 9UY	600	0,62	100	0,68	
		320	F 03E 007 9UZ	600	0,62	100	0,68	
		400	F 03E 007 9V0	600	0,62	100	0,68	
Information: S. 40 Zubehör: S. 199 Maschine: Festool								
	ø 150 mm 57-Loch	40	F 03E 007 6VK	500	0,75	50	0,84	
		60	F 03E 007 6VL	500	0,66	50	0,73	
		80	F 03E 007 6VM	600	0,64	100	0,70	
		100	F 03E 007 6VN	600	0,62	100	0,68	
		120	F 03E 007 6VP	600	0,62	100	0,68	
		150	F 03E 007 6VR	600	0,62	100	0,68	
		180	F 03E 007 6VS	600	0,62	100	0,68	
		220	F 03E 007 6VT	600	0,62	100	0,68	
		240	F 03E 007 6VU	600	0,62	100	0,68	
		280	F 03E 007 6VV	600	0,62	100	0,68	
		320	F 03E 007 6VW	600	0,62	100	0,68	
		400	F 03E 007 6VJ	600	0,62	100	0,68	
Information: S. 40 Technologie: S Performance S. 66, siafast S. 67 Maschine: Bosch, Dynabrade, Festool, Rodcraft								

siafast Scheiben

1960 siarexx		Dimension	Korn	Bestellnummer	Versandseinheit		Verpackungseinheit	
					Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
								
	ø 225 mm ohne Loch Information: S. 40 Technologie: siafast S. 67 Maschine: Flex Giraffe, Festool Planex	100	F 03E 004 N84	100	1,00	25	1,11	
		120	F 03E 003 6WW	100	1,00	25	1,11	
		150	F 03E 003 6WX	100	1,00	25	1,11	
		220	F 03E 004 N85	100	1,00	25	1,11	
	ø 225 mm 19-Loch Information: S. 40 Technologie: siafast S. 67 Maschine: Flex Giraffe, Festool Planex	40	F 03E 004 UF1	100	1,24	25	1,39	
		60	F 03E 004 UF2	100	1,11	25	1,22	
		80	F 03E 004 UF3	100	1,06	25	1,17	
		100	F 03E 004 UF4	100	1,00	25	1,11	
		120	F 03E 004 UF5	100	1,00	25	1,11	
		150	F 03E 004 UF6	100	1,00	25	1,11	
		180	F 03E 004 UF7	100	1,00	25	1,11	
		220	F 03E 004 UF8	100	1,00	25	1,11	
		240	F 03E 007 L76	100	1,00	25	1,11	
	ø 300 mm ohne Loch Information: S. 40 Technologie: siafast S. 67	40	F 03E 003 CM4			25	3,20	
		60	F 03E 004 N1M			25	2,81	
		80	F 03E 004 N1N			25	2,70	
		100	F 03E 004 N1P			25	2,56	
		120	F 03E 004 N1R			25	2,56	

2546 siabite jj		Dimension	Korn	Bestellnummer	Versandseinheit		Verpackungseinheit	
					Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
								
	ø 150 mm ohne Loch Typ: Gewebeunterlage Information: S. 41 Zubehör: S. 193 Technologie: siafast S. 67	60	F 03E 006 KT3	500	1,68	50	1,86	
		80	F 03E 006 KT4	500	1,49	50	1,66	
		120	F 03E 006 KT5	500	1,41	50	1,57	
		180	F 03E 006 KT6	500	1,41	50	1,57	
		240	F 03E 006 KT7	500	1,41	50	1,57	

siafast Scheiben

5500 siastyle	Dimension	Korn	Bestellnummer	Versandseinheit Menge	€/Stk.	Verpackungseinheit Menge	€/Stk.
							
 	ø 125 mm ohne Loch Neu	60	F 03E 008 NS3	500	0,80	50	0,88
		80	F 03E 008 NS4	600	0,70	50	0,77
		120	F 03E 008 NS5	600	0,67	50	0,73
		150	F 03E 008 NS6	600	0,67	50	0,73
		180	F 03E 008 NS8	600	0,67	50	0,73
		220	F 03E 008 NS9	600	0,67	50	0,73
		240	F 03E 008 NT0	600	0,67	50	0,73
		320	F 03E 008 NT1	600	0,67	50	0,73
		400	F 03E 008 NT2	600	0,67	50	0,73
		500	F 03E 008 NU8	600	0,67	50	0,73
		600	F 03E 008 NT3	600	0,67	50	0,73
		Information: S. 53 Technologie: Sinus-Triangle S. 74					
  	ø 125 mm 41-Loch Neu	60	F 03E 008 NT6	500	0,92	50	1,01
		80	F 03E 008 NT7	600	0,80	50	0,88
		120	F 03E 008 NT8	600	0,77	50	0,84
		150	F 03E 008 NT9	600	0,77	50	0,84
		180	F 03E 008 NU0	600	0,77	50	0,84
		220	F 03E 008 NU1	600	0,77	50	0,84
		240	F 03E 008 NU2	600	0,77	50	0,84
		320	F 03E 008 NU3	600	0,77	50	0,84
		400	F 03E 008 NU4	600	0,77	50	0,84
		500	F 03E 008 NU5	600	0,77	50	0,84
		600	F 03E 008 NU6	600	0,77	50	0,84
		Information: S. 53 Zubehör: S. 186, 189, 198 Technologie: Sinus-Triangle S. 74					
 	ø 150 mm ohne Loch Neu	60	F 03E 008 P1F	500	0,95	50	1,05
		80	F 03E 008 P1G	600	0,83	50	0,92
		120	F 03E 008 P1H	600	0,79	50	0,87
		150	F 03E 008 P1J	600	0,79	50	0,87
		180	F 03E 008 P1K	600	0,79	50	0,87
		220	F 03E 008 P1L	600	0,79	50	0,87
		240	F 03E 008 P1M	600	0,79	50	0,87
		320	F 03E 008 P1N	600	0,79	50	0,87
		400	F 03E 008 P1P	600	0,79	50	0,87
		500	F 03E 008 P1R	600	0,79	50	0,87
		600	F 03E 008 P1S	600	0,79	50	0,87
		Information: S. 53 Zubehör: S. 186, 190-191 Technologie: Sinus-Triangle S. 74					

siafast Scheiben

5500 siastyle		Dimension	Korn	Bestellnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit	
					Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
								
 	ø 150 mm 49-Loch Neu	60	F 03E 008 P1U	500	1,09	50	1,20	
		80	F 03E 008 P1V	600	0,96	50	1,05	
		120	F 03E 008 P1W	600	0,91	50	1,00	
		150	F 03E 008 P1X	600	0,91	50	1,00	
		180	F 03E 008 P1Y	600	0,91	50	1,00	
		220	F 03E 008 P1Z	600	0,91	50	1,00	
		240	F 03E 008 P20	600	0,91	50	1,00	
		320	F 03E 008 P21	600	0,91	50	1,00	
		400	F 03E 008 P22	600	0,91	50	1,00	
		500	F 03E 008 P23	600	0,91	50	1,00	
		600	F 03E 008 P24	600	0,91	50	1,00	
		Information: S. 53 Zubehör: S. 190, 199 Technologie: Sinus-Triangle S. 74 Maschine: Festool						
  	ø 150 mm 59-Loch Neu	60	F 03E 008 P2J	500	1,09	50	1,20	
		80	F 03E 008 P2L	600	0,96	50	1,05	
		120	F 03E 008 P2M	600	0,91	50	1,00	
		150	F 03E 008 P2X	600	0,91	50	1,00	
		180	F 03E 008 P2N	600	0,91	50	1,00	
		220	F 03E 008 P2P	600	0,91	50	1,00	
		240	F 03E 008 P2R	600	0,91	50	1,00	
		320	F 03E 008 P2S	600	0,91	50	1,00	
		400	F 03E 008 P2T	600	0,91	50	1,00	
		500	F 03E 008 P2U	600	0,91	50	1,00	
		600	F 03E 008 P2V	600	0,91	50	1,00	
		Information: S. 53 Zubehör: S. 186, 190, 198-199 Technologie: Sinus-Triangle S. 74						


5750 siaspot		Dimension	Korn	Bestellnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit	
					Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
								
	ø 34 mm ohne Loch Typ: Feuchtschliff Neu	1500	F 03E 008 TG9	2500	0,55	125	0,61	
		2000	F 03E 008 TG8	2500	0,55	125	0,61	
		2500	F 03E 008 TG7	2500	0,55	125	0,61	
		3000	F 03E 008 TG6	2500	0,55	125	0,61	
		5000	F 03E 008 TG0	2500	0,55	125	0,61	
		Information: S. 53						

7240 siacarat		Dimension	Korn	Bestellnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit	
					Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
								
	ø 80 mm ohne Loch	500	F 03E 001 CK4			100	11,36	
		1000	F 03E 003 JG4			100	11,36	
		1000	F 03E 007 439	40	10,23	10	11,36	
		3000	F 03E 007 43B	40	10,23	10	11,36	
		Information: S. 57 Zubehör: S. 182, 189, 198-199 Technologie: siafast S. 67						

siafast Scheiben

7240 siacarat		Dimension	Korn	Bestellnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit	
					Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
								
	ø 150 mm ohne Loch Information: S. 57 Zubehör: S. 182, 186, 190-191, 195, 199 Technologie: siafast S. 67	500	F 03E 007 430	20	15,18	5	16,88	
		1000	F 03E 007 431	20	15,18	5	16,88	
		2000	F 03E 007 432	20	15,18	5	16,88	
		3000	F 03E 007 433	20	15,18	5	16,88	
7241 siacarbon		Dimension	Korn	Bestellnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit	
					Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
								
	ø 150 mm ohne Loch Information: S. 58 Zubehör: S. 186, 190, 195, 198-199 Technologie: siafast S. 67	80	F 03E 005 30J	40	6,84	10	7,61	
		120	F 03E 005 30K	40	6,54	10	7,26	
		180	F 03E 005 30L	40	5,87	10	6,53	
		240	F 03E 002 S1B	40	5,07	10	5,63	
		320	F 03E 002 S1C	40	4,55	10	5,05	
		500	F 03E 002 S1D	40	4,55	10	5,05	
7500 sianet CER		Dimension	Korn	Bestellnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit	
					Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
								
	ø 125 mm Netzschleifmittel Information: S. 58 Zubehör: S. 186, 189 Technologie: siafast S. 67 Maschine: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, DEWALT, Fein, Festool, Hitachi, Makita, Metabo, Skil	80	F 03E 006 897	300	1,23	50	1,38	
		100	F 03E 006 898	300	1,09	50	1,20	
		120	F 03E 006 899	300	1,09	50	1,20	
		150	F 03E 006 89A	300	1,09	50	1,20	
		180	F 03E 006 89B	300	1,09	50	1,20	
		220	F 03E 006 89C	300	1,09	50	1,20	
		240	F 03E 006 89D	300	1,09	50	1,20	
		320	F 03E 006 89E	300	1,09	50	1,20	
		400	F 03E 006 89F	300	1,09	50	1,20	
	ø 150 mm Netzschleifmittel Information: S. 58 Zubehör: S. 186, 190-191, 198-199 Technologie: sianet S. 70 Maschine: Bosch, DEWALT, Elu, Festool, Hitachi, Kress, Metabo, Rodcraft, Rupes	80	F 03E 006 88Y	300	1,43	50	1,59	
		100	F 03E 006 88Z	300	1,23	50	1,38	
		120	F 03E 006 890	300	1,23	50	1,38	
		150	F 03E 006 891	300	1,23	50	1,38	
		180	F 03E 006 892	300	1,23	50	1,38	
		220	F 03E 006 893	300	1,23	50	1,38	
		240	F 03E 006 894	300	1,23	50	1,38	
		320	F 03E 006 895	300	1,23	50	1,38	
		400	F 03E 006 896	300	1,23	50	1,38	

siafast Scheiben

7500 sianet CER		Dimension	Korn	Bestellnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit	
					Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
								
	ø 225 mm Netzschleifmittel Information: S. 58 Technologie: siafast S. 67, sianet S. 70 Maschine: Festool, FLEX	80	F 03E 006 8EH	100	2,84	25	3,16	
		100	F 03E 006 8EJ	100	2,55	25	2,83	
		120	F 03E 006 8EK	100	2,55	25	2,83	
		150	F 03E 006 8EL	100	2,55	25	2,83	
		180	F 03E 006 8EM	100	2,55	25	2,83	
		220	F 03E 006 8EN	100	2,55	25	2,83	
7900 sianet		Dimension	Korn	Bestellnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit	
					Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
								
	ø 125 mm Netzschleifmittel Information: S. 59 Zubehör: S. 186, 189 Technologie: siafast S. 67, sianet S. 70 Maschine: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, DEWALT, Fein, Festool, Hitachi, Makita, Metabo, Skil	80	F 03E 006 78H	300	1,02	50	1,13	
		100	F 03E 006 78S	300	0,91	50	1,00	
		120	F 03E 006 78T	300	0,91	50	1,00	
		150	F 03E 006 78U	300	0,91	50	1,00	
		180	F 03E 006 78V	300	0,91	50	1,00	
		220	F 03E 006 78W	300	0,91	50	1,00	
		240	F 03E 006 78X	300	0,91	50	1,00	
		320	F 03E 006 78Y	300	0,91	50	1,00	
		400	F 03E 006 78Z	300	0,91	50	1,00	
	ø 150 mm Netzschleifmittel Information: S. 59 Zubehör: S. 186, 190-191, 198-199 Technologie: siafast S. 67, sianet S. 70 Maschine: Bosch, DEWALT, Elu, Festool, Hitachi, Kress, Metabo, Rodcraft, Rupes	80	F 03E 006 77U	300	1,11	50	1,22	
		100	F 03E 006 781	300	1,02	50	1,13	
		120	F 03E 006 782	300	1,02	50	1,13	
		150	F 03E 006 783	300	1,02	50	1,13	
		180	F 03E 006 784	300	1,02	50	1,13	
		220	F 03E 006 785	300	1,02	50	1,13	
		240	F 03E 006 786	300	1,02	50	1,13	
		320	F 03E 006 787	300	1,02	50	1,13	
		400	F 03E 006 788	300	1,02	50	1,13	
	ø 225 mm Netzschleifmittel Information: S. 59 Technologie: siafast S. 67, sianet S. 70 Maschine: Flex Giraffe, Festool Planex	80	F 03E 006 862	100	2,36	25	2,61	
		100	F 03E 006 863	100	2,10	25	2,34	
		120	F 03E 006 864	100	2,10	25	2,34	
		150	F 03E 006 865	100	2,10	25	2,34	
		180	F 03E 006 866	100	2,10	25	2,34	
		220	F 03E 006 867	100	2,10	25	2,34	
		240	F 03E 006 FC3	100	2,10	25	2,34	

siafix Scheiben

2511 siabite		Dimension	Korn	Bestellnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit	
					Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
								
	ø 50 mm Typ: R-Type (Befestigung mit Kunststoff-Aussengewinde)	36	F 03E 006 EOL	500	1,82	50	2,03	
		60	F 03E 006 EOP	500	1,43	50	1,59	
	Information: S. 41 Zubehör: S. 194							
	ø 75 mm Typ: R-Type (Befestigung mit Kunststoff-Aussengewinde)	60	F 03E 006 EOW	500	2,04	50	2,26	
Information: S. 41 Zubehör: S. 194								

2824 siaflap		Dimension	Korn	Bestellnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit	
					Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
								
	ø 50 mm Typ: R-Type (Befestigung mit Kunststoff-Aussengewinde)	40	F 03E 004 4JA			20	6,50	
		60	F 03E 004 4J9			20	6,50	
		80	F 03E 004 4J8			20	6,50	
	Information: S. 44 Zubehör: S. 194							

6270 siamet SCM LS		Dimension	Feinheitsgrad / Farbe	Bestellnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit	
					Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
								
	ø 50 mm Typ: R-Type (Befestigung mit Kunststoff-Aussengewinde)	coarse A		F 03E 014 L0R	500	2,24	50	2,49
		fine A		F 03E 014 L0T	500	2,24	50	2,49
		medium A		F 03E 014 L0S	500	2,24	50	2,49
		veryfine A		F 03E 014 L0U	500	2,24	50	2,49
	ø 75 mm Typ: R-Type (Befestigung mit Kunststoff-Aussengewinde)	coarse A		F 03E 014 L0L	250	3,73	25	4,16
		fine A		F 03E 014 L0N	250	3,73	25	4,16
		medium A		F 03E 014 L0M	250	3,73	25	4,16
		veryfine A		F 03E 014 L0P	250	3,73	25	4,16
Information: S. 55								

6300 siastrip		Dimension	Feinheitsgrad / Farbe	Bestellnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit	
					Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
								
	ø 50 mm Typ: R-Type (Befestigung mit Kunststoff-Aussengewinde)	extra coarse		F 03E 006 E72	100	4,94	10	5,49
		Information: S. 56						

siafix Scheiben

6300 siastrip	Dimension	Feinheitsgrad / Farbe	Bestellnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit	
				Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
							
	ø 75 mm Typ: R-Type (Befestigung mit Kunststoff-Aussengewinde) Information: S. 56	extra coarse	 F 03E 006 E73			10	8,74
6924 siamet hd	Dimension	Feinheitsgrad / Farbe	Bestellnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit	
				Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
							
	ø 50 mm Typ: R-Type (Befestigung mit Kunststoff-Aussengewinde) Information: S. 57 Zubehör: S. 194	coarse	 F 03E 014 HC4	500	2,52	50	2,80
		extra coarse	 F 03E 014 J3B	500	2,52	50	2,80
		medium	 F 03E 014 HC1	500	2,52	50	2,80
	ø 75 mm Typ: R-Type (Befestigung mit Kunststoff-Aussengewinde) Information: S. 57 Zubehör: S. 194	extra coarse	 F 03E 014 J36	250	4,34	25	4,82
		medium	 F 03E 014 HB5	250	4,34	25	4,82

siastrip Scheiben

6300 siastrip		Dimension	Feinheitsgrad / Farbe	Bestellnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit	
					Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
								
	Scheibe mit Loch Ø 100 mm Zentrumsloch: 12 mm	extra coarse		F 03E 014 K22	80	10,30	10	11,44
	Information: S. 56							
	Scheibe mit Loch Ø 100 mm Zentrumsloch: 6 mm	extra coarse		F 03E 013 VU9	10	6,40	2	7,11
	Information: S. 56							
	Scheibe mit Loch Ø 150 mm Zentrumsloch: 12 mm	extra coarse		F 03E 014 K23			10	9,49
	Information: S. 56							

siastrip Scheiben

6300 siastrip		Dimension	Feinheitsgrad / Farbe	Bestellnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit	
					Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
								
	sia X-Lock siastrip 115mm - 22mm Plastic backed disc ø 115 mm Bohrung: 22,23 mm Typ: X-LOCK Information: S. 56 Technologie: X-LOCK S. 71 Maschine: Bosch	extra coarse		F 03E 014 LN1	80	13,01	10	14,45
	sia X-lock siastrip 125mm - 22mm Plastic backed disc ø 125 mm Bohrung: 22,23 mm Typ: X-LOCK Information: S. 56 Technologie: X-LOCK S. 71 Maschine: Bosch	extra coarse		F 03E 014 LN2	80	14,14	10	15,72

siavlies Scheiben

6120 siafleece		Dimension	Feinheitsgrad / Farbe	Bestellnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit	
					Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
								
	ø 125 mm ohne Loch Information: S. 54 Technologie: siafast S. 67	general purpose XS		F 03E 014 K99			20	1,95
		medium S		F 03E 014 KJ4	160	2,45	20	2,72
		microfine speed		F 03E 014 KJ2	160	1,87	20	2,08
		veryfine		F 03E 014 KH8	160	1,87	20	2,08
	ø 150 mm ohne Loch Information: S. 54 Zubehör: S. 199 Technologie: siafast S. 67	extra cut A		F 03E 014 K2T	100	4,12	20	4,59
		fine A		F 03E 014 K2V	100	2,29	20	2,55
		general purpose XS		F 03E 014 K98			20	2,79
		medium S		F 03E 014 K2U	100	2,98	20	3,31
		microfine speed		F 03E 014 K2Z	100	2,29	20	2,55
		ultrafine S XS		F 03E 014 KJ6	100	2,29	20	2,55
		ultrafine speed		F 03E 014 K2Y	100	2,29	20	2,55
		veryfine A XS		F 03E 014 K2X	100	2,29	20	2,55
		veryfine speed		F 03E 014 K2W	100	2,29	20	2,55

siavlies Scheiben

6130 siafleece hd	Dimension	Feinheitsgrad / Farbe	Bestellnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit	
				Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
	ø 178 mm Information: S. 54	medium S	F 03E 013 XY4			8	3,67
6150 siafleece fd	Dimension	Feinheitsgrad / Farbe	Bestellnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit	
				Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
	ø 125 mm ohne Loch Technologie: siafast S. 67	cleaning	F 03E 014 M34	160	1,50	20	1,68

Schleifblüten

1713 siawat	Dimension	Korn	Bestellnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit	
				Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
	Scheibe Rand gewellt ø 37 mm Typ: siafast-Klettsystem Nassschliff Information: S. 33 Zubehör: S. 186 Technologie: siafast S. 67	1500	F 03E 006 JR6	500	0,24	100	0,26
		2000	F 03E 006 JR7	500	0,24	100	0,26
		2500	F 03E 006 JR8	500	0,24	100	0,26
1913 siawat	Dimension	Korn	Bestellnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit	
				Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
	Scheibe Rand gewellt ø 37 mm Typ: Nassschliff selbstklebend Information: S. 37 Zubehör: S. 186	1500	F 03E 007 V7A	1000	0,37	100	0,41
		2000	F 03E 007 V7B	1000	0,37	100	0,41
		2500	F 03E 007 V7C	1000	0,37	100	0,41
	Scheibe Rand gewellt ø 37 mm Typ: siafast-Klettsystem Nassschliff Information: S. 37 Zubehör: S. 186 Technologie: siafast S. 67	1500	F 03E 003 JL8	500	0,25	100	0,27
		2000	F 03E 003 JL9	500	0,25	100	0,27
		2500	F 03E 003 JM0	500	0,25	100	0,27

Schleifblüten

5750 siaspot		Dimension	Korn	Bestellnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit	
					Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
 								
	Scheibe Rand gewellt ø 35 mm Typ: Feuchtschliff Neu		1500	F 03E 008 TH1	2500	0,60	125	0,66
			2000	F 03E 008 TH3	2500	0,60	125	0,66
			2500	F 03E 008 TH4	2500	0,60	125	0,66
			3000	F 03E 008 TH2	2500	0,60	125	0,66
	Information: S. 53		5000	F 03E 008 TH0	2500	0,60	125	0,66






Selbstklebende Scheiben auf Bogen

5750 siaspot		Dimension	Korn	Bestellnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit	
					Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
								
	ø 32 mm ohne Loch Typ: Feuchtschliff Neu	1500	F 03E 008 TF0	1000	0,52	100	0,57	
		2000	F 03E 008 TF1	1000	0,52	100	0,57	
		2500	F 03E 008 TF2	1000	0,52	100	0,57	
		3000	F 03E 008 TF3	1000	0,52	100	0,57	
		5000	F 03E 008 TF4	1000	0,52	100	0,57	
Information: S. 53								
	ø 35 mm ohne Loch Typ: Feuchtschliff Neu	1500	F 03E 008 TE5	1000	0,56	100	0,62	
		2000	F 03E 008 TE6	1000	0,56	100	0,62	
		2500	F 03E 008 TE7	1000	0,56	100	0,62	
		3000	F 03E 008 TE8	1000	0,56	100	0,62	
		5000	F 03E 008 TE9	1000	0,56	100	0,62	
Information: S. 53								
Zubehör: S. 186								


Selbstklebende Scheiben auf Rollen

5750 siaspot		Dimension	Korn	Bestellnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit	
					Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
								
	ø 32 mm ohne Loch Typ: Feuchtschliff Neu	1500	F 03E 008 TG1	2000	0,43	500	0,47	
		2000	F 03E 008 TG2	2000	0,43	500	0,47	
		2500	F 03E 008 TG3	2000	0,43	500	0,47	
		3000	F 03E 008 TG4	2000	0,43	500	0,47	
		5000	F 03E 008 TG5	2000	0,43	500	0,47	
Information: S. 53								
	ø 35 mm ohne Loch Typ: Feuchtschliff Neu	1500	F 03E 008 TF5	2000	0,47	500	0,52	
		2000	F 03E 008 TF6	2000	0,47	500	0,52	
		2500	F 03E 008 TF7	2000	0,47	500	0,52	
		3000	F 03E 008 TF8	2000	0,47	500	0,52	
		5000	F 03E 008 TF9	2000	0,47	500	0,52	
Information: S. 53								

Schruppscheiben

8933 siagrind		Dimension	Spezifikation	Dicke mm	Bestellnummer	Versandereinheit Menge		€/Stk.	Verpackungseinheit Menge		€/Stk.
											
 	ø 115 mm Bohrung: 22,2 mm Typ: Stahl T27 (flach) Information: S. 63	A 20/24 P-BF27	6,0	F 03E 007 5U1	80	2,85	10	3,17			
  	ø 115 mm Bohrung: 22,2 mm Typ: X-LOCK Stahl Information: S. 63 Technologie: X-LOCK S. 71 Maschine: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, DEWALT, Dynabrade, Einhell, Elu, Fein, Felisatti, Festool, FLEX, Hitachi, HolzHer, Kress, Makita, Metabo, Peugeot, Rodac, Rodcraft, Rupes, Ryobi, Skil, Suhner	A 30 T BF	6,0	F 03E 007 5U7			10	3,29			
 	ø 125 mm Bohrung: 22,2 mm Typ: INOX/Rostfreier Stahl Stahl T27 (flach) Information: S. 63	A 20/24 P-BF27	6,4	F 03E 007 5TY	80	3,10	10	3,45			
	 	ø 125 mm Bohrung: 22,2 mm Typ: Stahl T27 (flach) Information: S. 63	A 20/24 P-BF27	6,0	F 03E 007 5U2	80	2,58	10	2,87		
  	ø 125 mm Bohrung: 22,2 mm Typ: X-LOCK Stahl Information: S. 63 Technologie: X-LOCK S. 71 Maschine: Bosch, AEG, Atlas Copco, Black & Decker, DEWALT, Dynabrade, Einhell, Elu, Fein, Felisatti, Festool, FLEX, Hitachi, HolzHer, Kress, Makita, Metabo, Peugeot, Rodac, Rodcraft, Rupes, Ryobi, Skil, Suhner	A 30 T BF	6,0	F 03E 007 5U8			10	3,54			
 	ø 230 mm Bohrung: 22,2 mm Typ: INOX/Rostfreier Stahl Stahl T27 (flach) Information: S. 63	A 20/24 P-BF27	7,0	F 03E 007 5TZ			10	7,52			


Schruppscheiben

8933 siagrind	Dimension	Spezifikation	Dicke mm	Bestellnummer	Versandseinheit		Verpackungseinheit	
					Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
								
	ø 230 mm Bohrung: 22,2 mm Typ: Stahl T27 (flach) Information: S. 63	A 20/24 P-BF27	6,0	F 03E 007 5U4			10	5,97

Trennscheiben

8913 siacut	Dimension	Spezifikation	Dicke mm	Bestellnummer	Versandseinheit		Verpackungseinheit	
					Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
  	ø 76 mm Bohrung: 10 mm Typ: INOX/Rostfreier Stahl Stahl T41 Information: S. 62	A 60 R-BF41	1,0	F 03E 007 5TC	100	1,86	5	2,07
	ø 105 mm Bohrung: 16 mm Typ: INOX/Rostfreier Stahl Stahl T41 Information: S. 62	A 60 S-BF41	1,0	F 03E 007 5TE	450	1,45	25	1,62
	ø 115 mm Bohrung: 22,2 mm Typ: INOX/Rostfreier Stahl Stahl T41 Information: S. 62	A 60 S-BF41	1,0	F 03E 007 5TG	200	1,19	25	1,33
		AS 46T BF41	1,6	F 03E 007 5TH	200	1,49	25	1,66
	ø 115 mm Bohrung: 22,2 mm Typ: Stahl T41 Information: S. 62	A 30 S-BF41	2,5	F 03E 007 5TJ	200	1,49	25	1,66
	  	ø 115 mm Bohrung: 22,2 mm Typ: X-LOCK INOX/Rostfreier Stahl Stahl Information: S. 62 Technologie: X-LOCK S. 71 Maschine: Bosch, AEG, Atlas Copco, Black & Decker, DEWALT, Dynabrade, Einhell, Elu, Fein, Felisatti, Festool, FLEX, Hitachi, HolzHer, Kress, Makita, Metabo, Peugeot, Rodac, Rodcraft, Rupes, Ryobi, Skil, Suhner	AS 60T INOX BF	1,0	F 03E 007 5U5			25

Trennscheiben

8913 siacut	Dimension	Spezifikation	Dicke mm	Bestellnummer	Versandeneinheit Menge	€/Stk.	Verpackungseinheit Menge	€/Stk.
								
  	ø 125 mm Bohrung: 22,2 mm Typ: Aluminium T41 Information: S. 62	CS 60 BF41	1,6	F 03E 007 5TP	250	1,90	25	2,12
	ø 125 mm Bohrung: 22,2 mm Typ: INOX/Rostfreier Stahl Stahl T41 Information: S. 62	A 60 S-BF41	1,0	F 03E 007 5TL	200	1,32	25	1,45
		AS 46T BF41	1,6	F 03E 007 5TM	250	2,02	25	2,24
	ø 125 mm Bohrung: 22,2 mm Typ: Stahl T41 Information: S. 62	A 30 S-BF41	2,5	F 03E 007 5TN	200	1,86	25	2,07
 	ø 125 mm Bohrung: 22,2 mm Typ: X-LOCK INOX/Rostfreier Stahl Stahl Information: S. 62 Technologie: X-LOCK S. 71 Maschine: Bosch, AEG, Atlas Copco, Black & Decker, DEWALT, Dynabrade, Einhell, Elu, Fein, Felisatti, Festool, FLEX, Hitachi, HolzHer, Kress, Makita, Metabo, Peugeot, Rodac, Rodcraft, Rupes, Ryobi, Skil, Suhner	AS 60T INOX BF	1,0	F 03E 007 5U6			25	1,99
 	ø 230 mm Bohrung: 22,2 mm Typ: INOX/Rostfreier Stahl Stahl Information: S. 62	AS 46T BF41	1,9	F 03E 007 5TT			10	4,25
	ø 230 mm Bohrung: 22,2 mm Typ: INOX/Rostfreier Stahl Stahl T41 Information: S. 62	AS 46T BF41	2,0	F 03E 007 5TU			25	4,49
	ø 230 mm Bohrung: 22,2 mm Typ: Stahl Information: S. 62	A 30 S-BF41	2,5	F 03E 007 5TV			25	4,41

Trennscheiben

8913 siacut	Dimension	Spezifikation	Dicke mm	Bestellnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit	
					Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
								
	ø 230 mm Bohrung: 22,2 mm Typ: Stahl T41 Information: S. 62	A 30 S-BF41	3,0	F 03E 007 5TW			25	5,16

Diverse Scheiben

1713 siawat	Dimension	Korn	Bestellnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit		
				Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.	
								
	ø 250 mm ohne Loch	320	F 03E 006 MK9			100	1,22	
		600	F 03E 006 ML0			100	1,22	
		1000	F 03E 006 RB3	600	1,11	100	1,22	
		1200	F 03E 006 LB0			100	1,22	
	Information: S. 33							
		ø 300 mm ohne Loch	600	F 03E 006 ND1			100	1,78
			800	F 03E 006 N5S			100	1,78
			1000	F 03E 007 H7N			100	1,78
Information: S. 33								

1749 siaral f	Dimension	Korn	Bestellnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit	
				Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
	ø 178 mm Sternloch Information: S. 35	40	F 03E 008 3HW	500	0,78	50	0,87
		60	F 03E 008 3HS	500	0,69	50	0,76
		80	F 03E 008 3YF	500	0,66	50	0,73
		100	F 03E 008 3JE	500	0,63	50	0,70
		120	F 03E 008 3JH	500	0,64	50	0,70

1913 siawat		Dimension	Korn	Bestellnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit	
					Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
								
	ø 250 mm ohne Loch	320	F 03E 003 JV3	600	1,13	100	1,26	
		600	F 03E 001 CN9	600	1,13	100	1,26	
		800	F 03E 003 JW1	600	1,13	100	1,26	
		1000	F 03E 003 JV6	600	1,13	100	1,26	
		1200	F 03E 003 JR7	600	1,13	100	1,26	
		2000	F 03E 002 9ME	600	1,13	100	1,26	
	Information: S. 37	2500	F 03E 003 9B0	600	1,13	100	1,26	



Diverse Scheiben

1913 siawat		Dimension	Korn	Bestellnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit	
					Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
								
	ø 300 mm ohne Loch Information: S. 37	320	F 03E 006 96N			100	1,81	
		400	F 03E 003 JT8			100	1,81	



2790 sianet		Dimension	Korn	Bestellnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit	
					Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
								
	ø 407 mm ohne Loch Information: S. 42 Technologie: sianet S. 70	60	F 03E 003 E8K	30	11,78	10	12,96	
		80	F 03E 002 KM9	50	9,84	10	10,83	
		100	F 03E 002 KM0	50	9,37	10	10,31	
		120	F 03E 003 E8L	50	9,37	10	10,31	
		150	F 03E 003 E8M	50	9,37	10	10,31	
		180	F 03E 003 E8N	50	9,37	10	10,31	



Fiberglas-Teller

2824 siaflap	Dimension	Korn	Bestellnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit		
				Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.	
								
 	ø 115 mm Bohrung: 22,23 mm Typ: T29 (gewinkelt) Eco	40	F 03E 004 516	60	2,80	10	3,11	
		60	F 03E 002 P8C	60	2,80	10	3,11	
		80	F 03E 002 UF2	60	2,80	10	3,11	
	Information: S. 44							
	ø 125 mm Bohrung: 22,23 mm Typ: T29 (gewinkelt) Eco	40	F 03E 004 515	60	3,11	10	3,43	
		60	F 03E 002 P8D	60	3,11	10	3,43	
		80	F 03E 002 UF3	60	3,11	10	3,43	
	Information: S. 44							
	 	ø 115 mm Bohrung: 22,23 mm Typ: T27 (flach) Standard	40	F 03E 002 828	60	3,35	10	3,73
			60	F 03E 002 82A	60	3,35	10	3,73
80			F 03E 002 82B	60	3,35	10	3,73	
120			F 03E 002 82C	60	3,35	10	3,73	
ø 125 mm Bohrung: 22,23 mm Typ: T27 (flach) Standard		40	F 03E 002 82E	60	3,91	10	4,34	
		60	F 03E 002 840	60	3,91	10	4,34	
		80	F 03E 002 841	60	3,91	10	4,34	
		120	F 03E 002 843	60	3,91	10	4,34	
Information: S. 44								
 		ø 115 mm Bohrung: 22,23 mm Typ: T29 (gewinkelt) Standard	40	F 03E 004 N6S	60	3,35	10	3,73
	60		F 03E 004 N6U	60	3,35	10	3,73	
	80		F 03E 004 N6V	60	3,35	10	3,73	
	120		F 03E 004 N6W	60	3,35	10	3,73	
	ø 125 mm Bohrung: 22,23 mm Typ: T29 (gewinkelt) Standard	40	F 03E 002 84N	60	3,91	10	4,34	
		60	F 03E 002 84R	60	3,91	10	4,34	
		80	F 03E 002 84S	60	3,91	10	4,34	
		120	F 03E 002 84T	60	3,91	10	4,34	
	ø 180 mm Bohrung: 22,23 mm Typ: T29 (gewinkelt) Standard	40	F 03E 002 855	60	7,81	10	8,66	
		60	F 03E 002 858	60	7,81	10	8,66	
	Information: S. 44							

Kunststoff-Teller

2824 siaflap	Dimension	Korn	Bestellnummer	Versandeinheit		Verpackungseinheit	
				Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
							
  	ø 115 mm Bohrung: 22,23 mm Typ: X-LOCK T29 (gewinkelt) Standard	40	F 03E 007 7JE	60	3,70	10	4,11
		60	F 03E 007 7JF	60	3,70	10	4,11
		80	F 03E 007 7JG	60	3,70	10	4,11
	Information: S. 44 Technologie: X-LOCK S. 71 Maschine: Bosch, Makita, AEG, Atlas Copco, Black & Decker, DEWALT, Dynabrade, Einhell, Elu, Fein, Felisatti, Festool, FLEX, Hitachi, HolzHer, Kress, Metabo, Peugeot, Rodac, Rodcraft, Rupes, Ryobi, Skil, Suhner						
	ø 125 mm Bohrung: 22,23 mm Typ: X-LOCK T29 (gewinkelt) Standard	40	F 03E 007 7JK	60	4,29	10	4,77
		60	F 03E 007 7JL	60	4,29	10	4,77
		80	F 03E 007 7JM	60	4,29	10	4,77
		120	F 03E 007 7JN	60	4,29	10	4,77
	Information: S. 44 Technologie: X-LOCK S. 71 Maschine: Bosch, AEG, Atlas Copco, Black & Decker, DEWALT, Dynabrade, Einhell, Elu, Fein, Felisatti, Festool, FLEX, Hitachi, HolzHer, Kress, Makita, Metabo, Peugeot, Rodac, Rodcraft, Rupes, Ryobi, Skil, Suhner						
	 	ø 115 mm Bohrung: 22,23 mm Typ: T27 (flach) Standard	40	F 03E 002 810	60	3,35	10
60			F 03E 002 812	60	3,35	10	3,73
80			F 03E 002 813	60	3,35	10	3,73
120			F 03E 002 815	60	3,35	10	3,73
ø 125 mm Bohrung: 22,23 mm Typ: T27 (flach) Standard		40	F 03E 002 81A	60	3,91	10	4,34
		60	F 03E 002 81E	60	3,91	10	4,34
		80	F 03E 002 81G	60	3,91	10	4,34
		120	F 03E 002 81J	60	3,91	10	4,34
ø 180 mm Bohrung: 22,23 mm Typ: T27 (flach) Standard		40	F 03E 002 81L	60	8,36	10	9,29
		Information: S. 44					

Lamellenschleifwalzen Gewebe und Vlies

6130 siafleece hd		Dimension	Feinheitsgrad / Farbe	Bestellnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit	
					Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
								
	ø 105 x 100 mm Bohrung: 19 mm	coarse A		F 03E 007 8PY	6	28,97	1	32,19
		fine A		F 03E 007 8R0	6	28,97	1	32,19
Information: S. 54								

Lamellenschleifwalzen Vlies

6130 siafleece hd		Dimension		Feinheitsgrad / Farbe		Bestellnummer		Versandereinheit		Verpackungseinheit	
								Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
											
	ø 105 x 100 mm Bohrung: 19 mm	coarse A		F 03E 007 8R2	6	24,80	1	27,56			
		fine A		F 03E 007 8R4	6	24,80	1	27,56			
		medium A		F 03E 007 8R3	6	24,78	1	27,56			
		medium S		F 03E 007 8R6	6	24,80	1	27,56			
	Information: S. 54	veryfine A		F 03E 007 8R5	6	24,80	1	27,56			

Lamellenschleifer mit Schaft Gewebe

2923 sialoX	Dimension	Korn	Bestellnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit	
				Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
							
	ø 20 x 5 mm Schaftdurchmesser: 3 mm	150	F 03E 025 8EV			10	3,43
	Information: S. 46						
	ø 25 x 5 mm Schaftdurchmesser: 3 mm	150	F 03E 025 8ET			10	3,46
	Information: S. 46						
	ø 80 x 5 mm Schaftdurchmesser: 6 mm	120	F 03E 025 8E3			10	6,10
	Information: S. 46						
	ø 20 x 10 mm Schaftdurchmesser: 6 mm	120	F 03E 007 1R1			10	2,59
	Information: S. 46						

Lamellenschleifer mit Schaft Gewebe

2923 sialoX	Dimension	Korn	Bestellnummer	Versandseinheit		Verpackungseinheit		
				Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.	
	ø 30 x 10 mm Schaftdurchmesser: 6 mm	60	F 03E 007 1RZ			10	2,97	
		80	F 03E 007 1S0			10	2,97	
		120	F 03E 007 1S1			10	2,97	
		150	F 03E 007 1S2			10	2,89	
	Information: S. 46							
		ø 50 x 10 mm Schaftdurchmesser: 6 mm	40	F 03E 007 1SS			10	3,19
			60	F 03E 007 1ST			10	3,19
			80	F 03E 007 1SU			10	3,19
			120	F 03E 007 1SW			10	3,19
	150		F 03E 007 1SX			10	3,19	
	Information: S. 46							
		ø 25 x 15 mm Schaftdurchmesser: 6 mm	120	F 03E 007 1RR			10	2,99
	Information: S. 46							
		ø 30 x 15 mm Schaftdurchmesser: 6 mm	60	F 03E 007 1S4			10	3,17
			80	F 03E 007 1S5			10	3,19
	Information: S. 46							
		ø 40 x 15 mm Schaftdurchmesser: 6 mm	60	F 03E 007 1S9			10	3,33
	120		F 03E 007 1SB			10	3,33	
	Information: S. 46							
ø 80 x 15 mm Schaftdurchmesser: 6 mm		240	F 03E 025 96X			10	5,44	
	ø 40 x 20 mm Schaftdurchmesser: 6 mm	40	F 03E 007 1SE			10	3,39	
		60	F 03E 007 1SG			10	3,49	
		80	F 03E 007 1SK			10	3,49	
		120	F 03E 007 1SL			10	3,49	
	Information: S. 46							
		ø 50 x 20 mm Schaftdurchmesser: 6 mm	60	F 03E 007 1T0			10	3,96
			80	F 03E 007 1T1			10	3,96
			120	F 03E 007 1T2			10	3,96
Information: S. 46								



Lamellenschleifer mit Schaft Gewebe

2923 sialoX	Dimension	Korn	Bestellnummer	Versandseinheit		Verpackungseinheit	
				Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
	ø 60 x 20 mm Schaftdurchmesser: 6 mm	40	F 03E 007 1V9			10	4,37
		60	F 03E 007 1VA			10	4,37
		80	F 03E 007 1VB			10	4,37
		120	F 03E 007 1VC			10	4,37
	Information: S. 46						
	ø 50 x 30 mm Schaftdurchmesser: 6 mm	40	F 03E 007 1UZ			10	4,42
		60	F 03E 007 1V0			10	4,42
		80	F 03E 007 1V1			10	4,42
		120	F 03E 007 1V2			10	4,42
	Information: S. 46						
	ø 60 x 30 mm Schaftdurchmesser: 6 mm	60	F 03E 007 1VF			10	4,98
		80	F 03E 007 1VG			10	4,98
		120	F 03E 007 1VH			10	4,98
	Information: S. 46						
	ø 80 x 30 mm Schaftdurchmesser: 6 mm	60	F 03E 007 1W0			10	7,93
		80	F 03E 007 1W1			10	7,93
		120	F 03E 007 1W2			10	7,93
	Information: S. 46						
	ø 60 x 40 mm Schaftdurchmesser: 6 mm	40	F 03E 007 1VK			10	6,12
	Information: S. 46						
	ø 80 x 50 mm Schaftdurchmesser: 6 mm	60	F 03E 007 1W5			10	10,41
		80	F 03E 007 1W6			10	10,41
		120	F 03E 007 1W8			10	10,41
	Information: S. 46						

Lamellenschleifer mit Schaft Gewebe und Vlies

6120 siafleece	Dimension	Feinheitsgrad / Farbe	Bestellnummer	Versandseinheit		Verpackungseinheit	
				Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
	ø 60 x 50 mm Schaftdurchmesser: 6 mm		F 03E 025 9UK			10	8,89
Information: S. 54							

Lamellenschleifer mit Schaft Gewebe und Vlies

Dimension		Korn	Bestellnummer	Versandseinheit		Verpackungseinheit	
				Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
							
	ø 60 x 30 mm Schaftdurchmesser: 6 mm	150	F 03E 004 N7F			10	18,98
		240	F 03E 004 N7E			10	18,98

Lamellenschleifer mit Schaft Vlies

6120 siafleece		Dimension	Feinheitsgrad / Farbe	Bestellnummer	Versandseinheit		Verpackungseinheit	
					Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
								
	ø 76 x 50 mm Schaftdurchmesser: 6 mm	coarse		F 03E 014 436			10	18,09
		fine A		F 03E 014 43U			10	8,25
		medium A		F 03E 014 43M			10	9,91
		medium S		F 03E 014 43D			10	17,19
	Information: S. 54	veryfine A		F 03E 014 443			10	13,24

		Dimension	Feinheitsgrad / Farbe	Bestellnummer	Versandseinheit		Verpackungseinheit	
					Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
								
	ø 60 x 30 mm Schaftdurchmesser: 6 mm	fine A		F 03E 002 L00			10	7,15
		medium A		F 03E 002 L03			10	7,15
		veryfine A		F 03E 003 E0R			10	7,15



Breitbänder (Breite: ab 400 mm)

1719 sialac	Dimension	Korn	Bestellnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit	
				Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
							
	1350 x 2620 mm	240	F 03E 007 12M			10	45,60
		320	F 03E 007 12P			10	45,60
		400	F 03E 007 12R			10	45,60
		500	F 03E 007 12S			10	45,60
	1400 x 2620 mm	280	F 03E 007 6AB			10	46,63
		320	F 03E 007 A0X			10	46,63
		Information: S. 33					

1730 sialac	Dimension	Korn	Bestellnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit	
				Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
	1350 x 2620 mm	220	F 03E 007 12W			10	41,33
		280	F 03E 007 12Y			10	41,33
		320	F 03E 007 12Z			10	41,33
		400	F 03E 007 130			10	41,33
	1370 x 2150 mm	240	F 03E 007 J2B			10	36,86
		280	F 03E 007 9XR			10	36,86
		Information: S. 34					

1909 siawood	Dimension	Korn	Bestellnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit	
				Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
							
	1350 x 2620 mm Typ: antistatisch	150	F 03E 006 2C0			10	37,20
		240	F 03E 006 2CG			10	37,20
	Information: S. 36 Technologie: TopTec S. 69						

1918 sialac	Dimension	Korn	Bestellnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit	
				Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
							
	1350 x 2620 mm	240	F 03E 007 136			10	45,60
		320	F 03E 007 138			10	45,60
		400	F 03E 007 139			10	45,60
	Information: S. 37						

Breitbänder (Breite: ab 400 mm)

1919 siawood +	Dimension	Korn	Bestellnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit		
				Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.	
	640 x 1525 mm Typ: antistatisch	60	F 03E 005 4UU			5	19,71	
		100	F 03E 005 4CV			10	18,25	
		120	F 03E 005 3GE			10	18,25	
		Information: S. 38 Technologie: TopTec S. 69						
	650 x 1900 mm Typ: antistatisch	80	F 03E 005 474			10	23,38	
		100	F 03E 005 3C2			10	22,26	
		120	F 03E 005 49Y			10	22,26	
		150	F 03E 005 436			10	22,26	
	910 x 1900 mm Typ: antistatisch	60	F 03E 005 4J7			5	27,35	
		80	F 03E 005 470			10	26,58	
		100	F 03E 005 3YJ			10	25,33	
		120	F 03E 005 3JE			10	25,33	
		150	F 03E 005 3YW			10	25,33	
		180	F 03E 005 3Z0			10	25,33	
	930 x 1525 mm Typ: antistatisch	60	F 03E 005 49G			5	23,41	
		80	F 03E 005 3CN			10	22,75	
		100	F 03E 005 3HY			10	21,67	
		120	F 03E 005 3HZ			10	21,67	
		150	F 03E 005 3GN			10	21,67	
		Information: S. 38 Technologie: TopTec S. 69						
	930 x 1900 mm Typ: antistatisch	60	F 03E 005 3EC			5	27,80	
		80	F 03E 005 3HE			10	27,02	
		100	F 03E 005 3XB			10	25,75	
		120	F 03E 005 3EU			10	25,75	
		150	F 03E 005 3HW			10	25,75	
		180	F 03E 005 3J9			10	25,75	
		220	F 03E 005 4A9			10	25,75	
	970 x 1525 mm Typ: antistatisch	80	F 03E 005 58A			10	23,54	
		120	F 03E 005 58S			10	22,42	
		Information: S. 38 Technologie: TopTec S. 69						
	970 x 1900 mm Typ: antistatisch	60	F 03E 005 59W			5	28,71	
		80	F 03E 005 5AW			10	27,91	
		100	F 03E 005 60F			10	26,57	
		120	F 03E 005 59B			10	26,57	
		150	F 03E 005 5JL			10	26,57	
	Information: S. 38 Technologie: TopTec S. 69							

Breitbänder (Breite: ab 400 mm)

1919 siawood +		Dimension	Korn	Bestellnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit	
					Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
 								
	1030 x 1900 mm Typ: antistatisch Information: S. 38 Technologie: TopTec S. 69	60	F 03E 005 4JA				5	34,52
		80	F 03E 005 4JP				10	33,57
		100	F 03E 005 3WY				10	31,96
		120	F 03E 005 4JT				10	31,96
	1100 x 1900 mm Typ: antistatisch Information: S. 38 Technologie: TopTec S. 69	60	F 03E 005 44K				5	31,50
		80	F 03E 005 3J2				10	30,62
		100	F 03E 005 3UV				10	29,16
		120	F 03E 005 3Y6				10	29,16
		150	F 03E 005 3ZL				10	29,16
		180	F 03E 005 44L				10	29,16
	1110 x 1900 mm Typ: antistatisch Information: S. 38 Technologie: TopTec S. 69	80	F 03E 005 3J4				10	35,45
		100	F 03E 005 3GF				10	29,16
		120	F 03E 005 3F1				10	33,75
	1120 x 1900 mm Typ: antistatisch Information: S. 38 Technologie: TopTec S. 69	40	F 03E 005 J2U				5	33,97
		60	F 03E 005 3C4				5	31,90
		80	F 03E 005 3EB				10	31,02
		100	F 03E 005 3C5				10	29,54
		120	F 03E 005 3J5				10	29,54
		150	F 03E 005 44M				10	29,54
		180	F 03E 005 44J				10	29,54
		220	F 03E 005 3HS				10	29,54
	1120 x 2000 mm Typ: antistatisch Information: S. 38 Technologie: TopTec S. 69	60	F 03E 005 4D6				5	33,10
		80	F 03E 005 3HU				5	32,18
		100	F 03E 005 3GK				10	30,64
		120	F 03E 005 44T				10	30,64
		150	F 03E 005 4DA				10	30,64
		180	F 03E 005 4DB				10	30,64
1120 x 2150 mm Typ: antistatisch Information: S. 38 Technologie: TopTec S. 69	60	F 03E 005 3ZH				5	34,81	
	80	F 03E 005 3UW				5	33,84	
	100	F 03E 005 3Z5				10	32,23	
	120	F 03E 005 3XW				10	32,23	
	150	F 03E 005 3ZK				10	32,23	
	180	F 03E 005 4H5				10	32,23	

Breitbänder (Breite: ab 400 mm)

1919 siawood +		Dimension	Korn	Bestellnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit		
					Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.	
									
	1120 x 2200 mm Typ: antistatisch	80	F 03E 005 8F2				10	34,38	
		100	F 03E 005 9SA				10	32,74	
		120	F 03E 005 8HB				10	32,74	
		150	F 03E 005 70D				10	32,74	
	Information: S. 38 Technologie: TopTec S. 69								
	1120 x 2620 mm Typ: antistatisch	60	F 03E 005 3HX					5	39,71
		80	F 03E 005 49R					5	38,61
		100	F 03E 005 4H6					10	36,76
		120	F 03E 005 4HA					10	36,76
		150	F 03E 005 3YG					10	36,76
		180	F 03E 005 49M					10	36,76
	Information: S. 38 Technologie: TopTec S. 69								
	1130 x 1900 mm Typ: antistatisch	80	F 03E 005 4CJ					10	35,90
		100	F 03E 005 4CP					10	34,18
		120	F 03E 005 4CM					10	34,19
	Information: S. 38 Technologie: TopTec S. 69								
1130 x 2200 mm Typ: antistatisch	60	F 03E 005 4HE					5	40,91	
	80	F 03E 005 3EE					5	39,78	
	100	F 03E 005 49B					10	37,89	
	120	F 03E 005 471					10	37,89	
	150	F 03E 005 3WU					10	37,89	
	180	F 03E 005 3WX					10	37,89	
Information: S. 38 Technologie: TopTec S. 69									
1300 x 1900 mm Typ: antistatisch	80	F 03E 005 5F7					10	34,43	
	150	F 03E 005 58U					10	32,79	
Information: S. 38 Technologie: TopTec S. 69									
1310 x 1900 mm Typ: antistatisch	60	F 03E 005 4G5					5	35,60	
	80	F 03E 005 455					10	34,61	
	120	F 03E 005 46R					10	32,97	
	150	F 03E 005 49D					10	32,97	
Information: S. 38 Technologie: TopTec S. 69									
1330 x 1900 mm Typ: antistatisch	60	F 03E 005 4DC					5	41,37	
	80	F 03E 005 475					10	40,22	
	100	F 03E 005 4AB					10	38,31	
	120	F 03E 005 46Z					10	38,31	
	150	F 03E 005 490					10	38,31	
Information: S. 38 Technologie: TopTec S. 69									

Breitbänder (Breite: ab 400 mm)

1919 siawood +	Dimension	Korn	Bestellnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit	
				Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
							
	1330 x 2200 mm Typ: antistatisch	60	F 03E 005 4PW			5	45,58
		100	F 03E 005 4CU			10	42,21
		120	F 03E 005 4PY			10	42,21
	Information: S. 38 Technologie: TopTec S. 69						
	1330 x 2620 mm Typ: antistatisch	40	F 03E 005 H55			4	54,16
		60	F 03E 005 3CX			5	50,87
		80	F 03E 005 3EG			5	49,46
		100	F 03E 005 3EH			10	47,10
		120	F 03E 005 39W			10	47,10
		150	F 03E 005 3EM			10	47,10
		180	F 03E 005 39X			10	47,10
		220	F 03E 005 591			10	47,10
	Information: S. 38 Technologie: TopTec S. 69						
	1330 x 3250 mm Typ: antistatisch	100	F 03E 005 3YF			5	53,68
		120	F 03E 005 3J3			10	53,68
		180	F 03E 005 3X9			10	53,68
	Information: S. 38 Technologie: TopTec S. 69						
	1350 x 2000 mm Typ: antistatisch	60	F 03E 006 0L3			5	37,61
		80	F 03E 006 0L4			10	36,56
		100	F 03E 006 0XT			10	34,82
		120	F 03E 006 0L5			10	34,82
		150	F 03E 006 0L6			10	34,82
		180	F 03E 006 0L7			10	34,82
	Information: S. 38 Technologie: TopTec S. 69						
	1350 x 2150 mm Typ: antistatisch	40	F 03E 006 15H			4	41,99
		80	F 03E 006 518			10	38,34
	Information: S. 38 Technologie: TopTec S. 69						
	1350 x 2620 mm Typ: antistatisch	40	F 03E 006 0MG			4	47,53
		60	F 03E 006 0PJ			5	44,63
		80	F 03E 006 0PK			10	43,40
		100	F 03E 006 0TA			10	41,33
		120	F 03E 006 0TB			10	41,33
		150	F 03E 006 0K1			10	41,33
		180	F 03E 006 0WU			10	41,33
		220	F 03E 006 0L9			10	41,33
	Information: S. 38 Technologie: TopTec S. 69						

Breitbänder (Breite: ab 400 mm)

1919 siawood +	Dimension	Korn	Bestellnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit		
				Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.	
								
	1370 x 1900 mm Typ: antistatisch	60	F 03E 006 0L0			5	36,70	
		80	F 03E 006 0JX			10	35,68	
		100	F 03E 006 0HK			10	33,98	
		120	F 03E 006 24D			10	33,98	
		150	F 03E 006 0HL			10	33,98	
		180	F 03E 006 0G1			10	33,98	
	Information: S. 38 Technologie: TopTec S. 69							
		1370 x 2150 mm Typ: antistatisch	60	F 03E 006 1V1			5	39,80
			80	F 03E 006 12T			10	38,71
			100	F 03E 006 J1R			10	36,86
			120	F 03E 006 104			10	36,86
			150	F 03E 006 0G5			10	36,86
	180		F 03E 006 J1Y			10	36,86	
	Information: S. 38 Technologie: TopTec S. 69							
		1370 x 2620 mm Typ: antistatisch	40	F 03E 006 15Z			4	47,97
			60	F 03E 006 0JY			5	45,05
			80	F 03E 006 0G2			10	43,79
			100	F 03E 006 0G3			10	41,71
120			F 03E 006 0G4			10	41,71	
150	F 03E 006 0HH				10	41,71		
Information: S. 38 Technologie: TopTec S. 69	180	F 03E 006 0JZ			10	41,71		
	1380 x 2150 mm Typ: antistatisch	60	F 03E 006 0KN			5	45,99	
		80	F 03E 006 0K0			10	44,72	
		100	F 03E 006 0NL			10	42,58	
		120	F 03E 006 0K2			10	42,58	
		150	F 03E 006 0HR			10	42,58	
Information: S. 38 Technologie: TopTec S. 69								
	1380 x 2200 mm Typ: antistatisch	80	F 03E 006 J29			10	45,37	
		120	F 03E 006 0SU			10	43,21	
	Information: S. 38 Technologie: TopTec S. 69							
		1380 x 2620 mm Typ: antistatisch	80	F 03E 006 0G8			10	50,58
100			F 03E 006 0FV			10	48,17	
120			F 03E 006 0VZ			10	48,17	
150			F 03E 006 0JC			10	48,17	
180	F 03E 006 0W0				10	48,17		
Information: S. 38 Technologie: TopTec S. 69								

Handbänder und Hülsen (Breite: 30-390 mm / Länge: bis 950 mm)

1919 siawood +	Dimension	Korn	Bestellnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit		
				Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.	
	1400 x 2150 mm Typ: antistatisch	60	F 03E 007 C90			5	40,37	
		80	F 03E 006 16N			10	39,24	
		150	F 03E 006 2L7			10	37,37	
	Information: S. 38 Technologie: TopTec S. 69							
		1400 x 2620 mm Typ: antistatisch	40	F 03E 006 3A3			4	48,59
			60	F 03E 006 281			5	45,64
			80	F 03E 006 18X			10	44,37
			120	F 03E 006 1FD			10	42,26
			150	F 03E 006 0J1			10	42,26
	Information: S. 38 Technologie: TopTec S. 69	180	F 03E 006 2S2			10	42,26	
	2860 siamet	Dimension	Korn	Bestellnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit	
					Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
	1320 x 2620 mm Neu	80	F 03E 008 W5N			10	144,16	
	Information: S. 44							

1919 siawood +		Dimension	Korn	Bestellnummer	Versandseinheit		Verpackungseinheit	
					Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
								
	120 x 250 mm	80	F 03E 003 E2P				10	1,22
		100	F 03E 003 E2R				10	1,17
		120	F 03E 003 E2S				10	1,17
	Information: S. 38 Technologie: TopTec S. 69							
	120 x 450 mm	60	F 03E 003 E2T	60	2,00	10	2,22	
		80	F 03E 003 E2U	60	1,93	10	2,15	
		100	F 03E 003 E2V	60	1,85	10	2,06	
		120	F 03E 003 E2M	60	1,85	10	2,06	
		150	F 03E 003 E2N	60	1,85	10	2,06	
	Information: S. 38 Technologie: TopTec S. 69							

Handbänder und Hülsen (Breite: 30-390 mm / Länge: bis 950 mm)

2920 siawood x		Dimension	Korn	Bestellnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit	
					Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
								
	65 x 410 mm	40	F 03E 008 3EM	60	3,78	10	4,20	
		60	F 03E 008 3DJ	60	3,32	10	3,69	
		80	F 03E 008 3EP	60	3,17	10	3,52	
		120	F 03E 008 3ES	60	3,01	10	3,34	
	Information: S. 45 Technologie: TopTec S. 69							
		75 x 457 mm	40	F 03E 008 3DG	60	4,29	10	4,77
			60	F 03E 008 3DF	60	3,78	10	4,20
			80	F 03E 008 3DE	60	3,61	10	4,00
			100	F 03E 008 3DX	60	3,45	10	3,82
			120	F 03E 008 3DD	60	3,45	10	3,82
		150	F 03E 001 VN1	60	4,29	10	4,77	
	Information: S. 45 Technologie: TopTec S. 69							
		75 x 480 mm	80	F 03E 008 3EW	60	3,68	10	4,09
			120	F 03E 008 3EX	60	3,51	10	3,90
	Information: S. 45 Technologie: TopTec S. 69							
		75 x 533 mm	40	F 03E 008 4ZV	60	4,57	10	5,07
			60	F 03E 008 4ZW	60	4,01	10	4,45
			80	F 03E 008 4ZX	60	3,85	10	4,27
			100	F 03E 008 4ZY	60	3,64	10	4,04
			120	F 03E 008 4ZZ	60	3,64	10	4,04
			150	F 03E 001 VN3	60	4,57	10	5,07
	Information: S. 45 Technologie: TopTec S. 69							
		75 x 610 mm	40	F 03E 008 3F8	60	4,77	10	5,30
			60	F 03E 008 32E	60	4,20	10	4,66
			80	F 03E 008 32D	60	4,00	10	4,44
			100	F 03E 008 32C	60	3,82	10	4,24
			120	F 03E 008 3FA	60	3,82	10	4,24
	Information: S. 45 Technologie: TopTec S. 69							
		100 x 560 mm	40	F 03E 008 3FM	60	4,97	10	5,52
			60	F 03E 008 3FN	60	4,37	10	4,86
80			F 03E 008 3FP	60	4,18	10	4,64	
100			F 03E 008 3FR	60	3,97	10	4,41	
120			F 03E 008 3FS	60	3,97	10	4,41	
Information: S. 45 Technologie: TopTec S. 69								
	150	F 03E 001 VN9	60	4,97	10	5,52		

Handbänder und Hülse (Breite: 30-390 mm / Länge: bis 950 mm)

2920 siawood x		Dimension	Korn	Bestellnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit	
					Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
								
	100 x 610 mm	40	F 03E 008 3EB	60	5,03	10	5,59	
		60	F 03E 008 3DK	60	4,42	10	4,92	
		80	F 03E 008 3EC	60	4,22	10	4,69	
		100	F 03E 008 3ED	60	4,02	10	4,47	
		120	F 03E 008 503	60	4,02	10	4,47	
		150	F 03E 003 Z1G	60	5,03	10	5,59	
		150	F 03E 008 3DP	60	4,02	10	4,47	
		180	F 03E 001 VX5	60	4,02	10	4,47	
	Information: S. 45 Technologie: TopTec S. 69	100 x 620 mm	40	F 03E 008 3FX	60	5,04	10	5,60
			60	F 03E 008 312	60	4,42	10	4,92
			80	F 03E 008 3EF	60	4,23	10	4,70
			100	F 03E 008 311	60	4,02	10	4,47
			120	F 03E 008 3FY	60	4,02	10	4,47
			150	F 03E 003 YP0	60	5,04	10	5,60
	Information: S. 45 Technologie: TopTec S. 69	100 x 860 mm	40	F 03E 008 3F0	60	5,34	10	5,94
			60	F 03E 008 3F1	60	4,69	10	5,21
			80	F 03E 008 354	60	4,49	10	4,98
			100	F 03E 008 2X8	60	4,28	10	4,75
			120	F 03E 008 3F2	60	4,28	10	4,75
		Information: S. 45 Technologie: TopTec S. 69	100 x 900 mm	40	F 03E 008 3E4	60	5,45	10
	60			F 03E 008 32G	60	4,80	10	5,34
	80			F 03E 008 3F4	60	4,60	10	5,10
	100			F 03E 008 3F5	60	4,37	10	4,86
	120			F 03E 008 3F6	60	4,37	10	4,86
	Information: S. 45 Technologie: TopTec S. 69	110 x 620 mm	40	F 03E 008 3FT	60	5,09	10	5,65
			60	F 03E 008 3E8	60	4,47	10	4,97
			80	F 03E 008 3FU	60	4,28	10	4,75
			100	F 03E 008 3FV	60	4,07	10	4,52
			120	F 03E 008 3FW	60	4,07	10	4,52
Information: S. 45 Technologie: TopTec S. 69								

Information: S. 45
Technologie: TopTec S. 69

Information: S. 45
Technologie: TopTec S. 69

Information: S. 45
Technologie: TopTec S. 69

Information: S. 45
Technologie: TopTec S. 69

Information: S. 45
Technologie: TopTec S. 69

Handbänder und Hülssen (Breite: 30-390 mm / Länge: bis 950 mm)

2920 siawood x	Dimension	Korn	Bestellnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit	
				Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
							
	200 x 750 mm	16	F 03E 001 X9X			10	11,65
		24	F 03E 001 X9Y			10	10,90
		40	F 03E 001 X8G			10	11,76
		50	F 03E 001 X8H			10	10,82
		60	F 03E 001 X8L			10	10,35
		80	F 03E 001 X9C			10	9,88
		100	F 03E 004 049			10	9,41
		120	F 03E 004 039			10	7,52
Information: S. 45 Technologie: TopTec S. 69							

2933 siatur jo	Dimension	Korn	Bestellnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit	
				Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
							
	40 x 305 mm	60	F 03E 001 RS2			10	2,91
		80	F 03E 001 RS8			10	2,78
		120	F 03E 001 RS1			10	2,63
	Information: S. 46 Technologie: TopTec S. 69 Maschine: Bosch						

Bodenschliff (Breite: 200-300 mm / Länge: 750-800 mm)

2812 siaral x	Dimension	Korn	Bestellnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit	
				Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
							
	200 x 750 mm	16	F 03E 004 04V			10	14,53
		24	F 03E 001 XD2			10	13,32
		36	F 03E 001 XD4			10	11,70
		40	F 03E 004 056			10	13,11
		60	F 03E 001 XD6			10	11,30
		80	F 03E 001 XD8			10	10,60
		100	F 03E 004 04Z			10	10,09
	Information: S. 43	120	F 03E 004 051			10	10,09

Schmal-, Kanten- und Langbänder (Breite: 25-399 mm / Länge: bis 10700 mm)

1919 siawood +		Dimension	Korn	Bestellnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit	
					Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
								
	120 x 6900 mm Typ: antistatisch	80	F 03E 005 P35				10	17,02
		120	F 03E 005 P38				10	16,22
	Information: S. 38 Technologie: TopTec S. 69							

Schmal-, Kanten- und Langbänder (Breite: 25-399 mm / Länge: bis 10700 mm)

1919 siawood +	Dimension	Korn	Bestellnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit	
				Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
	120 x 7800 mm Typ: antistatisch Information: S. 38 Technologie: TopTec S. 69	80	F 03E 005 P2N			10	18,60
		100	F 03E 005 P2P			10	17,71
		120	F 03E 005 P2R			10	17,71
	150 x 2170 mm Typ: antistatisch Information: S. 38 Technologie: TopTec S. 69	80	F 03E 004 N4P			10	11,33
		100	F 03E 004 N4R			10	10,78
		120	F 03E 004 N4S			10	10,78
		150	F 03E 004 N4T			10	10,78
	150 x 2250 mm Typ: antistatisch Information: S. 38 Technologie: TopTec S. 69	80	F 03E 004 N4U			10	10,09
		100	F 03E 004 N4V			10	9,61
		120	F 03E 004 N4W			10	9,61
		150	F 03E 004 N4X			10	9,61
	150 x 2280 mm Typ: antistatisch Information: S. 38 Technologie: TopTec S. 69	60	F 03E 003 DL2			10	10,47
		80	F 03E 004 N4Y			10	10,18
		100	F 03E 004 N4Z			10	9,70
		120	F 03E 004 N50			10	9,70
	150 x 2600 mm Typ: antistatisch Information: S. 38 Technologie: TopTec S. 69	80	F 03E 004 N52			10	11,09
		100	F 03E 004 N53			10	10,55
		120	F 03E 004 N54			10	10,55
		150	F 03E 004 N55			10	10,55
	150 x 2620 mm Typ: antistatisch Information: S. 38 Technologie: TopTec S. 69	80	F 03E 003 DL5			10	11,14
		100	F 03E 003 DL6			10	10,62
		120	F 03E 003 DL7			10	10,62
		150	F 03E 003 DL8			10	10,62
	150 x 3000 mm Typ: antistatisch Information: S. 38 Technologie: TopTec S. 69	80	F 03E 001 XV4			10	12,09
		100	F 03E 001 XV5			10	11,52
		120	F 03E 001 XV6			10	11,52
		150	F 03E 007 C7T			10	11,52
	150 x 4800 mm Typ: antistatisch Information: S. 38 Technologie: TopTec S. 69	120	F 03E 005 Z6D			5	14,92
		150	F 03E 005 V4N			5	14,92
		180	F 03E 005 Z0P			5	14,92
	150 x 6700 mm Typ: antistatisch Information: S. 38 Technologie: TopTec S. 69	80	F 03E 005 P40			10	19,78
		120	F 03E 005 P42			10	18,84
		150	F 03E 005 P43			10	18,84

Schmal-, Kanten- und Langbänder (Breite: 25-399 mm / Länge: bis 10700 mm)

1919 siawood +	Dimension	Korn	Bestellnummer	Versandseinheit		Verpackungseinheit	
				Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
	150 x 6800 mm Typ: antistatisch	60	F 03E 005 P4L			10	20,64
		80	F 03E 005 P4M			10	20,06
		100	F 03E 005 P4N			10	19,10
		120	F 03E 005 P4R			10	19,10
		150	F 03E 005 P4S			10	19,10
	150 x 6900 mm Typ: antistatisch	80	F 03E 005 P5Y			10	20,36
		120	F 03E 005 P60			10	19,38
	Information: S. 38 Technologie: TopTec S. 69						
	150 x 7000 mm Typ: antistatisch	60	F 03E 005 P2T			10	21,23
		80	F 03E 005 P2U			10	20,65
		100	F 03E 005 P2V			10	19,67
		120	F 03E 005 P2W			10	19,67
		150	F 03E 005 P2X			10	19,67
	150 x 7100 mm Typ: antistatisch	80	F 03E 005 P3R			10	20,94
		120	F 03E 005 P3T			10	19,95
	Information: S. 38 Technologie: TopTec S. 69						
	150 x 7200 mm Typ: antistatisch	80	F 03E 005 P45			10	21,23
		120	F 03E 005 P47			10	20,22
	Information: S. 38 Technologie: TopTec S. 69						
	150 x 7800 mm Typ: antistatisch	80	F 03E 005 P5H			10	23,01
		100	F 03E 005 P5J			10	21,91
		120	F 03E 005 P5K			10	21,91
		150	F 03E 005 P5L			10	21,91
	150 x 8000 mm Typ: antistatisch	80	F 03E 005 P3J			10	23,60
		120	F 03E 005 P3L			10	22,48
	Information: S. 38 Technologie: TopTec S. 69						
	200 x 2000 mm Typ: antistatisch	80	F 03E 004 N56			10	11,25
		100	F 03E 004 N59			10	10,72
		120	F 03E 004 N5J			10	10,72
		150	F 03E 007 KP8			10	10,72
		180	F 03E 004 OM8			10	10,72
	Information: S. 38 Technologie: TopTec S. 69						

Schmal-, Kanten- und Langbänder (Breite: 25-399 mm / Länge: bis 10700 mm)

1919 siawood +	Dimension	Korn	Bestellnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit	
				Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
							
	200 x 3000 mm Typ: antistatisch Information: S. 38 Technologie: TopTec S. 69	60	F 03E 001 XW9			10	14,60
		80	F 03E 003 E2X			10	14,19
		100	F 03E 003 E2Y			10	13,51
		120	F 03E 003 E2Z			10	13,51
		150	F 03E 003 E30			10	13,51
		180	F 03E 001 Y2W			10	13,51
	200 x 3200 mm Typ: antistatisch Information: S. 38 Technologie: TopTec S. 69	100	F 03E 004 0FA			10	13,99
		120	F 03E 004 0FB			10	13,99
		300 x 15500 mm Information: S. 38 Technologie: TopTec S. 69	80	F 03E 008 V8G			2
120			F 03E 008 V8H			2	125,18
150			F 03E 008 V8J			10	125,18
180			F 03E 008 V8K			2	125,18

2582 siaramic	Dimension	Korn	Bestellnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit	
				Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
							
	75 x 2000 mm Information: S. 42 Technologie: siaramic S. 72	36	F 03E 008 4G1			5	26,38
		60	F 03E 008 63W			5	23,32
		120	F 03E 008 5DY			5	20,28

2860 siamet	Dimension	Korn	Bestellnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit	
				Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
	50 x 1000 mm Neu Information: S. 44	80	F 03E 008 W74			10	3,91
		100	F 03E 008 W55			10	3,72
		120	F 03E 008 W51			10	3,72

Schmal-, Kanten- und Langbänder (Breite: 25-399 mm / Länge: bis 10700 mm)

2860 siamet	Dimension	Korn	Bestellnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit	
				Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
	50 x 1500 mm Neu	40	F 03E 008 W64			10	5,35
		80	F 03E 008 W71			10	4,33
	Information: S. 44						
	50 x 1600 mm Neu	60	F 03E 008 W5K			10	4,71
	Information: S. 44						
	50 x 2000 mm Neu	60	F 03E 008 W5L			10	5,42
		80	F 03E 008 W72			10	5,08
	Information: S. 44						
	75 x 2000 mm Neu	36	F 03E 008 W5P			5	10,52
		40	F 03E 008 W67			5	9,44
		60	F 03E 008 W6L			10	8,13
		80	F 03E 008 W76			10	7,62
	Information: S. 44	120	F 03E 008 W5A			10	7,25
	75 x 2500 mm Neu	40	F 03E 008 W66			5	11,80
		60	F 03E 008 W6K			10	10,16
	Information: S. 44						
	100 x 915 mm Neu	40	F 03E 008 W5G			10	5,84
		60	F 03E 008 W6N			10	5,04
		80	F 03E 008 W79			10	4,72
	Information: S. 44	120	F 03E 008 W54			10	4,49
	100 x 1000 mm Neu	40	F 03E 008 W68			5	6,29
		60	F 03E 008 W6R			10	5,42
		80	F 03E 008 W7B			10	5,08
		100	F 03E 008 W59			10	4,84
	Information: S. 44	120	F 03E 008 W58			10	4,84
	100 x 1100 mm Neu	60	F 03E 008 W6P			10	5,96
		80	F 03E 008 W7A			10	5,59
		100	F 03E 008 W50			10	5,32
	Information: S. 44						

Schmal-, Kanten- und Langbänder (Breite: 25-399 mm / Länge: bis 10700 mm)

2860 siamet	Dimension	Korn	Bestellnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit	
				Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
	100 x 1220 mm Neu	80	F 03E 008 W78			10	6,20
	Information: S. 44						
	100 x 2000 mm Neu	60	F 03E 008 W6M			10	10,84
	Information: S. 44						
	100 x 3000 mm Neu	36	F 03E 008 W5S			5	21,05
	150 x 1220 mm Neu	80	F 03E 008 W7E			10	9,30
	Information: S. 44						
	150 x 2000 mm Neu	36	F 03E 008 W5U			5	21,05
		40	F 03E 008 W69			5	18,87
		60	F 03E 008 W6U			10	16,26
		80	F 03E 008 W7F			10	15,24
		120	F 03E 008 W53			10	14,52
	200 x 2000 mm Neu	80	F 03E 008 W7N			10	20,33
	Information: S. 44						

2920 siawood x		Dimension	Korn	Bestellnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit	
					Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
								
	150 x 2000 mm	80	F 03E 003 DW5				10	13,75
		100	F 03E 003 DW6				10	13,10
	Information: S. 45 Technologie: TopTec S. 69							

Schmal-, Kanten- und Langbänder (Breite: 25-399 mm / Länge: bis 10700 mm)

2946 siatur jj	Dimension	Korn	Bestellnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit	
				Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
	50 x 1000 mm	320	F 03E 001 S43			10	3,78
		400	F 03E 007 M9M			10	3,67
		600	F 03E 007 L69			10	3,67
	Information: S. 48						
	75 x 3500 mm	180	F 03E 003 DX4			10	10,32
		320	F 03E 003 DX5			10	10,32
	Information: S. 48						
	100 x 1000 mm Typ: spezielle Bandverbindung	180	F 03E 004 OJA			50	4,92
		220	F 03E 004 OJJ			50	4,92
		240	F 03E 004 OJG			50	4,92
		280	F 03E 004 OJM			50	4,92
		320	F 03E 004 OJH			50	4,92
		400	F 03E 004 OJD			50	4,92
		500	F 03E 004 OJK			50	4,92
		600	F 03E 004 OJB			50	4,78
	Information: S. 48						

Zungenschleifbänder (Breite: 6-30 mm / Länge: bis 950 mm)

2860 siamet	Dimension	Korn	Bestellnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit	
				Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
	9 x 533 mm Neu	40	F 03E 008 W5X			5	1,69
		60	F 03E 008 W6B	300	1,31	50	1,45
		80	F 03E 008 W6V	300	1,22	50	1,36
		120	F 03E 008 W7Y	300	1,17	50	1,30
	Information: S. 44						
	10 x 330 mm Neu	40	F 03E 008 W7T	300	1,24	50	1,39
		60	F 03E 008 W5F	300	1,08	50	1,19
		80	F 03E 008 W6W	300	1,00	50	1,12
		120	F 03E 008 W7U	300	0,96	50	1,07
	Information: S. 44						
	12 x 330 mm Neu	60	F 03E 008 W6C	300	1,30	50	1,44
		80	F 03E 008 W6X	300	1,21	50	1,35
	Information: S. 44						
	13 x 457 mm Neu	40	F 03E 008 W5Z	300	1,29	50	1,42
		60	F 03E 008 W6E	300	1,11	50	1,22
		80	F 03E 008 W6Y	300	1,03	50	1,15
		120	F 03E 008 W7Z	300	0,98	50	1,10
	Information: S. 44						

Zungenschleifbänder (Breite: 6-30 mm / Länge: bis 950 mm)

2860 siamet	Dimension	Korn	Bestellnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit	
				Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
	13 x 533 mm Neu Information: S. 44	60	F 03E 008 W6D	300	1,12	50	1,24
	20 x 520 mm Neu Information: S. 44	40	F 03E 008 W61	300	1,61	50	1,79
		60	F 03E 008 W6F	300	1,38	50	1,54
		80	F 03E 008 W6Z	300	1,30	50	1,44
	30 x 533 mm Neu Information: S. 44	40	F 03E 008 W63	100	2,28	25	2,54
		60	F 03E 008 W6H	100	1,96	25	2,18
		150	F 03E 008 W5B	100	1,76	25	1,95
		220	F 03E 008 W5D	100	1,76	25	1,95
		320	F 03E 008 W5C	100	1,76	25	1,95
2920 siawood x	Dimension	Korn	Bestellnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit	
				Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
	29 x 533 mm Information: S. 45 Technologie: TopTec S. 69	40	F 03E 008 329	100	2,99	25	3,32
		60	F 03E 008 500	100	2,63	25	2,93
		80	F 03E 008 501	100	2,52	25	2,80
		100	F 03E 008 3FB	100	2,39	25	2,65
		120	F 03E 008 502	100	2,39	25	2,65
6240 siamet SCM	Dimension	Feinheitsgrad / Farbe	Bestellnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit	
				Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
	320 x 20500 mm Neu Information: S. 55	coarse A	 F 03E 014 LK1			1	2147,86
		fine A	 F 03E 014 LK6			1	1987,51
		medium A	 F 03E 014 LK3			1	2040,54
		veryfine A	 F 03E 014 LK8			1	1933,85

Tellerbürsten

	Dimension	Korn	Bestellnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit	
				Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
	ø 130 x 50 mm Teller: M14 Nylonbürste mit eingebettetem Schleifkorn Einsatz: Strukturieren und Reinigen von Flächen und Profilen Sehr hohe Standzeit Sicherheitshinweise: Max. 2500 rpm	46	F 03E 002 KY7			2	50,84
		60	F 03E 002 KY6			2	50,84
		80	F 03E 002 KY3			2	50,84
		120	F 03E 002 KY1			2	50,84

Zirkularbürsten

	Dimension	Korn	Bestellnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit	
				Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
	ø 140 x 30 mm Teller: M14 Nylonbürste mit eingebettetem Schleifkorn Einsatz: Strukturieren und Reinigen von Flächen und Profilen Sehr hohe Standzeit Sicherheitshinweise: Max. 2500 rpm	60	F 03E 002 KY5			2	53,50
		80	F 03E 002 KY4			2	53,50
		120	F 03E 002 KY2			2	53,50



Poliermittel

siachrome	Dimension	Bestellnummer	Versandseinheit		Verpackungseinheit	
			Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
						
	siachrome CUT 1 Liter Hochwirksamer Kratzentferner	F 03E 004 ZT9	6	44,74	1	49,71
	Information: S. 64 Zubehör: S. 183-184					
	siachrome FINISH 1L Mikrofeine Finishpaste	F 03E 004 ZU0	6	56,79	1	63,10
	Information: S. 64 Zubehör: S. 183					
	siachrome MAGIC 0.5Liter Leistungsstarker Power-Cleaner	F 03E 004 ZU3	12	20,66	1	22,95
	Information: S. 64 Zubehör: S. 184					
	siachrome PEARL 1Liter Lackversiegelung	F 03E 004 ZU4	6	49,60	1	55,11
	Information: S. 64 Zubehör: S. 184					
	siachrome PLATINUM 0.2Liter Premium-Lackversiegelung	F 03E 004 ZU2	32	263,45	1	292,74
	Information: S. 64 Zubehör: S. 183					

Stützteller zum Polieren

	Dimension	Bestellnummer	Versandseinheit		Verpackungseinheit	
			Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
						
	ø 75 mm Typ: weich siafast-Klettsystem Teller: M14 Stützteller für Polier und Lammfellscheiben Zubehör: S. 183-184	F 03E 006 7L1	10	13,15	1	14,61
	ø 125 mm Typ: weich siafast-Klettsystem Teller: M14 Stützteller für Polier und Lammfellscheiben Zubehör: S. 183-184	F 03E 006 7L3	10	17,93	1	19,93

Stützteller zum Polieren

	Dimension	Bestellnummer	Versandseinheit		Verpackungseinheit	
			Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
 	ø 150 mm Typ: weich siafast-Klettsystem Teller: M14 Stützteller für Polier und Lammfellscheiben Zubehör: S. 184-185	F 03E 006 7KK	10	38,24	1	42,48

Polierzubehör


siachrome	Dimension	Bestellnummer	Versandseinheit		Verpackungseinheit	
			Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
 	Polierscheibe gelb ø 85 mm Typ: hart siachrome Poliersystem Polierscheibe zum Polieren von Lacken und Aufpolieren von Altlacken Information: S. 64 Zubehör: S. 182 Technologie: siafast S. 67	F 03E 006 57G	32	8,53	4	9,47
	Polierscheibe gelb ø 145 mm Typ: hart siachrome Poliersystem Polierscheibe zum Polieren von Lacken und Aufpolieren von Altlacken Information: S. 64 Zubehör: S. 182 Technologie: siafast S. 67	F 03E 006 57F	20	20,83	2	23,15
	Polierscheibe schwarz ø 85 mm Typ: weich siachrome Poliersystem Polierscheibe zum Entfernen von Hologrammen oder zur Versiegelung Information: S. 64 Technologie: siafast S. 67	F 03E 006 57J	32	9,23	4	10,25
	Polierscheibe schwarz ø 145 mm Typ: weich siachrome Poliersystem Polierscheibe zum Entfernen von Hologrammen oder zur Versiegelung Information: S. 64 Zubehör: S. 182 Technologie: siafast S. 67	F 03E 006 57K	20	21,53	2	23,92
	Polierscheibe braun ø 85 mm Typ: siachrome Poliersystem Polierscheibe zum Polieren von harten Lacken und Aufpolieren von harten Altlacken Information: S. 64 Zubehör: S. 182 Technologie: siafast S. 67	F 03E 007 G1H	32	8,09	4	8,98



Polierzubehör



siachrome	Dimension	Bestellnummer	Versandeneinheit Menge	€/Stk.	Verpackungseinheit Menge	€/Stk.
						
	Polierscheibe braun ø 145 mm Typ: siachrome Poliersystem Polierscheibe zum Polieren von harten Lacken und Aufpolieren von harten Altlacken Information: S. 64 Zubehör: S. 182 Technologie: siafast S. 67	F 03E 007 G1J	20	21,53	2	23,92
	Lammfellpad ø 85 mm Typ: siachrome Poliersystem Lammfellscheibe zum Polieren von Lacken und Aufpolieren von Altlacken Information: S. 64 Technologie: siafast S. 67	F 03E 006 57H	32	6,57	4	7,30
	Lammfellpad ø 135 mm Typ: siachrome Poliersystem Lammfellscheibe zum Polieren von Lacken und Aufpolieren von Altlacken Information: S. 64 Zubehör: S. 182 Technologie: siafast S. 67	F 03E 004 ZV2	20	23,26	2	25,84
	Applikationspuck ø 130 mm Typ: siachrome Poliersystem Der ergonomisch geformte Applikationspuck liegt beim Polieren gut in der Hand Information: S. 64	F 03E 004 ZU5	12	15,36	2	17,08
	Microfasertuch Typ: siachrome Poliersystem Microfasertuch zum Reinigen von Oberflächen Information: S. 64	F 03E 002 F21	9	11,02	3	12,25
	Premium - Tuch Typ: siachrome Poliersystem Premiumtuch zur besonders schonenden Reinigung von Lackoberflächen Information: S. 64	F 03E 005 556	15	15,16	1	16,86
	Polierscheibe ø 170 mm Typ: weich Polierscheibe zum Entfernen von Hologrammen oder zur Versiegelung Information: S. 64 Technologie: siafast S. 67	F 03E 002 L5D	6	20,49	1	22,76
	Polierscheibe ø 170 mm Typ: extraweich Polierscheibe zum Entfernen von Hologrammen oder zur Versiegelung Information: S. 64 Technologie: siafast S. 67	F 03E 002 L5G	6	20,66	1	22,95

Polierzubehör


siachrome		Dimension	Bestellnummer	Versandeanheit		Verpackungseinheit	
				Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
							
	Polierscheibe gelb ø 203 mm Typ: siachrome Poliersystem Information: S. 64 Zubehör: S. 183 Technologie: siafast S. 67	F 03E 005 N2V	8	37,09	2	41,21	
	Lammfellpad ø 170 mm Lammfellscheibe zum Polieren von Lacken und Aufpolieren von Altlacken Information: S. 64 Technologie: siafast S. 67	F 03E 002 L5K	6	21,32	1	23,69	



Handschleifblöcke

	Dimension	Bestellnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit	
			Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
						
	Handblock flexibel 70 x 198 mm Höhe: 32 mm ohne Loch Typ: siafast-Klettsystem Neu	F 03E 008 FY7	10	74,28	1	82,52
	Handblock flexibel 115 x 230 mm Höhe: 38 mm ohne Loch Typ: siafast-Klettsystem Neu	F 03E 008 FY6	10	80,73	1	89,69
	Handblock für 125-mm-Scheiben, weich 75 x 125 mm Höhe: 53 mm ohne Loch Typ: siafast-Klettsystem Neu	F 03E 008 B2W			1	27,51
	Handblock für 150-mm-Scheiben, weich 90 x 150 mm Höhe: 49 mm ohne Loch Typ: siafast-Klettsystem Neu	F 03E 008 B2V	10	26,91	1	29,90
	Finiblock für siafast ø 30 mm Typ: zweiseitig (weich/hart) siafast-Klettsystem	F 03E 006 7KU	10	19,56	1	21,74
	Finiblock für skf ø 30 mm Typ: zweiseitig (weich/hart) selbstklebend	F 03E 006 7KV	10	20,79	1	23,08
	Handpad rund ø 150 mm Typ: weich siafast-Klettsystem	F 03E 006 7KC	10	20,89	1	23,22
	Handpad soft/extra soft 60 x 128 mm Höhe: 16 mm Typ: zweiseitig (extraweich-orange/weich-schwarz) Nassschliff	F 03E 006 7KX	10	10,47	1	11,63
	Handblock siafast zweiseitig 67 x 122 mm Höhe: 35 mm Typ: zweiseitig (weich/hart) siafast-Klettsystem Nassschliff	F 03E 006 7KA	10	22,77	1	25,31

Handschleifblöcke

	Dimension	Bestellnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit	
			Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
						
	Handblock weich/hart, siafast 70 x 125 mm Höhe: 38 mm Typ: zweiseitig (weich/hart) siafast-Klettsystem Trockenschliff	F 03E 002 887	10	11,87	1	13,20
	Handschleifklotz schwarz/hart 70 x 125 mm Höhe: 32 mm Typ: hart	F 03E 002 889	10	8,11	1	9,01
	siafast Korkhandschleifblock 70 x 125 mm Höhe: 40 mm Typ: hart siafast-Klettsystem Trockenschliff	F 03E 004 N6X	10	10,09	1	11,21

Handschleifgeräte

Handschleifgeräte Flexibel		Dimension	Bestellnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit	
				Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
   							
	Handblock flexibel 41 Loch 70 x 198 mm Höhe: 60 mm Typ: siafast-Klettsystem Die Lösung für den Formschliff Information: S. 63	F 03E 005 1N5			1	104,79	
	Handblock flexibel 68 Loch 70 x 400 mm Höhe: 122 mm Typ: siafast-Klettsystem Die Lösung für den Formschliff Information: S. 63	F 03E 005 66Z			1	201,77	
	Handblock flexibel 49 Loch 115 x 230 mm Höhe: 64 mm Typ: siafast-Klettsystem Die Lösung für den Formschliff Information: S. 63	F 03E 004 K0S			1	110,31	
Handschleifgeräte Standard		Dimension	Bestellnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit	
				Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
   							
	Handblock 29 Loch 70 x 125 mm Höhe: 64 mm Typ: siafast-Klettsystem Information: S. 64	F 03E 004 K0H			1	116,48	



Handschleifgeräte





Handschleifgeräte Standard		Dimension	Bestellnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit	
				Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
							
	Handblock 41 Loch 70 x 198 mm Höhe: 64 mm Typ: siafast-Klettsystem	F 03E 004 KON			1	95,44	
	Information: S. 64						
	Handblock 68 Loch 70 x 400 mm Höhe: 138 mm Typ: siafast-Klettsystem	F 03E 004 KOP			1	149,58	
	Information: S. 64						
	Handblock 49 Loch 115 x 230 mm Höhe: 69 mm Typ: siafast-Klettsystem	F 03E 004 KOR			1	126,62	
	Information: S. 64						
	Dimension	Bestellnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit		
			Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.	
	Handfeile siafast (30x195) 30 x 302 mm Dicke: 0 mm Typ: sia-Klettsystem Handfeile aus Kunststoff mit beidseitigem Velcro Belag für Schleifmittelstreifen F 03E 001 B7X und F 03E 001 B7W	F 03E 011 EE9	250	21,73	5	24,13	
	Neu						
	Absaugschlauch 4000 mm ø 25 mm Durchmesser klein: 21 mm Absaugschlauch zur optimalen Staubabsaugung für Handschleifgeräte	F 03E 004 F2Y			1	61,69	
	Zwischenpad Multiloch 70 x 198 mm Dicke: 10 mm Typ: siafast-Klettsystem Trockenschliff Druckausgleichende Schaumstoff-Zwischenscheibe für Multi-Loch und netzähnliche Schleifscheiben	F 03E 004 L8U			2	10,70	



Profilschleif-Set


2943 siatur h	Dimension	Bestellnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit	
			Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
	Bogen 650 x 1000 mm ohne Loch Information: S. 47 Technologie: siafast S. 67	F 03E 003 E9L			2	69,12
		F 03E 003 E9M			2	65,81
		F 03E 001 AU0			2	65,81
		F 03E 001 AU1			2	65,81
		F 03E 003 E9N			2	65,81

Stützteller für Exzentrerschleifer


	Dimension	Bestellnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit	
			Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
	ø 76 mm 6-Loch Typ: weich siafast-Klettsystem Teller: 5/16 Stützteller für siafast Scheiben, gelb geschäumt	F 03E 007 C8Y	10	19,56	1	21,74
	ø 125 mm ohne Loch Typ: weich siafast-Klettsystem Teller: 5/16 Stützteller für siafast Scheiben, gelb geschäumt	F 03E 005 311	10	16,52	1	18,36
	ø 125 mm 8-Loch Typ: extraweich siafast-Klettsystem Teller: 5/16 Stützteller für siafast Scheiben	F 03E 006 7KH	10	29,21	1	32,46
	ø 125 mm 8-Loch Typ: hart siafast-Klettsystem Teller: 5/16 Stützteller für siafast Scheiben	F 03E 006 7KG	10	29,02	1	32,25
	ø 125 mm 54-Loch Typ: weich siafast-Klettsystem Teller: 5/16 Stützteller für siafast Scheiben, gelb geschäumt	F 03E 005 30Z	10	16,52	1	18,36
	ø 125 mm 54-Loch Typ: hart siafast-Klettsystem Trockenschliff Teller: 5/16 Stützteller für siafast Scheiben, gelb geschäumt	F 03E 005 310	10	16,52	1	18,36



Stützteller für Exzeterschleifer

	Dimension	Bestellnummer	Versandseinheit		Verpackungseinheit	
			Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
	ø 150 mm 103-Loch Typ: extraweich siafast-Klettsystem Teller: 5/16; M8 Stützteller für Multi-Loch und netzförmige siafast Schleifscheiben	F 03E 003 E0F	10	82,89	1	92,11
	ø 150 mm 103-Loch Typ: weich siafast-Klettsystem Teller: 5/16; M8 Stützteller für Multi-Loch und netzförmige siafast Schleifscheiben	F 03E 004 G5R	10	66,97	1	74,40
	ø 150 mm 103-Loch Typ: hart siafast-Klettsystem Teller: 5/16; M8 Stützteller für Multi-Loch und netzförmige siafast Schleifscheiben	F 03E 003 E0E	10	65,12	1	72,36
	ø 150 mm ohne Loch Typ: weich siafast-Klettsystem Teller: 5/16 Stützteller für siafast Scheiben	F 03E 003 E0C	10	38,91	1	43,24
	ø 150 mm 69-Loch Typ: weich siafast-Klettsystem Teller: 5/16; M8 Stützteller für Multi-Loch und netzförmige siafast Schleifscheiben	F 03E 008 C8E	10	66,97	1	74,40
	ø 150 mm ohne Loch Typ: hart siafast-Klettsystem Teller: 5/16 Stützteller für siafast Scheiben	F 03E 003 E09	10	43,65	1	48,50
	ø 150 mm 54-Loch Typ: weich siafast-Klettsystem Teller: 5/16 Stützteller für siafast Scheiben, gelb geschäumt	F 03E 005 315	10	22,37	1	24,86
	ø 150 mm 54-Loch Typ: hart siafast-Klettsystem Teller: 5/16 Stützteller für siafast Scheiben, gelb geschäumt	F 03E 005 316	10	22,37	1	24,86
	ø 150 mm 15-Loch Typ: weich siafast-Klettsystem Teller: 5/16 Stützteller für siafast Scheiben, gelb geschäumt	F 03E 002 LB5	10	22,35	1	24,84

Stützteller für Exzeterschleifer

	Dimension	Bestellnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit	
			Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
	ø 150 mm ohne Loch Typ: weich siafast-Klettsystem Teller: 5/16 Stützteller für siafast Scheiben, gelb geschäumt	F 03E 005 317	10	22,37	1	24,86
	ø 150 mm ohne Loch Typ: hart siafast-Klettsystem Teller: 5/16 Stützteller für siafast Scheiben, gelb geschäumt	F 03E 005 318	10	22,37	1	24,86

Stützteller für Rotationsschleifer

	Dimension	Bestellnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit	
			Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
 X-LOCK	ø 115 mm Typ: X-LOCK Stützteller für scm Scheiben Technologie: X-LOCK S. 71 Maschine: Bosch, Makita	F 03E 007 P7M	10	30,75	1	34,16
 X-LOCK	ø 125 mm Typ: X-LOCK Stützteller für scm Scheiben Technologie: X-LOCK S. 71 Maschine: Bosch, Makita	F 03E 007 P7N	10	36,89	1	40,98
 X-LOCK	ø 115 mm Typ: X-LOCK weich Stützteller Standard für Fiberscheiben, Korn 80, 120 Technologie: X-LOCK S. 71 Maschine: Bosch, Makita	F 03E 007 P7F	10	14,56	1	16,17
 X-LOCK	ø 125 mm Typ: X-LOCK weich Stützteller Standard für Fiberscheiben, Korn 80, 120 Technologie: X-LOCK S. 71 Maschine: Bosch, Makita	F 03E 007 P7G	10	15,38	1	17,10
 X-LOCK	ø 115 mm Typ: X-LOCK mittel Stützteller Turbo I für Fiberscheiben, Korn 60, 80 Technologie: X-LOCK S. 71 Maschine: Bosch, Makita	F 03E 007 P7H	10	15,16	1	16,86



Stützteller für Rotationsschleifer

	Dimension	Bestellnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit	
			Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
 XLOCK	ø 125 mm Typ: X-LOCK mittel Stützteller Turbo I für Fiberscheiben, Korn 60, 80 Technologie: X-LOCK S. 71 Maschine: Bosch, Makita	F 03E 007 P7J	10	17,44	1	19,37
 XLOCK	ø 115 mm Typ: X-LOCK hart Stützteller Turbo II für Fiberscheiben, Korn 36, 60 Technologie: X-LOCK S. 71 Maschine: Bosch, Makita	F 03E 007 P7K	10	21,87	1	24,31
 XLOCK	ø 125 mm Typ: X-LOCK hart Stützteller Turbo II für Fiberscheiben, Korn 36, 60 Technologie: X-LOCK S. 71 Maschine: Bosch, Makita	F 03E 007 P7L	10	25,39	1	28,22
	Adapter M14 zu Abcon Pad	F 03E 006 E56	5	23,10	1	25,68
	ø 200 mm Typ: weich siafast-Klettsystem Teller: 5/8 Stützteller für siafast Scheiben	F 03E 002 88X	10	53,54	1	59,49
	ø 115 mm Typ: siafast-Klettsystem Teller: 5/8 Stützteller für siafast Scheiben	F 03E 006 7K5	10	13,95	1	15,50
	ø 200 mm Typ: weich siafast-Klettsystem Teller: M14 Stützteller für siafast Scheiben	F 03E 002 88W	10	48,58	1	53,97
	ø 180 mm Typ: hart Teller: M14 Stützteller für Fiberscheiben	F 03E 004 F14	10	14,65	1	16,27



Stützteller für Rotationsschleifer

	Dimension	Bestellnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit	
			Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
	ø 125 mm Typ: hart Teller: M14 Stützteller für Fiberscheiben	F 03E 004 F15	10	10,42	1	11,57
	ø 115 mm Typ: hart Teller: M14 Stützteller für Fiberscheiben	F 03E 004 F16	10	8,53	2	9,47
	ø 115 mm Typ: siafast-Klettsystem Teller: M14 Stützteller für siafast Scheiben	F 03E 006 7K0	10	15,36	1	17,06
		F 03E 006 7K2	10	22,31	1	24,79
		F 03E 006 7K3	10	28,19	1	31,32
	ø 150 mm Typ: siafast-Klettsystem Teller: M14 Stützteller für siafast Scheiben	F 03E 006 7K4	10	37,06	1	41,18
	ø 115 mm Typ: hart Teller: M14 Stützteller für scm Scheiben	F 03E 006 7KD	10	25,05	1	27,84
	ø 115 mm Dorn: 22 mm Teller: M14 Stützteller für scm Scheiben mit Zapfen	F 03E 006 7L5	10	25,39	1	28,22
		F 03E 006 7L6	10	27,46	1	30,50
	ø 125 mm Dorn: 22 mm Teller: M14 Stützteller für scm Scheiben mit Zapfen					

Stützteller für Rotationsschleifer

	Dimension	Bestellnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit	
			Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
	ø 25 mm Typ: R-Type (Befestigung mit Kunststoff-Aussengewinde) mittel	F 03E 006 E4N	5	15,81	1	17,57
	ø 50 mm Höhe: 22 mm Typ: R-Type (Befestigung mit Kunststoff-Aussengewinde) mittel siafix-Schnellwechselsystem	F 03E 006 E4R	5	22,44	1	24,91
	ø 75 mm Höhe: 22 mm Typ: R-Type (Befestigung mit Kunststoff-Aussengewinde) mittel siafix-Schnellwechselsystem	F 03E 006 E4U	5	28,10	1	31,22
	ø 50 mm Höhe: 22 mm Typ: R-Type (Befestigung mit Kunststoff-Aussengewinde) hart	F 03E 006 E4T	5	22,44	1	24,91
	ø 75 mm Höhe: 22 mm Typ: R-Type (Befestigung mit Kunststoff-Aussengewinde) hart	F 03E 006 E4W	5	28,67	1	31,86
	ø 115 mm Teller: 5/8 Turbo-Stützteller II für Fiberscheiben	F 03E 007 2UH	10	19,88	1	22,09
	ø 125 mm Teller: 5/8 Turbo-Stützteller II für Fiberscheiben	F 03E 007 2UJ	10	23,09	1	25,67
	ø 115 mm Höhe: 17,5 mm Typ: extrahart Teller: M14 Turbo-Stützteller II für Fiberscheiben Maschine: Bosch	F 03E 007 2UD	10	19,88	1	22,09
	ø 125 mm Höhe: 18 mm Typ: extrahart Teller: M14 Turbo-Stützteller II für Fiberscheiben Maschine: Bosch	F 03E 007 2UE	10	23,09	1	25,67



Stützteller für Rotationsschleifer

	Dimension	Bestellnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit	
			Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
	ø 180 mm Höhe: 21 mm Typ: extrahart Teller: M14 Turbo-Stützteller II für Fiberscheiben Maschine: Bosch	F 03E 007 2UG	10	33,98	1	37,76
	ø 125 mm Typ: hart Teller: 5/8 Turbo-Stützteller für Fiberscheiben bis Korn P50	F 03E 002 LB1	10	18,73	1	20,81
	ø 115 mm Typ: hart Teller: M14 Turbo-Stützteller I für Fiberscheiben bis Korn P50	F 03E 003 DH1	10	12,68	2	14,09
	ø 125 mm Typ: hart Teller: M14 Turbo-Stützteller I für Fiberscheiben bis Korn P50	F 03E 003 DH2	10	15,36	1	17,06
	ø 180 mm Typ: hart Teller: M14 Turbo-Stützteller I für Fiberscheiben bis Korn P50	F 03E 003 DH3	10	21,79	1	24,20

Umrüst-Sets

9089 siaklett		Dimension	Bestellnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit	
				Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
							
	ø 125 mm ohne Loch Typ: selbstklebend	F 03E 003 JU2			50	3,07	
	ø 150 mm ohne Loch Typ: selbstklebend	F 03E 001 E10	10	3,88	2	4,31	



Umrüst-Sets

9089 siaklett		Dimension	Bestellnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit	
				Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
							
	70 x 500 mm ohne Loch Typ: selbstklebend	F 03E 001 AS0	20	7,53	5	8,37	
	115 x 280 mm ohne Loch Typ: selbstklebend	F 03E 003 HX4	20	6,93	2	7,70	

Diverse Komponenten

	Dimension	Bestellnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit	
			Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
						
	Abdeckfolie gelb, 4,6m in Stärke 7-8 µm Breite: 4,6 m x Länge: 150 m Kerndurchmesser: 76 mm Lieferumfang: Kartonrolle mit Ø 76 mm (Innendurchmesser) Gelbe Abdeckfolie von sia Abrasives, erhältlich in zwei Breiten von 4,6 m und 5,4 m Neu	F 03E 008 C8L			1	82,86
	Abdeckfolie gelb, 5,4m in Stärke 7-8 µm Breite: 5,4 m x Länge: 150 m Kerndurchmesser: 76 mm Lieferumfang: Kartonrolle mit Ø 76 mm (Innendurchmesser) Gelbe Abdeckfolie von sia Abrasives, erhältlich in zwei Breiten von 4,6 m und 5,4 m Neu	F 03E 008 C8M			1	97,55
	Abdeckband Breite: 0,019 m x Länge: 50 m Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Farbe und Lackverdünner	F 03E 004 F1R			48	2,17
	Abdeckband Breite: 0,025 m x Länge: 50 m Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Farbe und Lackverdünner	F 03E 004 F1P			36	4,10



Diverse Komponenten

	Dimension	Bestellnummer	Versandeinheit		Verpackungseinheit	
			Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
	 Abdeckband Breite: 0,03 m x Länge: 50 m Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Farbe und Lackverdünner	F 03E 004 F1N			40	4,10
	Abdeckband Breite: 0,03 m x Länge: 50 m Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Farbe und Lackverdünner	F 03E 004 F1M			24	5,39
	Abdeckband Breite: 0,05 m x Länge: 50 m Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Farbe und Lackverdünner	F 03E 002 FS8			24	6,03
 Folienradierer ø 88 mm Höhe: 15 mm Lieferumfang: 3 Folienradierer 5/16 Inches + 1 Adapter mit 6 mm Schaft Der Folienradierer eignet sich hervorragend für die Entfernung aufgeklebter Folien, Profilstreifen, Leimspuren, Aufklebern und doppelseitigem Klebeband		F 03E 004 F2X	20	50,91	1	56,57
 Kontrollschwarzpulver Set Breite: 0,142 m x Länge: 0,2 m Höhe: 113 mm Lieferumfang: Handkontrollblock inklusive Schaumstoffschwamm, 2 Kartuschen à 30 g Durch das Abschleifen des Kontrollschwarzpulvers wird sicher gestellt, dass die Oberfläche gleichmässig geschliffen wird		F 03E 002 L8H	6	55,81	1	62,01
 Kontrollschwarzpulver ø 60 mm Höhe: 63 mm Lieferumfang: 6 Kartuschen à 30 g Patronen zum Nachfüllen für Kontrollschwarzpulver-Set		F 03E 002 L8G	36	18,36	6	20,40
 Spanndorn Anschlusschaft 6 mm Länge: 0,052 m ø 19 mm Spanndorn für Trennscheiben mit Ø 75 mm		F 03E 002 L5Y	5	16,91	1	18,78

Zwischenpad

	Dimension	Bestellnummer	Versandseinheit		Verpackungseinheit	
			Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
						
	Zwischenscheibe 6 Loch ø 76 mm Dicke: 8 mm 6-Loch Typ: siafast-Klettsystem Trockenschliff Druckausgleichende Schaumstoff-Zwischenscheibe Technologie: siafast S. 67	F 03E 007 164	30	4,69	2	5,21
	Zwischenscheibe ø 76 mm Dicke: 12 mm ohne Loch Typ: siafast-Klettsystem Trockenschliff Druckausgleichende Schaumstoff-Zwischenscheibe	F 03E 006 7K9	10	4,69	2	5,21
	Zwischenscheibe 54 Loch ø 125 mm Dicke: 5 mm 54-Loch Typ: siafast-Klettsystem Trockenschliff Druckausgleichende Schaumstoff-Zwischenscheibe für Multi-Loch und netzähnliche Schleifscheiben	F 03E 005 UG5	30	7,48	2	8,31
	Zwischenscheibe 54 Loch ø 125 mm Dicke: 10 mm 54-Loch Typ: siafast-Klettsystem Trockenschliff Druckausgleichende Schaumstoff-Zwischenscheibe für Multi-Loch und netzähnliche Schleifscheiben	F 03E 005 DA8	30	7,48	2	8,31
	Zwischenscheibe 103 Loch ø 150 mm Dicke: 8 mm 103-Loch Typ: siafast-Klettsystem Trockenschliff Druckausgleichende Schaumstoff-Zwischenscheibe für Multi-Loch und netzähnliche Schleifscheiben	F 03E 005 UG6	30	8,97	2	9,97
	Zwischenscheibe 103 Loch ø 150 mm Dicke: 10 mm 103-Loch Typ: siafast-Klettsystem Trockenschliff Druckausgleichende Schaumstoff-Zwischenscheibe für Multi-Loch und netzähnliche Schleifscheiben	F 03E 003 5S5	30	8,97	2	9,97
	Zwischenscheibe 15 Loch ø 150 mm Dicke: 12 mm 15-Loch Typ: siafast-Klettsystem Trockenschliff Druckausgleichende Schaumstoff-Zwischenscheibe	F 03E 006 7KY	10	8,97	2	9,97




Schutzscheiben

		Dimension	Bestellnummer	Versandereinheit		Verpackungseinheit	
				Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
							
	Zwischenscheibe 45 Loch ø 125 mm Dicke: 2 mm 45-Loch Typ: siafast-Klettsystem Trockenschliff Zwischenscheibe für Multi-Loch und netzähnliche Schleifscheiben. Zum Schutz und zur Verlängerung der Lebensdauer des Stütztellers.	F 03E 006 L8F	30	5,98	2	6,65	
	Technologie: siafast S. 67						
	Schutzscheibe ø 150 mm Dicke: 2 mm ohne Loch Typ: siafast-Klettsystem Zum Schutz der Maschine vor Feuchtigkeit Schutzscheibe verwenden.	F 03E 006 7KW	10	8,28	2	9,20	
	Zwischenscheibe 103 Loch ø 150 mm Dicke: 3 mm 103-Loch Typ: siafast-Klettsystem Trockenschliff Zwischenscheibe für Multi-Loch und netzähnliche Schleifscheiben. Zum Schutz und zur Verlängerung der Lebensdauer des Stütztellers.	F 03E 006 5K9	30	5,98	2	6,65	
	Zwischenscheibe 69 Loch ø 150 mm Dicke: 2 mm 69-Loch Typ: siafast-Klettsystem	F 03E 007 B1Y	30	5,98	2	6,65	
	Technologie: siafast S. 67 Maschine: Festool						
	Zwischenscheibe 33 Loch ø 150 mm Dicke: 2 mm 33-Loch Typ: siafast-Klettsystem	F 03E 005 UG4	30	5,98	2	6,65	
	Technologie: siafast S. 67 Maschine: Festool						
	Zwischenscheibe 80 Loch ø 150 mm Dicke: 2 mm 80-Loch Typ: siafast-Klettsystem Trockenschliff Zwischenscheibe für Multi-Loch und netzähnliche Schleifscheiben. Zum Schutz und zur Verlängerung der Lebensdauer des Stütztellers.	F 03E 006 L8G	30	5,98	2	6,65	
	Technologie: siafast S. 67						



Schutzscheiben

Dimension		Bestellnummer	Versandeinheit		Verpackungseinheit	
			Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
						
	Zwischenscheibe 19 Loch ø 225 mm Dicke: 2 mm 19-Loch Typ: siafast-Klettsystem Trockenschliff Zwischenscheibe für Multi-Loch und netzähnliche Schleifscheiben. Zum Schutz und zur Verlängerung der Lebensdauer des Stütztellers.	F 03E 006 L8M	30	18,28	2	20,31
	Zwischenscheibe 57 Loch ø 225 mm Dicke: 2 mm 57-Loch Zwischenscheibe für Multi-Loch und netzähnliche Schleifscheiben. Zum Schutz und zur Verlängerung der Lebensdauer des Stütztellers.	F 03E 008 8X9	30	16,36	2	17,99
Technologie: siafast S. 67						
Maschine: Festool						

Staubbindetücher

Dimension		Bestellnummer	Versandeinheit		Verpackungseinheit	
			Menge	€/Stk.	Menge	€/Stk.
						
	Staubbindetuch 320 x 400 mm Fusselfreies, nicht-gewebtes Staubbindetuch mit sauberen Kanten und kleinen Löchern. Empfohlen für wasserbasierte Lacksysteme.	F 03E 002 KY0	240	1,38	10	1,53
	Staubbindetuch 650 x 750 mm Fusselfreies, gewebtes Staubbindetuch aus Baumwolle mit grosser Staubaufnahme. Empfohlen für lösungsmittelbasierte Lacksysteme.	F 03E 004 F1H	300	1,33	50	1,47



Kundenangaben**Anschrift**

Firma: _____

Adresse: _____

_____**Kundeninformation**

Kundennummer: _____

Referenz: _____

Lieferangaben**Abweichende Lieferadresse**

Firma: _____

Adresse: _____

_____**Kontaktinformation**

Ansprechperson: _____

Tel. / Fax: _____

E-Mail: _____

Menge	Seriennummer	Dimension	Bestellnummer	Korn / Feinheitgrad	Farbe	Preis in Euro

Bemerkung:**Datum / Unterschrift / Stempel:****Robert Bosch Power Tools GmbH**

Vertriebsbereich sia Abrasives, 70538 Stuttgart

Telefon: +49 711 758 2024, abrasivesinfo.sia@bosch.com

Allgemeine Geschäftsbedingungen<https://www.siaabrasives.com> > Know-how > Download-Center > Länder > Deutschland<https://www.siaabrasives.com/de-de/know-how/download-center/>

Einsatz-Piktogramme

	Band-Profilschliff		Geradeschleifer		Kissen-Breitbandschliff		Rollen
	Breitbandschliff Kontakt/ Kissen kombiniert		Handbandschleifer		Kontakt-Breitbandschliff		Scheibenschliff stationär
	Bürstenschliff		Handschliff		Kontaktbandschliff		Schwingschleifer
	Centerlesschliff		Handschliff für Kanten		Langbandschliff		Walzenschliff pneumatisch
	Delta-Schleifer		Handschliff für Profile		Mini-Winkelschleifer		Winkelschleifer
	Doppelschleifmaschine		Handschliff mit Schleifklotz		Planbandschliff		Zungenschleifer
	Exzenterschleifer; Rotationsschleifer		Hülsenschliff		Querbandschliff		Zylinderschliff
	Freibandschliff		Kantenbandschliff		Rad-Profilschliff		

Anwender-Piktogramme



Sicherheitsvorkehrungen nach FEPA

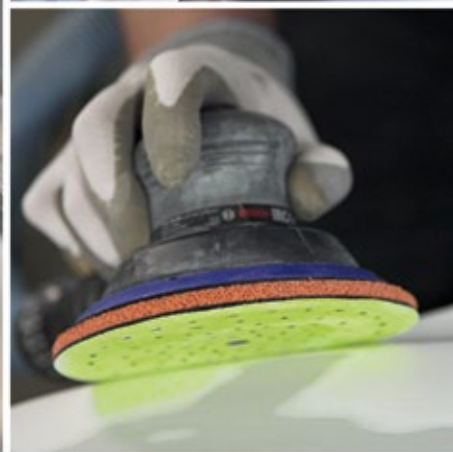
	Sicherheitsempfehlungen beachten		Nur zulässig in Verbindung mit einem Stützteller
	Augenschutz benutzen		Nicht zulässig für Freihandschleifen
	Gehörschutz benutzen		Nicht zulässig für Nassschleifen
	Handschuhe benutzen		Nicht zulässig für Seitenschleifen
	Staubmaske anlegen		Nicht benutzen, falls beschädigt

Weitere Sicherheitsvorkehrungen

	Gesichtsschutz benutzen
	Sicherheitsschürze benutzen

Serie	Information	Preisliste
1550 siapower	32	85, 96, 118-121
1707 siapar	32	117, 121
1713 siawat	33	92, 151, 156
1719 sialac	33	164
1730 sialac	34	164
1748 sialac	34	82, 92, 96, 106, 121
1749 siaral f	35	122, 156
1815 siatop	35	123-124
1904 siafit	36	87
1909 siawood	36	164
1913 siawat	37	93, 97, 151, 156-157
1918 sialac	37	164
1919 siawood +	38	83, 110, 124-126, 165-170, 173-176
1944 siaone	38	126
1948 siaflex	39	83, 94, 97, 105, 127-129
1950 siaspeed	39	84, 86, 88, 97-100, 106, 110, 129-136
1958 siapro	40	100, 137
1960 siarexx	40	84-86, 94, 101-102, 105-106, 110-111, 137-142
2511 siabite	41	148
2546 siabite jj	41	142
2582 siaramic	42	176
2790 sianet	42	157
2812 siaral x	43	173
2824 siaflap	44	148, 158-159
2860 siamet	44	170, 176-180
2915 siarol	45	89-91, 95
2920 siawood x	45	103, 171-173, 178, 180
2923 sialoX	46	160-162
2933 siatur jo	46	173
2936 siatur jj	47	82
2943 siatur h	47	189
2946 siatur jj	48	179
2951 siatur h	48	82, 88, 107
4560 siabite	49	112

Serie	Information	Preisliste
4570 siabite X	49	113
4581 siaramic	50	113
4582 siaramic	50	114
4700 siaral 8	51	114-115
4815 siacut	51	115
4819 siaron 8	52	115-116
4961 sialoX	52	116
5500 siastyle	53	86, 103, 143-144
5750 siaspot	53	144, 152
6120 siafleece	54	88-89, 105, 150, 162-163
6130 siafleece hd	54	151, 160
6150 siafleece fd		151
6240 siamet SCM	55	117, 180
6270 siamet SCM LS	55	117, 148
6300 siastrip	56	148-150
6711 siafleece flex	56	105
6924 siamet hd	57	118, 149
7240 siacarat	57	144-145
7241 siacarbon	58	145
7500 sianet CER	58	87, 145-146
7900 sianet	59	87, 103-104, 111, 146
7940 siaair	59	104, 147
7950 siapower-foam	60	147
7979 siasponge flat	60	108-109
7983 siasponge flex	61	108-109
7988 siastrong	61	92
7991 siasponge block soft	62	109
8913 siacut	62	154-156
8933 siagrind	63	153-154
9089 siaklett		195-196
Handschleifgeräte Flexibel	63	187
Handschleifgeräte Standard	64	187-188
siachrome	64	182-185



We bring Value to your Surface
www.sia-abrasives.com

